# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGB16188 |
| 光源 | LLD3020LCE1 x1　　795.0 lm |
| 管理番号 | K0185492(0)DR1 |
| BZ分類 | BZ1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 器具効率 | 88 % | | |
| 上方光束 | 0 % | | |
| 下方光束 | 88 % | | |
| 保守率 | 良 | 0.67 | |
| | 中 | 0.63 | |
| | 否 | 0.56 | |
| 下方投影面積 | | cm² | |
| 等価発光面積 | | cm² | |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| H m | 0.41H m | 0.41H m |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |

| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 73 | 67 | 64 | 61 | 72 | 67 | 64 | 61 | 71 | 66 | 63 | 61 | 70 | 66 | 63 | 61 | 60 |
| 0.8 | 78 | 73 | 70 | 68 | 78 | 73 | 70 | 67 | 76 | 72 | 69 | 67 | 75 | 72 | 69 | 67 | 66 |
| 1.0 | 82 | 77 | 74 | 72 | 81 | 77 | 74 | 72 | 79 | 76 | 73 | 71 | 78 | 75 | 73 | 71 | 70 |
| 1.25 | 85 | 81 | 78 | 76 | 84 | 80 | 77 | 75 | 82 | 79 | 77 | 75 | 81 | 78 | 76 | 74 | 73 |
| 1.5 | 86 | 83 | 80 | 78 | 85 | 82 | 80 | 78 | 84 | 81 | 79 | 77 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 |
| 2.0 | 89 | 86 | 84 | 82 | 88 | 85 | 83 | 81 | 86 | 84 | 82 | 81 | 84 | 83 | 81 | 80 | 78 |
| 2.5 | 90 | 88 | 86 | 84 | 89 | 87 | 85 | 84 | 87 | 86 | 84 | 83 | 86 | 84 | 83 | 82 | 80 |
| 3.0 | 91 | 89 | 87 | 86 | 90 | 88 | 87 | 85 | 88 | 87 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 83 | 81 |
| 4.0 | 92 | 90 | 89 | 88 | 91 | 90 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 86 | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 |
| 5.0 | 93 | 91 | 90 | 89 | 92 | 91 | 89 | 89 | 90 | 89 | 88 | 87 | 88 | 87 | 87 | 86 | 84 |
| 7.0 | 93 | 93 | 92 | 91 | 92 | 92 | 91 | 90 | 91 | 90 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 87 | 85 |
| 10.0 | 94 | 93 | 93 | 92 | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 86 |

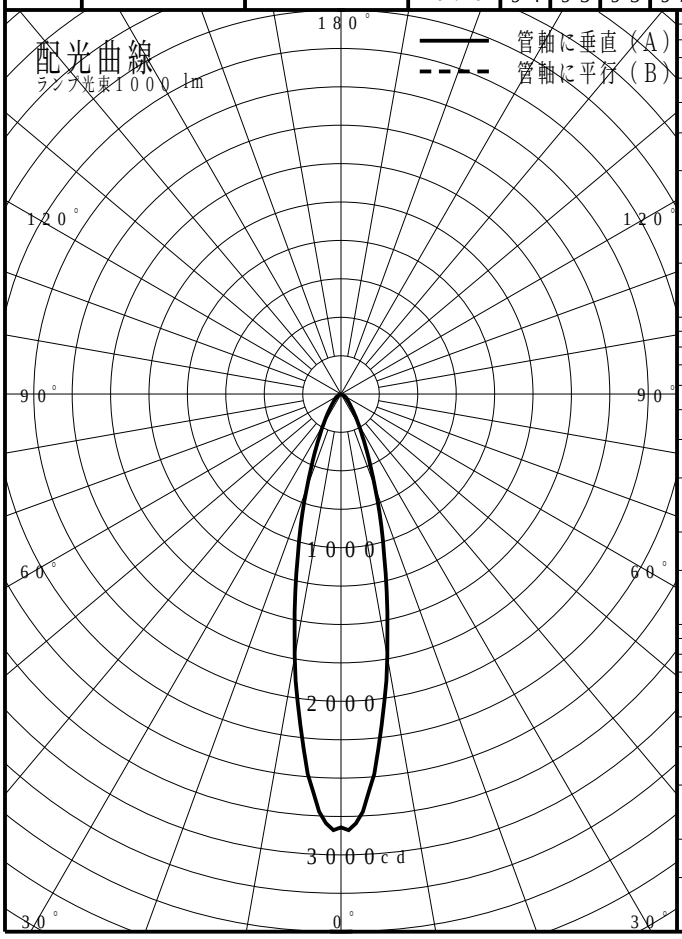


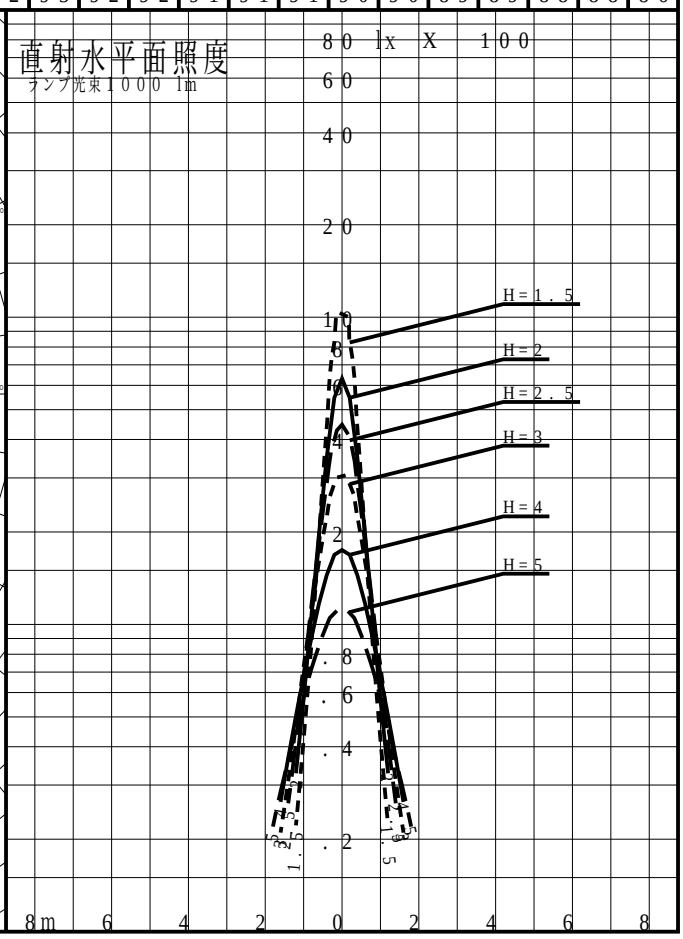


2839.2
2821.0

パナソニック株式会社