屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16193
光源	LLD5000LCC1 x1　　1140.0 lm
管理番号	K0190422(0)DR1
BZ分類	BZ3/0.7/BZ2

器具効率	93 %
上方光束	0 %
下方光束	93 %

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	61	51	45	41	60	51	45	41	58	50	44	41	56	49	44	40	39
0.8	70	62	56	52	69	61	56	52	67	60	55	52	65	59	55	51	50
1.0	77	69	64	60	75	68	63	59	73	67	63	59	71	66	62	59	57
1.25	82	75	70	66	80	74	70	66	78	73	69	66	76	72	68	65	64
1.5	85	79	75	71	84	78	74	71	81	77	73	70	79	75	72	70	68
2.0	89	84	81	77	88	84	80	77	86	82	79	76	83	80	78	76	74
2.5	91	88	84	82	90	87	84	81	88	85	82	80	86	83	81	79	77
3.0	93	90	87	84	92	89	86	84	90	87	85	83	88	85	84	82	80
4.0	95	93	90	88	94	92	89	88	92	90	88	86	90	88	86	85	83
5.0	96	94	92	91	95	93	91	90	93	91	90	88	91	89	88	87	85
7.0	98	96	95	93	96	95	94	92	94	93	92	91	92	91	90	89	87
10.0	99	97	96	95	97	96	95	95	95	94	94	93	93	93	92	91	89

配光曲線

ランプ光束1000 lm

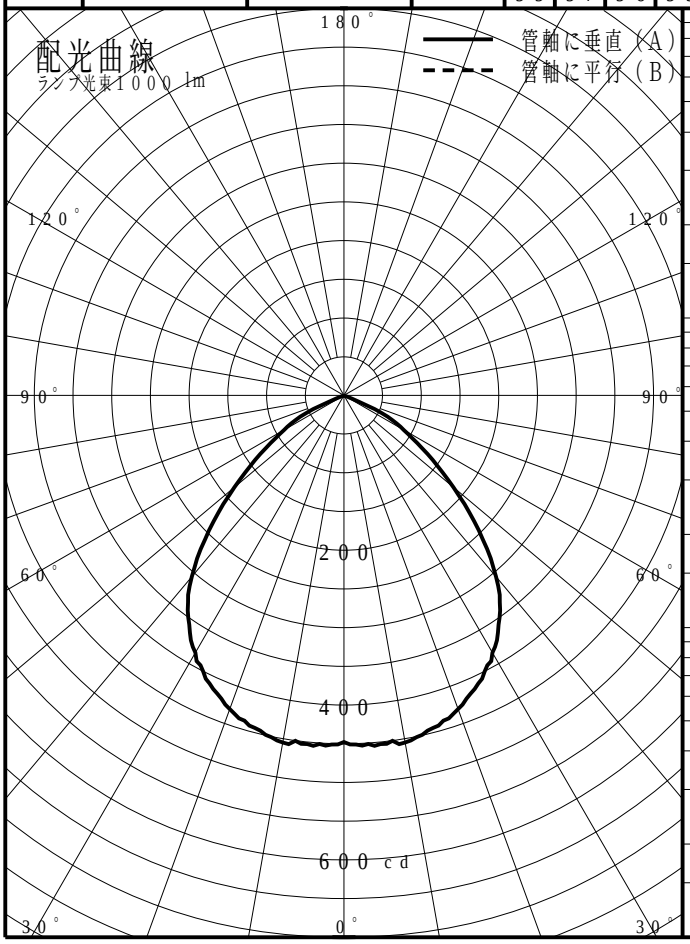

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

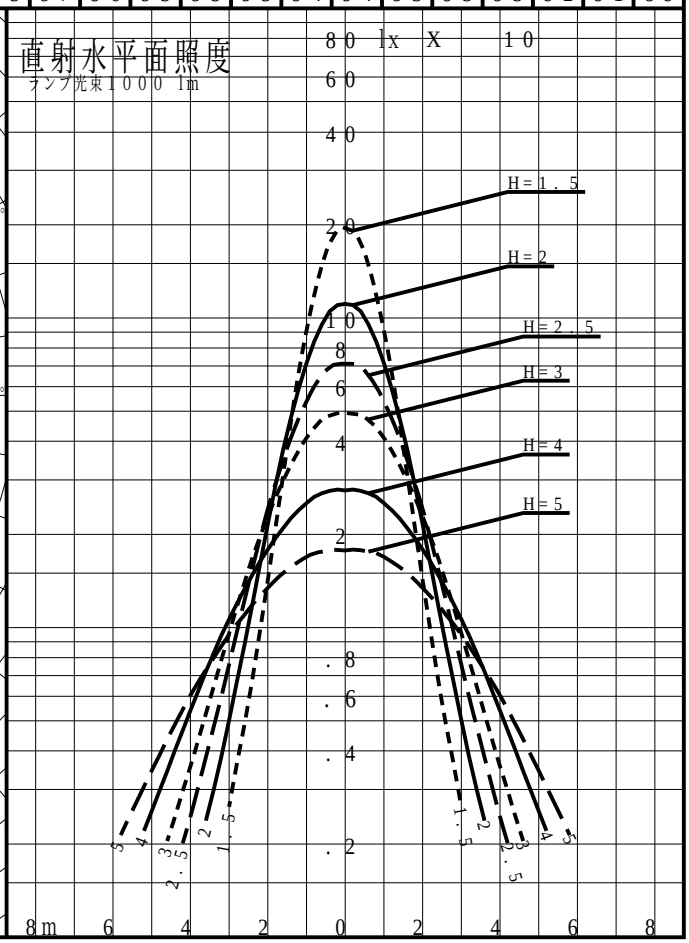

456.1
447.8

パナソニック株式会社