

屋外照明器具特性			
品番 (品名)	YYY6 6 5 6 0		
光源	LLD3020LCE1 ×1 795.0 lm		
管理番号	K0189061 (0) DR 1		
JISC8131-1999 による配光形式	CUT - OFF		
器具効率	30.6 %	直下光度	0.0 cd/1000lm
上方光束	15.3%	最大光度	110.4 cd/1000lm
下方光束	15.3%		

φ = 90°

φ = 180°

φ = 270°

φ = 0°

鉛直角 θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ = 0° 鉛直面	0	1	9	19	28	38	47	56	64	72	79	86	92	97	102	105	108	110	106
90°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I maxを含む鉛直面	0	1	9	18	28	38	47	56	64	72	79	85	91	97	101	104	107	109	110

配光曲線

cd/1000 lm

最大光度 I max を含む
θ = 90° の円錐面

最大光度 I max を含む
φ = 5° の鉛直面

道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

YYY66560

光源

LLD3020LCE1 ×1


管理番号

K0189061 (0)DR 1

$\alpha = 0.0^\circ$

H: 取付高さ

照明率($\alpha = 0^\circ$)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.000	0.001
0.4H	0.000	0.007
0.6H	0.000	0.016
0.8H	0.000	0.028
1.0H	0.000	0.039
1.2H	0.000	0.049
1.4H	0.000	0.058
1.6H	0.000	0.067
1.8H	0.000	0.074
2.0H	0.000	0.080
2.2H	0.000	0.085
2.4H	0.000	0.090
2.6H	0.000	0.094
2.8H	0.000	0.098
3.0H	0.000	0.101
3.2H	0.000	0.104
3.4H	0.000	0.106
3.6H	0.000	0.109

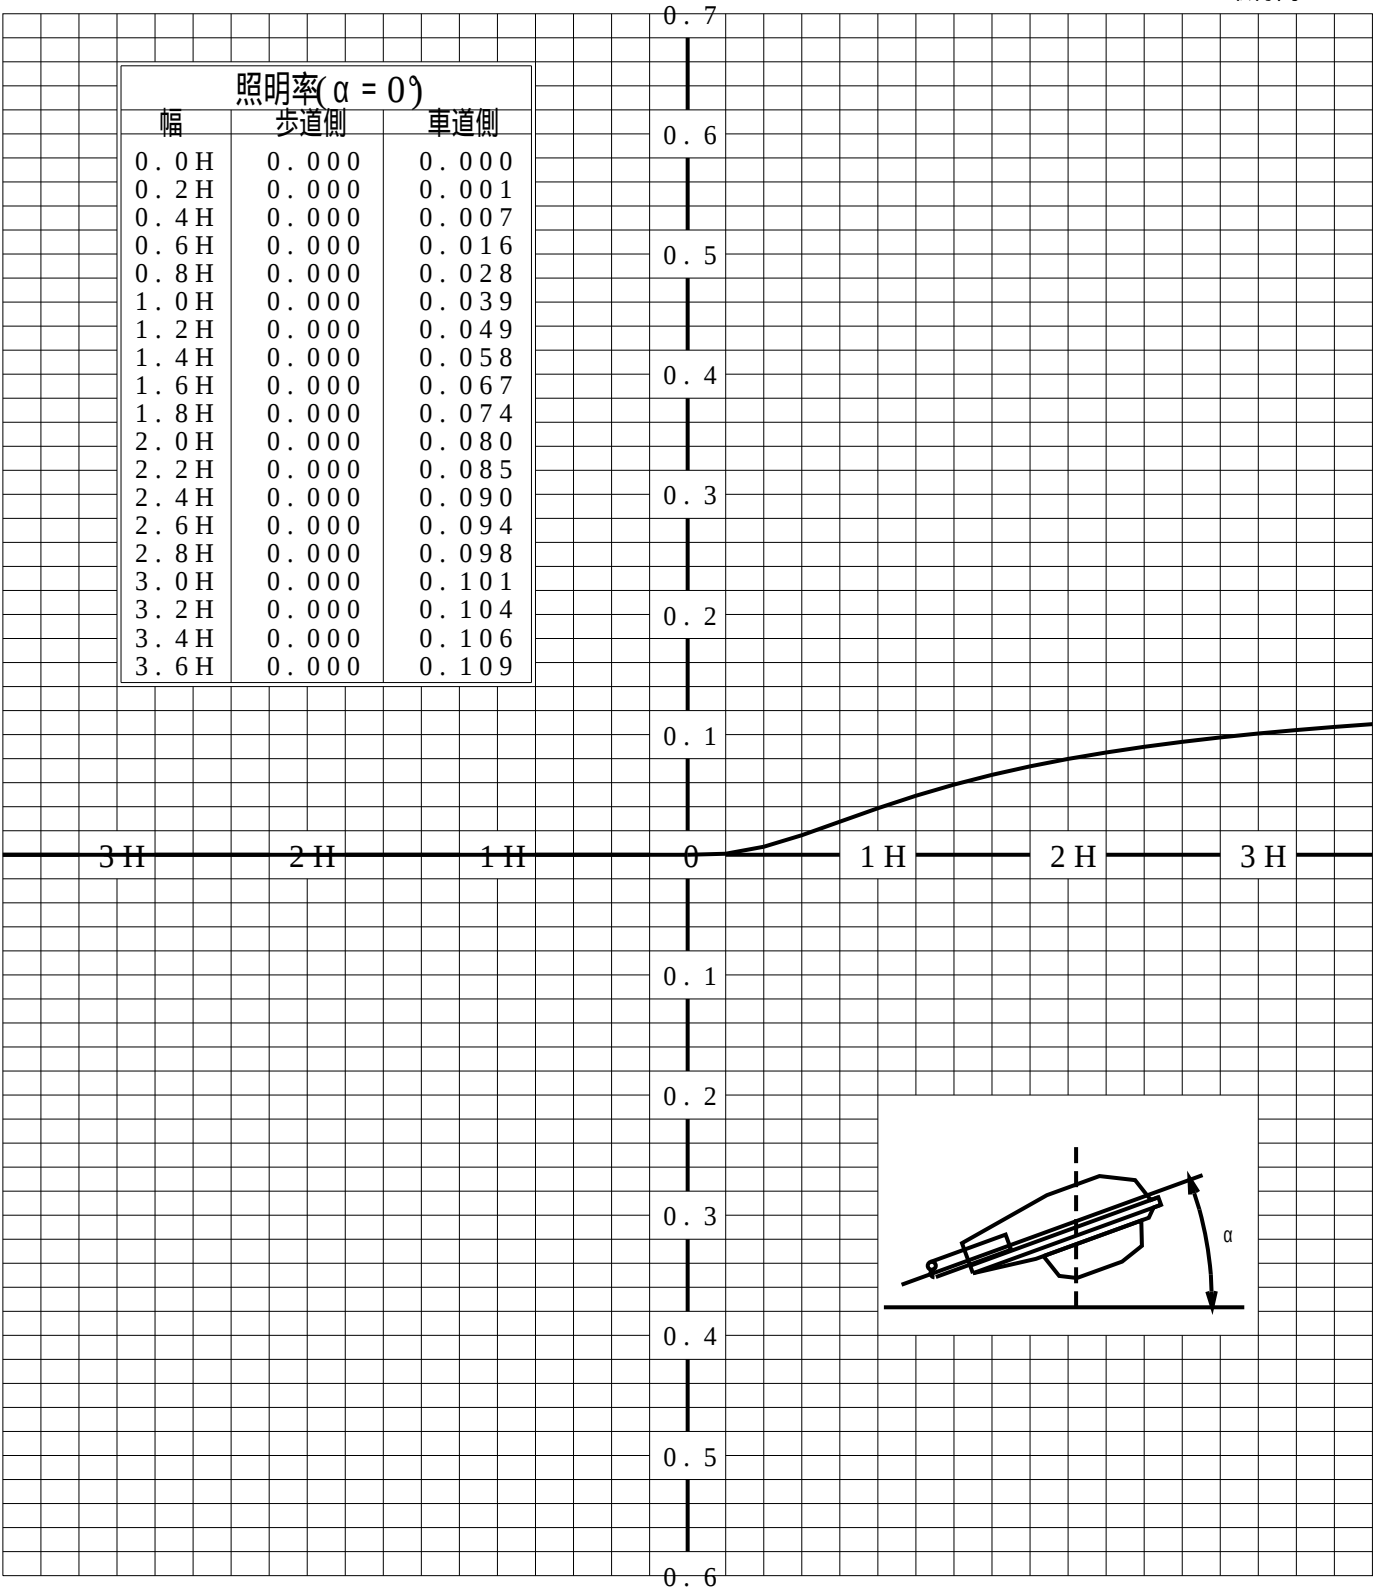

歩道側



車道側

正弦等光度曲线

品番 (品名)


YYY6 6 5 6 0

光源

LLD3020LCE1 ×1



管理番号

K0189061 (0) DR 1

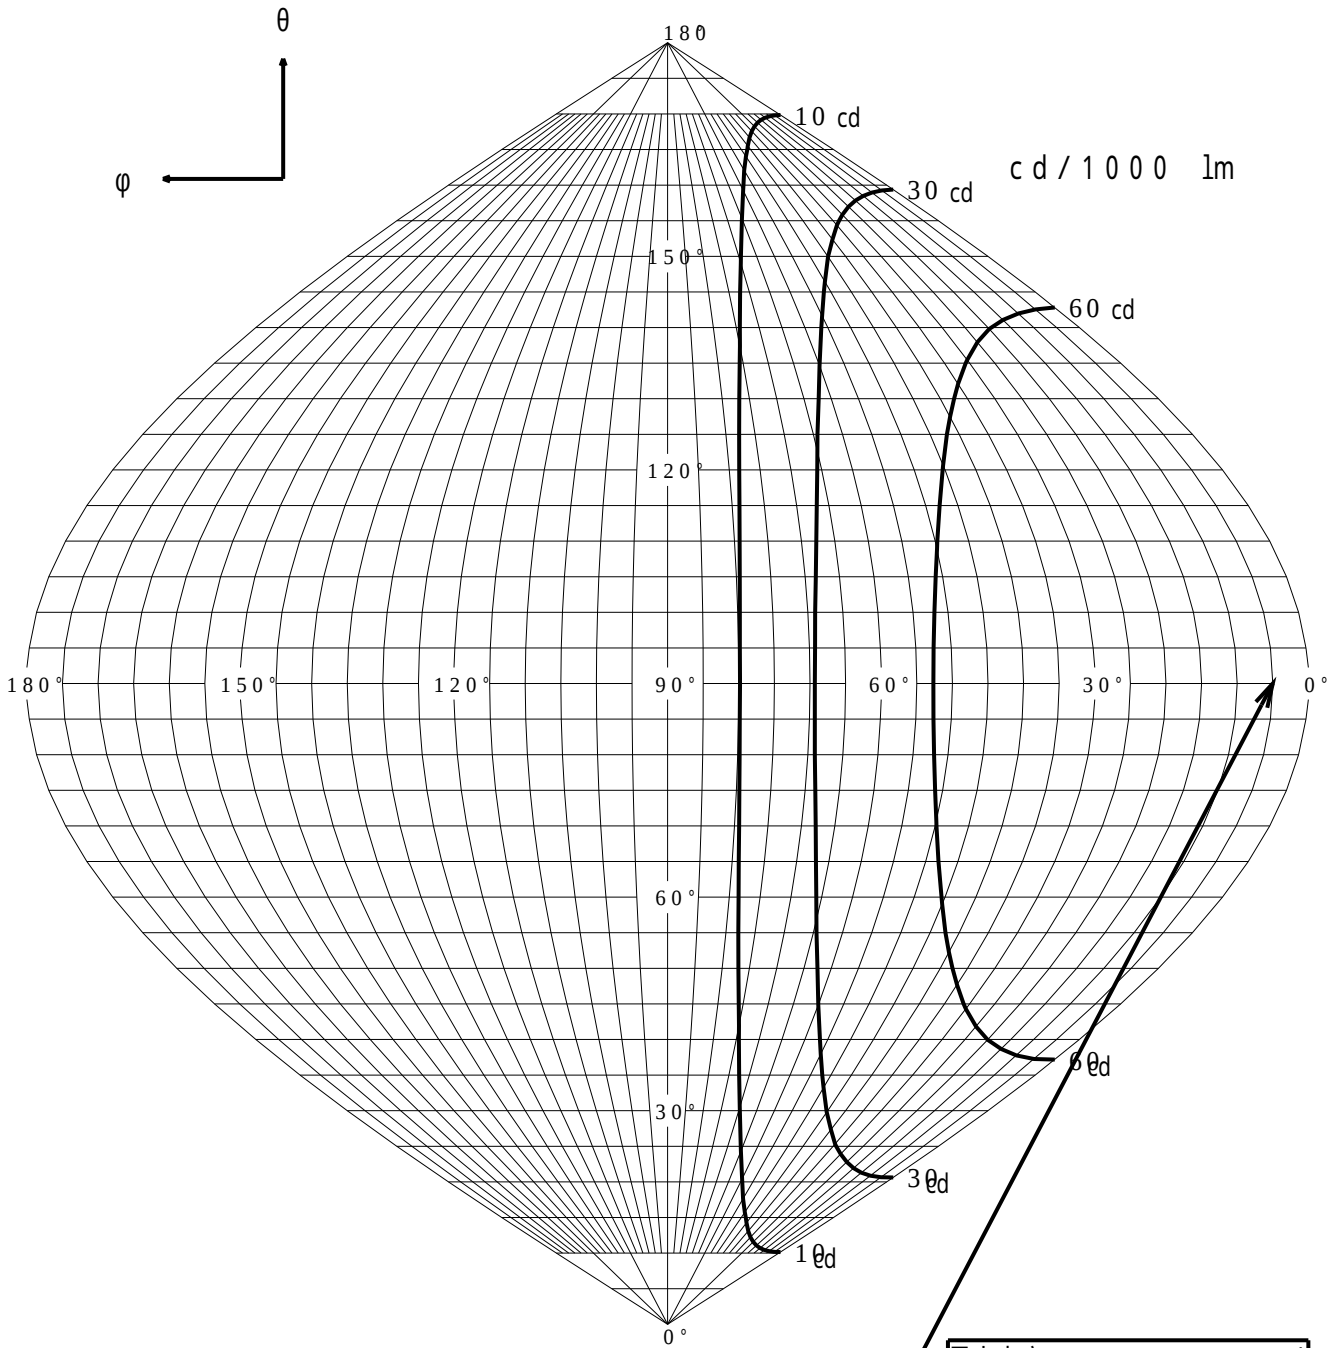


最大光度 I_{max} 110.4 cd

直下光度 I_o 0.0 cd

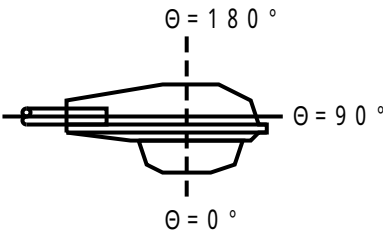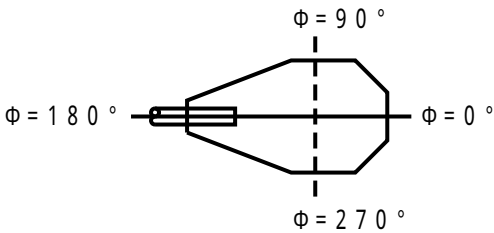

等照度曲線

品番 (品名)	YYY6 6 5 6 0	全光束	795 lm
		保守率	1.00
光源	LLD3020LCE1 ×1	取付高さ	1.0 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0189061 (0) DR 1	最大照度	24.7 lx

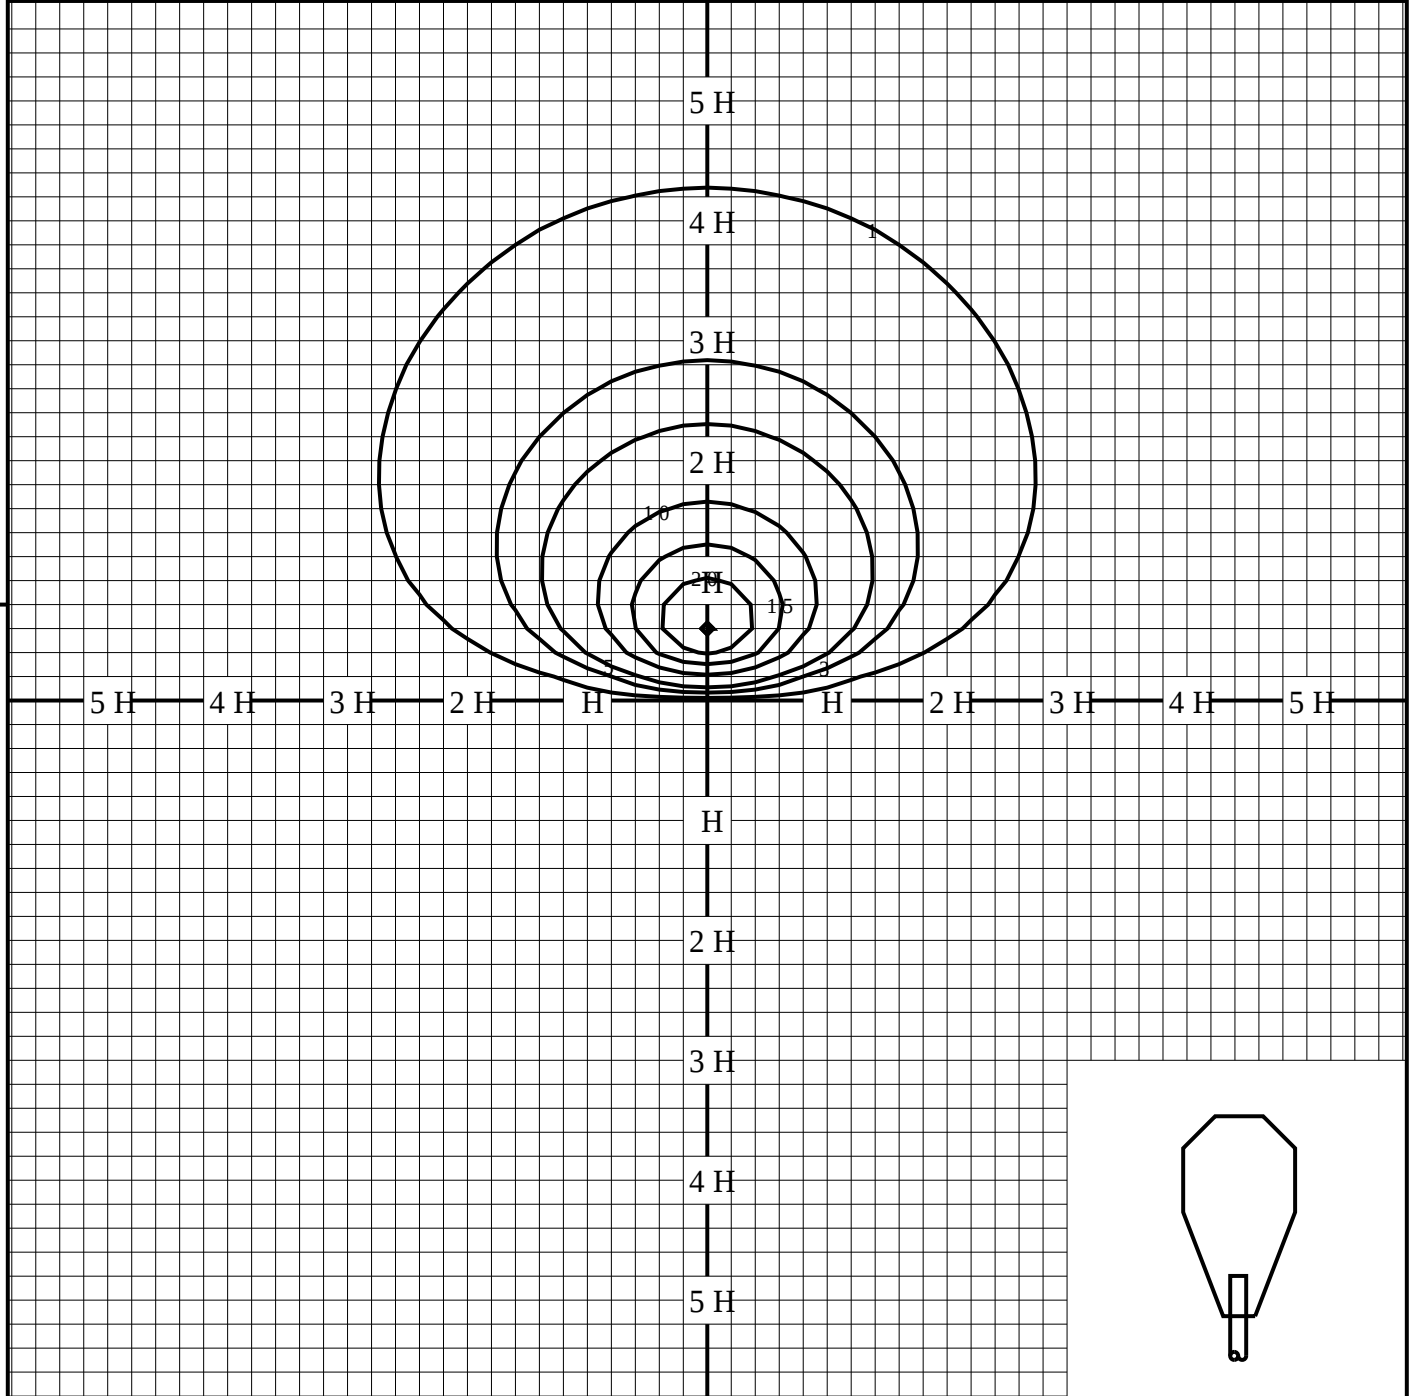

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	1.000	0.250	0.111	0.062	0.040	0.027	0.020	0.015	0.012	0.010