


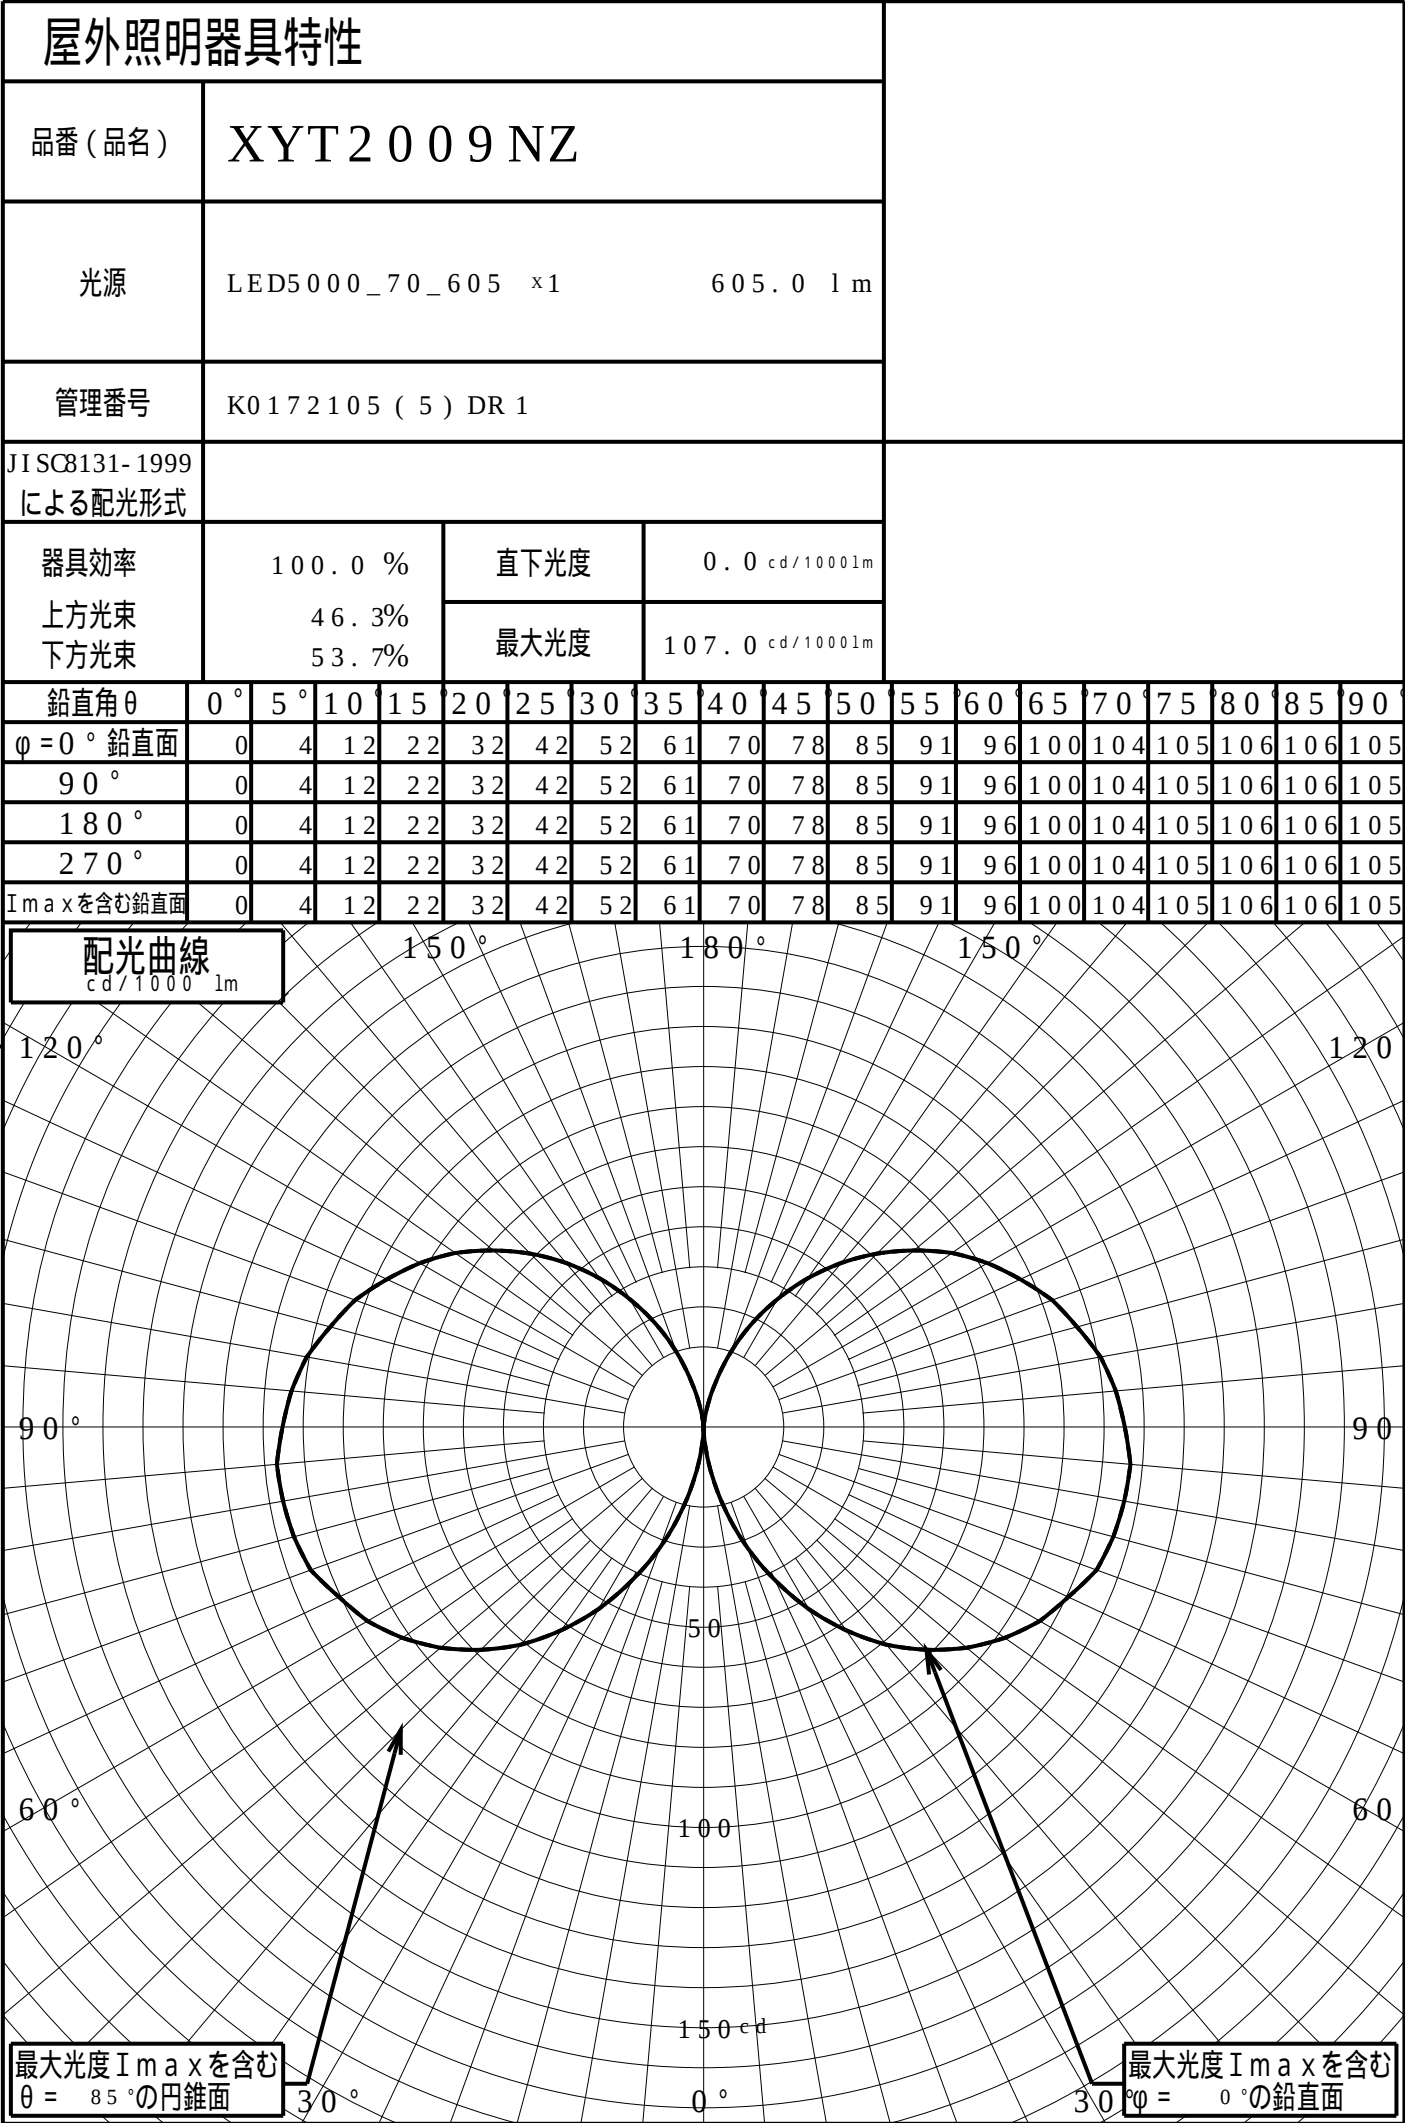


道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	XYT2009NZ	光源	LED5000_70_605 ×1
管理番号	K0172105 (5)DR 1		

α = 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

照明率(α = 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.021	0.021
0.4H	0.044	0.044
0.6H	0.066	0.066
0.8H	0.088	0.088
1.0H	0.107	0.107
1.2H	0.123	0.123
1.4H	0.137	0.137
1.6H	0.149	0.149
1.8H	0.159	0.159
2.0H	0.168	0.168
2.2H	0.175	0.175
2.4H	0.181	0.181
2.6H	0.187	0.187
2.8H	0.192	0.192
3.0H	0.196	0.196
3.2H	0.199	0.199
3.4H	0.203	0.203
3.6H	0.206	0.206

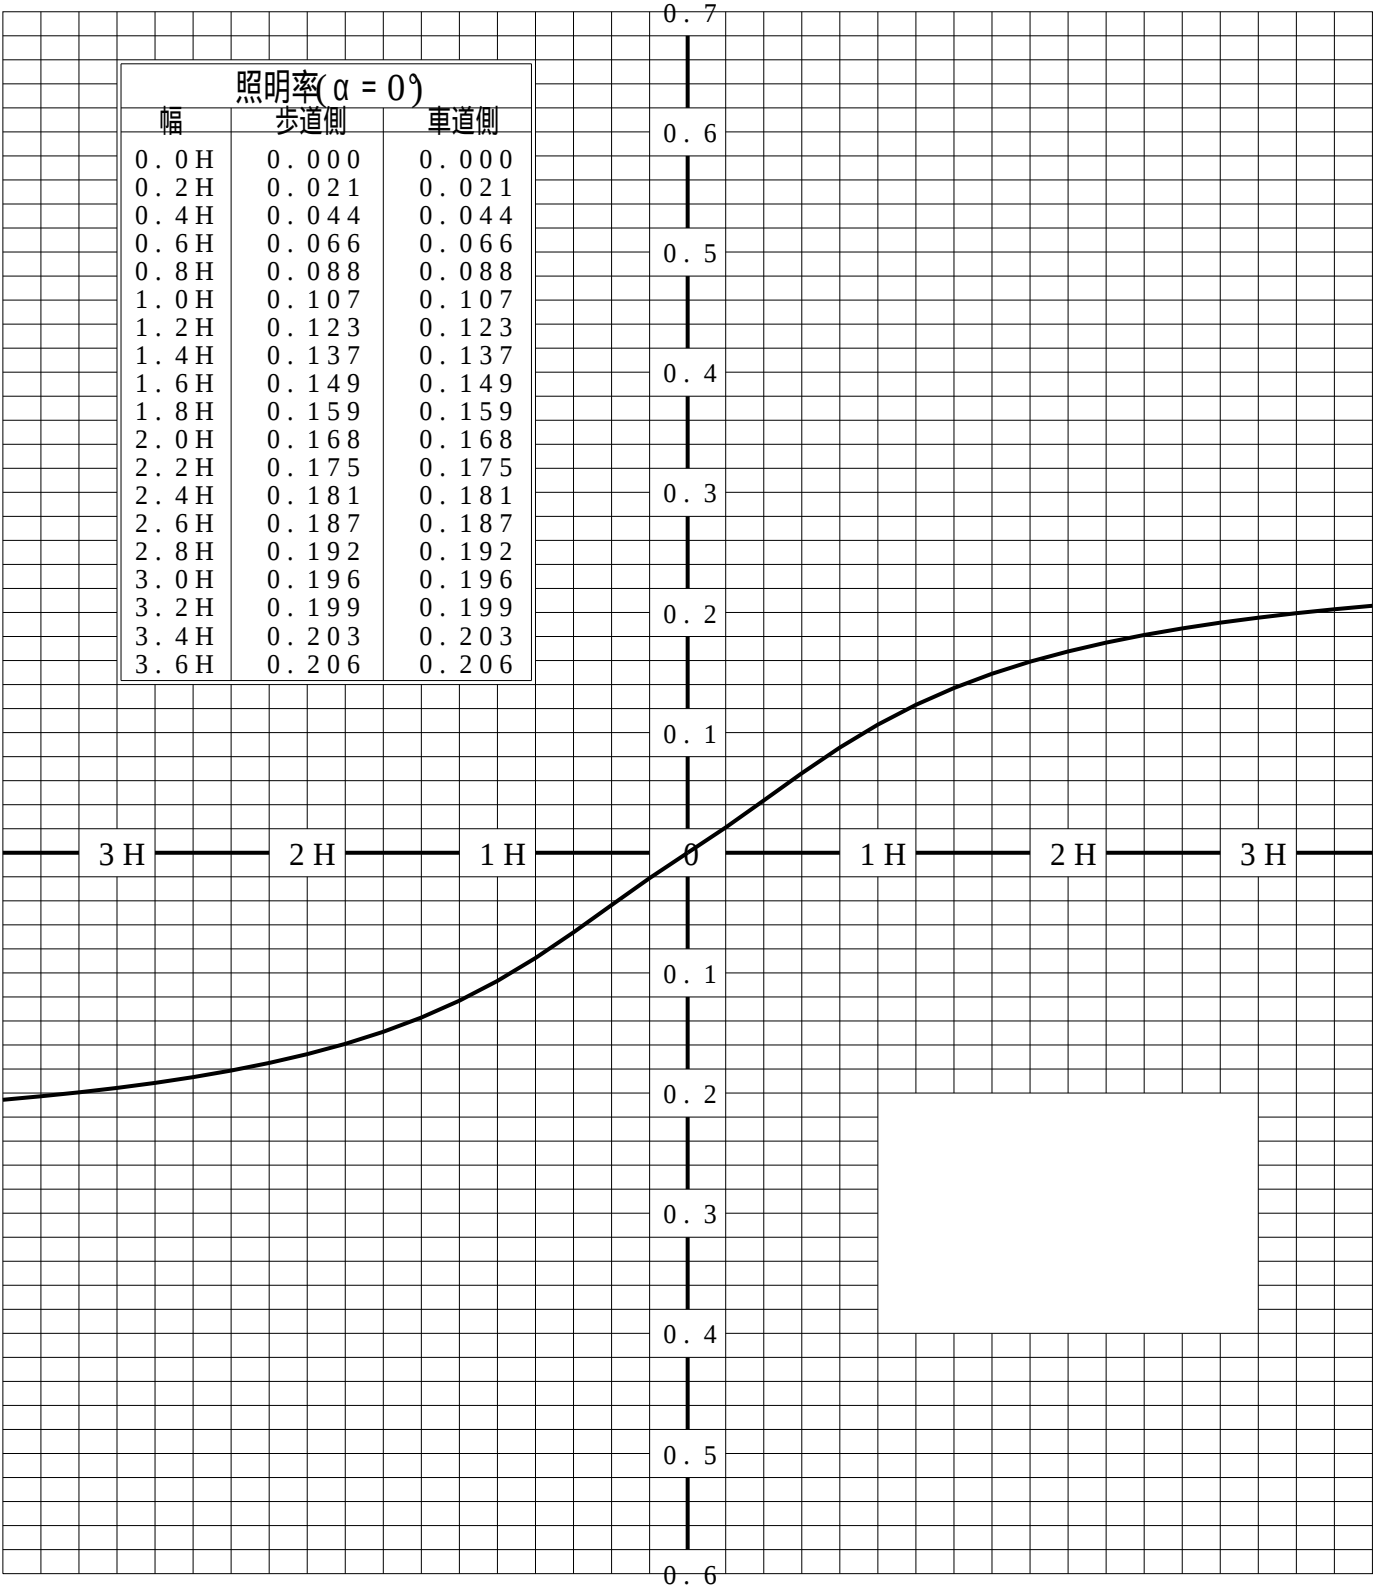

歩道側 車道側

等照度曲線			
品番 (品名)	XYT2009NZ	全光束	605 lm
		保守率	1.00
光源	LED5000_70_605 ×1	取付高さ	0.9 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0172105 (5) DR 1	最大照度	25.6 lx

