屋内照明器具特性

品番（品名）	XAS5061N
光源	LLD5010NCC1 x1　　1095.0 lm
管理番号	K0187900(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	78 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	78 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	68	64	62	60	68	64	62	60	67	64	62	60	66	63	61	60	59
	中 0.63	0.8	72	69	66	65	72	68	66	65	71	68	66	64	70	67	65	64	63
	否 0.56	1.0	75	71	69	68	74	71	69	67	73	70	69	67	72	70	68	67	66
下方投影面積	cm²	1.25	76	74	72	70	76	73	71	70	75	72	71	69	73	72	70	69	68
等価発光面積	cm²	1.5	78	75	73	72	77	75	73	72	76	74	72	71	75	73	72	71	69
		2.0	79	77	76	74	79	77	75	74	77	76	74	73	76	75	74	73	71
		2.5	80	79	77	76	79	78	77	76	78	77	76	75	77	76	75	74	72
		3.0	81	79	78	77	80	79	78	77	79	77	77	76	77	76	75	75	73
		4.0	82	81	79	79	81	80	79	78	79	78	78	77	78	77	77	76	74
		5.0	82	81	80	80	81	80	80	79	80	79	78	78	78	78	77	77	75
		7.0	83	82	81	81	82	81	81	80	80	80	79	79	79	78	78	77	76
		10.0	83	83	82	82	82	82	81	81	81	80	80	79	79	79	78	78	76

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.82H m	0.82H m

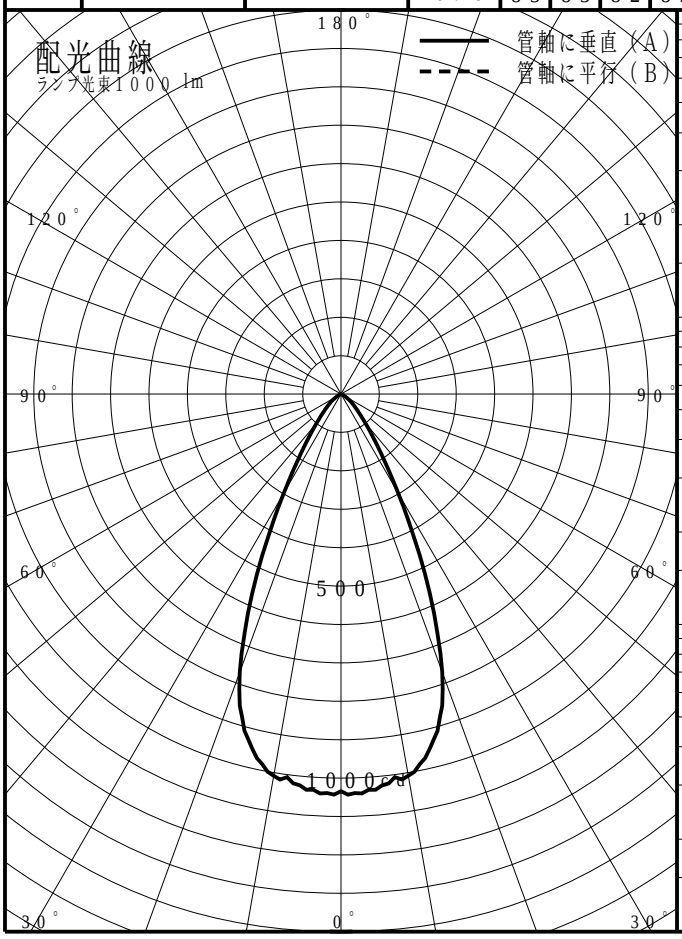

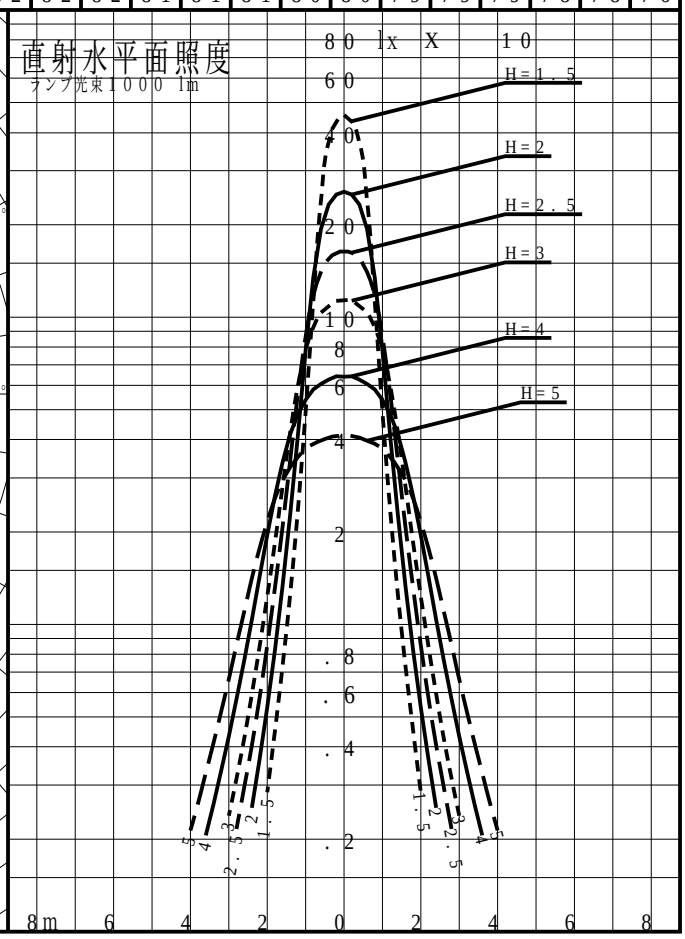

1043.4
1034.2

パナソニック株式会社