屋内照明器具特性

品番（品名）	PA40150CLNWD550
光源	LED5000_70_1580 x1　　1580.0 lm
管理番号	K0177950(0)DR1
BZ分類	BZ2

器具効率	100 %		
上方光束	0 %		
下方光束	100 %		
保守率	良	0.67	
	中	0.63	
	否	0.56	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.61 m	2.16 m
2	2.13	2.64
2.5	2.65	3.15
3	3.17	3.68

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %				
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %				
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %				
室指数	照明率（X0.01）																				ZCM
0.6	67	58	51	47	66	57	51	47	64	56	51	47	63	55	50	47	45				
0.8	77	68	62	58	76	68	62	58	74	67	61	58	72	66	61	57	56				
1.0	83	75	70	65	82	75	69	65	80	73	69	65	78	72	68	65	63				
1.25	88	81	76	72	87	81	76	72	85	79	75	71	82	78	74	71	69				
1.5	92	85	81	77	90	85	80	77	88	83	79	76	86	82	78	75	73				
2.0	96	91	87	83	95	90	86	83	92	88	85	82	90	87	84	81	79				
2.5	98	94	91	88	97	93	90	87	95	91	89	86	92	90	87	85	83				
3.0	100	97	93	91	99	96	93	90	96	94	91	89	94	92	90	88	86				
4.0	102	99	97	95	101	98	96	94	99	96	95	93	96	95	93	91	89				
5.0	103	101	99	97	102	100	98	97	100	98	97	95	98	96	95	94	91				
7.0	105	103	102	100	104	102	101	99	101	100	99	98	99	98	97	96	93				
10.0	106	105	104	103	105	104	103	102	102	102	101	100	100	99	99	98	95				

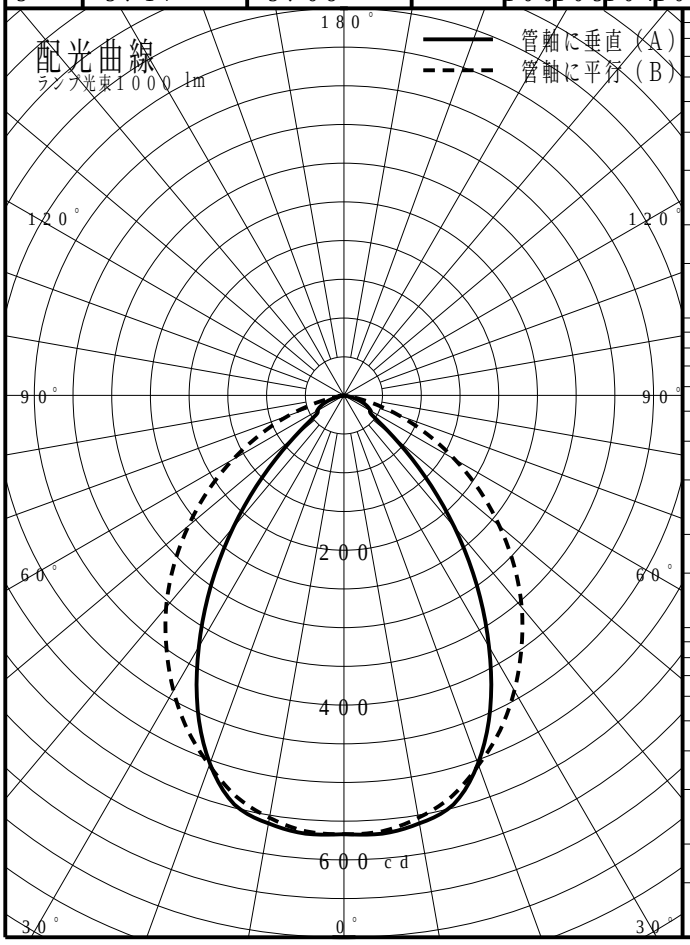

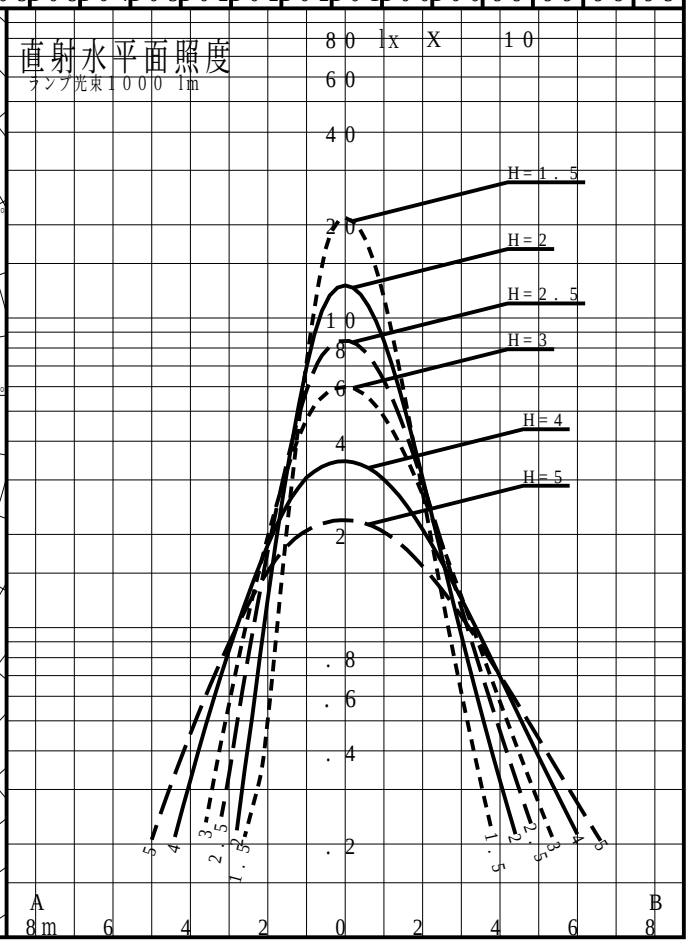

パナソニック株式会社