

# 屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND2508BWK

光源

LED4000\_85\_2375 x1 2375.0 lm

管理番号

K0176483 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井  
壁  
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 ( X0.01)

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm<sup>2</sup>

等価発光面積

cm<sup>2</sup>

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm


0.74Hm

0.74Hm

|      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 0.6  | 78  | 71  | 66  | 63  | 77  | 71  | 66  | 63  | 76  | 70  | 66  | 63  | 74  | 69  | 65  | 63 | 61 |
| 0.8  | 86  | 80  | 75  | 72  | 85  | 79  | 75  | 72  | 83  | 78  | 74  | 72  | 82  | 77  | 74  | 71 | 70 |
| 1.0  | 91  | 85  | 81  | 78  | 90  | 84  | 81  | 78  | 88  | 83  | 80  | 77  | 86  | 82  | 79  | 77 | 76 |
| 1.25 | 94  | 90  | 86  | 83  | 93  | 89  | 85  | 83  | 92  | 88  | 85  | 82  | 90  | 86  | 84  | 82 | 80 |
| 1.5  | 97  | 93  | 89  | 86  | 96  | 92  | 89  | 86  | 94  | 90  | 88  | 85  | 92  | 89  | 87  | 85 | 83 |
| 2.0  | 100 | 96  | 94  | 91  | 99  | 96  | 93  | 91  | 97  | 94  | 92  | 90  | 95  | 93  | 91  | 89 | 87 |
| 2.5  | 102 | 99  | 96  | 94  | 101 | 98  | 96  | 94  | 99  | 96  | 94  | 93  | 97  | 95  | 93  | 92 | 90 |
| 3.0  | 103 | 100 | 98  | 96  | 102 | 99  | 97  | 96  | 100 | 98  | 96  | 95  | 98  | 96  | 95  | 93 | 91 |
| 4.0  | 104 | 102 | 101 | 99  | 103 | 101 | 100 | 98  | 101 | 100 | 98  | 97  | 99  | 98  | 97  | 96 | 93 |
| 5.0  | 105 | 104 | 102 | 101 | 104 | 103 | 101 | 100 | 102 | 101 | 100 | 99  | 100 | 99  | 98  | 97 | 95 |
| 7.0  | 106 | 105 | 104 | 103 | 105 | 104 | 103 | 102 | 103 | 102 | 101 | 100 | 101 | 100 | 99  | 99 | 96 |
| 10.0 | 107 | 106 | 105 | 104 | 106 | 105 | 104 | 103 | 104 | 103 | 102 | 101 | 101 | 100 | 100 | 99 | 97 |

配光曲線

ランプ光束1000lm

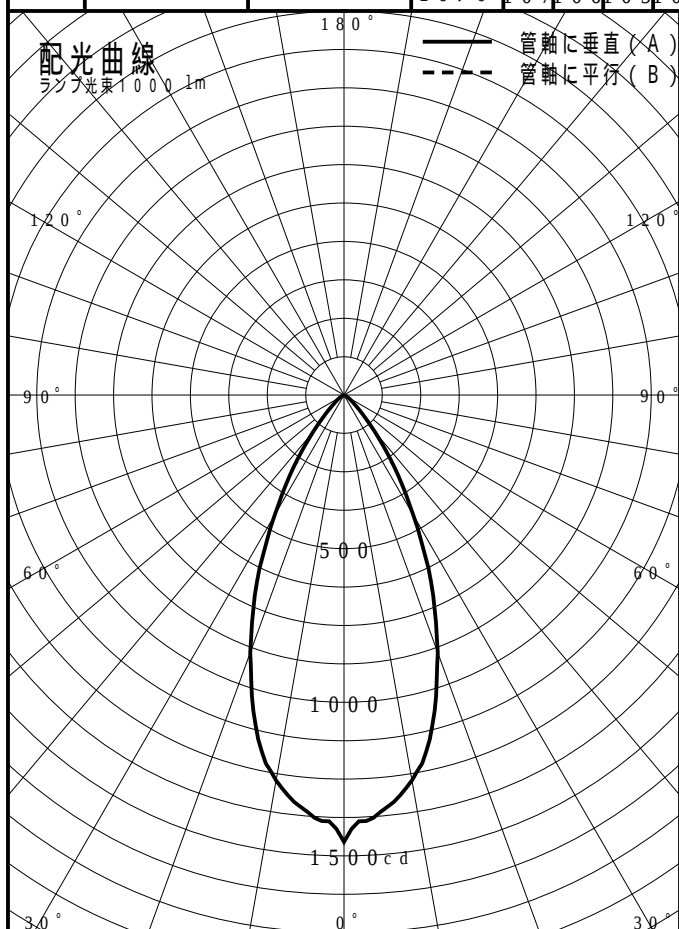

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

