屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB52605
光源	LED3500_70_1525 x1　　1525.0 lm
管理番号	K0189468(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	10 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	90 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	54	41	33	28	52	40	33	28	49	39	32	27	46	37	31	26	24
	中 0.6	0.8	63	51	43	37	61	50	43	37	57	48	41	36	54	46	40	35	32
	否 0.56	1.0	70	58	50	44	67	57	49	44	63	54	48	43	59	52	46	41	38
下方投影面積	cm^2	1.25	75	65	57	51	73	64	56	51	68	60	54	49	64	58	52	48	44
等価発光面積	cm^2	1.5	80	70	63	57	77	68	61	56	72	65	59	54	68	62	57	53	49
		2.0	85	77	70	65	83	75	69	64	78	71	66	62	73	68	64	60	55
		2.5	89	82	76	70	86	80	74	69	81	76	71	67	77	72	68	65	60
		3.0	91	85	80	75	89	83	78	74	84	79	75	71	79	75	72	69	64
		4.0	95	89	85	81	92	87	83	79	87	83	80	76	83	79	76	74	69
		5.0	97	92	88	85	94	90	86	83	89	86	83	80	85	82	79	77	72
		7.0	99	96	93	90	97	93	91	88	92	89	87	85	87	85	83	81	76
		10.0	101	98	96	94	99	96	94	92	94	92	90	88	90	88	86	85	80

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.27H m	1.27H m

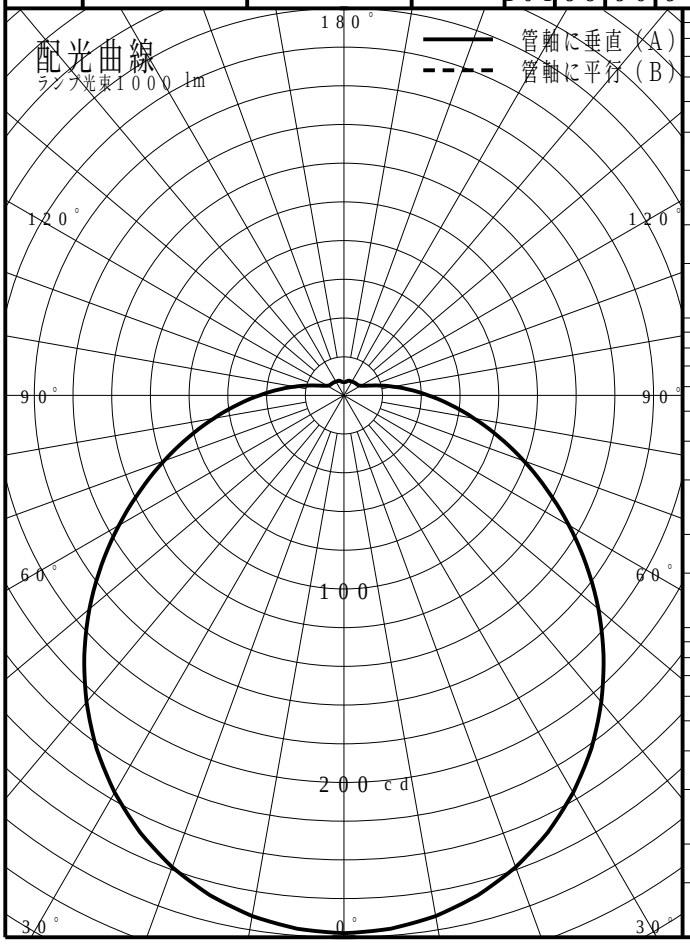

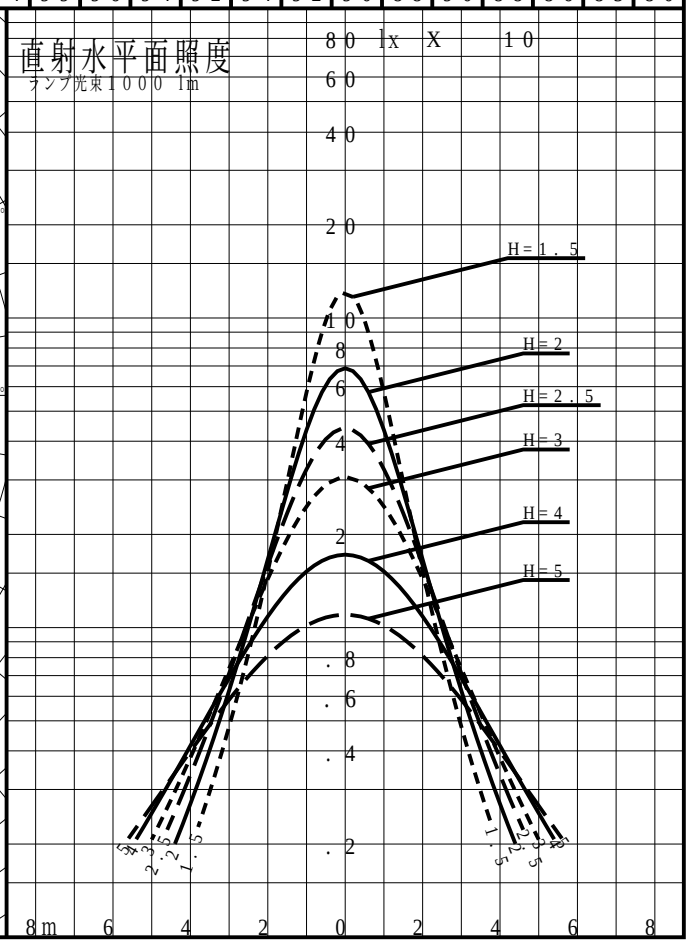

277.9
277.9

パナソニック株式会社