屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBC81045
光源	LED3500_70_1410 x1　　1410.0 lm
管理番号	K0189500(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	6 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	94 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	54	42	34	28	53	41	33	28	50	39	32	27	47	38	32	27	25
	中 0.6	0.8	64	52	44	38	62	51	43	37	58	49	42	37	55	47	41	36	33
	否 0.56	1.0	70	59	51	45	68	58	50	44	64	55	49	43	61	53	47	43	40
下方投影面積	cm^2	1.25	76	66	58	52	74	64	57	51	70	62	55	50	66	59	54	49	46
		1.5	80	71	63	57	78	69	62	56	74	66	60	55	70	64	58	54	51
等価発光面積	cm^2	2.0	86	78	71	65	83	76	70	64	79	73	67	63	75	70	65	61	58
		2.5	89	82	76	71	87	80	75	70	83	77	72	68	79	74	70	66	63
		3.0	92	86	80	75	90	84	79	74	85	80	76	72	81	77	74	70	66
		4.0	95	90	85	81	93	88	84	80	89	85	81	78	85	82	78	76	72
		5.0	97	93	89	85	95	91	87	84	91	88	84	82	87	84	82	79	75
		7.0	100	96	93	90	98	95	92	89	94	91	89	86	90	88	86	84	79
		10.0	102	99	97	94	100	97	95	93	96	94	92	90	92	90	89	87	83

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.27Hm	1.27Hm

配光曲線

ランプ光束1000 lm

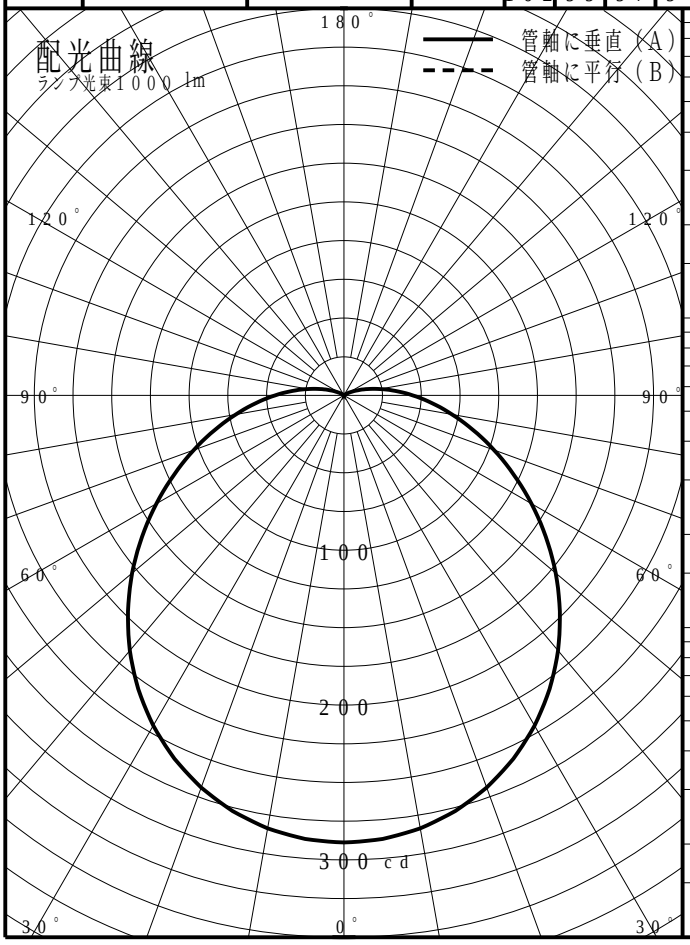

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

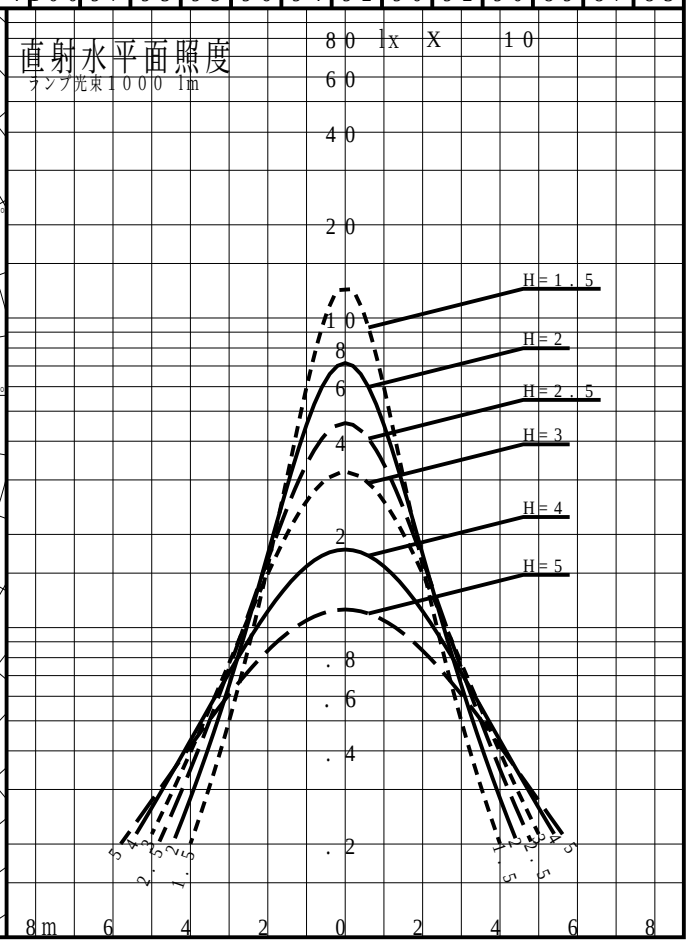

288.8
288.8

パナソニック株式会社