屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGE8020
光源	LLD2000LCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0190582（0）DR1
BZ分類	BZ10

器具効率	55 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	27 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	28 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	1.73Hm

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	23	16	12	9	21	15	11	8	17	12	9	6	13	9	7	5	2
0.8	28	21	16	12	25	19	15	11	20	15	12	9	16	12	9	7	4
1.0	31	24	19	16	28	22	18	14	23	18	15	12	18	14	11	9	5
1.25	34	28	23	19	31	25	21	17	25	21	17	14	20	17	14	11	6
1.5	36	30	26	22	33	28	23	20	27	23	19	17	21	18	16	13	8
2.0	39	34	30	26	36	31	27	24	30	26	23	20	24	21	18	16	10
2.5	41	37	33	29	38	34	30	27	31	28	25	23	25	23	21	19	12
3.0	43	39	35	32	39	36	32	29	33	30	27	25	27	24	22	20	13
4.0	45	41	38	35	41	38	35	33	35	32	30	28	28	26	24	23	15
5.0	46	43	40	38	43	40	37	35	36	34	32	30	29	28	26	25	17
7.0	48	46	43	41	44	42	40	38	37	36	34	33	31	29	28	27	19
10.0	49	47	46	44	46	44	42	41	39	37	36	35	32	31	30	29	20

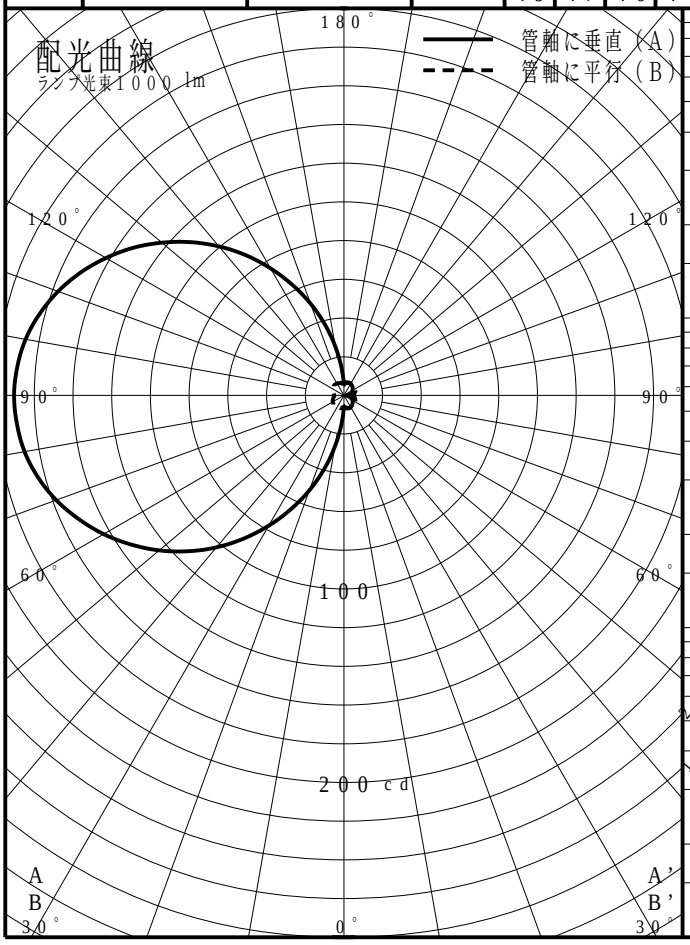

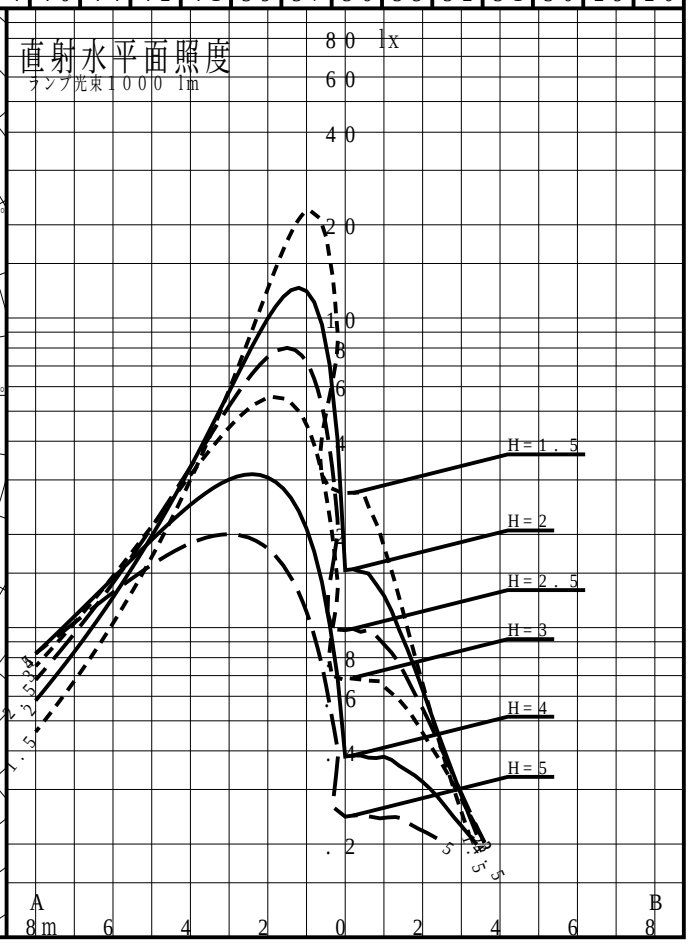

170.5
6.2

パナソニック株式会社