


屋外照明器具特性

品番(品名)	XYS W4 2 UB5 4 Z																		
光源	LED5000_70_3400 ×1 3400.0 lm																		
管理番号	K0166464(2)DB1																		
JISC8131-1999 による配光形式																			
器具効率	99.9%	直下光度	348.0 cd/1000lm																
上方光束	0.0%	最大光度	632.4 cd/1000lm																
下方光束	99.9%																		
鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	347	367	382	387	379	361	336	303	241	177	141	128	115	103	88	57	30	1	0
90°	347	347	348	347	340	341	367	442	480	397	412	417	402	361	270	131	18	1	0
180°	347	308	248	183	147	137	129	123	114	112	91	54	33	23	10	4	1	0	0
270°	347	347	348	347	340	341	367	442	480	397	412	417	402	361	270	131	18	1	0
I _{max} を含む鉛直面	347	352	359	366	369	371	373	404	575	529	415	422	410	372	300	174	37	1	0

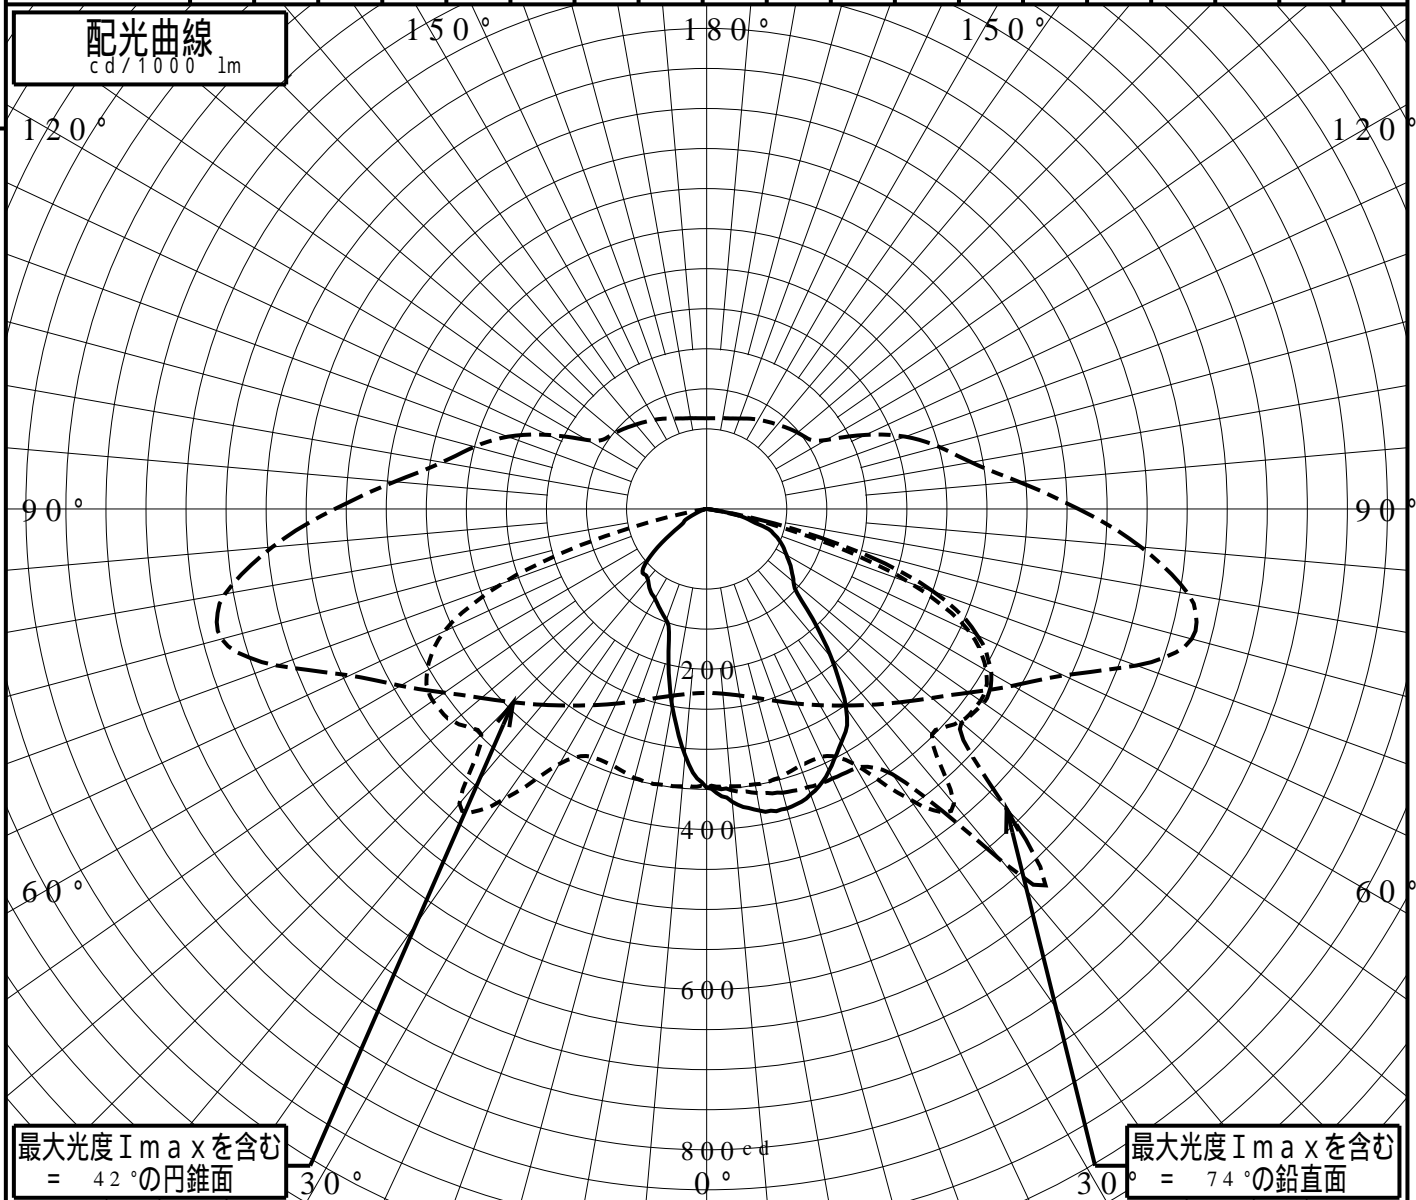


道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	XY5 W4 2 UB5 4 Z	光源	LED5000_70_3400 ×1
管理番号	K0166464 (2)DB 1		

————— = 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

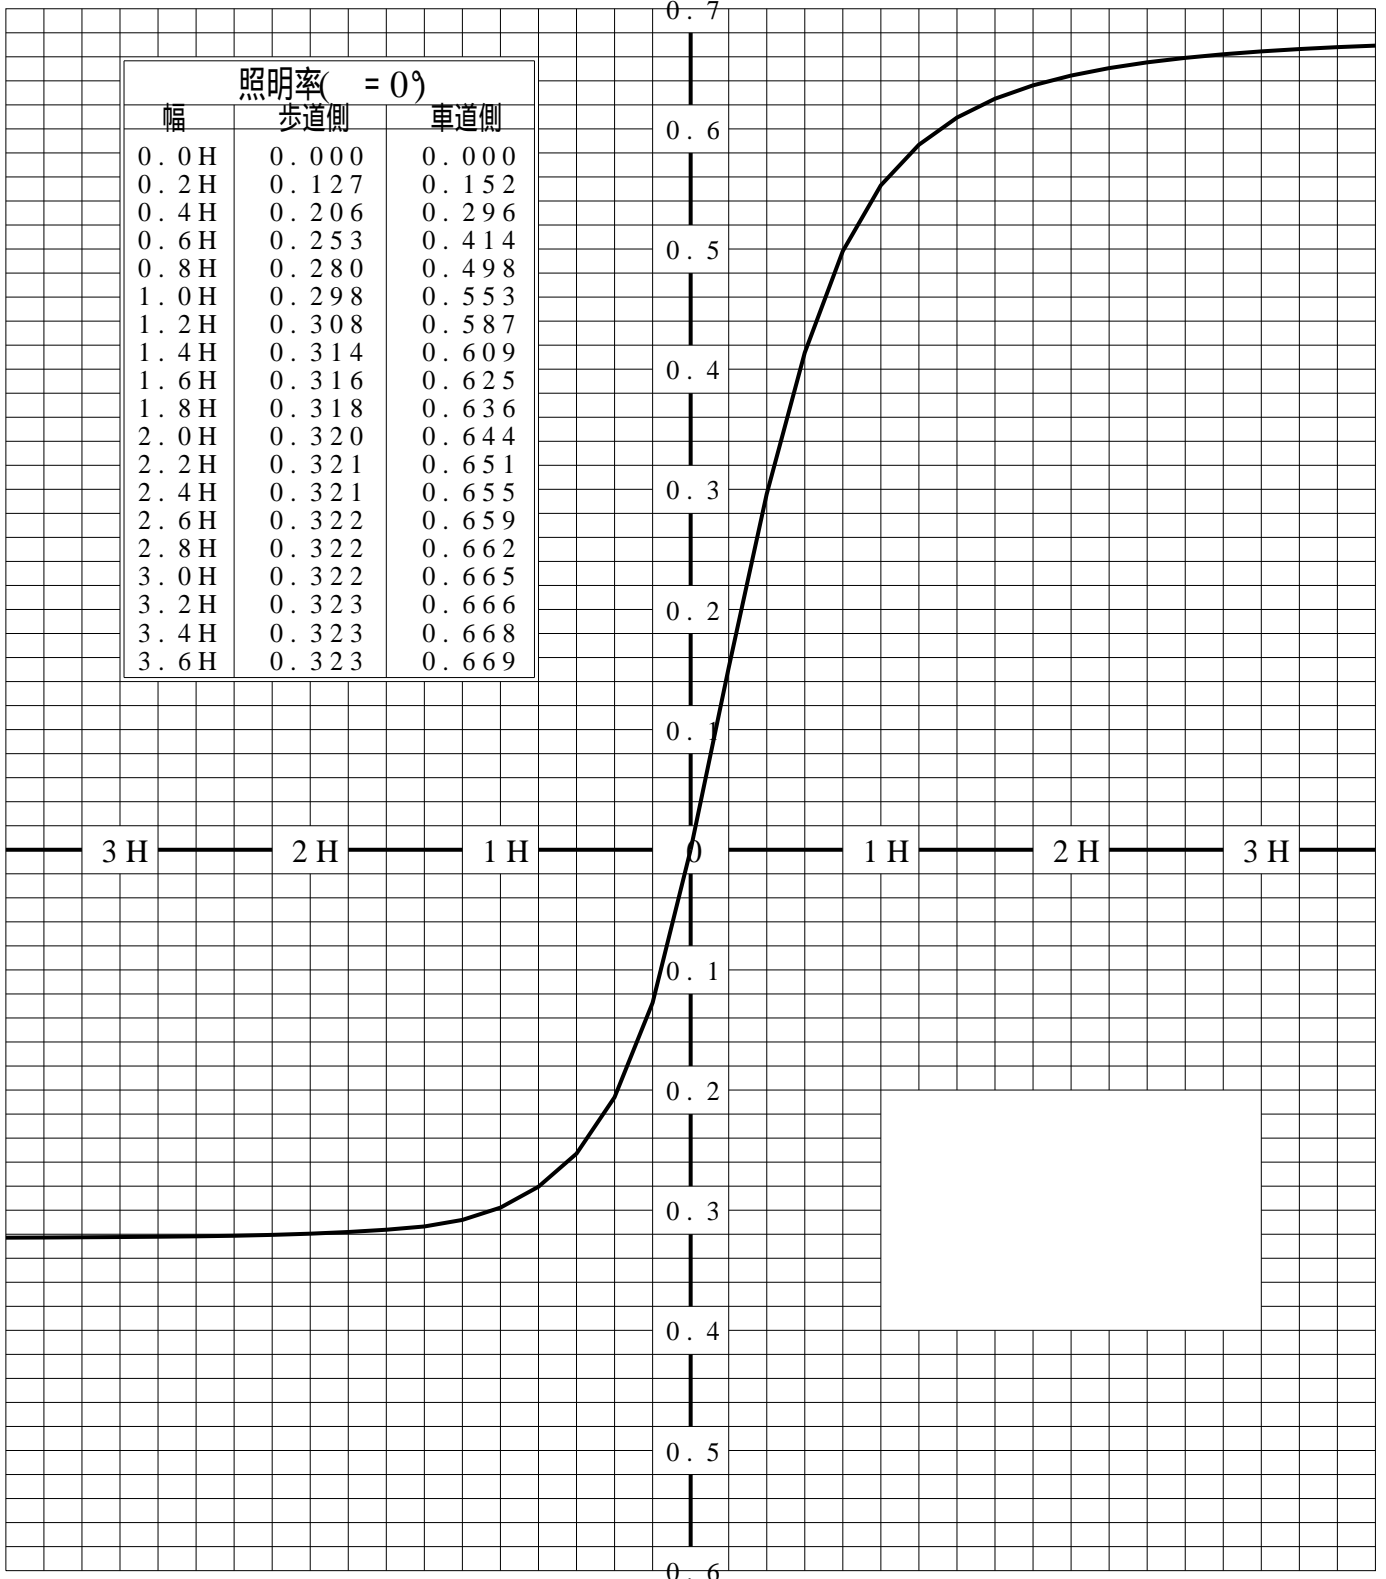

歩道側 ← → 車道側

正弦等光度曲線

品番(品名)


XY5 W4 2 UB5 4 Z

光源

LED5000_70_3400 x1

管理番号

K0166464(2)DB1

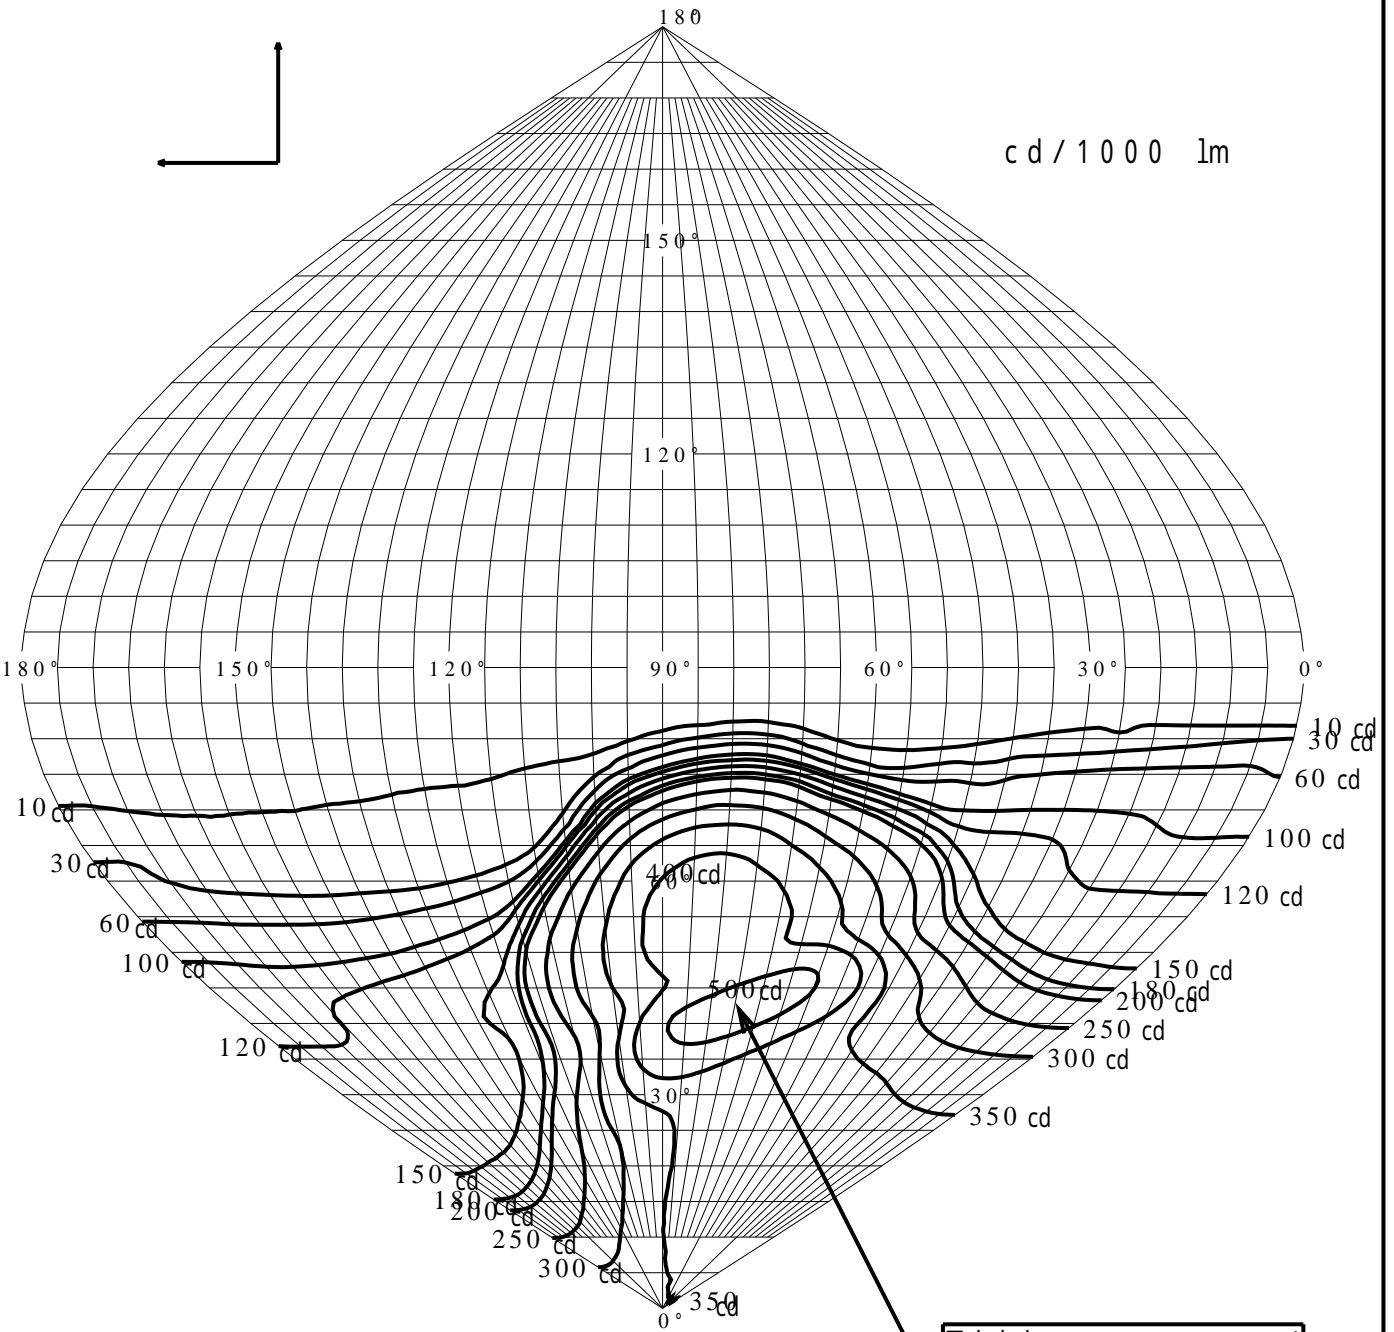


最大光度 I_{max} 632.4 cd

直下光度 I_o 348.0 cd

等照度曲線

品番(品名)	XYS W4 2 UB5 4 Z	全光束	3400 lm
光源	LED5000_70_3400 ×1	保守率	1.00
		取付高さ	5.0 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0166464(2)DB1	最大照度	49.4 lx

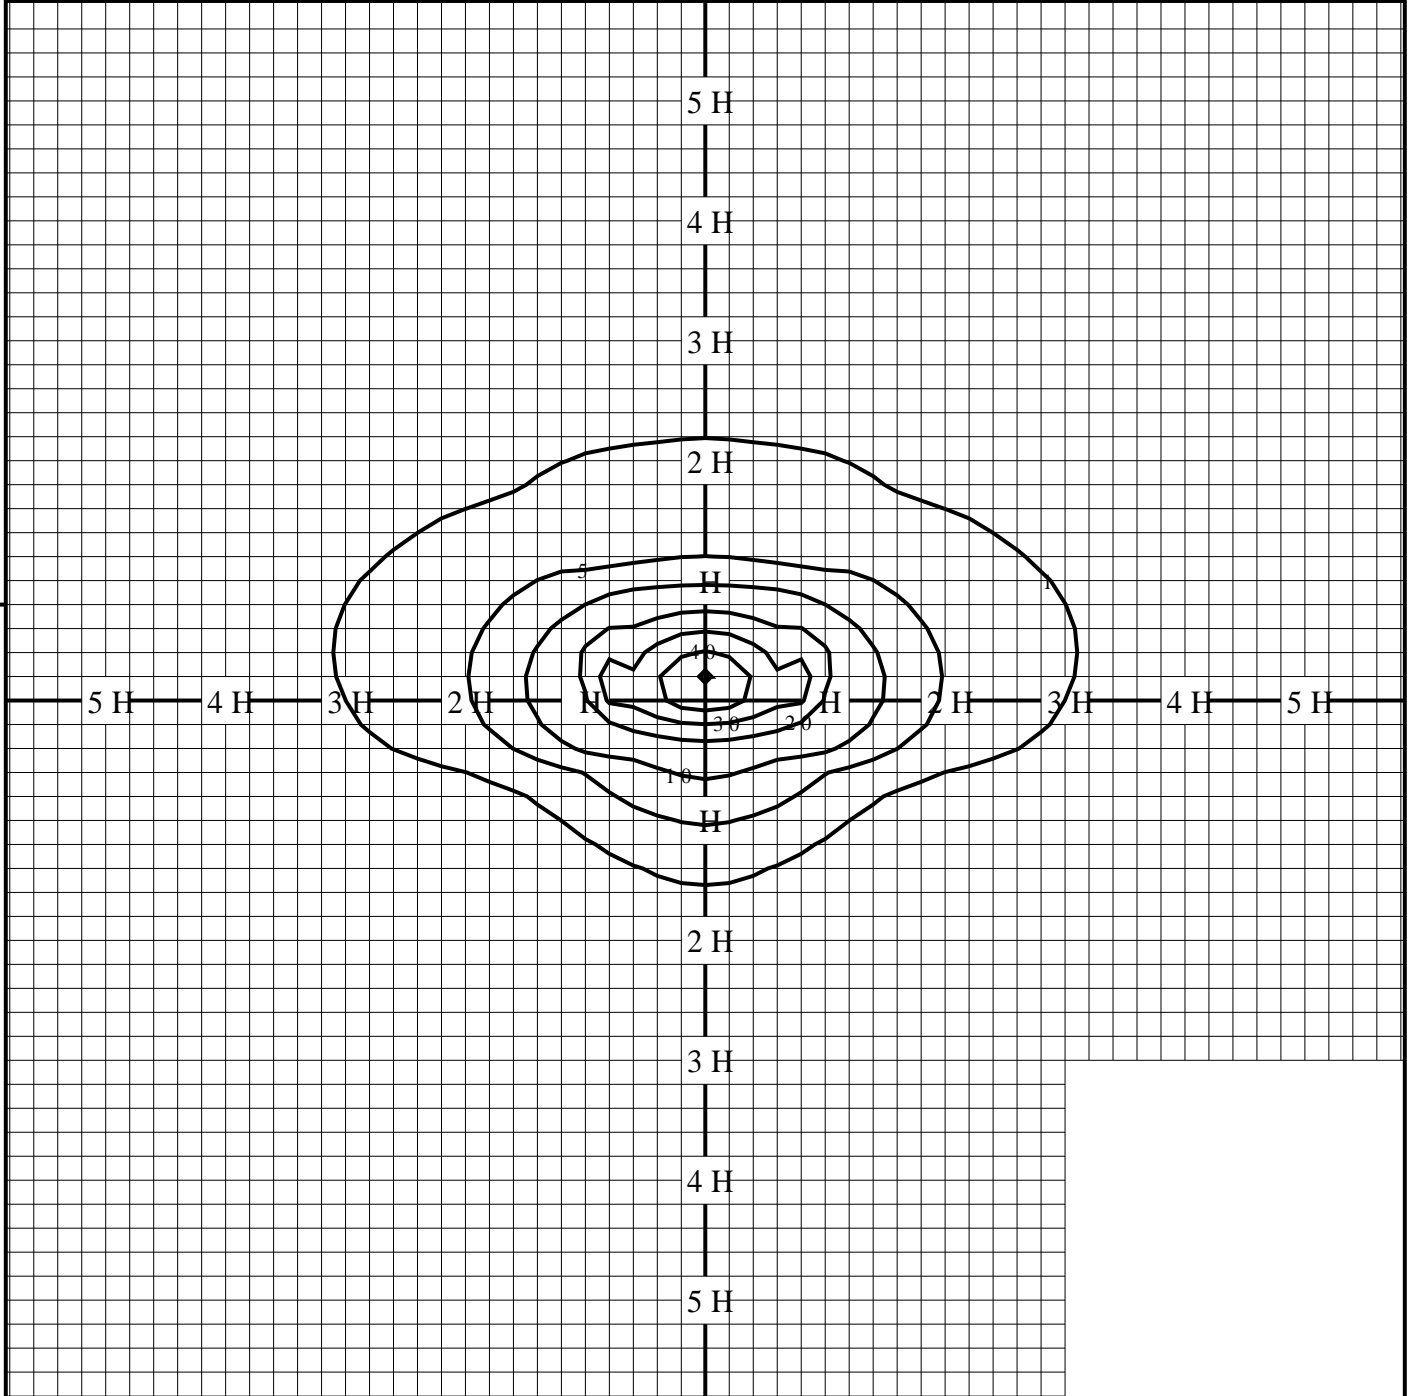

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m
補正係数	6.250	2.777	1.562	1.000	0.694	0.510	0.390	0.308	0.250	0.206