屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB87030F
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0171430(0)DB1
BZ分類	BZ8/4.5/BZ7

器具効率	73 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	37 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	36 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）ZCM																
保守率	良 0.63		0.6	33	24	18	14	30	22	17	13	25	18	14	11	20	15	11	9	5
	中 0.6		0.8	39	30	24	20	36	28	22	18	29	23	19	16	24	19	15	13	8
	否 0.56		1.0	43	35	29	24	40	32	27	22	33	27	22	19	26	22	18	16	10
下方投影面積	cm^2		1.25	47	39	34	29	43	36	31	27	36	30	26	23	29	25	22	19	12
等価発光面積	cm^2		1.5	50	43	37	33	46	40	34	30	38	33	29	26	31	27	24	21	14
			2.0	54	48	43	38	50	44	40	36	42	37	34	30	34	31	28	25	17
			2.5	57	51	47	43	52	47	43	40	44	40	37	34	36	33	30	28	19
			3.0	59	54	50	46	54	50	46	43	46	42	39	36	37	35	32	30	21
			4.0	61	57	54	50	57	53	50	47	48	45	42	40	39	37	35	33	23
			5.0	63	59	56	53	58	55	52	50	49	47	45	42	41	39	37	35	25
			7.0	65	62	60	57	60	58	55	53	51	49	47	46	42	41	40	38	27
			10.0	66	64	62	60	62	60	58	56	53	51	50	48	44	43	42	41	29

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.60H m	1.81H m

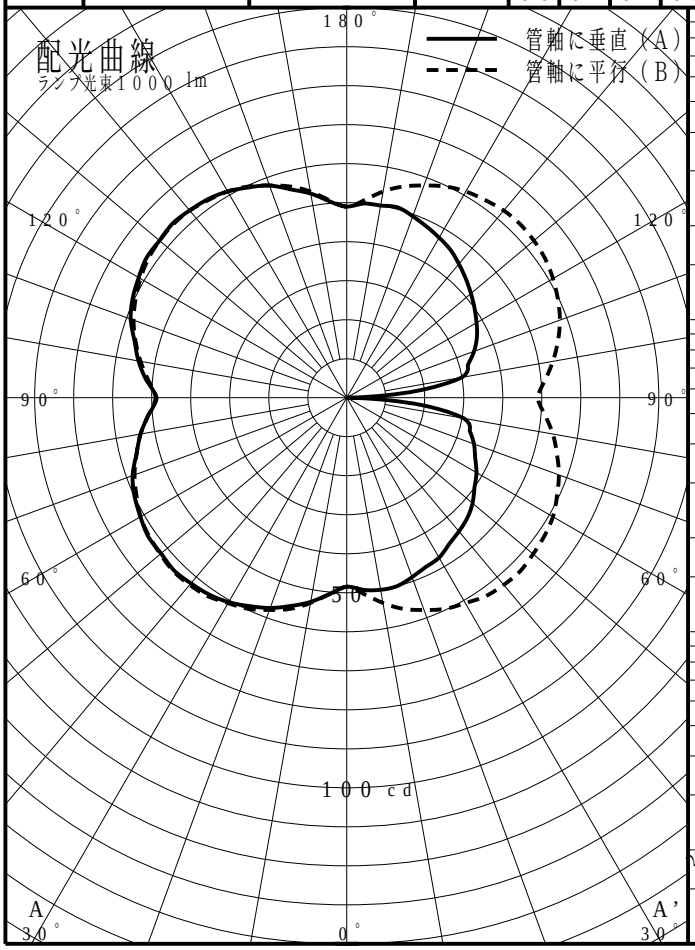

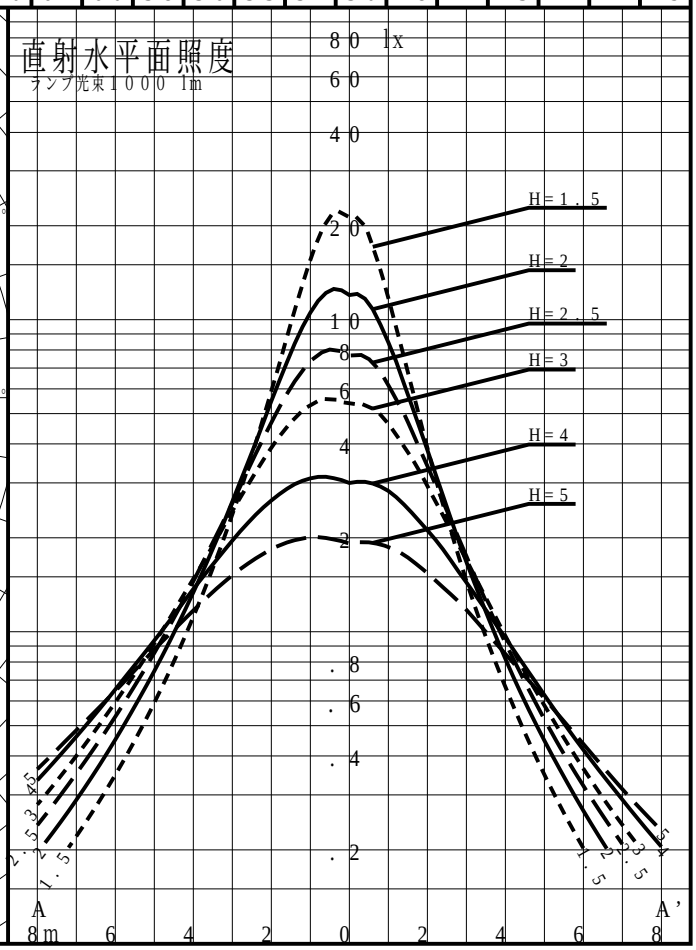

72.9
48.4

パナソニック株式会社