屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW85100BF
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0128279(2)DB1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	25 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	25 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	14	11	9	8	14	11	9	8	13	11	9	8	13	10	9	8	7
	中 0.6		0.8	17	14	12	11	16	14	12	10	16	13	12	10	15	13	11	10	10
	否 0.56		1.0	18	16	14	12	18	15	14	12	17	15	13	12	16	15	13	12	12
下方投影面積	cm^2		1.25	20	17	16	14	19	17	15	14	19	17	15	14	18	16	15	14	13
等価発光面積	cm^2		1.5	21	19	17	16	20	18	17	16	19	18	17	15	19	17	16	15	15
			2.0	22	20	19	18	22	20	19	18	21	20	18	17	20	19	18	17	17
			2.5	23	21	20	19	22	21	20	19	22	21	20	19	21	20	19	18	18
			3.0	23	22	21	20	23	22	21	20	22	21	20	20	22	21	20	19	19
			4.0	24	23	22	21	24	23	22	21	23	22	22	21	22	22	21	21	20
			5.0	25	24	23	22	24	23	23	22	24	23	22	22	23	22	22	21	21
			7.0	25	24	24	23	25	24	24	23	24	24	23	23	24	23	23	22	22
			10.0	25	25	25	24	25	25	24	24	25	24	24	24	24	24	23	23	22

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.85 m	1.87 m
2	2.45	2.47
2.5	3.07	3.09
3	3.68	3.71

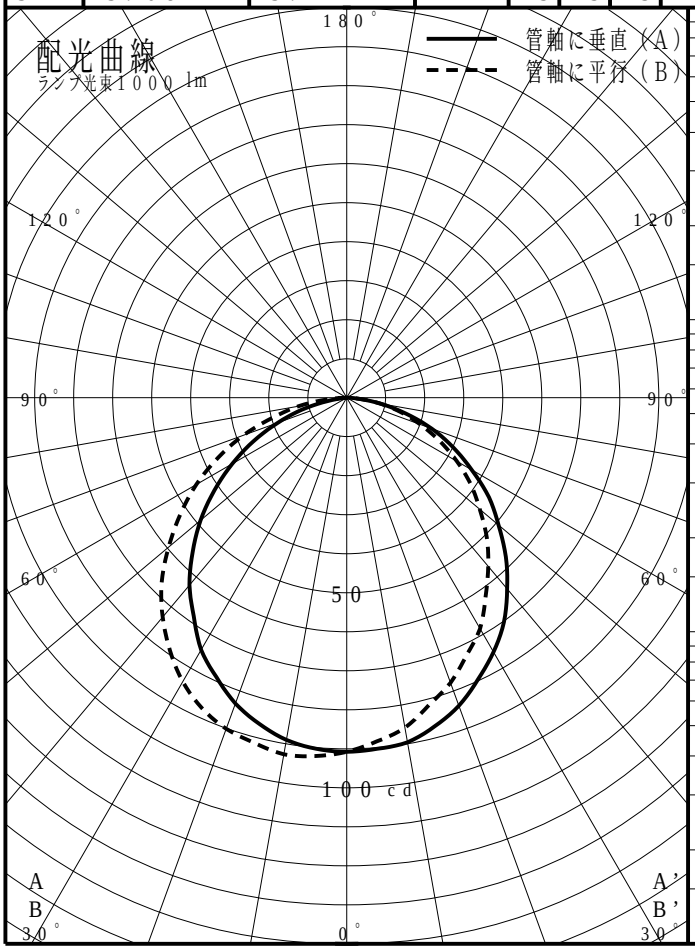

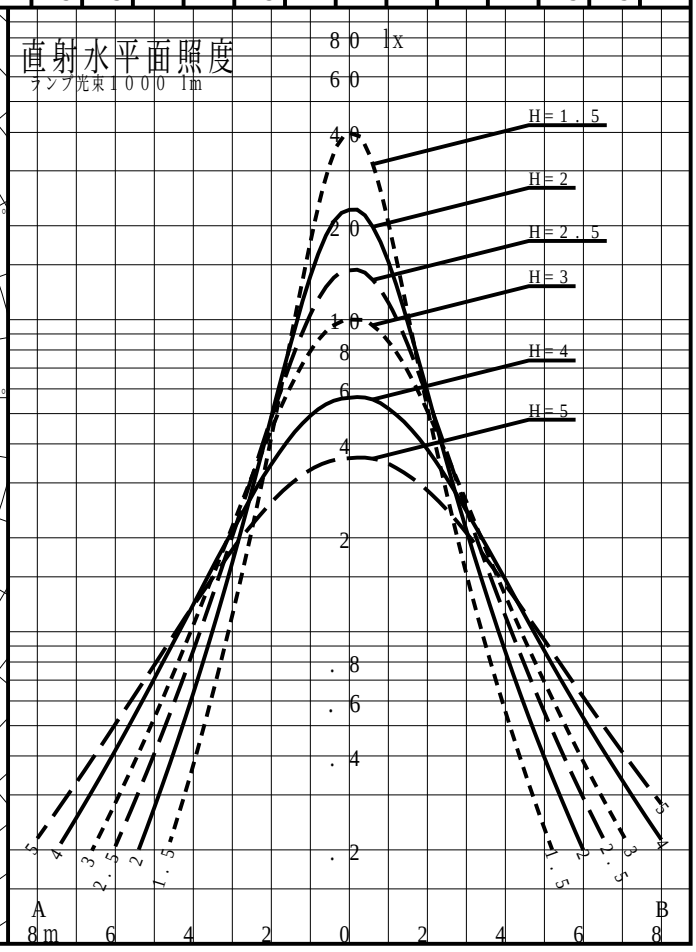

92.8
90.8

パナソニック株式会社