

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L S E B 4 0 0 1 F

光源

LDA4 L - H - E17 / S / 4 ×1

440.0 lm

管理番号

K0122399 (2) DB 1

B Z 分類

BZ4

器具効率

48 %

上方光束

9 %

下方光束

39 %

反射率

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (×0.01)

Z CM

保守率

良
中
否

0.63

0.6

0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付
高さ

器具間隔最大限

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.86 H m

1.29 H m


0.6
0.8
1.0
1.25
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
7.0
10.0

27	22	18	16	26	21	18	16	24	20	17	15	22	19	16	15	13
31	26	23	21	30	26	22	20	28	24	21	19	26	23	20	19	17
34	30	26	24	33	29	26	23	31	27	25	22	28	26	23	22	20
37	33	30	27	36	32	29	27	33	30	27	26	31	28	26	24	22
39	35	32	30	37	34	31	29	35	32	30	28	32	30	28	26	24
41	38	36	33	40	37	35	33	37	35	33	31	34	33	31	30	27
43	40	38	36	41	39	37	35	39	37	35	33	36	34	33	32	29
44	42	40	38	42	40	38	37	40	38	36	35	37	35	34	33	30
45	43	42	40	44	42	41	39	41	40	38	37	38	37	36	35	32
46	45	43	42	45	43	42	41	42	41	40	39	39	38	37	36	33
47	46	45	44	46	45	44	43	43	42	41	40	40	39	39	38	35
48	47	46	45	46	46	45	44	43	43	42	42	41	40	40	39	36

配光曲線

ランタ光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

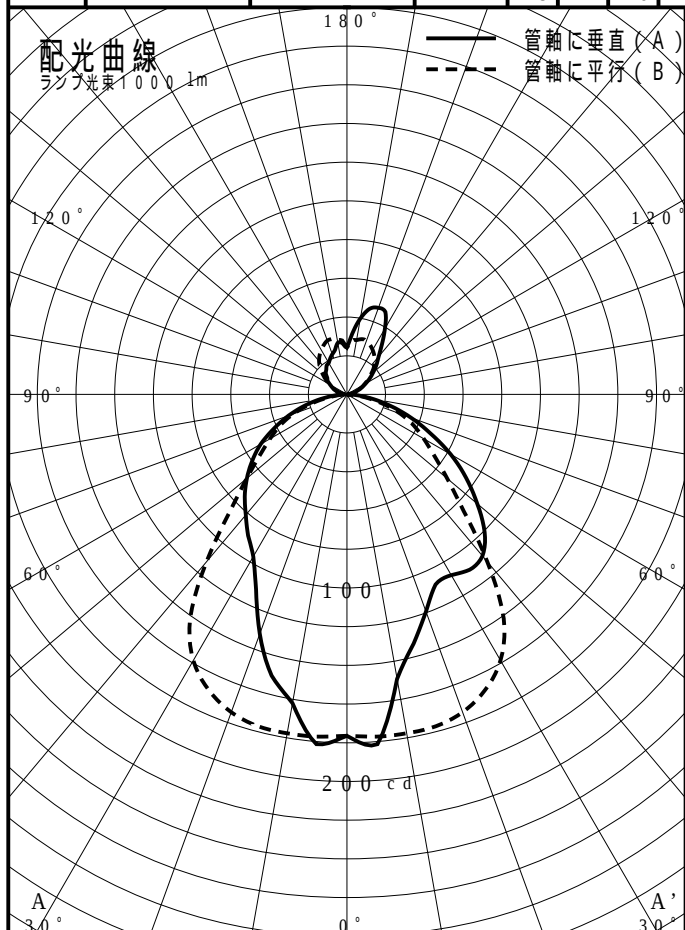

直射水平面照度

ランタ光束1000 lm

