


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY3 3 2 8 4 Z	
光源	LED3000_70_6300 ×1 6300.0 l m	
管理番号	K0172051(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	98.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	35.7%	92.9%	95.9%
最大光度	5291 cd/1000 lm	ビーム角	20.1	45.3	48.4

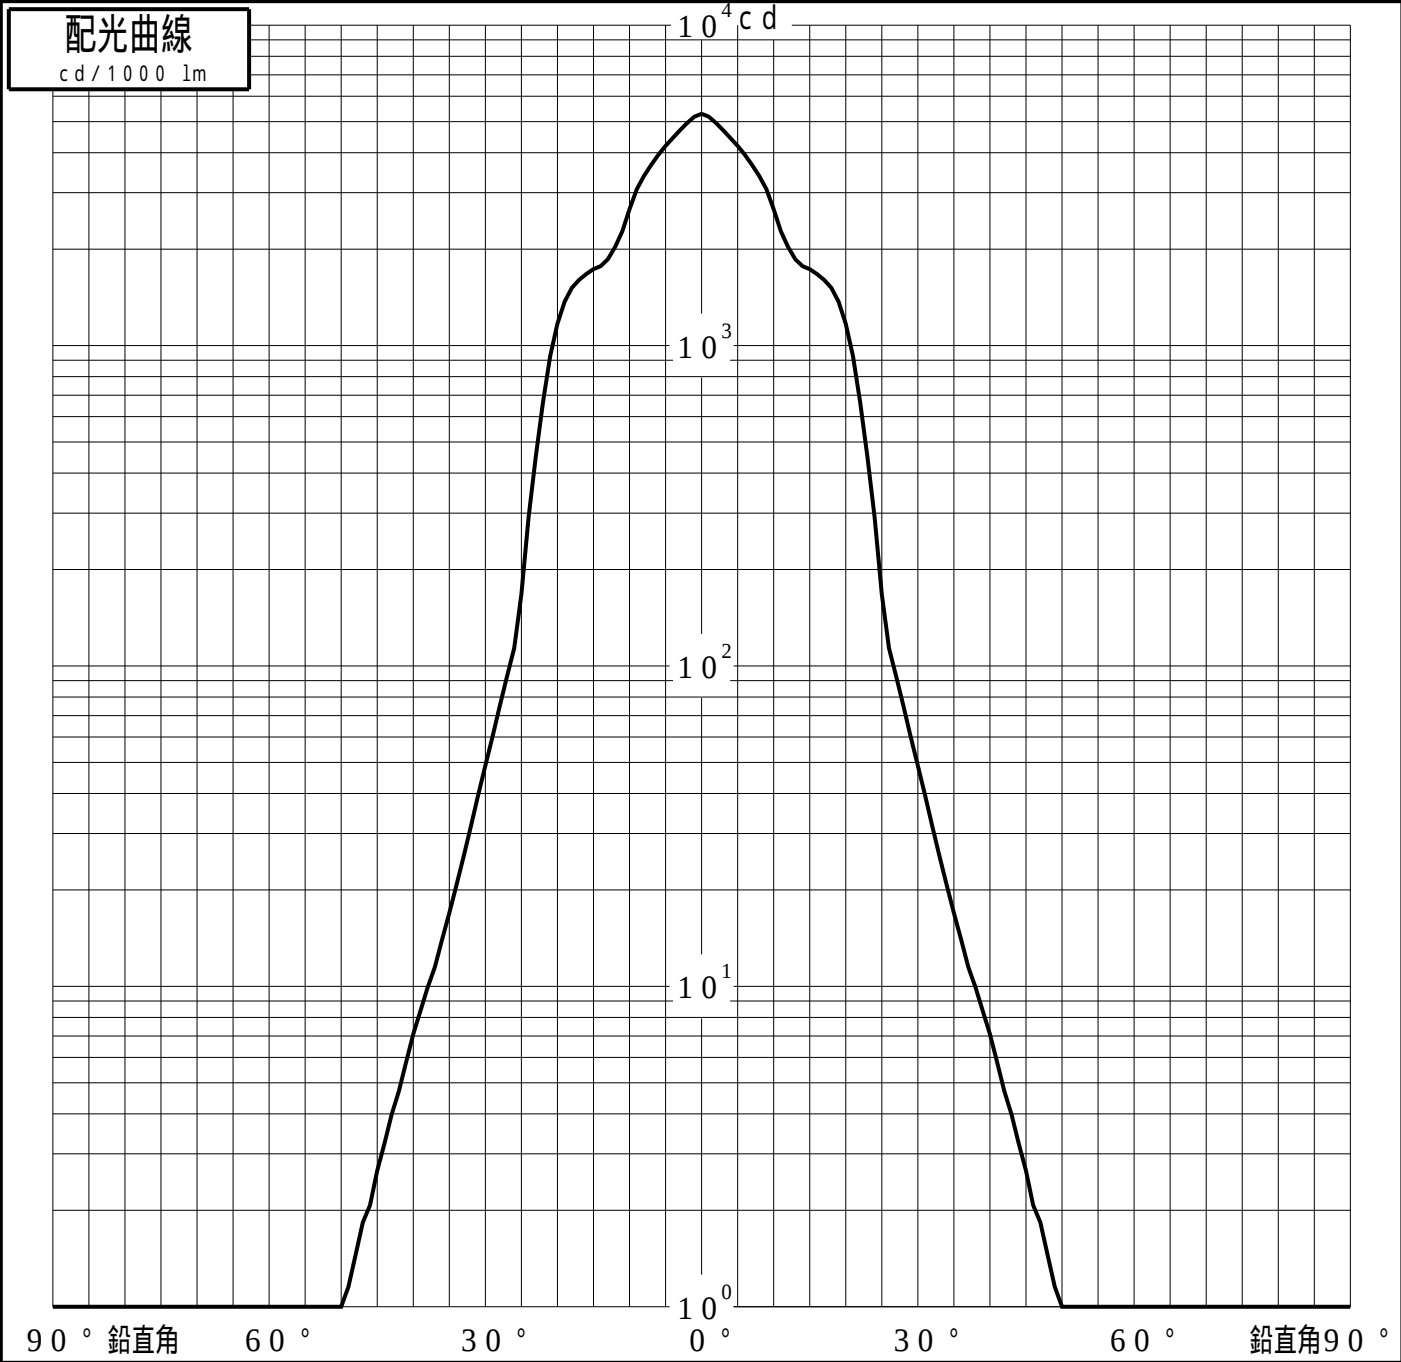

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 3 2 8 4 Z	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 6 3 0 0 × 1
管理番号	K 0 1 7 2 0 5 1 (0) D J 1 T F		

累積光束曲線

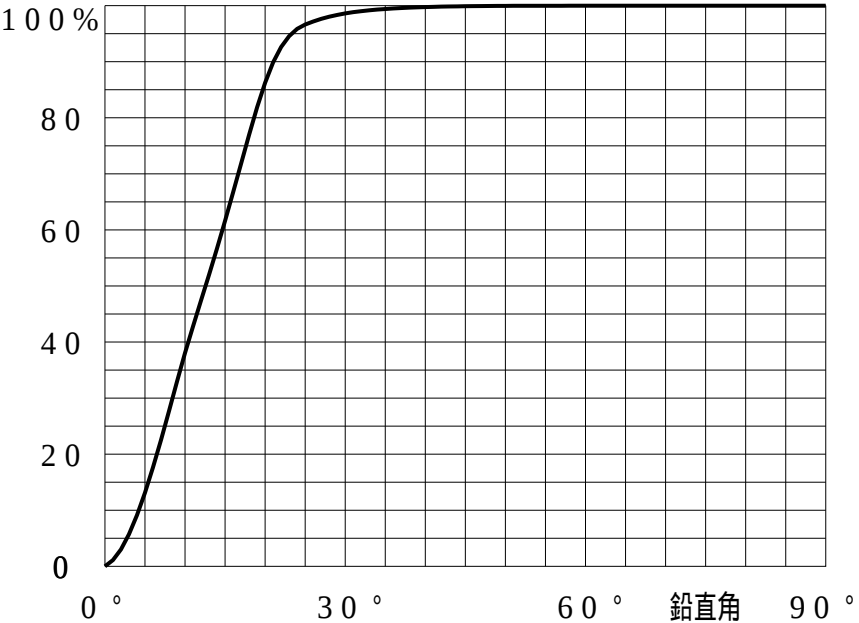

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m



最大光度 c d / 1 0 0 0 l m