


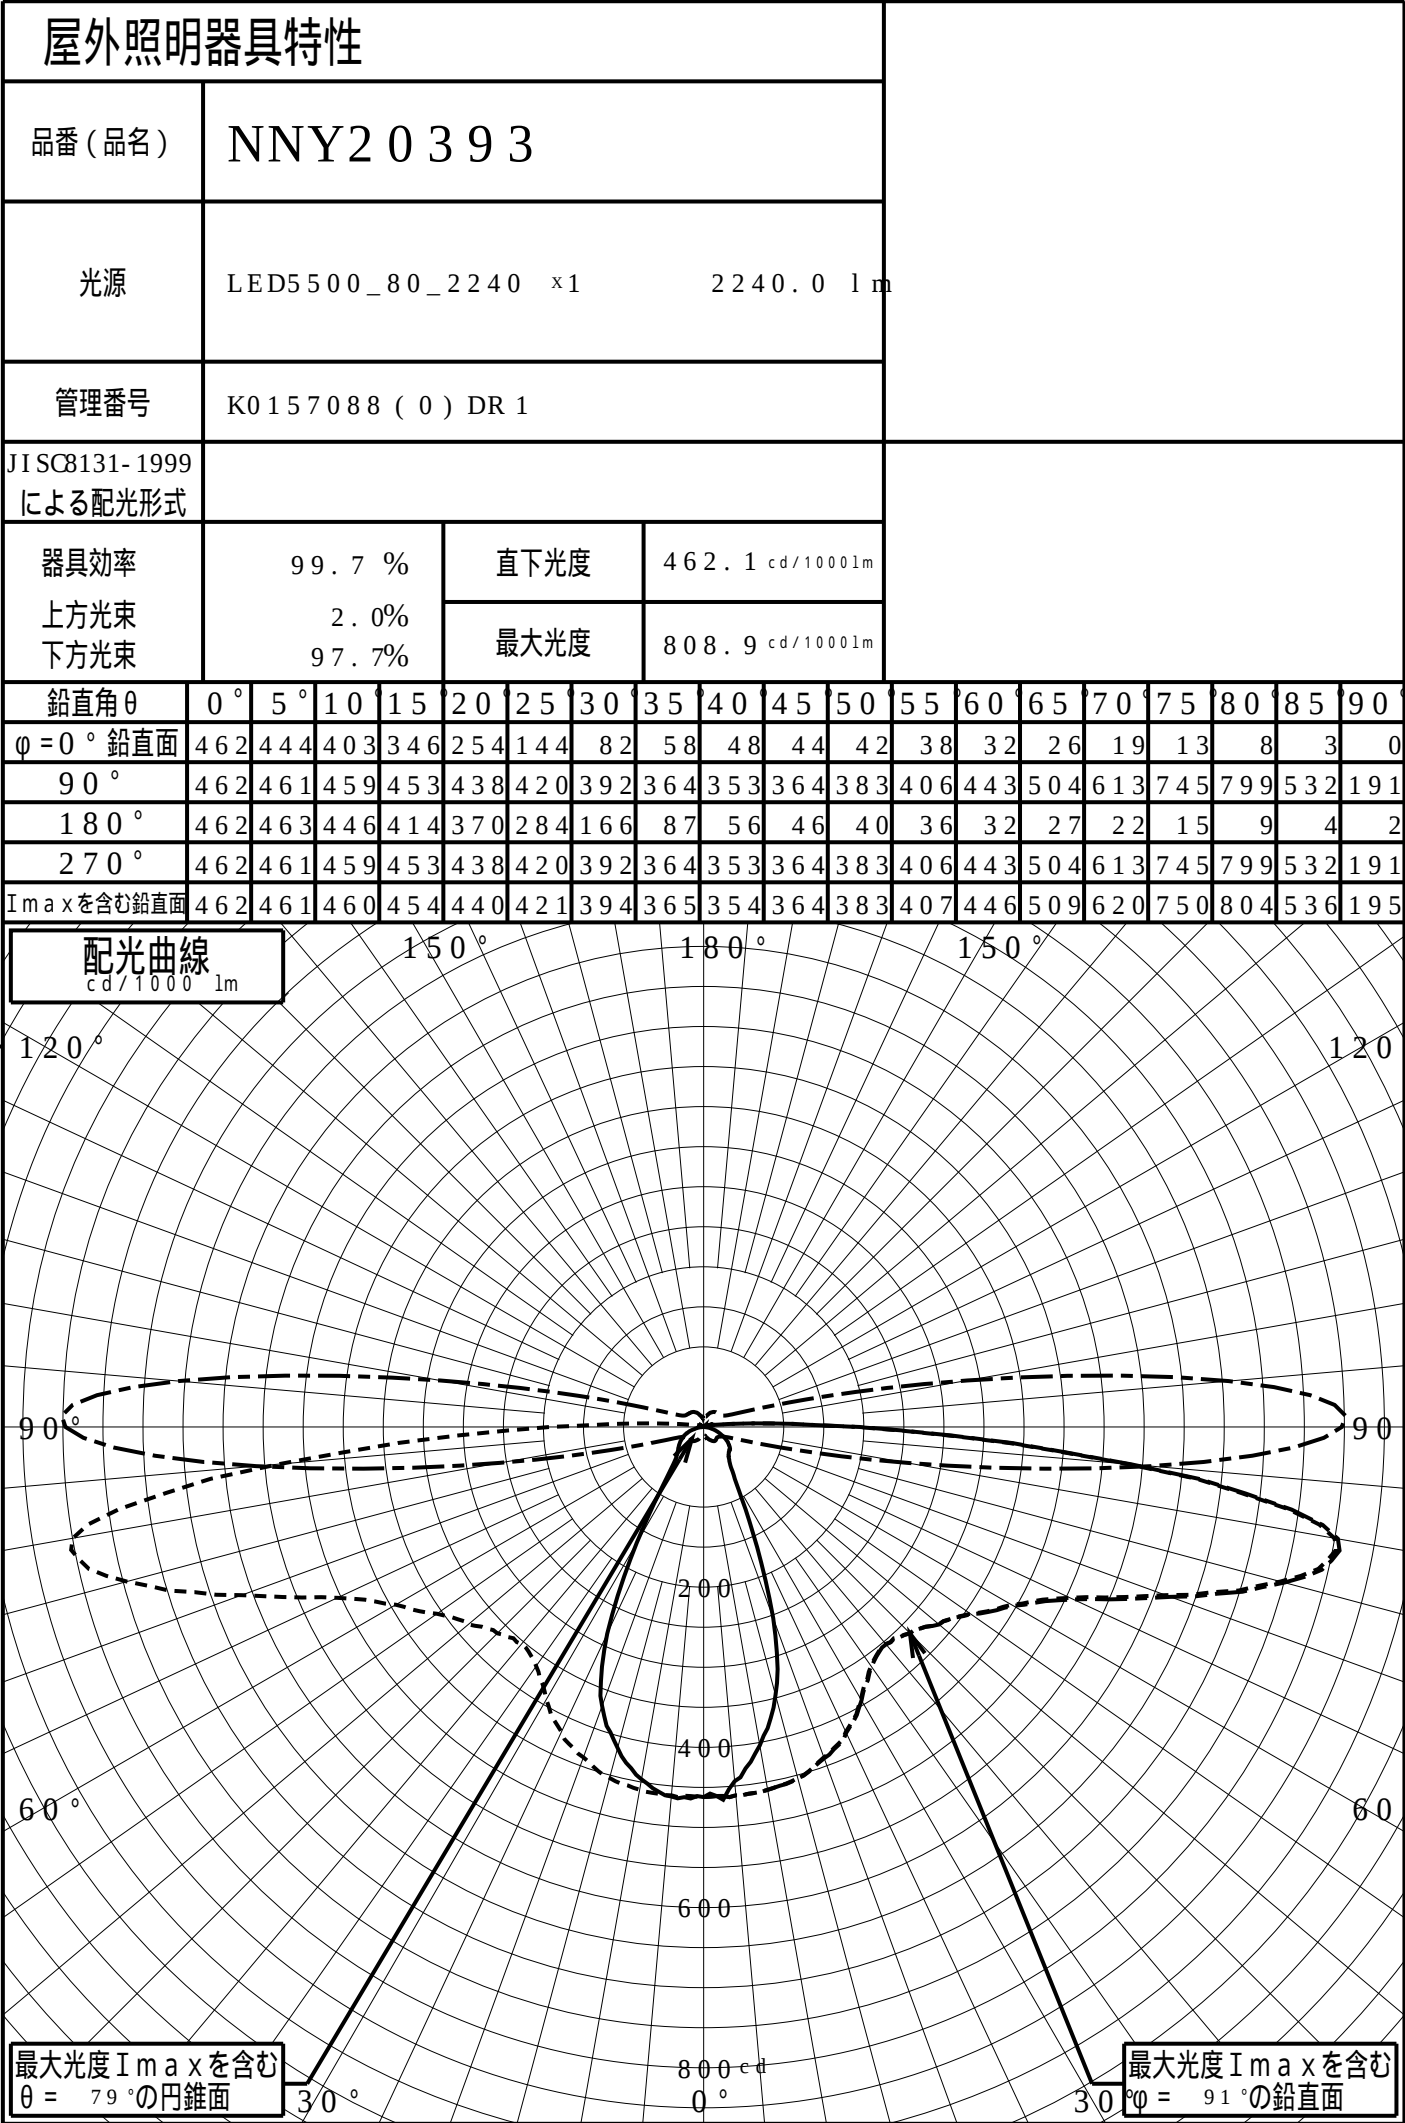

道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

NNY20393

管理番号

K0157088 (0)DR 1


光源

LED5500\_80\_2240 ×1

α = 0.0°

H: 取付高さ

| 照明率(α = 0°) |       |       |
|-------------|-------|-------|
| 幅           | 歩道側   | 車道側   |
| 0.0H        | 0.000 | 0.000 |
| 0.2H        | 0.173 | 0.164 |
| 0.4H        | 0.320 | 0.283 |
| 0.6H        | 0.412 | 0.338 |
| 0.8H        | 0.454 | 0.363 |
| 1.0H        | 0.474 | 0.377 |
| 1.2H        | 0.486 | 0.387 |
| 1.4H        | 0.493 | 0.394 |
| 1.6H        | 0.499 | 0.399 |
| 1.8H        | 0.503 | 0.403 |
| 2.0H        | 0.506 | 0.405 |
| 2.2H        | 0.508 | 0.408 |
| 2.4H        | 0.510 | 0.409 |
| 2.6H        | 0.511 | 0.411 |
| 2.8H        | 0.512 | 0.412 |
| 3.0H        | 0.513 | 0.413 |
| 3.2H        | 0.514 | 0.413 |
| 3.4H        | 0.515 | 0.414 |
| 3.6H        | 0.515 | 0.414 |

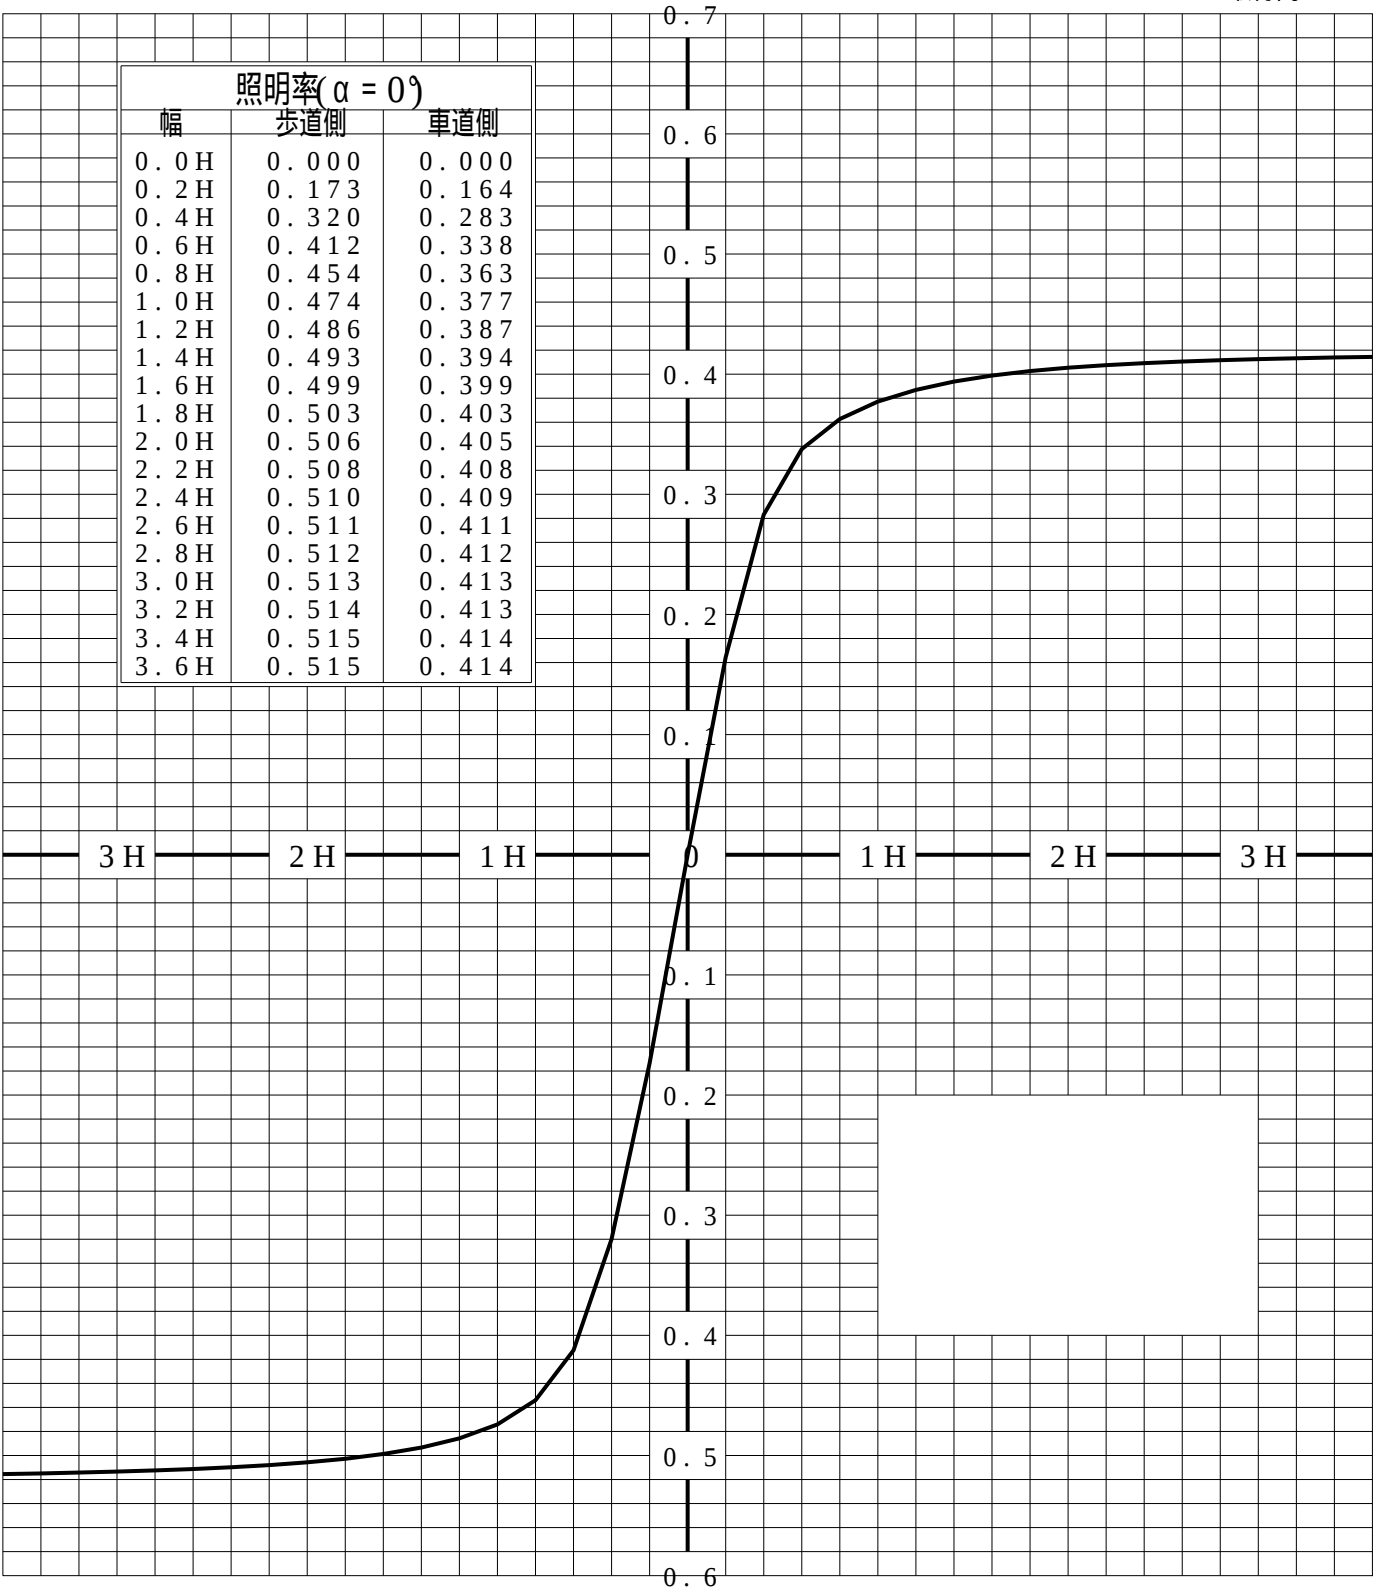

歩道側

車道側


正弦等光度曲線

品番 (品名) NNY2 0 3 9 3

管理番号 K0157088 ( 0 ) DR 1


光源

LED5500\_80\_2240 ×1

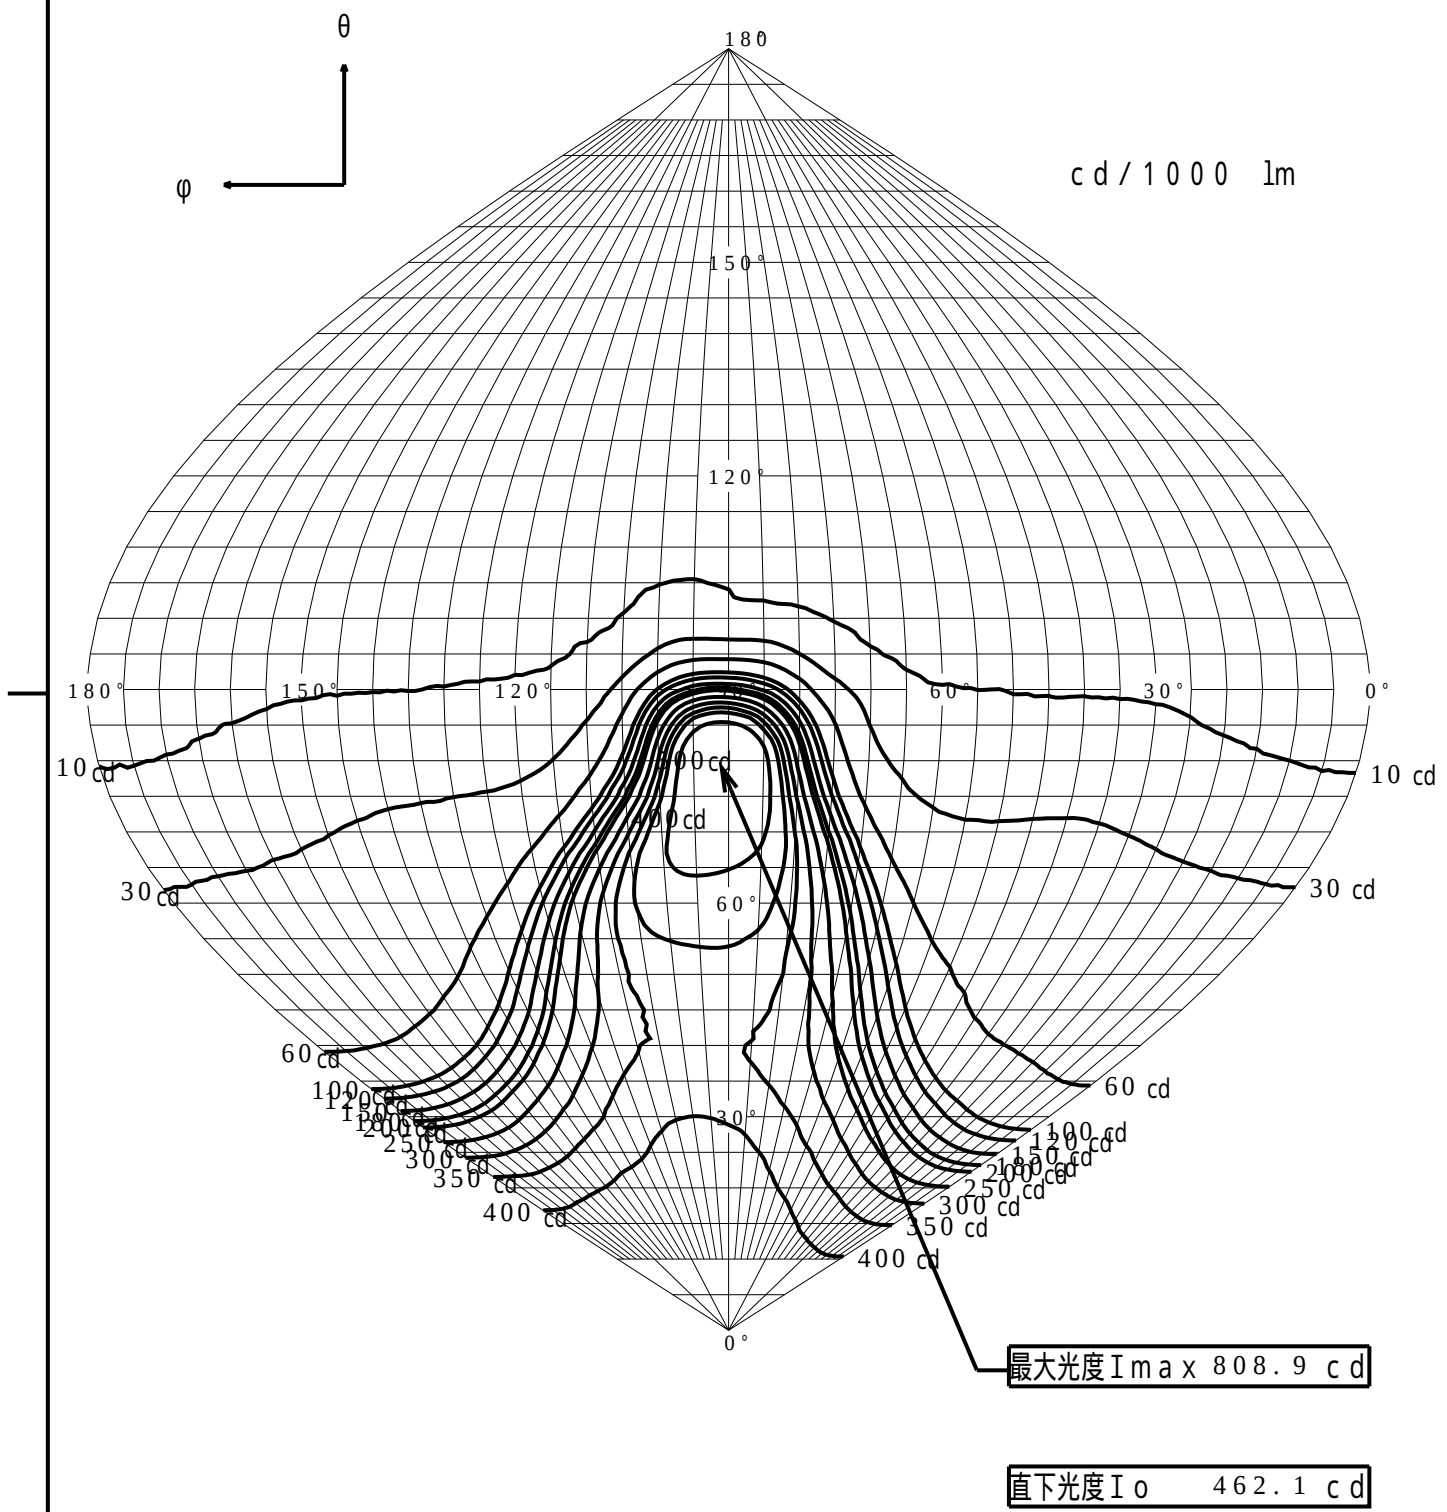

# 等照度曲線

|        |                               |      |            |
|--------|-------------------------------|------|------------|
| 品番(品名) | NNY2 0 3 9 3                  | 全光束  | 2 2 4 0 lm |
|        |                               | 保守率  | 1 . 0 0    |
| 光源     | LED5 5 0 0 _ 8 0 _ 2 2 4 0 ×1 | 取付高さ | 4 . 5 m    |
|        |                               | 取付角度 | 0 . 0 °    |
| 管理番号   | K0 1 5 7 0 8 8 ( 0 ) DR 1     | 最大照度 | 5 1 . 1 lx |

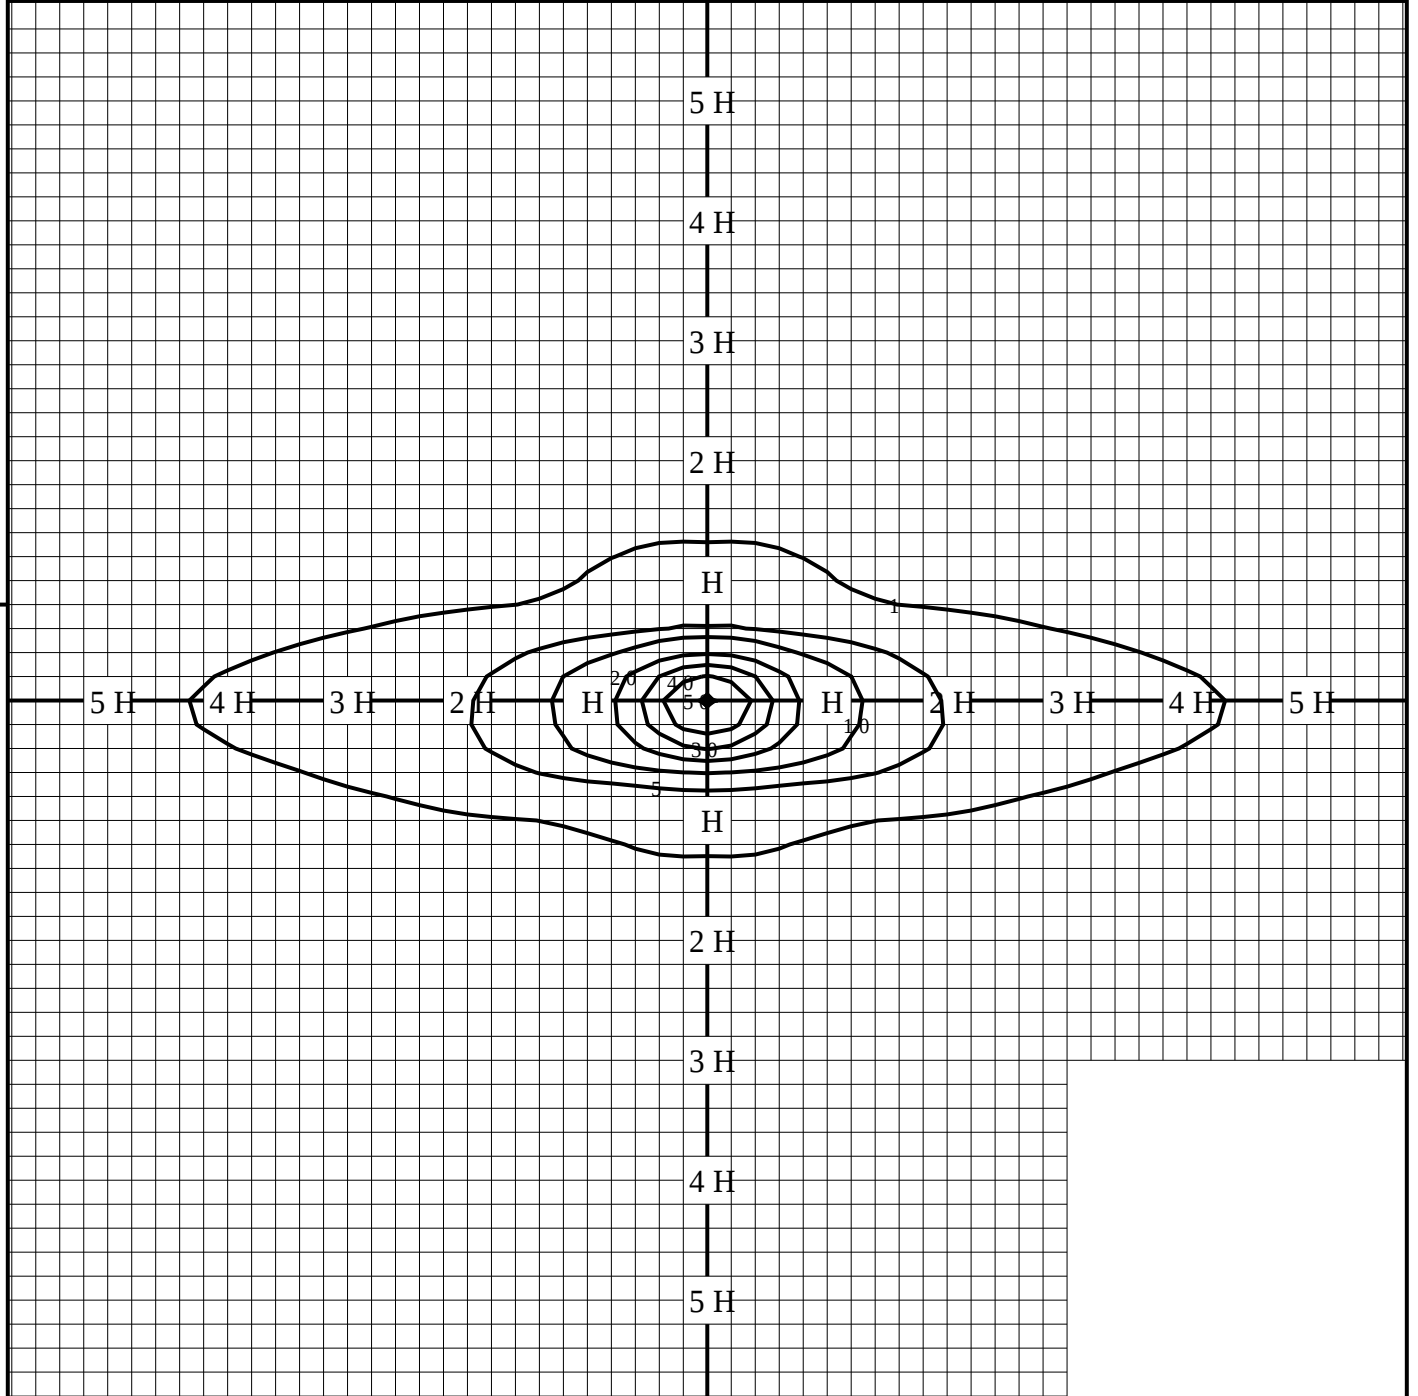

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

| 取付高さ | 1 m    | 2 m   | 3 m   | 4 m   | 5 m   | 6 m   | 7 m   | 8 m   | 9 m   | 10 m  |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 補正係数 | 20.250 | 5.062 | 2.250 | 1.265 | 0.810 | 0.562 | 0.413 | 0.316 | 0.250 | 0.202 |