
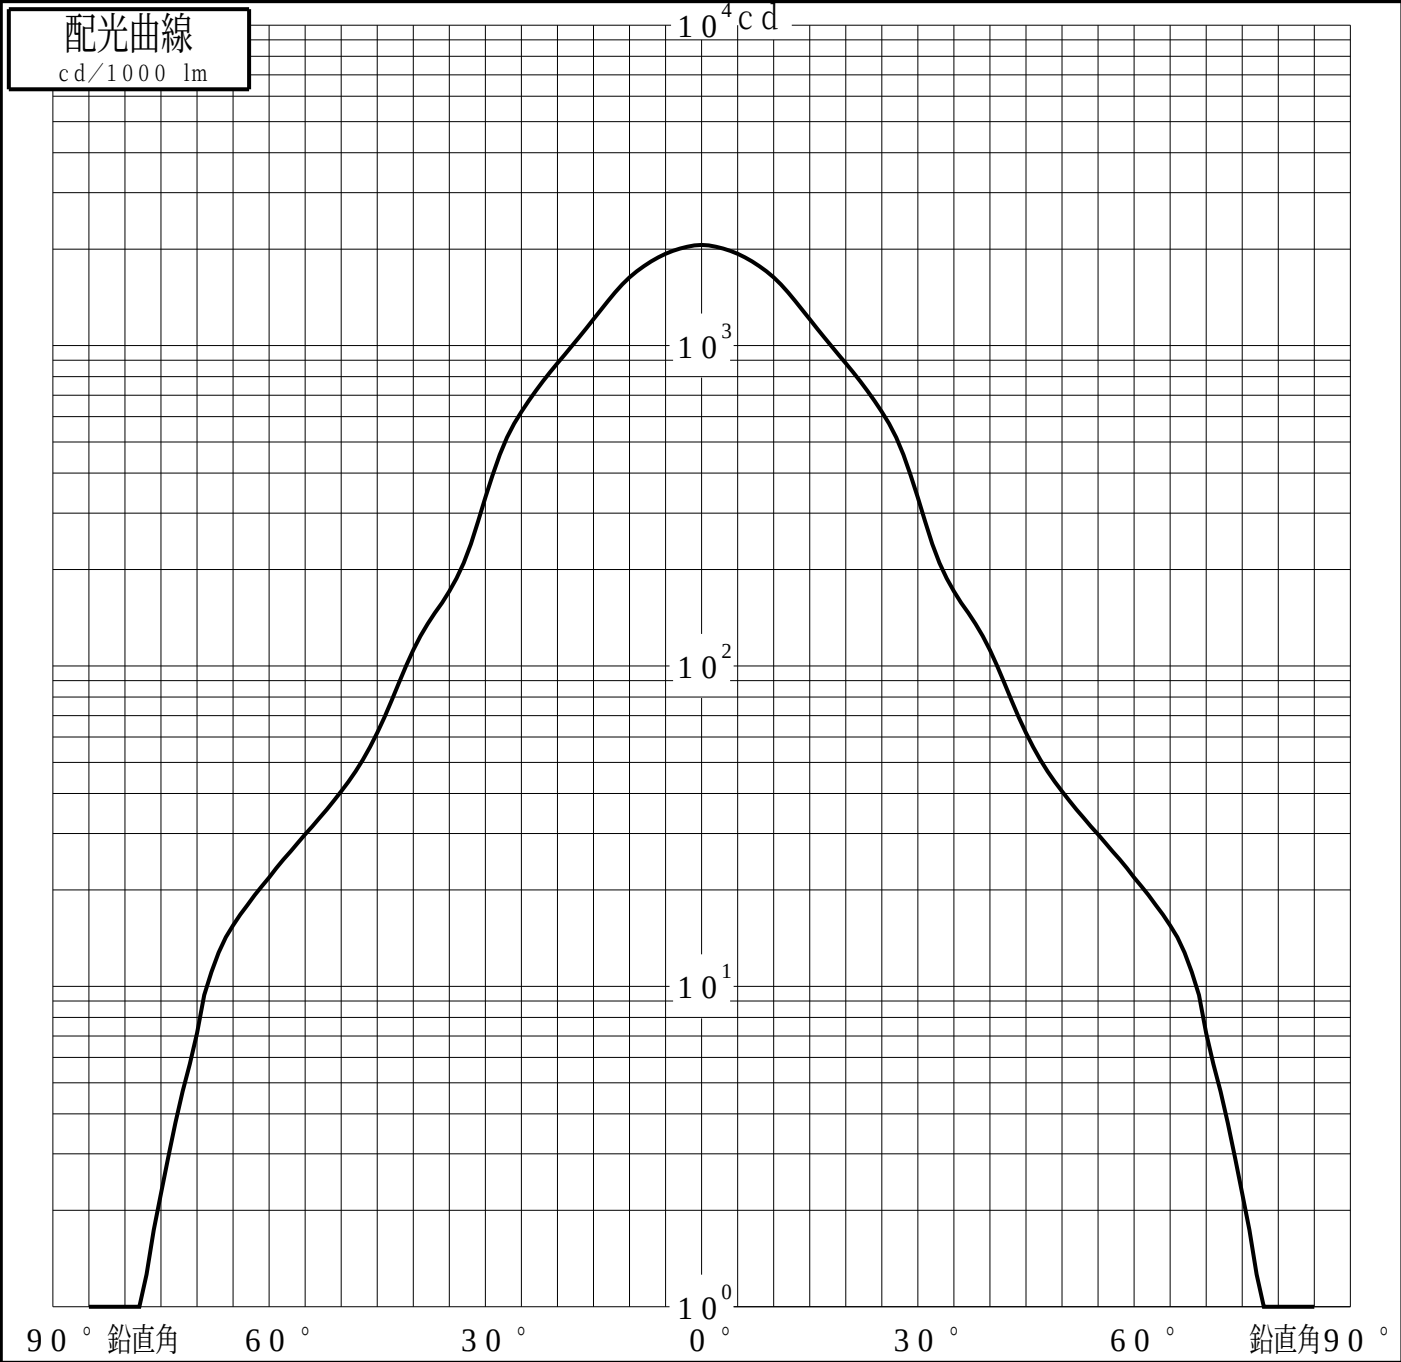


| 投光照明器具特性 |                               |  |
|----------|-------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NYT1033SZ                     |  |
| 光源       | LED5000_70_2335 ×1 2335.0 l m |  |
| 管理番号     | K0164819(4)DJ1 TF             |  |

|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビーム効率 | 93.5 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 42.7%              | 83.6%               | 91.9%               |
| 最大光度     | 2062<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 35.0               | 66.3                | 81.5                |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NYT1033SZ



光源

LED5000\_70\_2335 x1

管理番号


K0164819(4)DJ1 TF

## 累積光束曲線

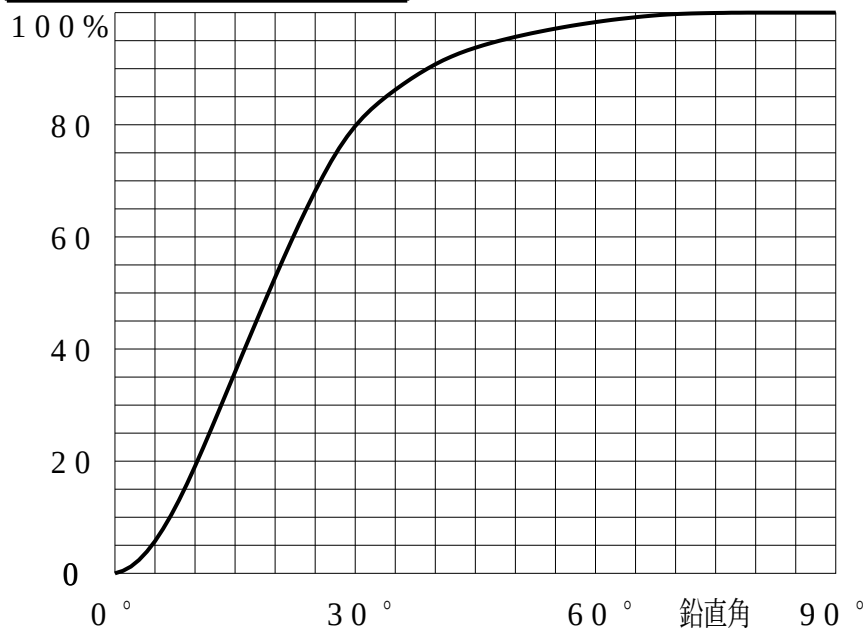

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

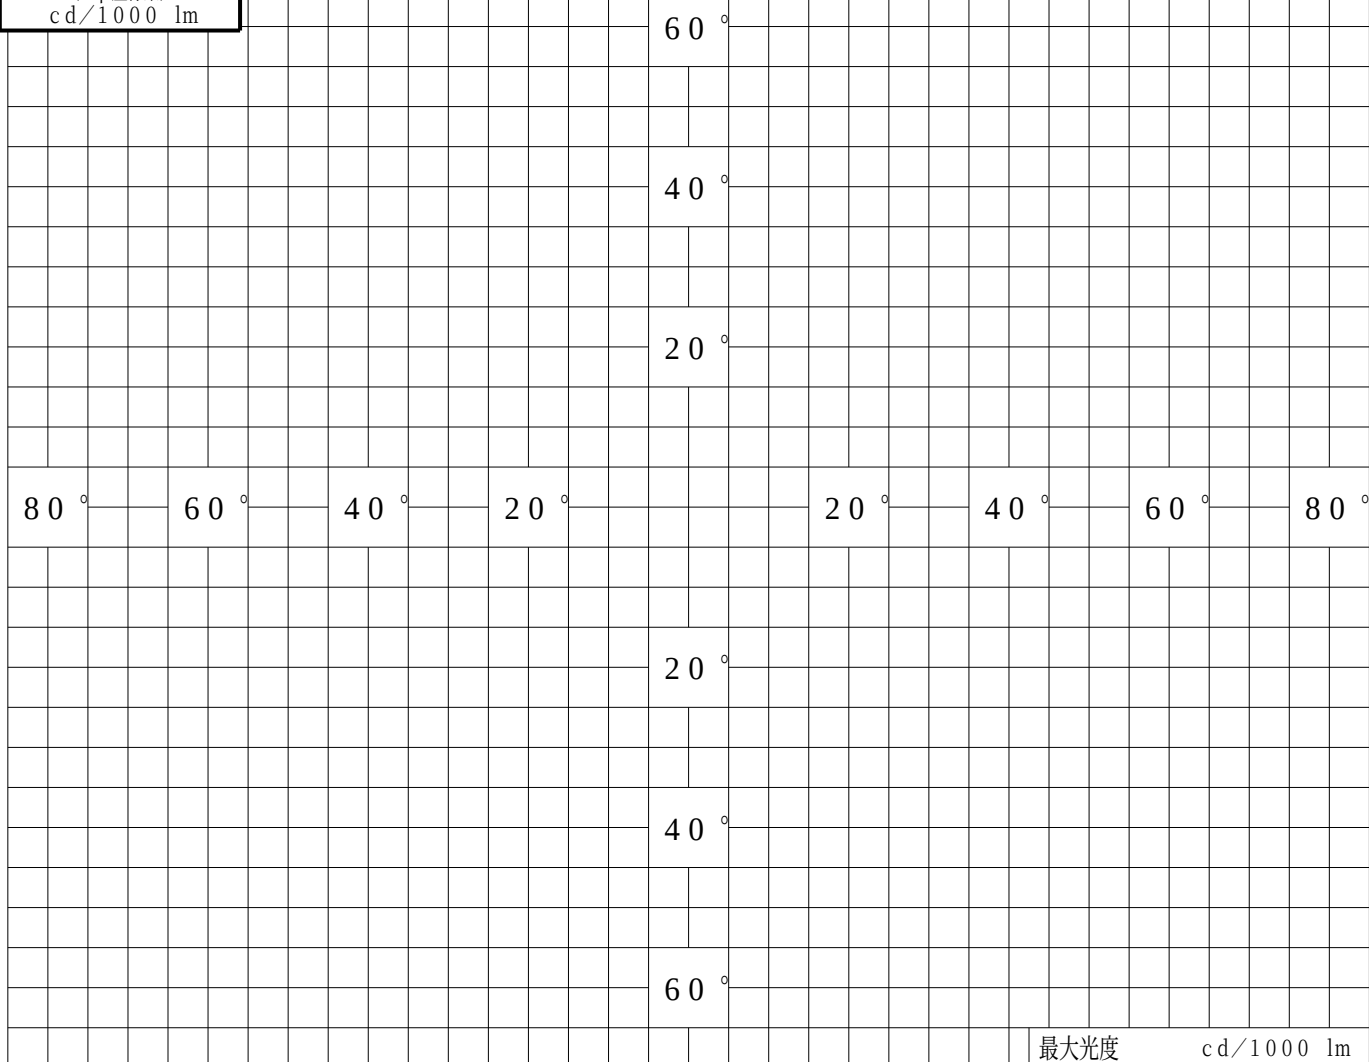

最大光度

cd/1000 lm