屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW50621F
光源	LDA4L-G/E/W x2　　485.0 lm
管理番号	K0168636(0)DB1
BZ分類	BZ6

器具効率	64 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	10 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	54 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		33	24	19	15	31	23	19	15	29	22	18	14	26	21	17	14	12
	中 0.6	0.8		38	30	25	21	37	29	24	21	34	27	23	20	31	26	22	19	16
	否 0.56	1.0		42	35	29	25	41	34	29	25	37	31	27	24	34	29	25	22	20
下方投影面積	cm^2	1.25		46	39	34	30	44	38	33	29	41	35	31	28	37	33	29	26	23
		1.5		49	42	37	33	47	41	36	32	43	38	34	31	40	35	32	29	26
等価発光面積	cm^2	2.0		52	47	42	38	50	45	41	37	47	42	39	35	43	39	36	34	30
		2.5		55	50	46	42	53	48	44	41	49	45	42	39	45	42	39	37	33
		3.0		57	52	48	45	54	50	47	44	51	47	44	41	47	44	42	39	35
		4.0		59	55	52	49	57	53	50	48	53	50	47	45	49	47	45	43	39
		5.0		60	57	54	52	58	55	53	50	54	52	50	48	51	49	47	45	41
		7.0		62	59	57	55	60	58	56	54	56	54	52	51	52	51	49	48	44
		10.0		63	61	60	58	61	60	58	56	58	56	55	53	54	53	52	51	46

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.34Hm	1.34Hm

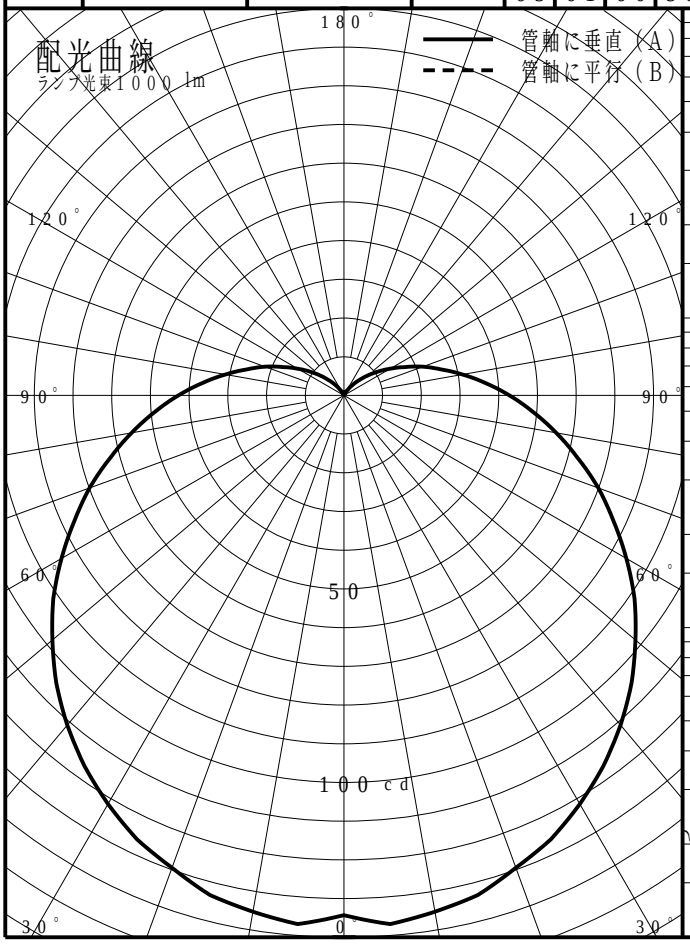

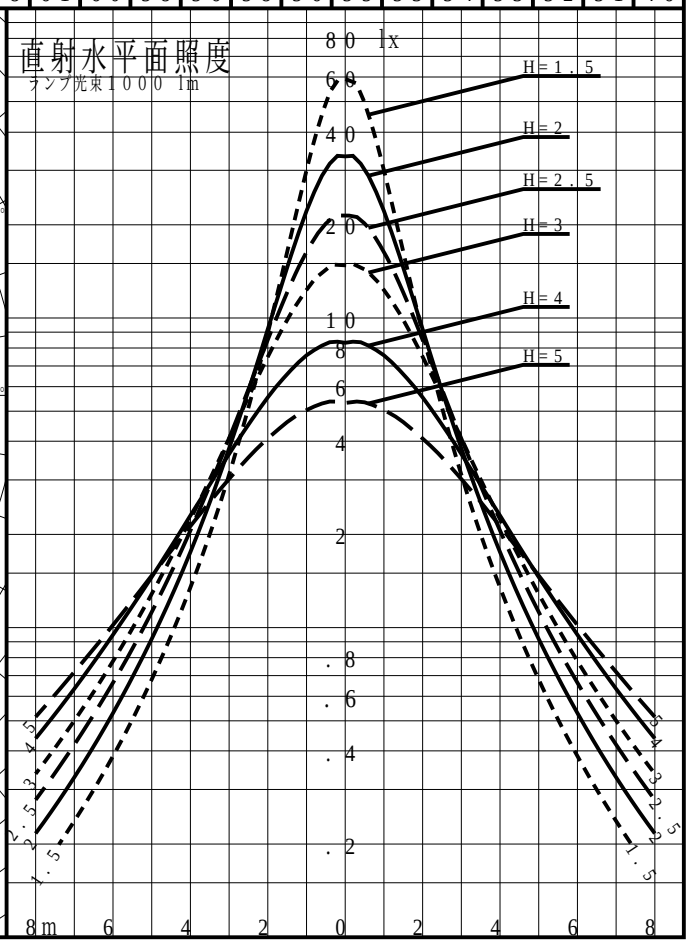

137.1
134.3

パナソニック株式会社