屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZP1305N
光源	LLD2400NCB1 x2　　500.0 lm
管理番号	K0192023(0)DR1
BZ分類	BZ3/1.1/BZ2/1.8/BZ3/8.5/BZ2

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		
	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.31Hm	1.31Hm

室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	65	54	47	43	63	54	47	43	61	53	47	42	59	52	46	42	41
0.8	75	65	59	54	74	65	59	54	71	64	58	54	69	62	57	54	52
1.0	81	73	67	62	80	72	66	62	77	71	66	62	75	69	65	61	59
1.25	87	79	74	69	85	78	73	69	83	77	72	69	80	75	71	68	66
1.5	90	84	78	74	89	83	78	74	86	81	77	73	84	79	76	73	71
2.0	95	89	85	81	93	88	84	81	91	87	83	80	88	85	82	79	77
2.5	97	93	89	86	96	92	88	85	94	90	87	84	91	88	86	83	81
3.0	99	95	92	89	98	94	91	89	95	92	90	87	93	91	88	86	84
4.0	102	99	96	93	100	97	95	93	98	95	93	91	95	94	92	90	88
5.0	103	100	98	96	102	99	97	95	99	97	96	94	97	95	94	92	90
7.0	104	103	101	99	103	102	100	99	101	99	98	97	99	97	96	95	93
10.0	106	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	97	95

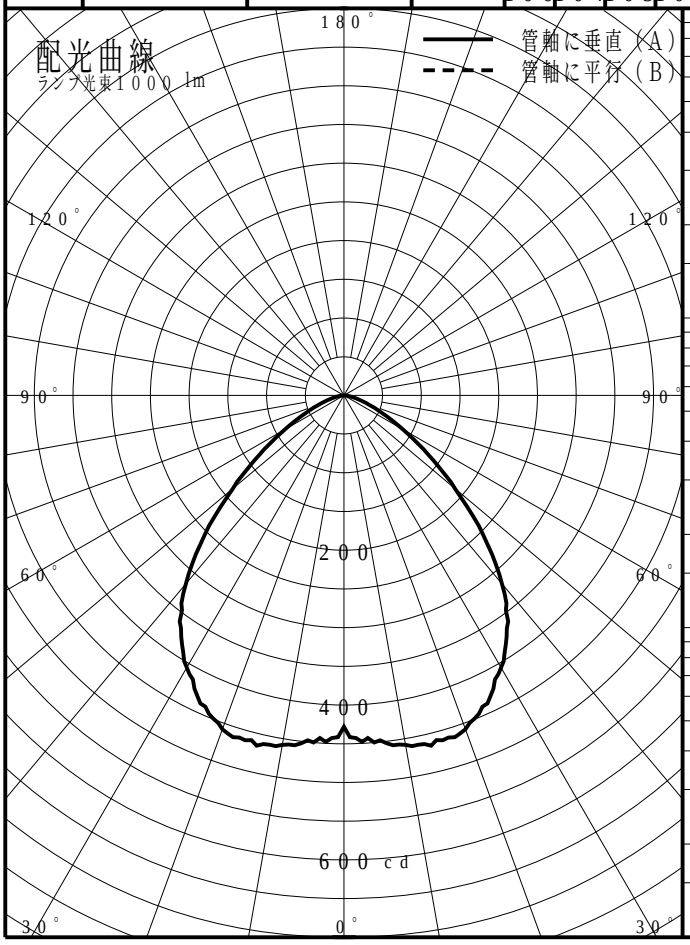

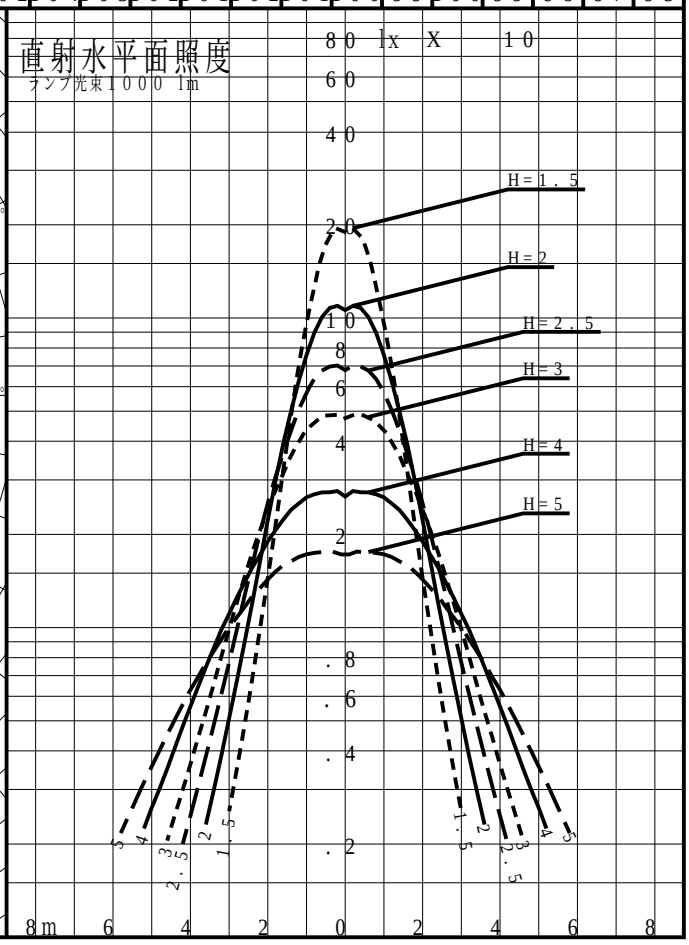

466.3
428.0

パナソニック株式会社