屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB58082F
光源	LDA4L-G/S/K4 x1　　485.0 lm
管理番号	K0123318(0)DR1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3/0.9/BZ4/3.5/BZ5

器具効率	93 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	14 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	79 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	54	44	38	33	53	43	37	33	49	41	36	32	46	39	34	31	28
	中 0.63	0.8	63	54	47	42	61	52	46	42	57	50	45	41	54	48	43	39	36
	否 0.56	1.0	69	60	54	49	67	59	53	48	62	56	51	47	59	53	49	45	42
下方投影面積	cm^2	1.25	74	66	60	55	71	64	58	54	67	61	56	52	63	58	54	50	47
		1.5	77	70	64	59	75	68	63	58	70	64	60	56	66	61	57	54	50
等価発光面積	cm^2	2.0	81	75	70	66	79	73	69	65	74	69	65	62	70	66	63	60	55
		2.5	84	79	74	70	82	77	73	69	77	73	69	66	72	69	66	63	59
		3.0	86	81	77	74	84	79	75	72	79	75	72	69	74	71	68	66	61
		4.0	89	85	81	78	86	82	79	76	81	78	75	73	76	74	72	70	64
		5.0	90	87	84	81	88	85	82	79	83	80	78	76	78	76	74	72	67
		7.0	92	89	87	85	89	87	85	83	84	82	81	79	80	78	77	75	69
		10.0	93	92	90	88	91	89	88	86	86	84	83	82	81	80	79	78	72

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.31Hm	1.31Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

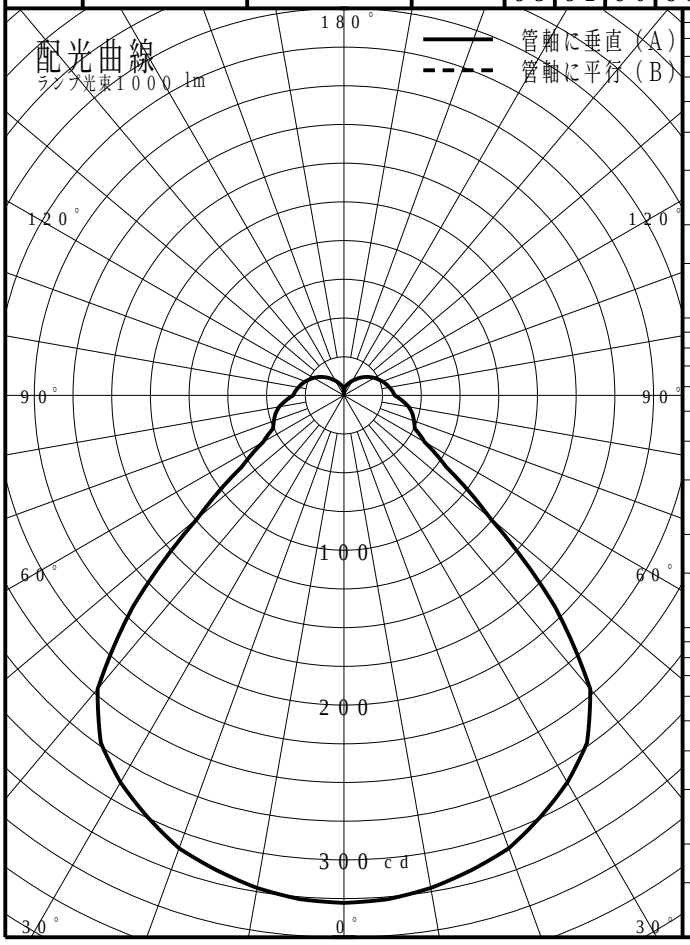

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

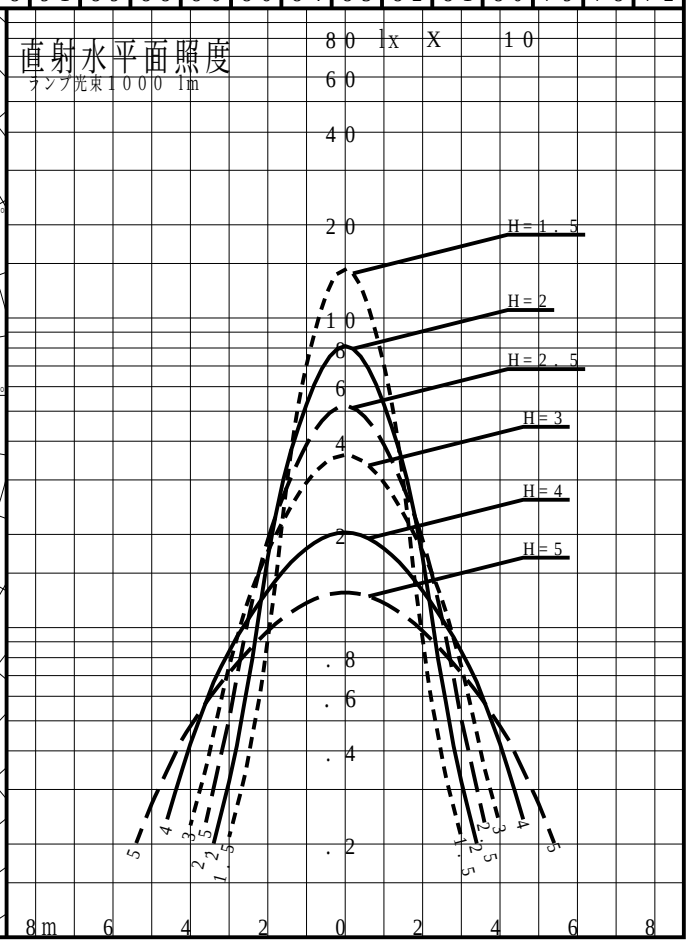

327.8
327.8

パナソニック株式会社