投光照明器具特性

品名（品番）	NYT1034SK				
光源	LED5000_70_2180 x1　　2180.0 lm				
管理番号	K0164820(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	88.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	56.9 %	89.8 %	95.6 %
最大光度	1090 cd/1000 lm	ビーム角	54.0	93.6	111.0

配光曲線
cd/1000 lm

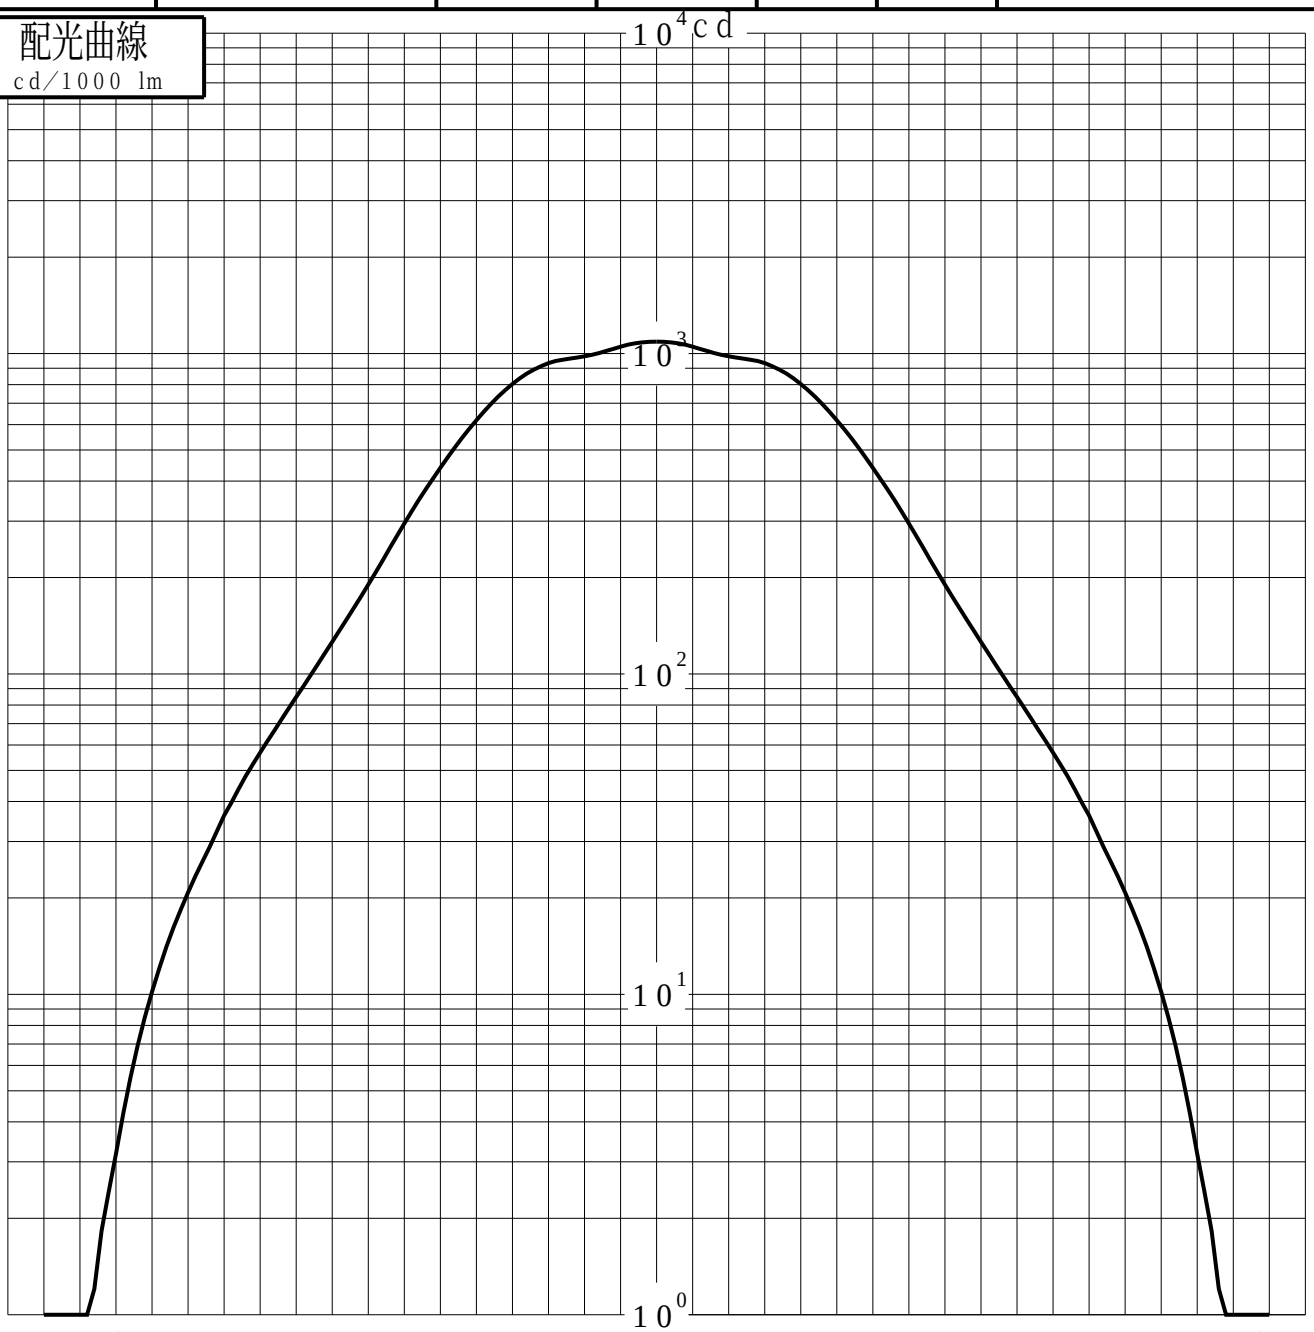

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYT1034SK	光源	LED5000_70_2180 x1
管理番号	K0164820(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

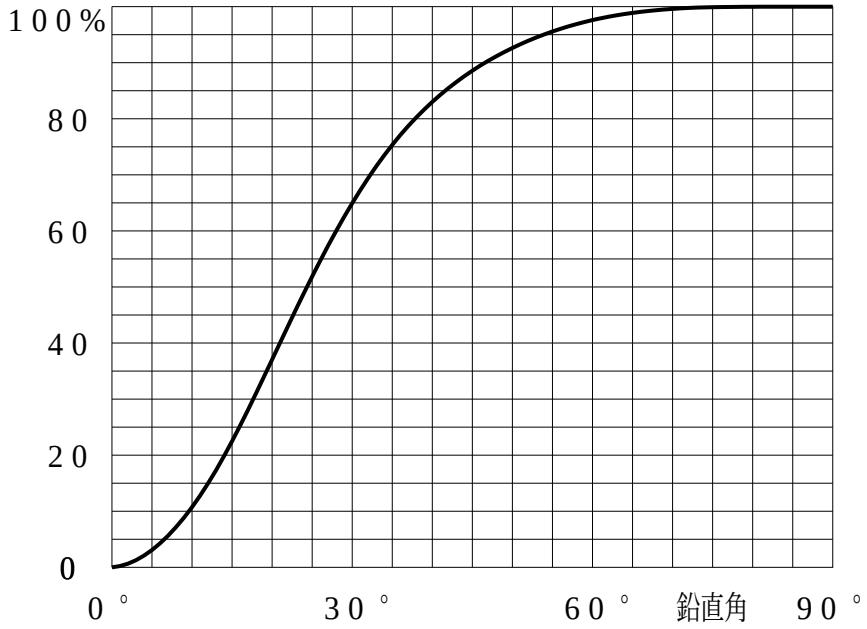

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

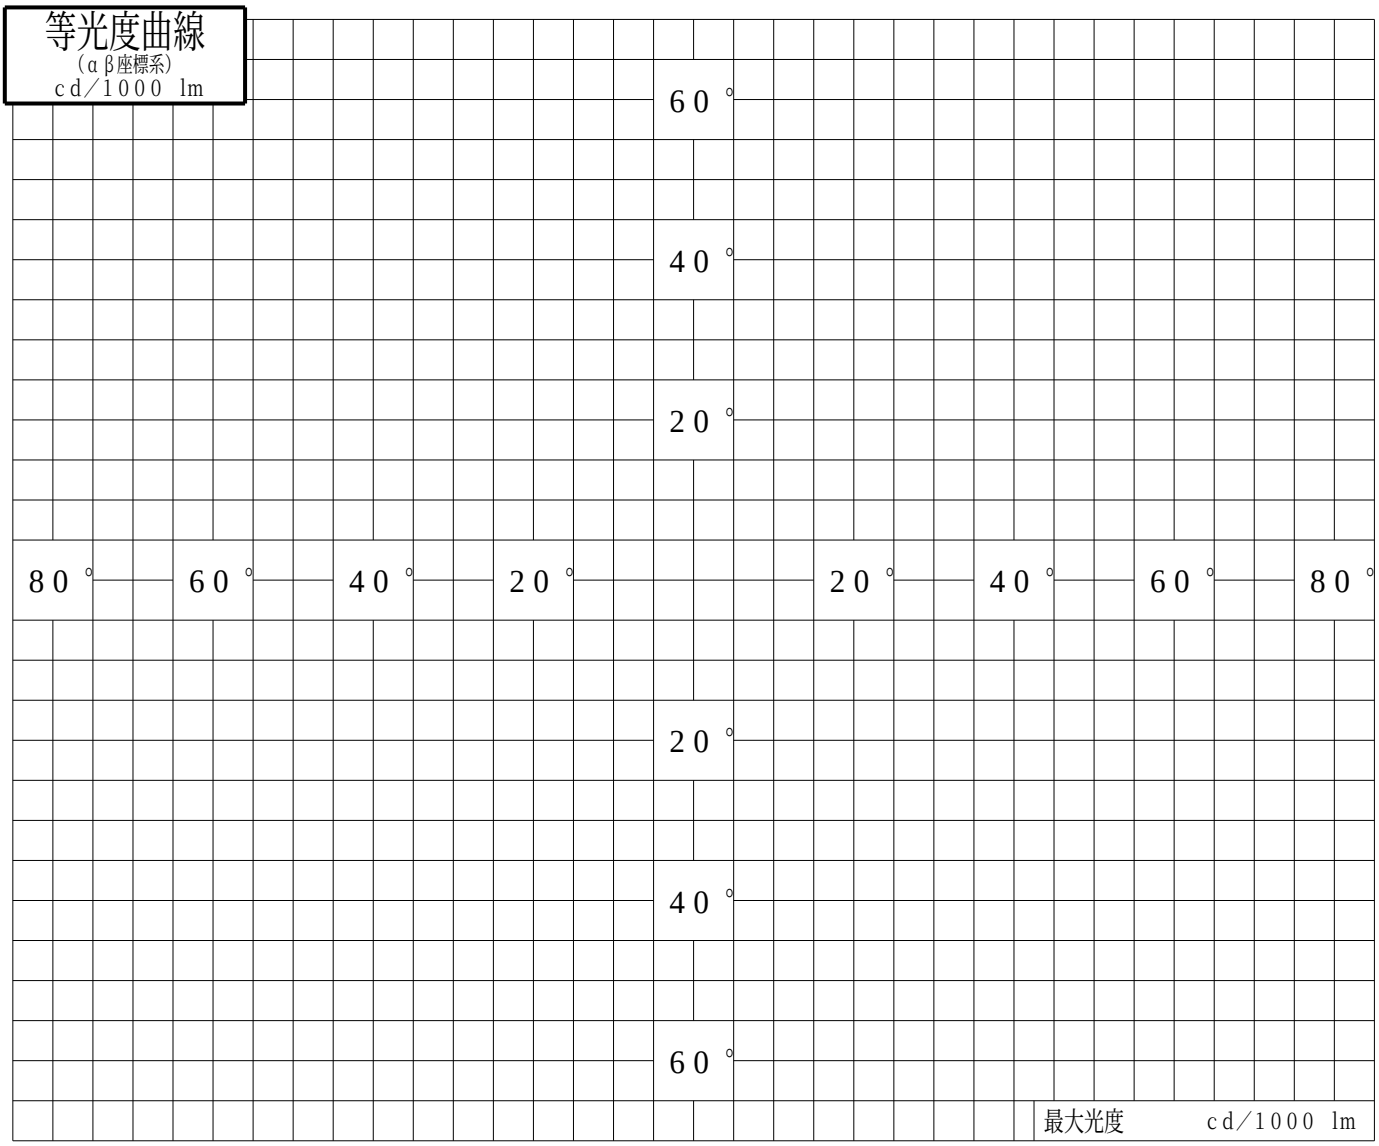

パナソニック株式会社