

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XNN2 5 0 8 B Y

光源

LED2700_85_2140 x1 2140.0 lm

管理番号

K0176483 (0) DB 1

B Z 分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)


Hm

0.74 Hm

0.74 Hm

配光曲線

ランプ光束1000lm

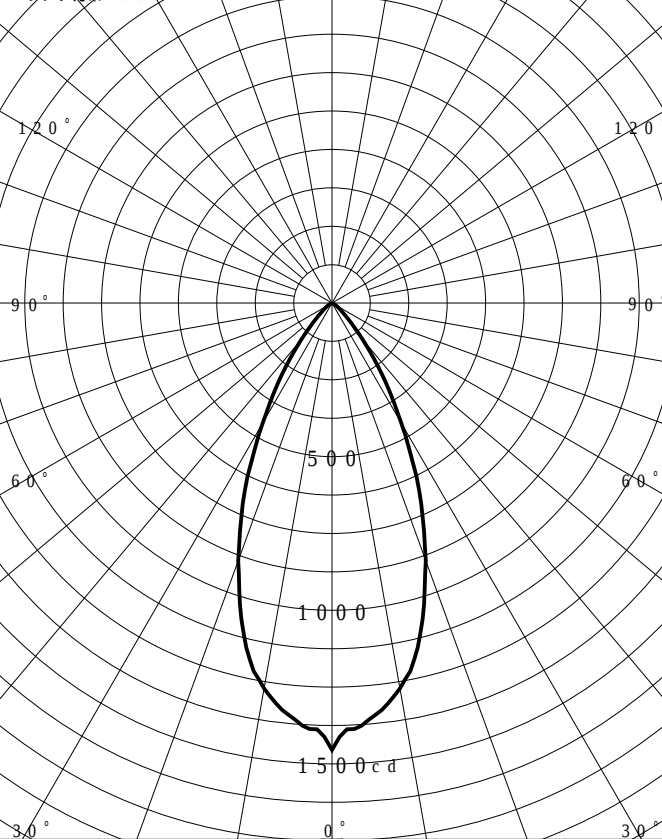

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

