


投光照明器具特性		
品名(品番)	NYY8 3 2 2 1 + NTS 9 2 1 0 1	
光源	LED4000_70_645 x1 645.0 l m	
管理番号	K0177138(*) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	96.7 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	59.4%	90.7%	95.9%	
最大光度	3623 cd/1000 lm	ビーム角	30.1	49.0	56.2	

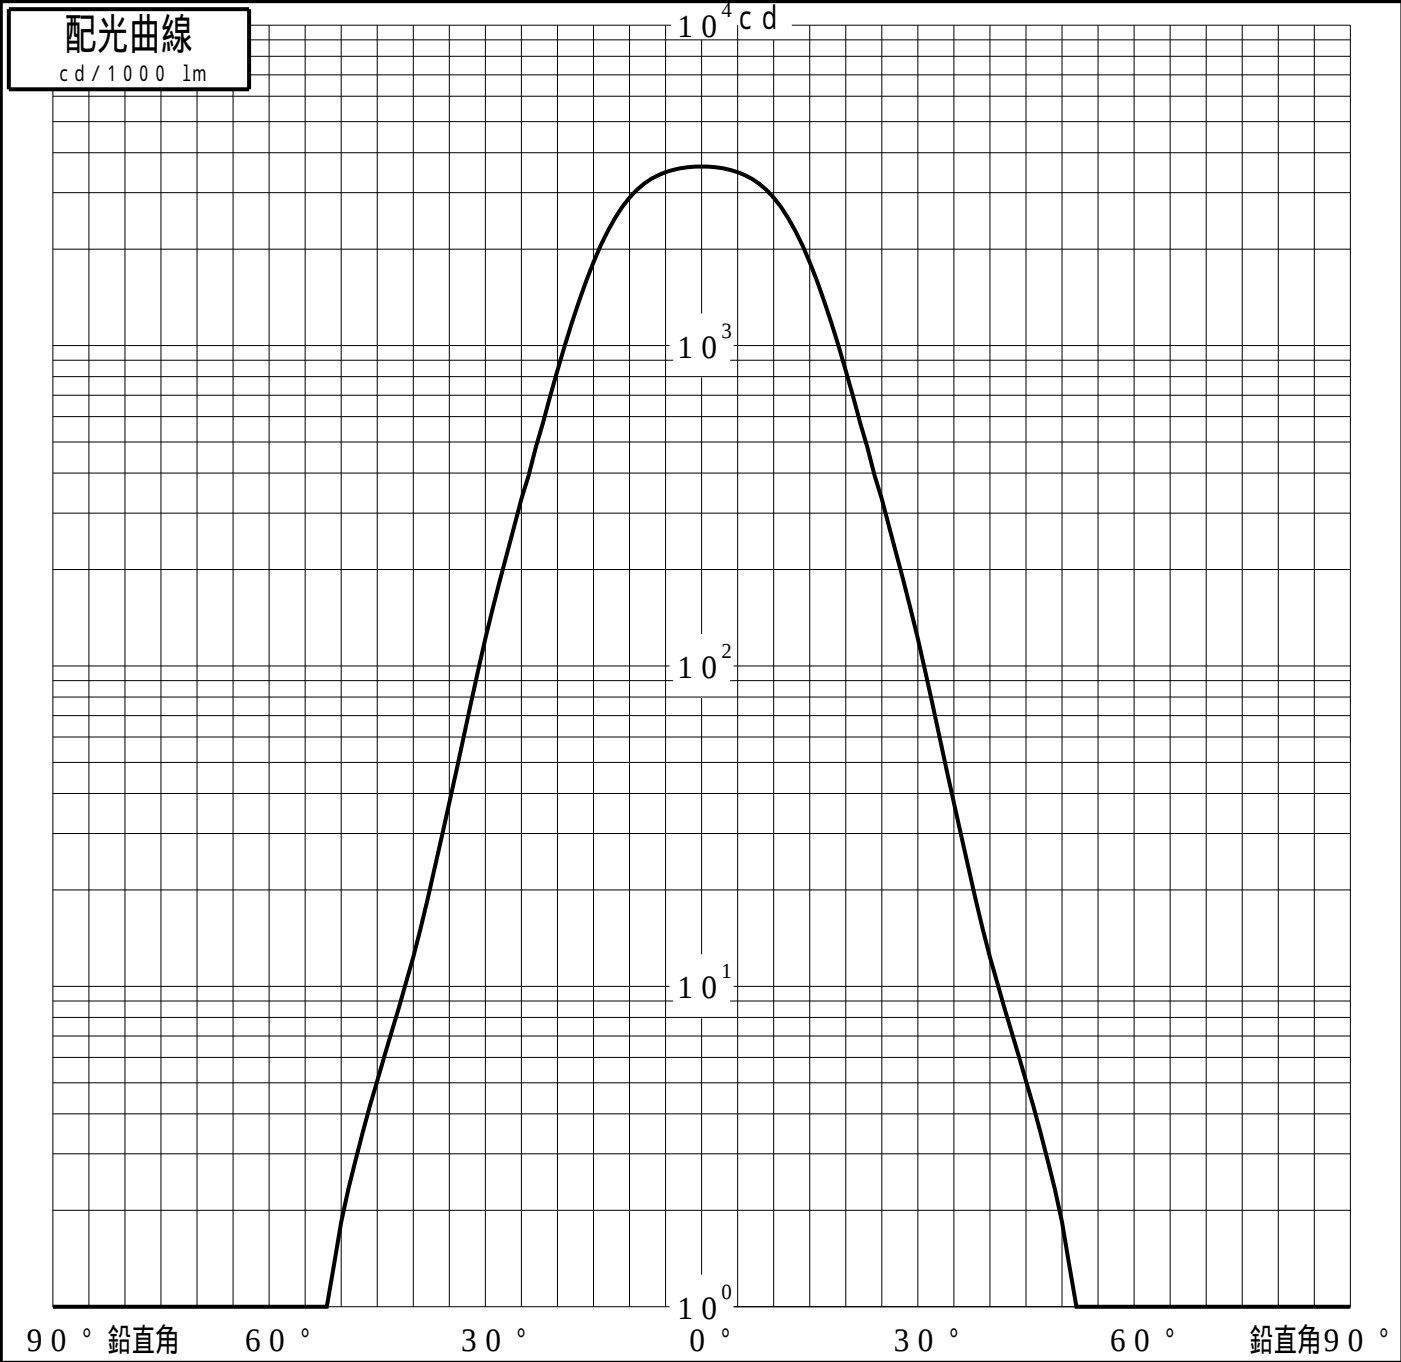

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y 8 3 2 2 1 + N T S 9 2 1 0 1



光源

LED 4 0 0 0 _ 7 0 _ 6 4 5 × 1

管理番号


K 0 1 7 7 1 3 8 (*) D J 1 T F

累積光束曲線

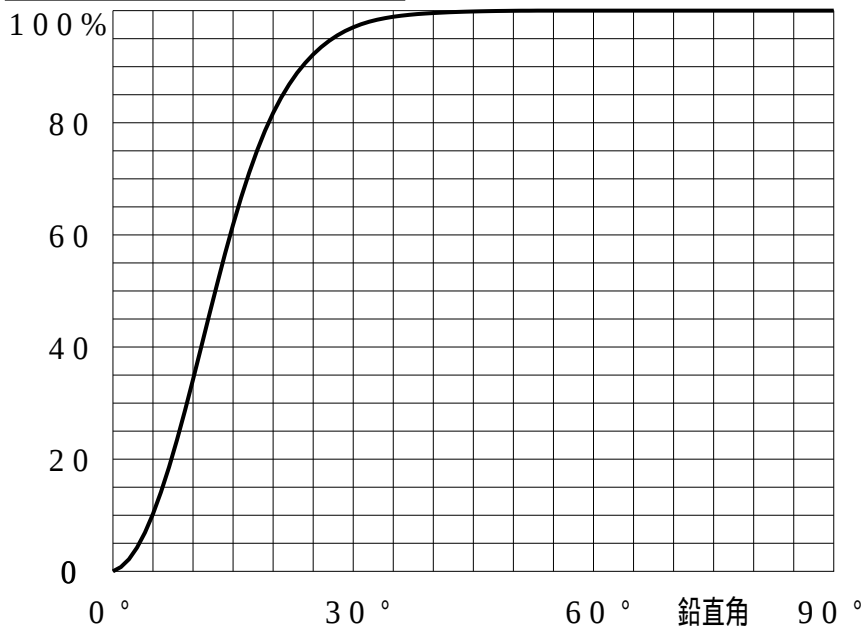

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

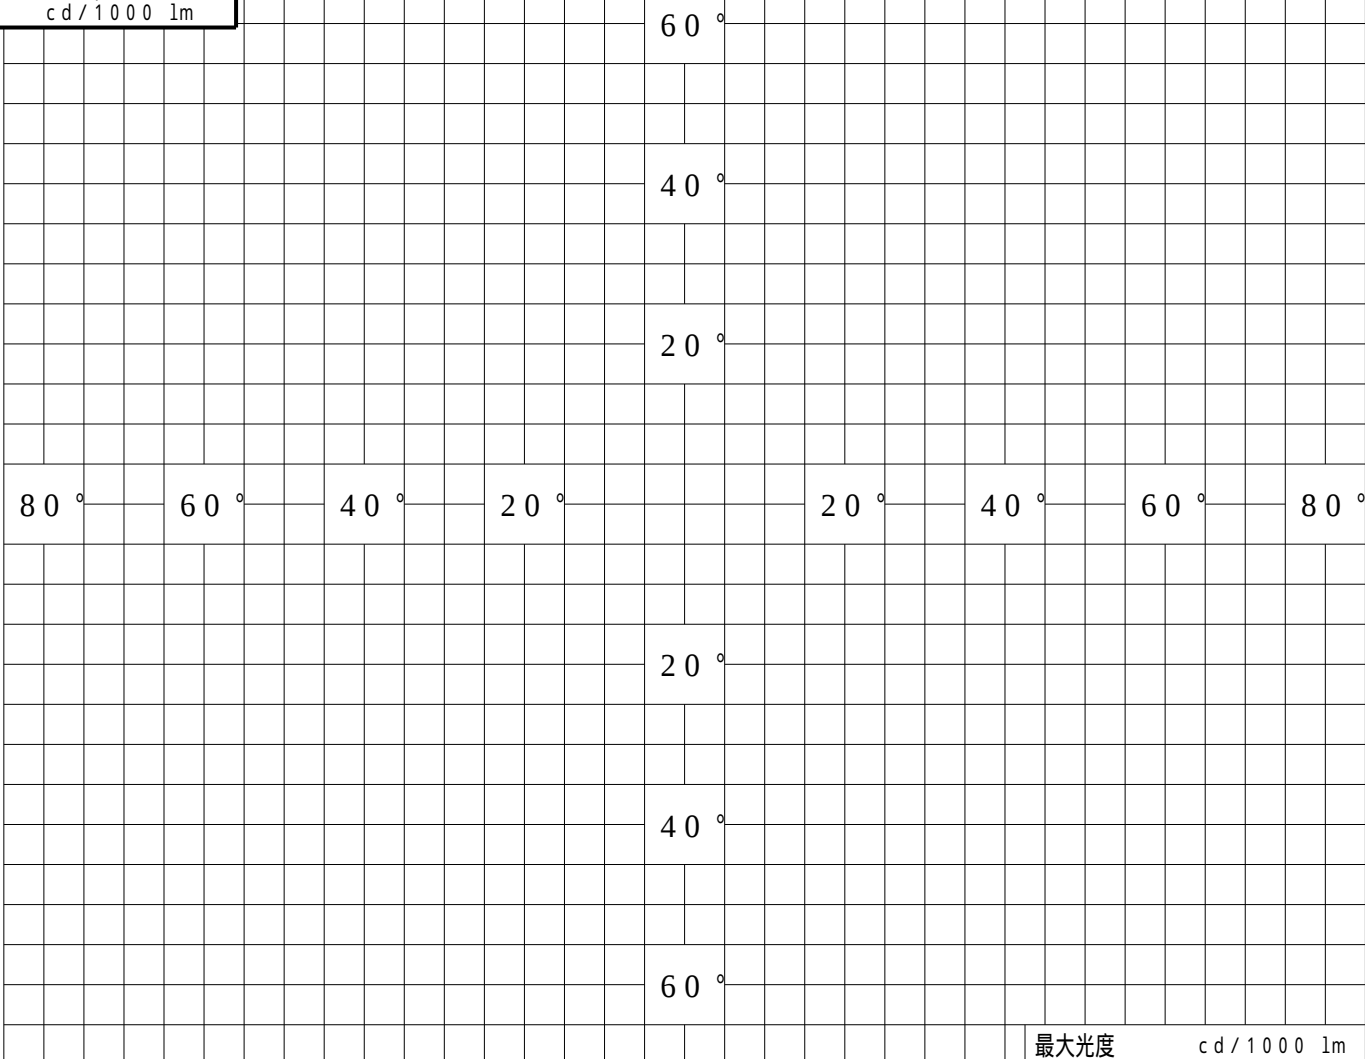

最大光度

cd / 1000 lm