



投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY8 3 2 3 4 + NTS 9 2 1 0 1	
光源	LED2700_70_585 ×1 585.0 l m	
管理番号	K0177136(*) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.6 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	71.9 %	93.1 %	97.9 %	
最大光度	1866 cd/1000 lm	ビーム角	43.9	63.8	73.2	

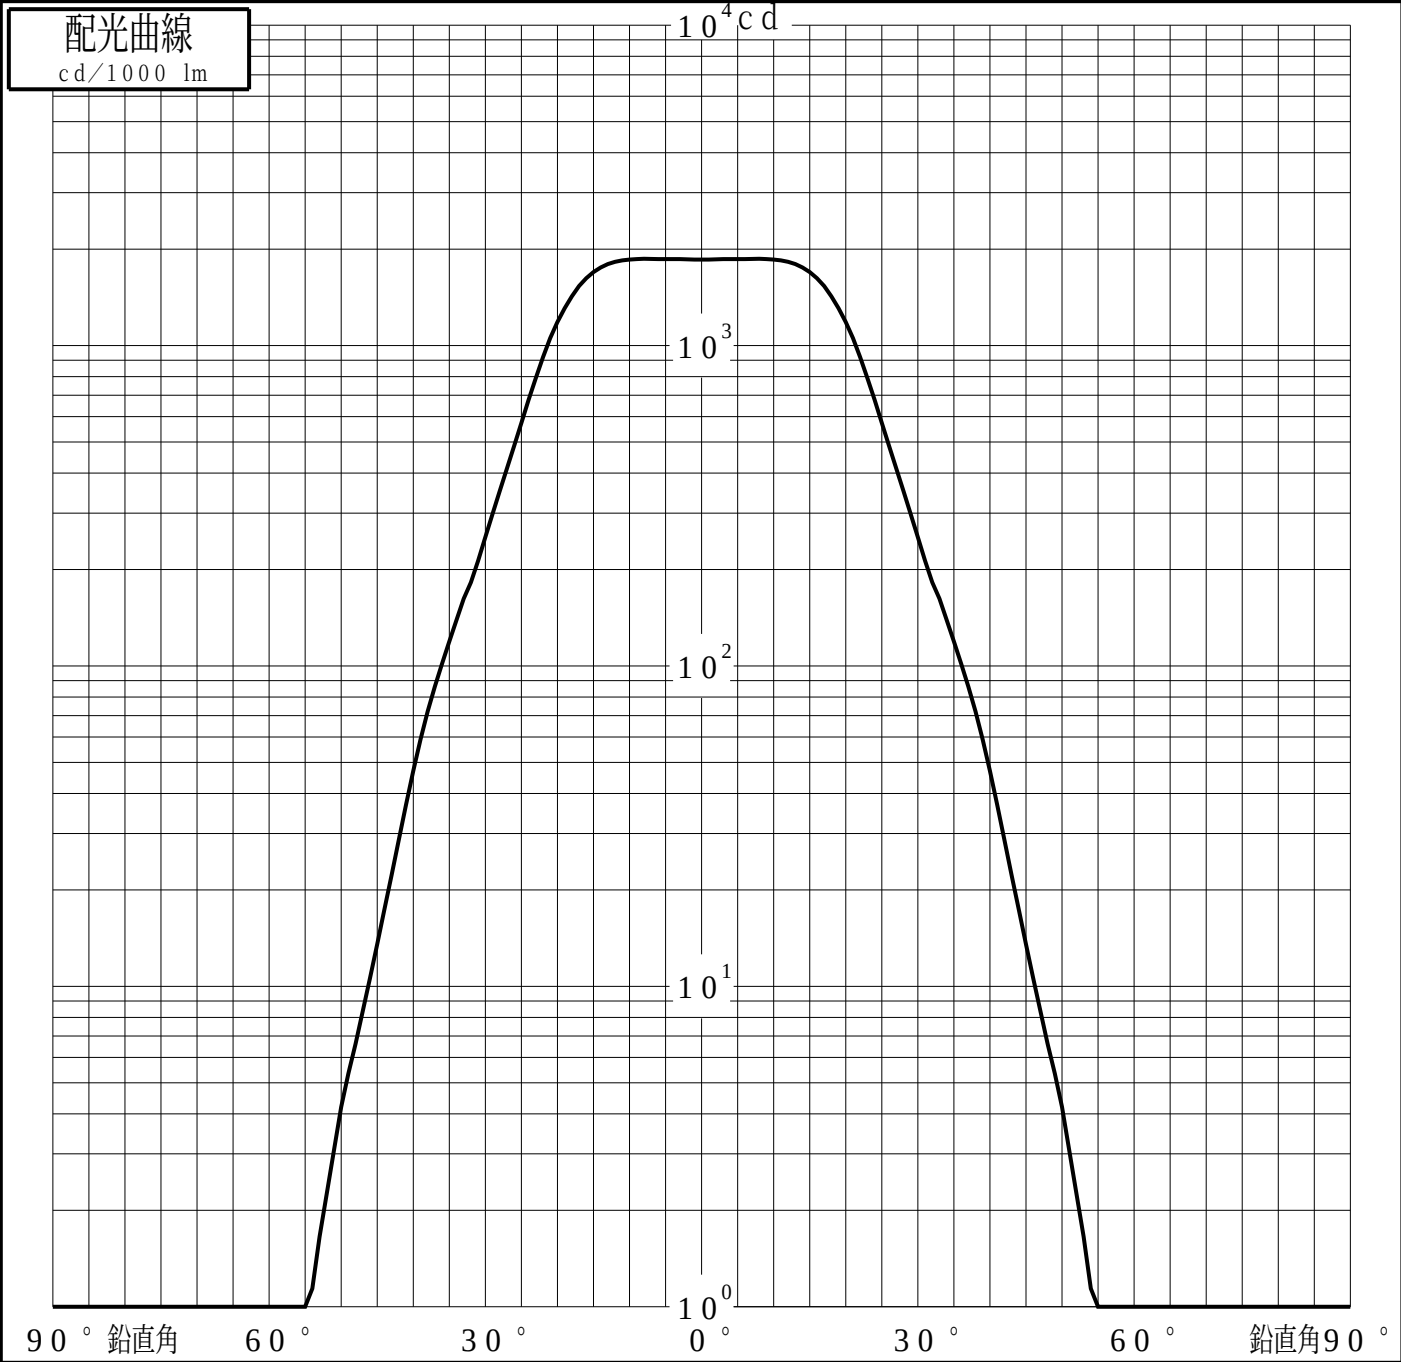

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y 8 3 2 3 4 + N T S 9 2 1 0 1	光源	LED 2 7 0 0 _ 7 0 _ 5 8 5 × 1
管理番号	K 0 1 7 7 1 3 6 (*) D J 1 T F		

累積光束曲線

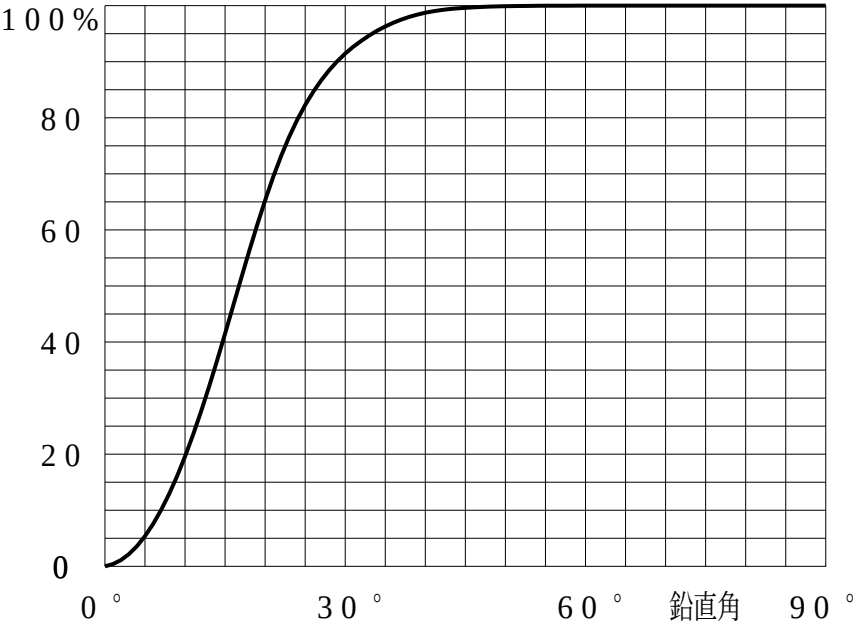

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1000 lm

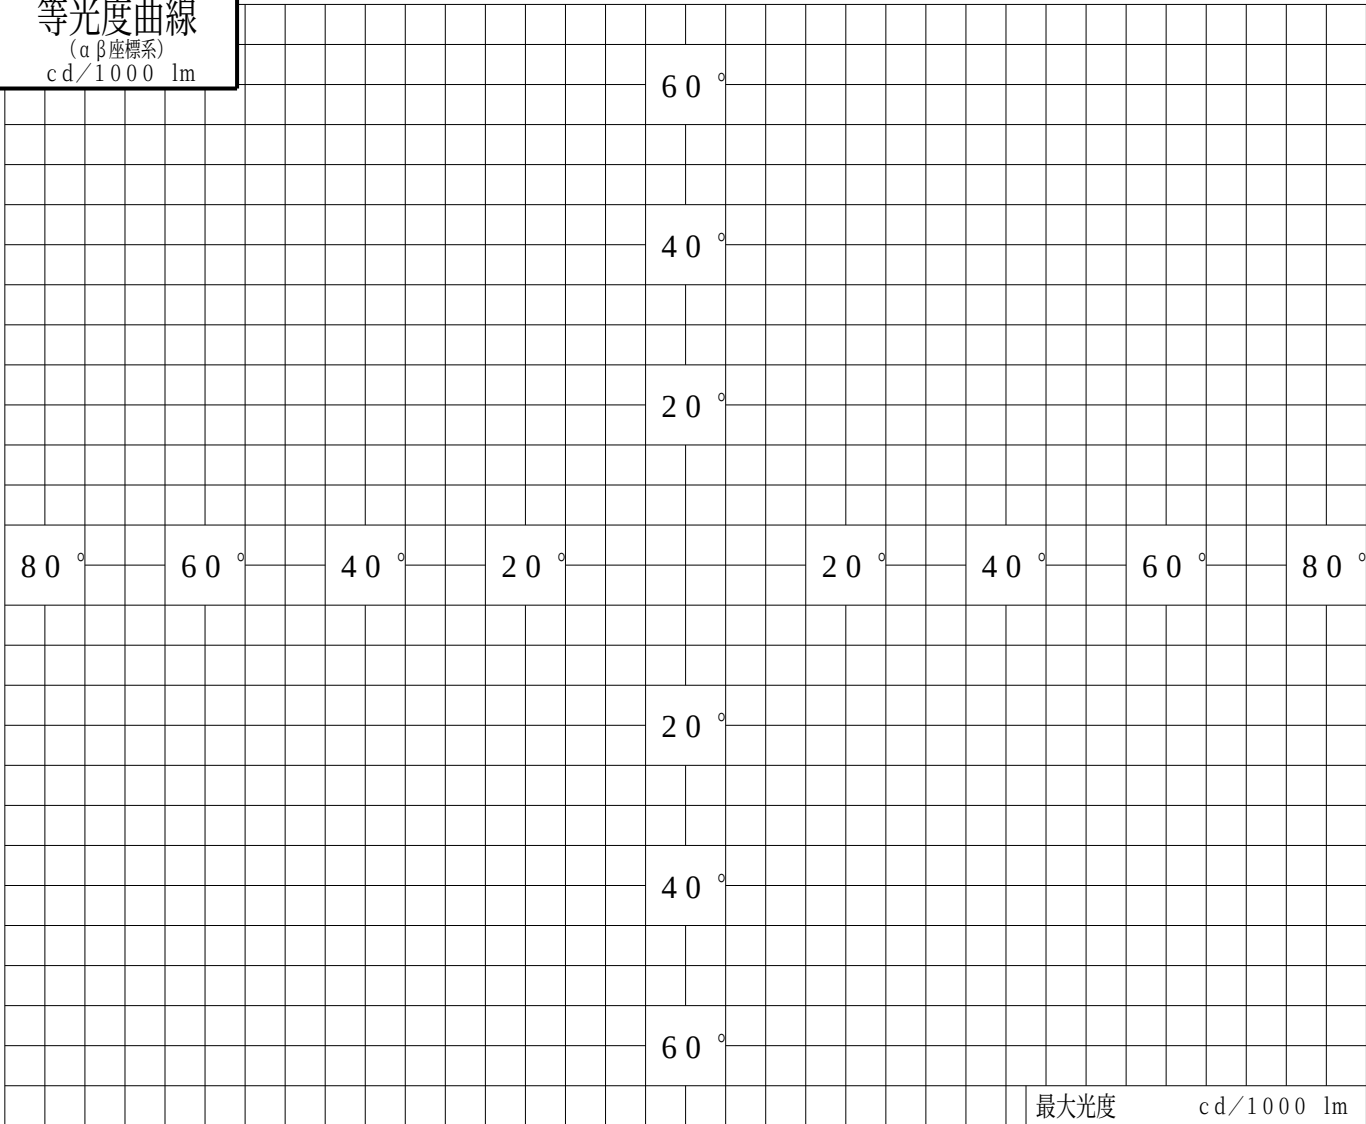

最大光度 cd / 1000 lm