


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY8 3 6 0 1 + NTS9 2 2 0 1				
光源	LED4000_70_725 ×1 725.0 lm				
管理番号	K0174968(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	71.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	32.9%	67.0%	81.9%
最大光度	11877 cd/1000 lm	ビ - ム角	12.6	26.8	38.2

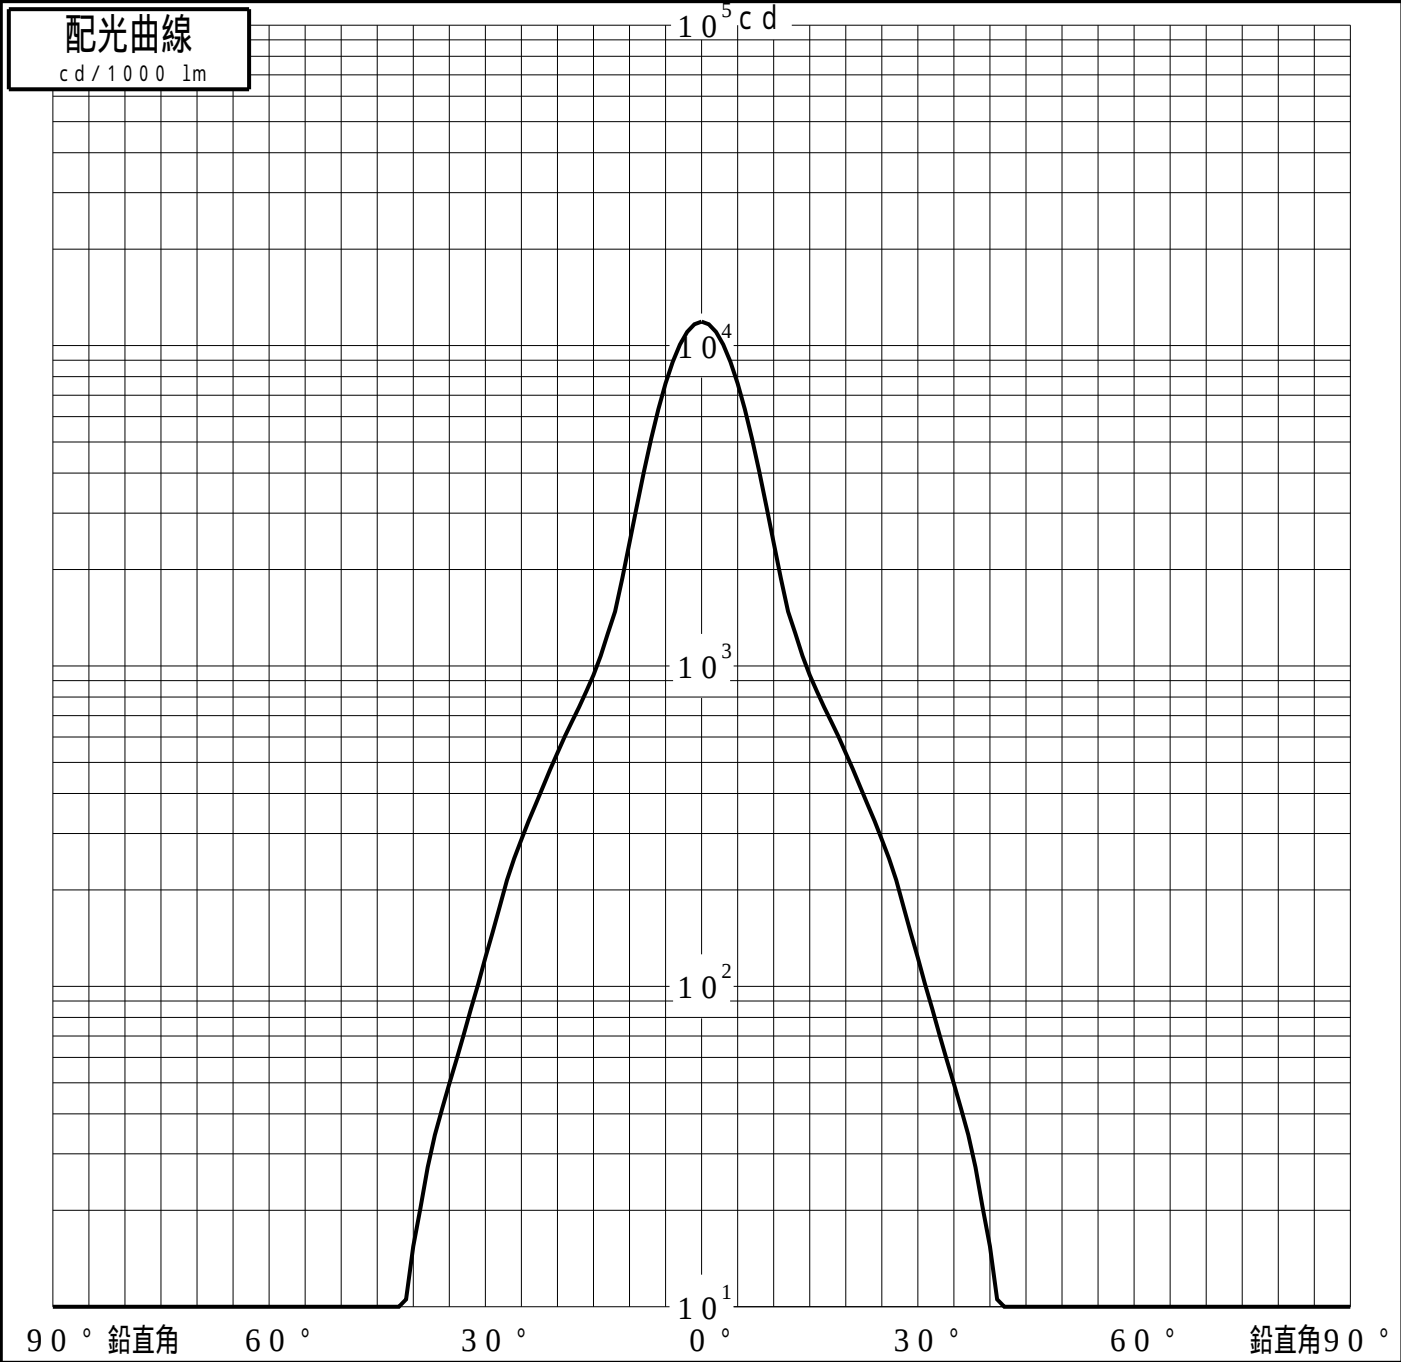

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y 8 3 6 0 1 + N T S 9 2 2 0 1


光源

LED 4 0 0 0 _ 7 0 _ 7 2 5 × 1

管理番号

K 0 1 7 4 9 6 8 (0) D J 1 T F

累積光束曲線

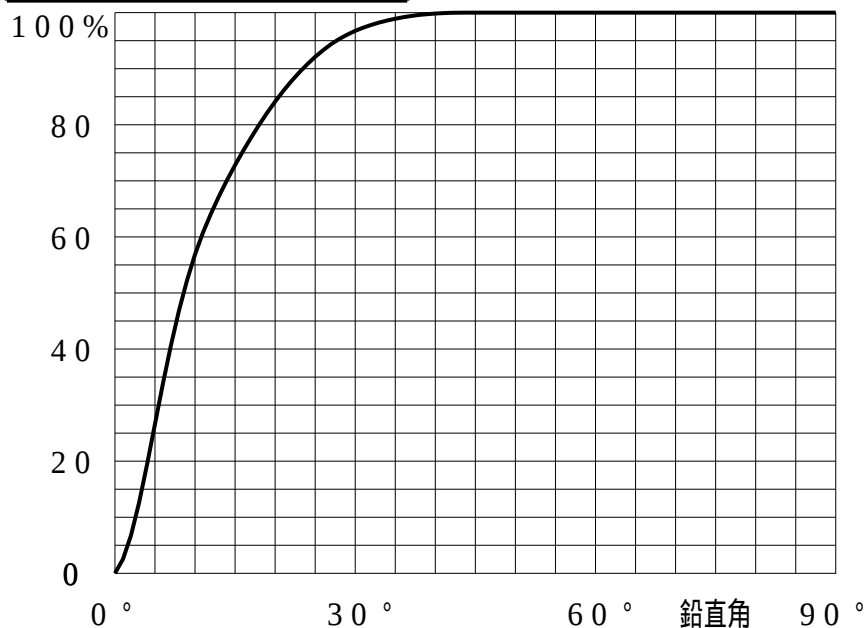

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度

cd / 1000 lm