


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY7 8 2 0 3 + NTS 9 2 1 0 1	
光源	LED3000_70_125 ×1 125.0 l m	
管理番号	K0174853(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	96.4 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.9 %	85.7 %	89.9 %	
最大光度	34196 cd / 1000 lm	ビ - ム角	9.3	15.7	17.7	

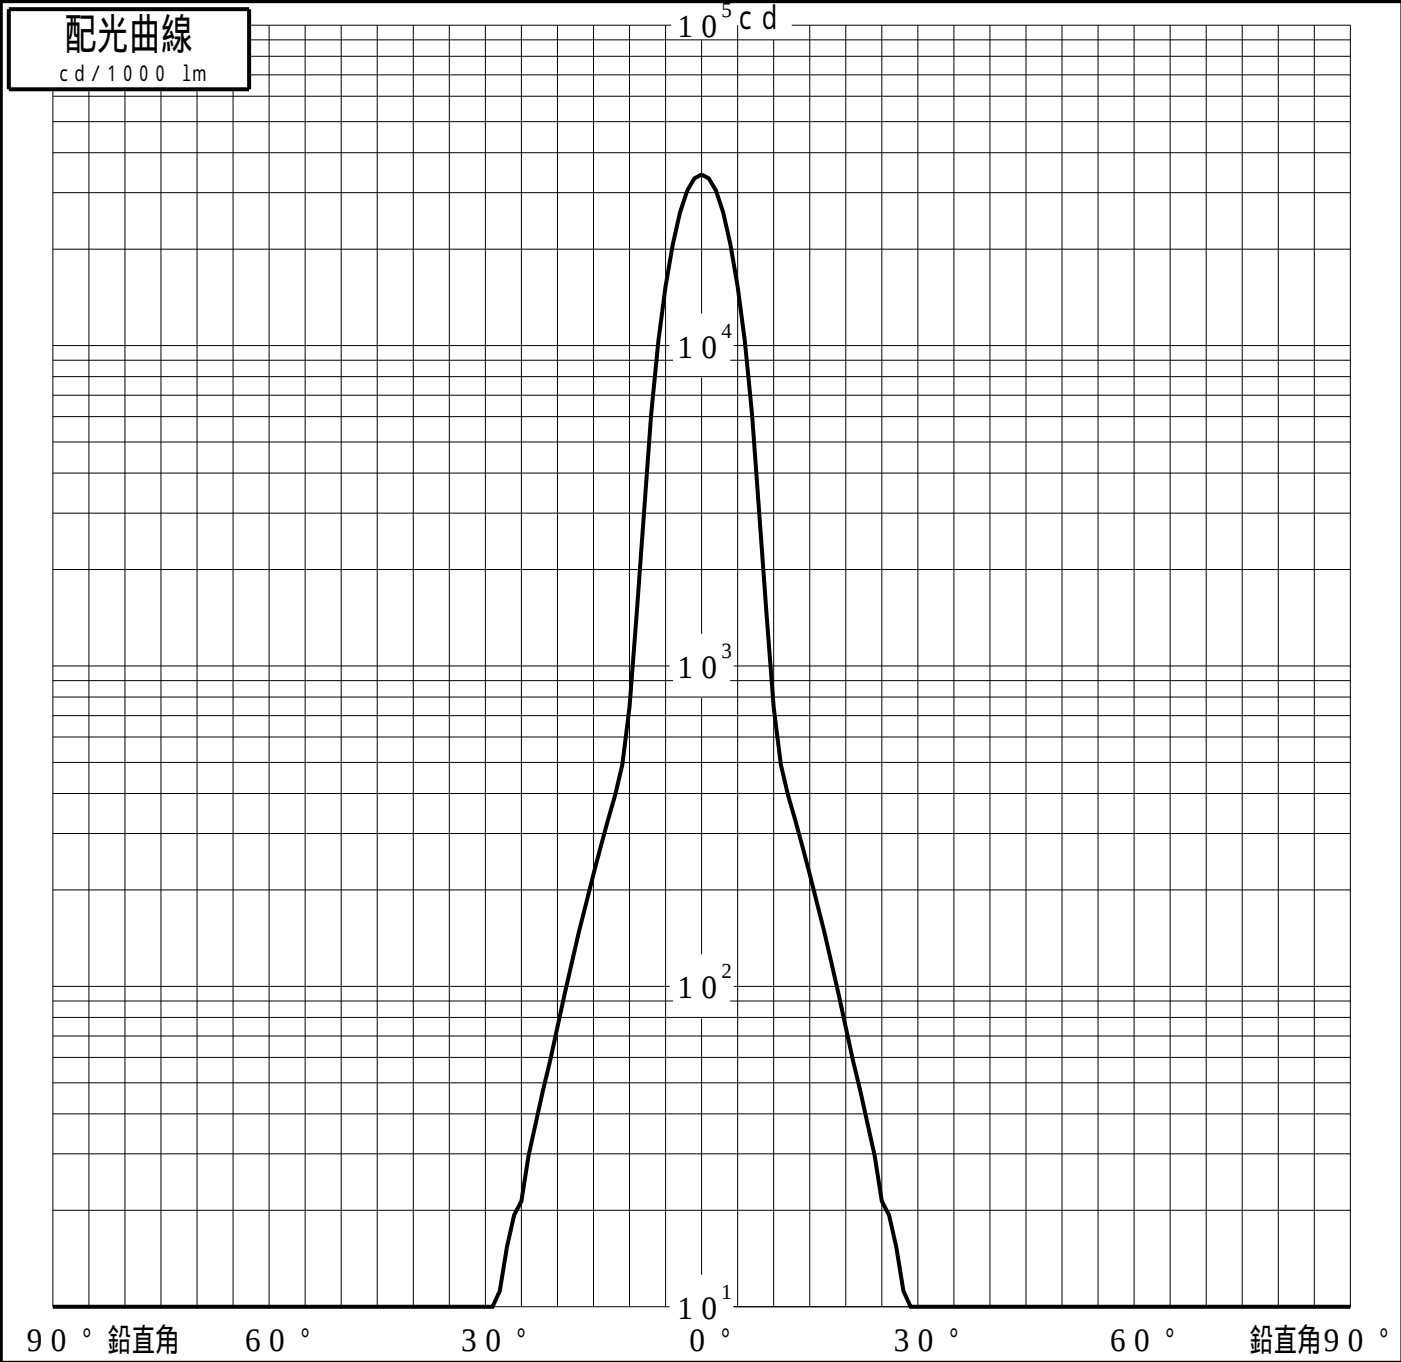

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y 7 8 2 0 3 + N T S 9 2 1 0 1



光源

LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 2 5 × 1

管理番号


K 0 1 7 4 8 5 3 (0) D J 1 T F

累積光束曲線

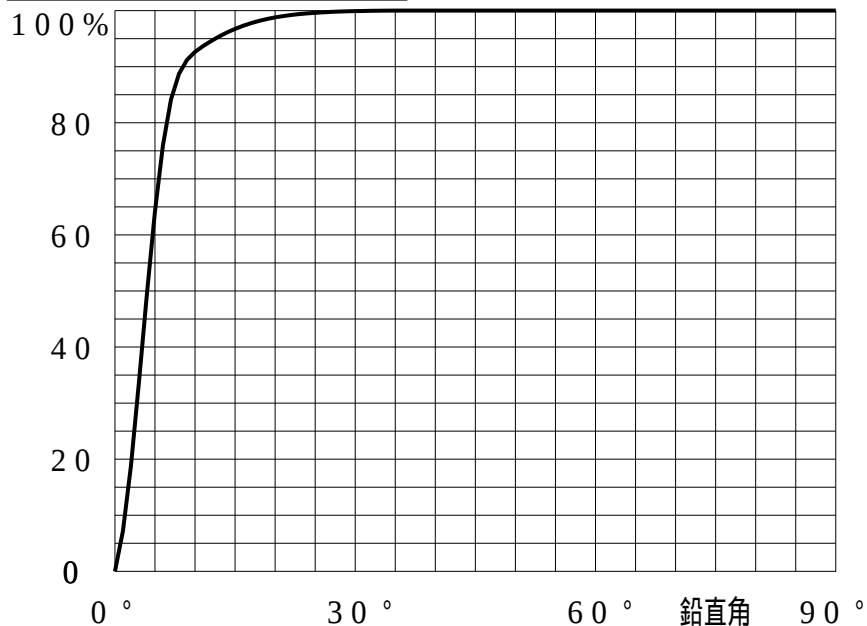

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

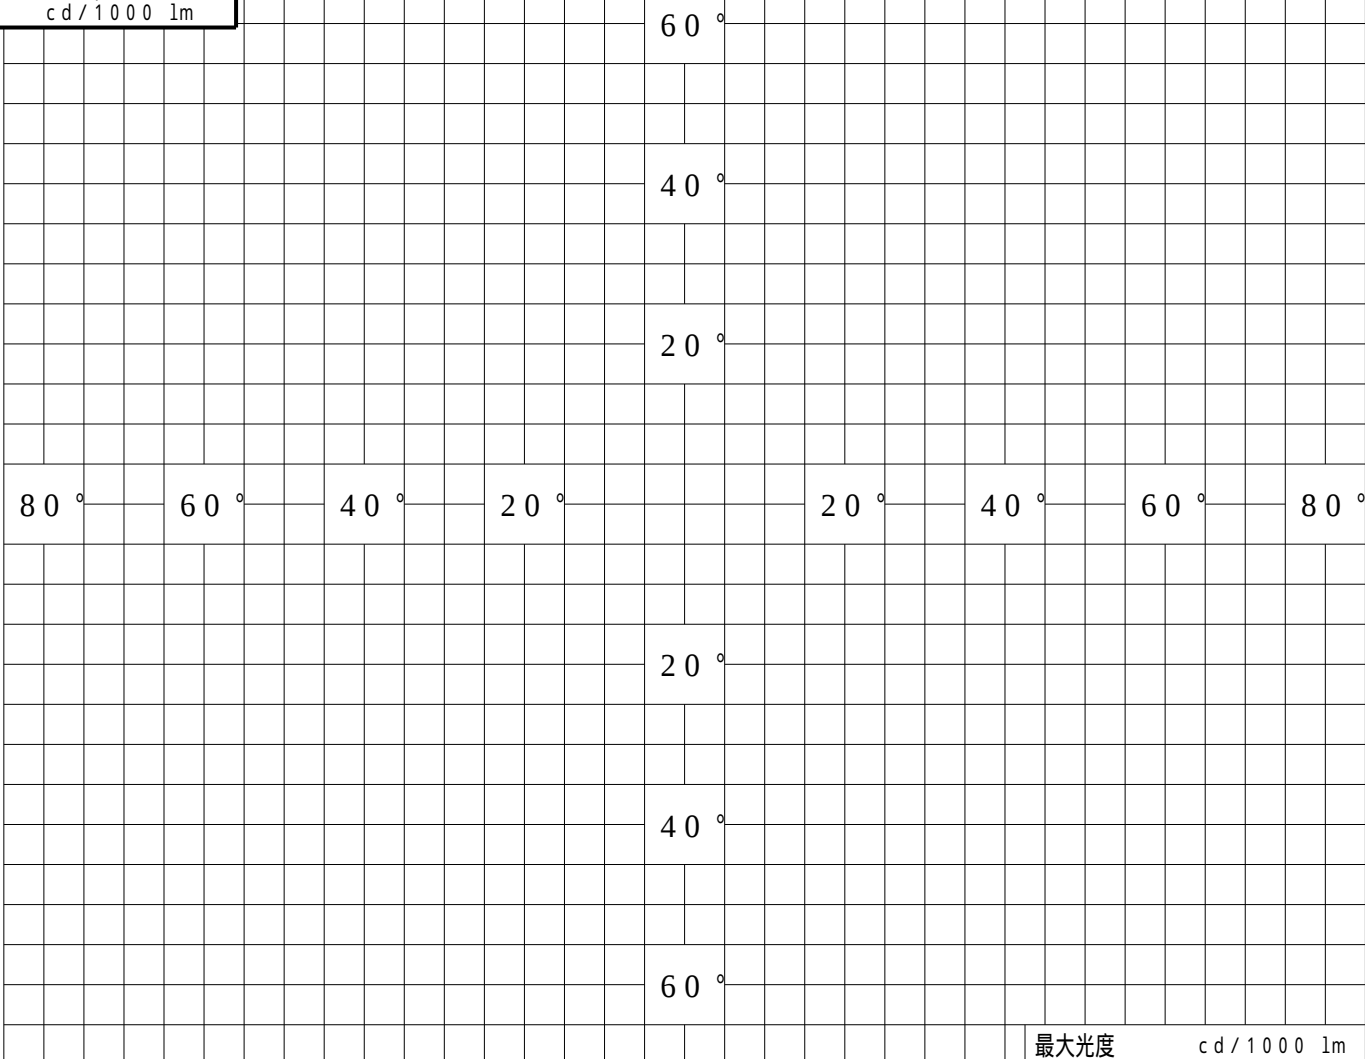

最大光度

cd / 1000 lm