

# 屋内照明器具特性

品番 ( 品名 )

NTS82231B+NTS92201

光源

LED4000\_85\_1740 x1 1740.0 lm

管理番号

K0166620 ( \* ) DJ 1

B Z 分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井  
壁  
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

照明率 ( X0.01 )

ZCM

保守率

良

0.77

中

0.72

否

0.68

下方投影面積

cm<sup>2</sup>

等価発光面積

cm<sup>2</sup>

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 ( A )

縦方向 ( B )

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

Hm

0.83Hm

0.83Hm

配光曲線

ランプ光束1000lm



180°

管軸に垂直 ( A )  
管軸に平行 ( B )

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 10  
H=1.5  
H=2  
H=2.5  
H=3  
H=4  
H=5

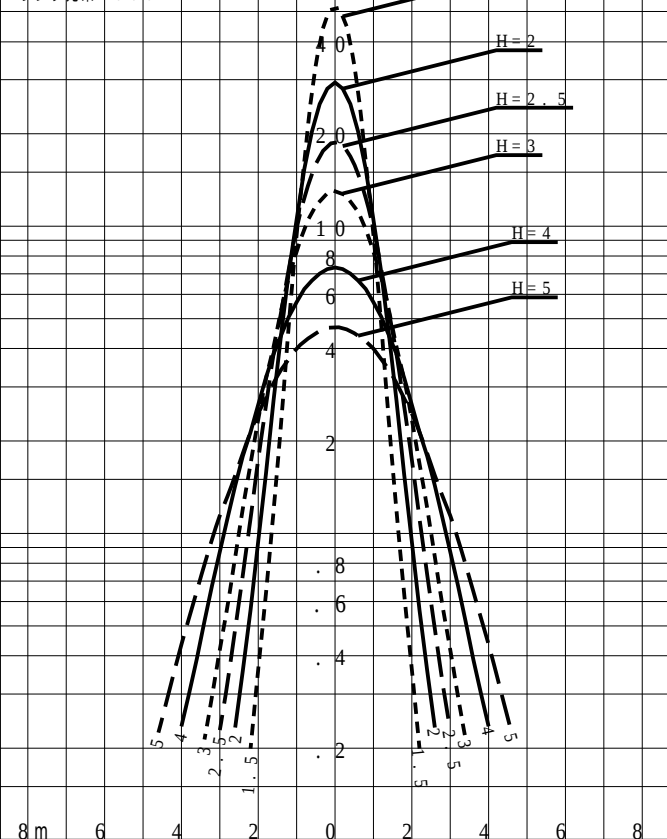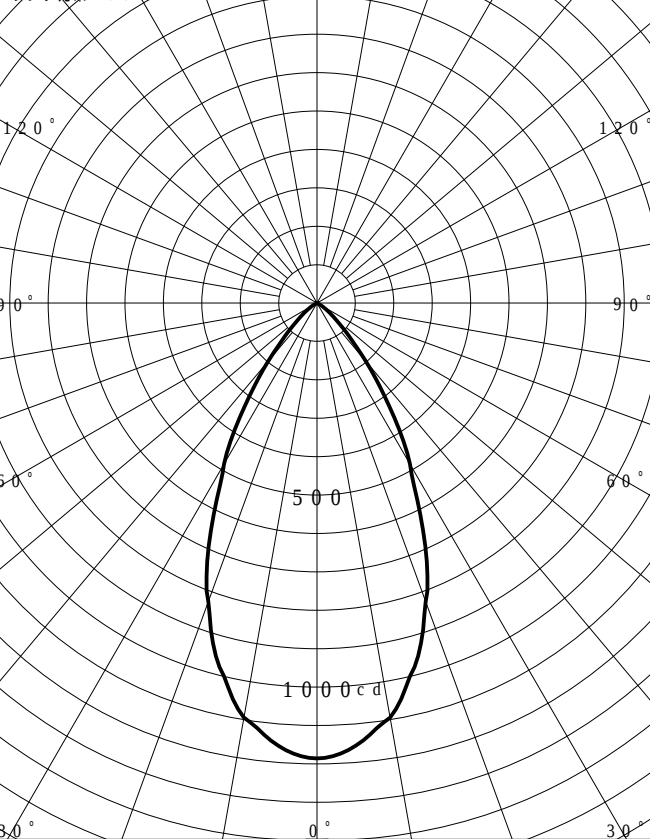

パナソニック株式会社