


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N0 5 5 2 2 W				
光源	LED4000_70_3215 ×1 3215.0 lm				
管理番号	K0193530(0)DR1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	36.0%	69.8%	75.9%	
最大光度	6457 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 18.7 BB' 17.7	36.3 34.5	42.0 43.2		

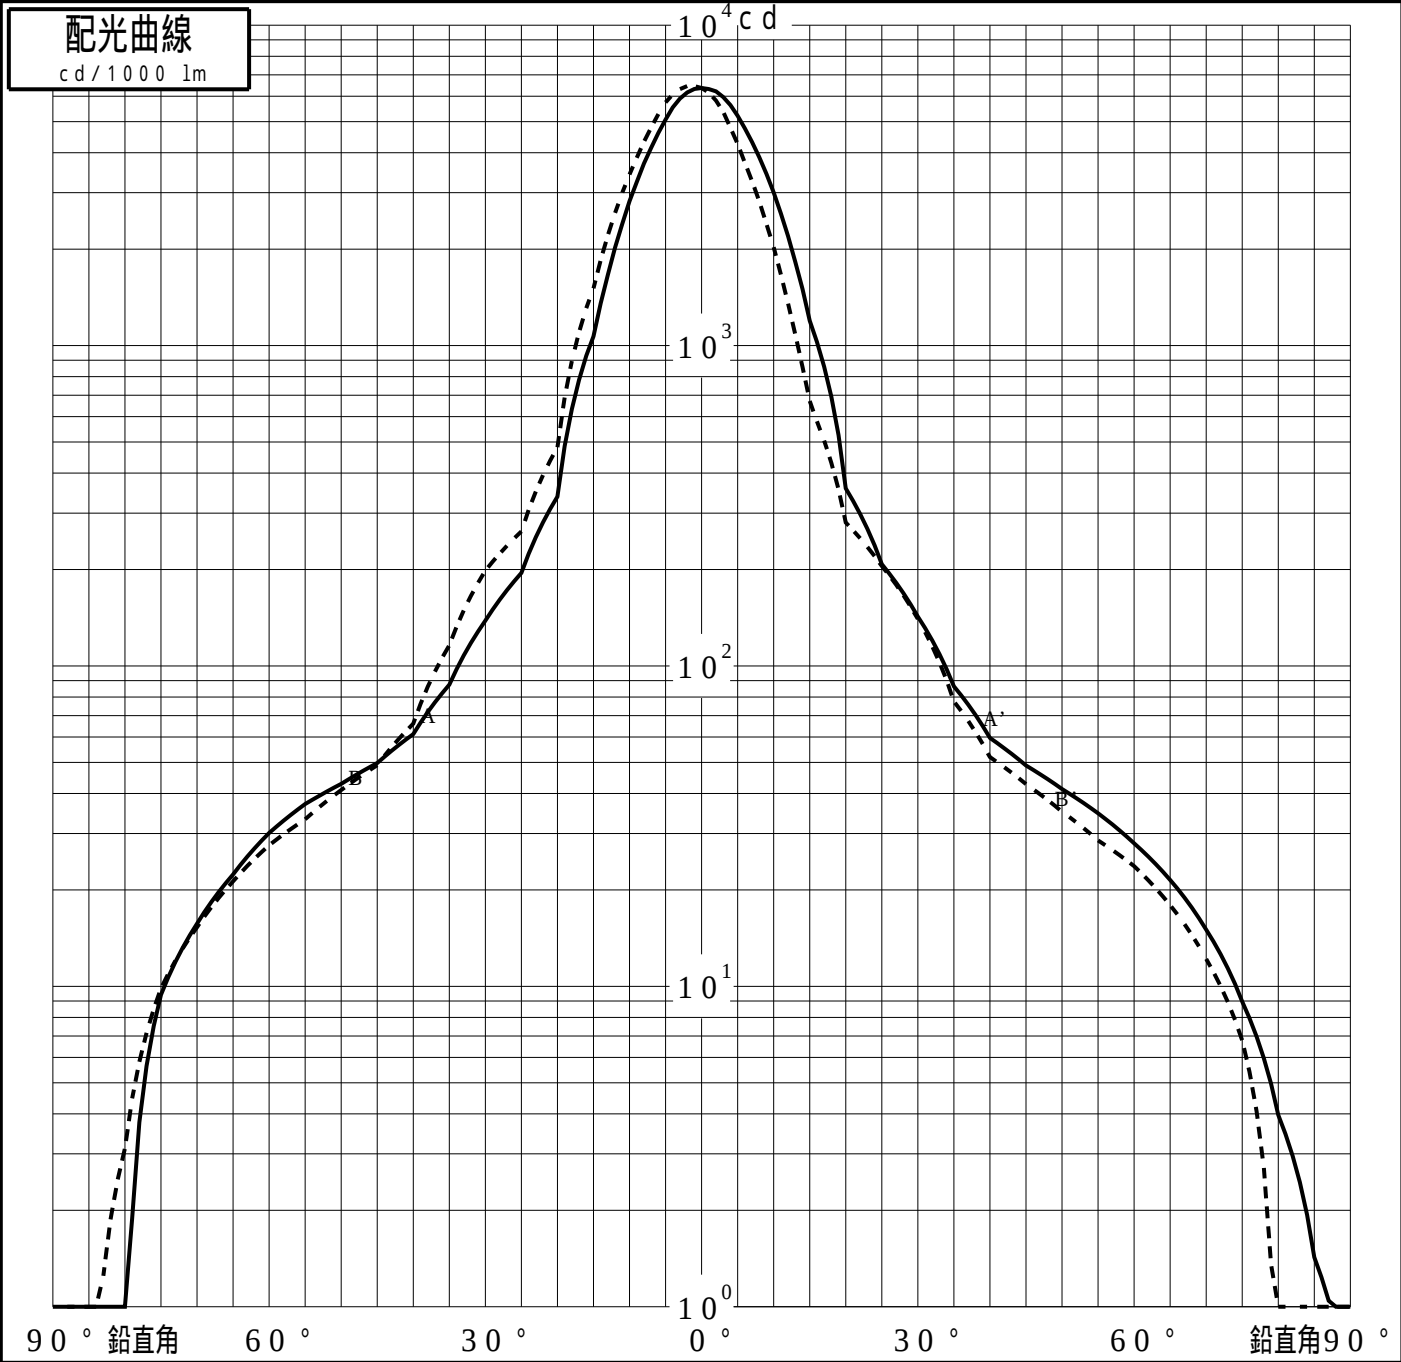

投光照明器具特性

品番 (品名)	NS N0 5 5 2 2 W	光源	LED4000_70_3215 ×1
管理番号	K0193530(0) DR1 XY		

累積光束曲線

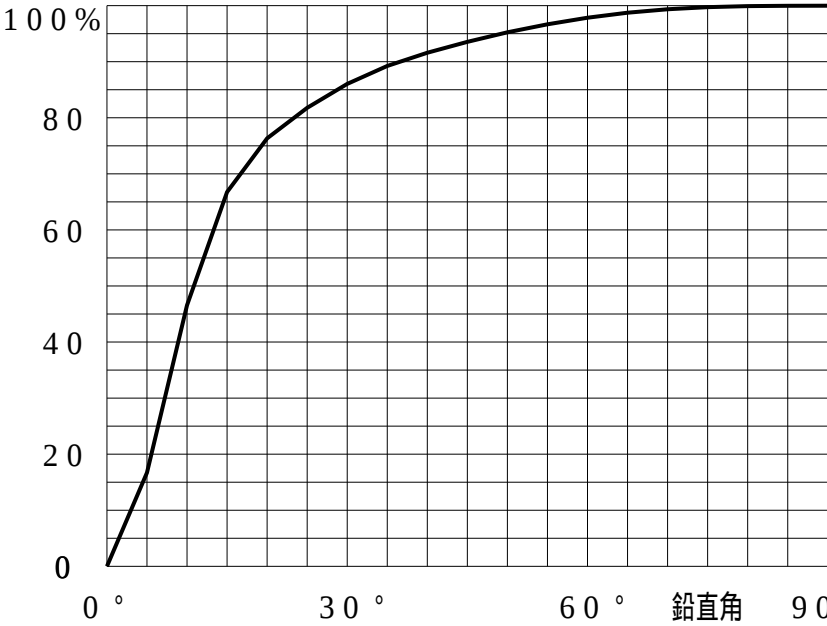

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

