


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N0 3 5 2 4 W				
光源	LED3000_70_1585 ×1 1585.0 lm				
管理番号	K0193538(0)DR1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	83.1 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	34.7%	65.4%	77.8%
最大光度	5902 cd/1000 lm	ビ - ム角	18.5	36.2	51.1

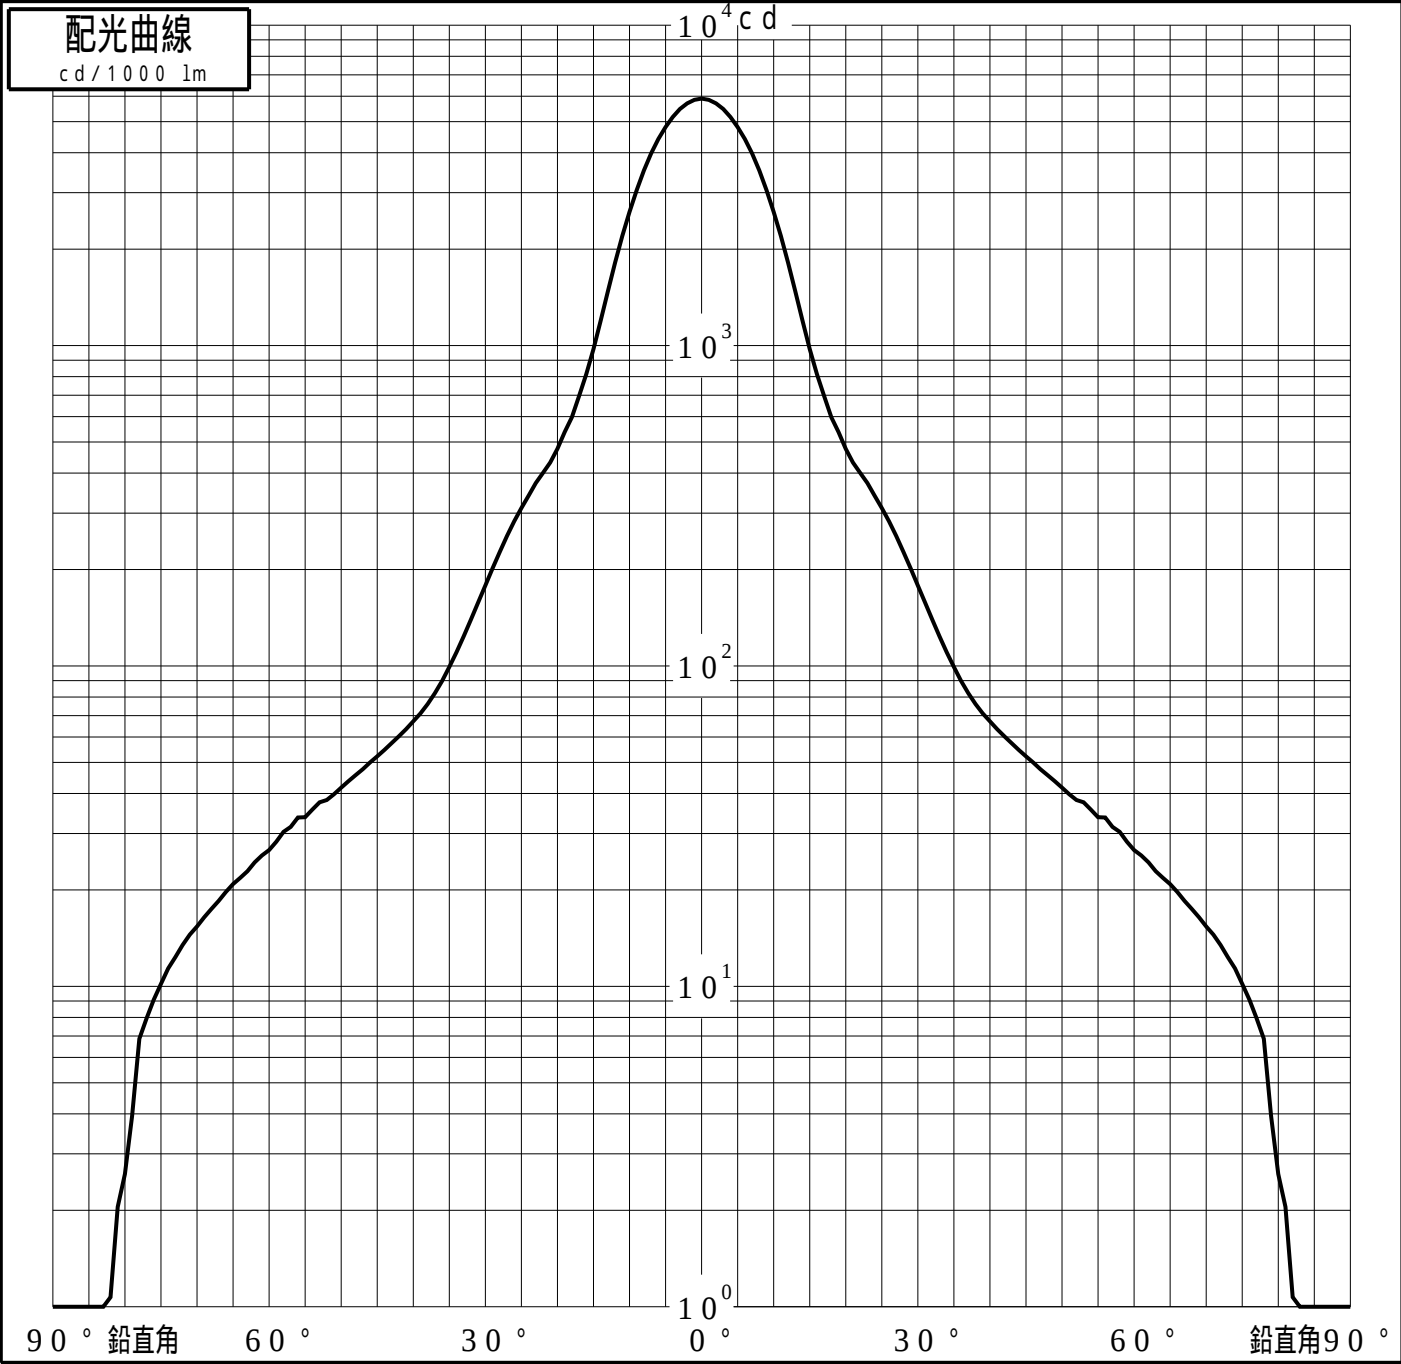

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 3 5 2 4 W


光源

LED3000_70_1585 ×1

管理番号

K0193538(0) DR1 TF

累積光束曲線

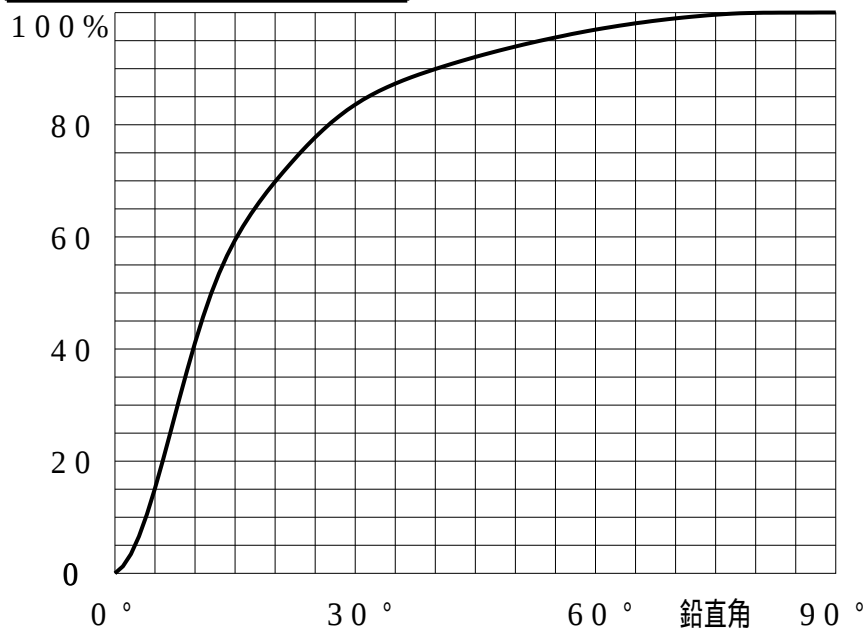

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm