


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N0 6 5 4 4 W	
光源	LED3000_70_4295 ×1 4295.0 l m	
管理番号	K0193528(0) DR1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	78.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	50.9 %	89.4 %	96.8 %
最大光度	870 cd/1000 lm	ビーム角	57.3	112.3	136.4

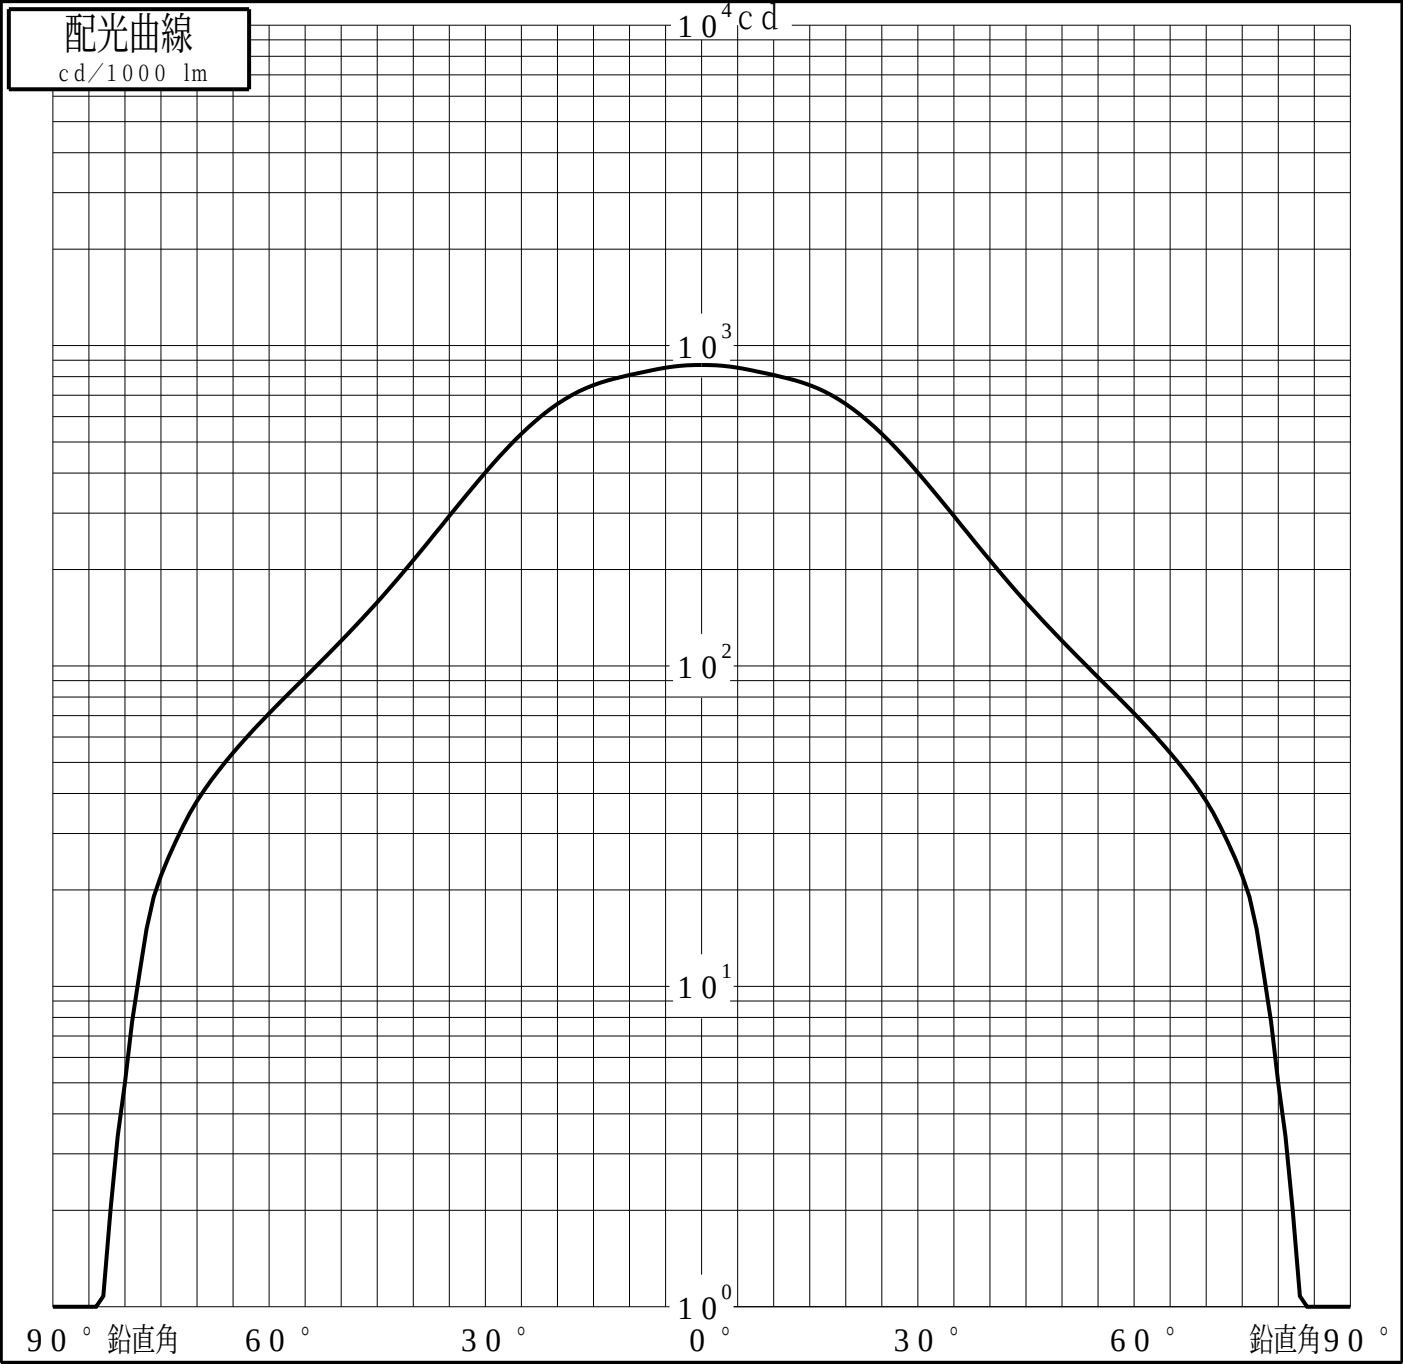

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 6 5 4 4 W


光源

LED3000_70_4295 x1

管理番号


K0193528(0) DR1 TF

累積光束曲線

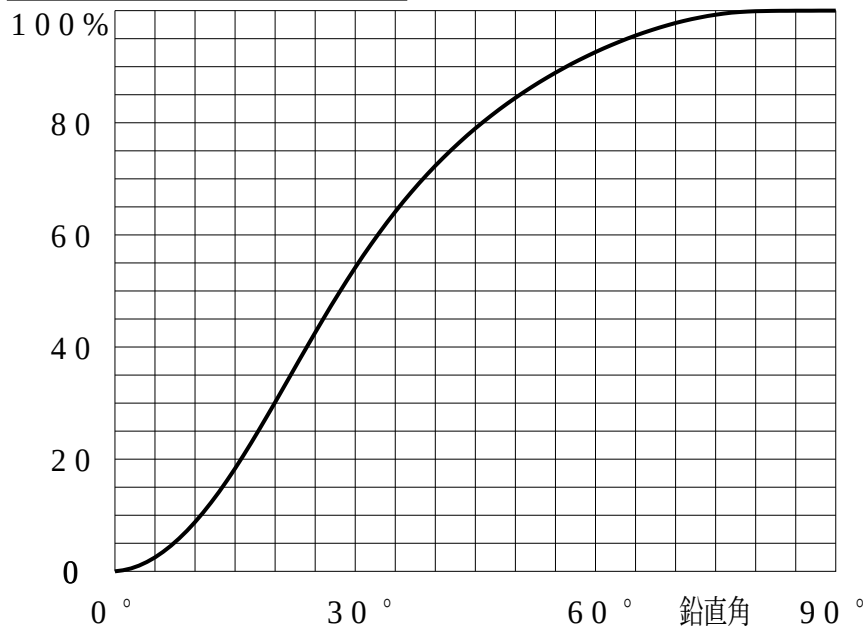

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

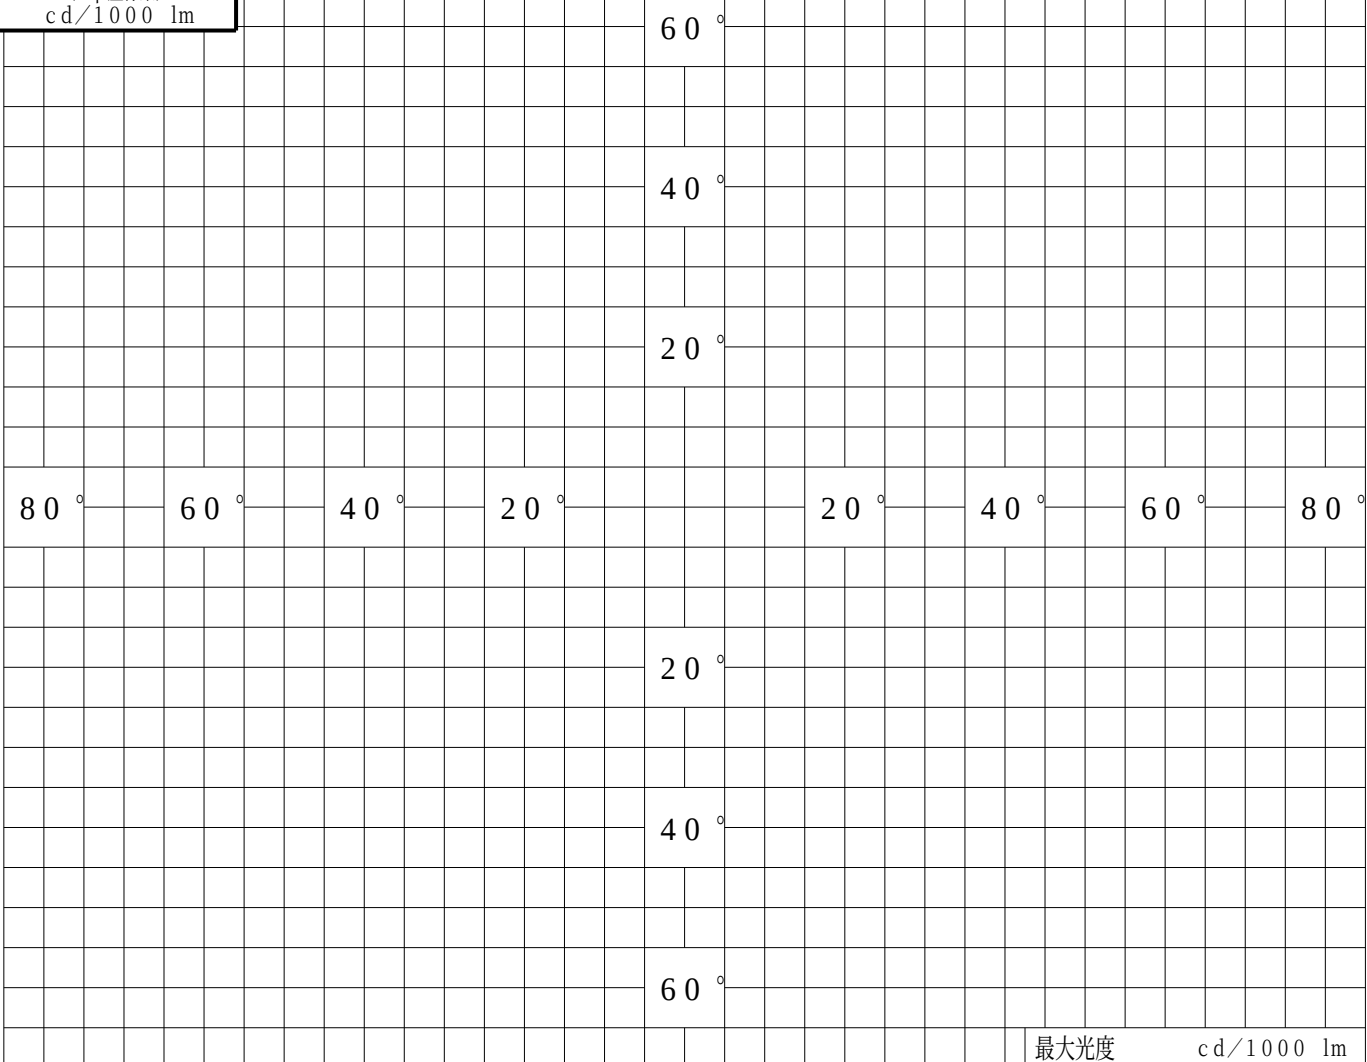

最大光度

cd/1000 lm