


投光照明器具特性	
品名（品番）	NS N0 5 5 1 3 W
光源	LED3500_70_3320 ×1 3320.0 l m
管理番号	K0193529(0) DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	67.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	33.7%	61.3%	70.8%
最大光度	11709 cd/1000 lm	ビ - ム角	12.6	24.9	33.4

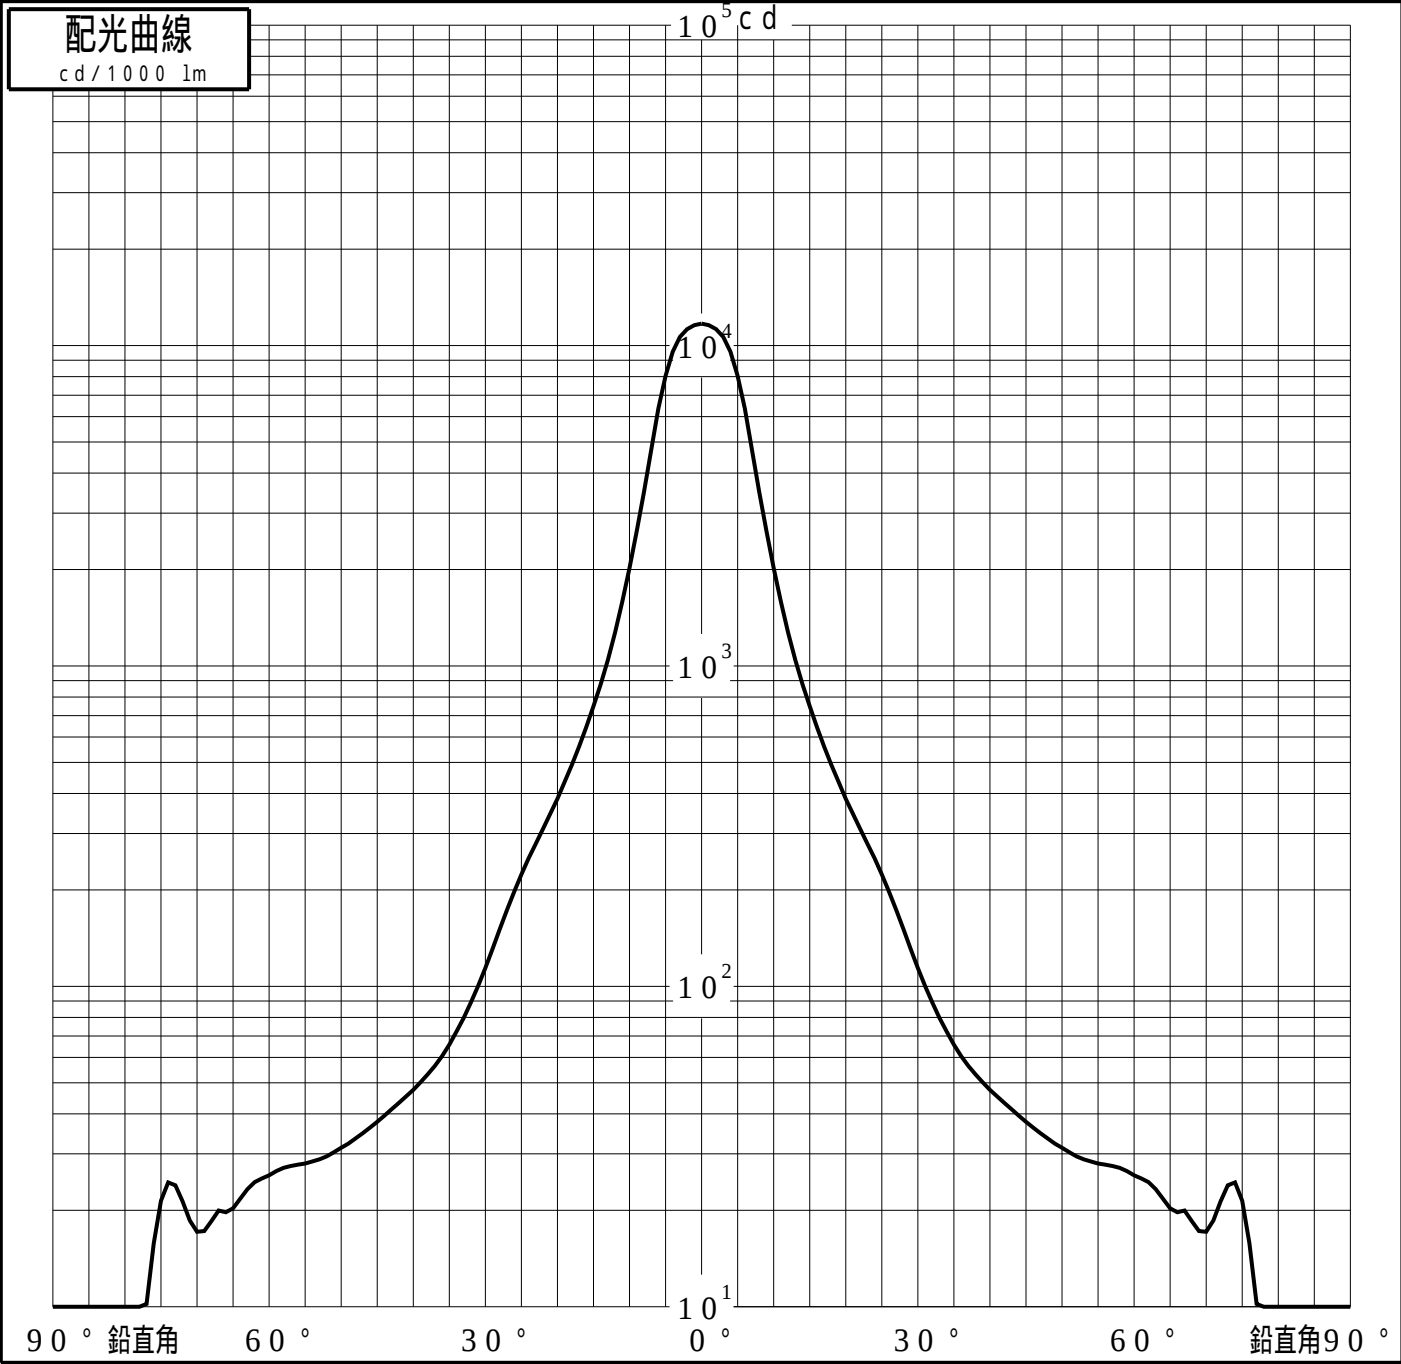

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 5 5 1 3 W


光源

LED3500_70_3320 ×1

管理番号

K0193529(0) DR1 TF

累積光束曲線

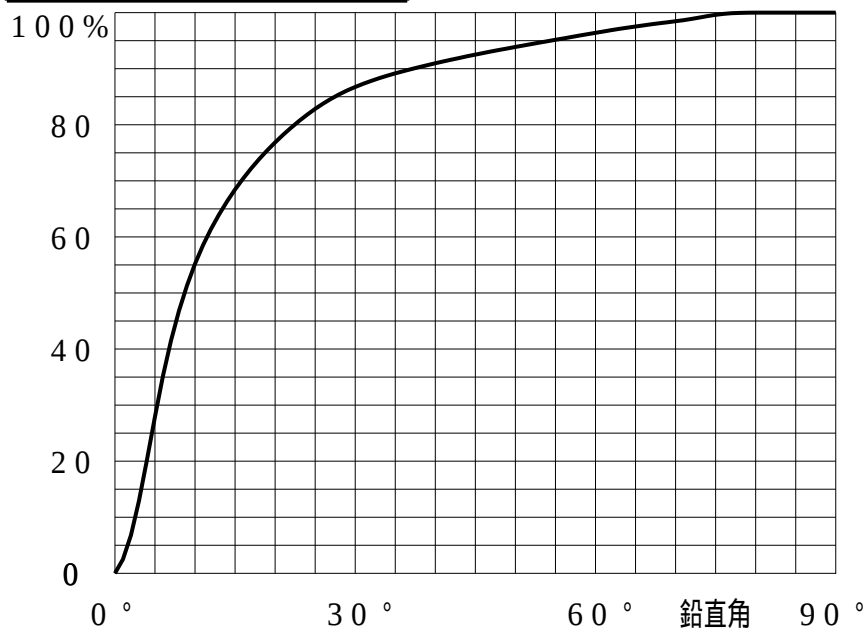

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度

cd / 1000 lm