
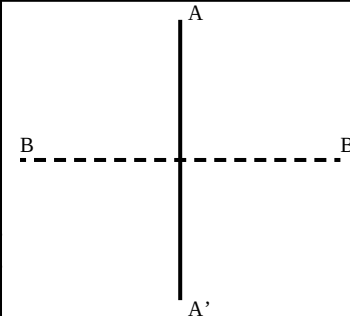


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NS N0 5 5 2 1 W				
光源	LED5000_70_3275 ×1 3275.0 lm				
管理番号	K0193530(0)DR1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.0 %	69.8 %	75.9 %	
最大光度	6457 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 18.7° BB' 17.7°	36.3° 34.5°	42.0° 43.2°	

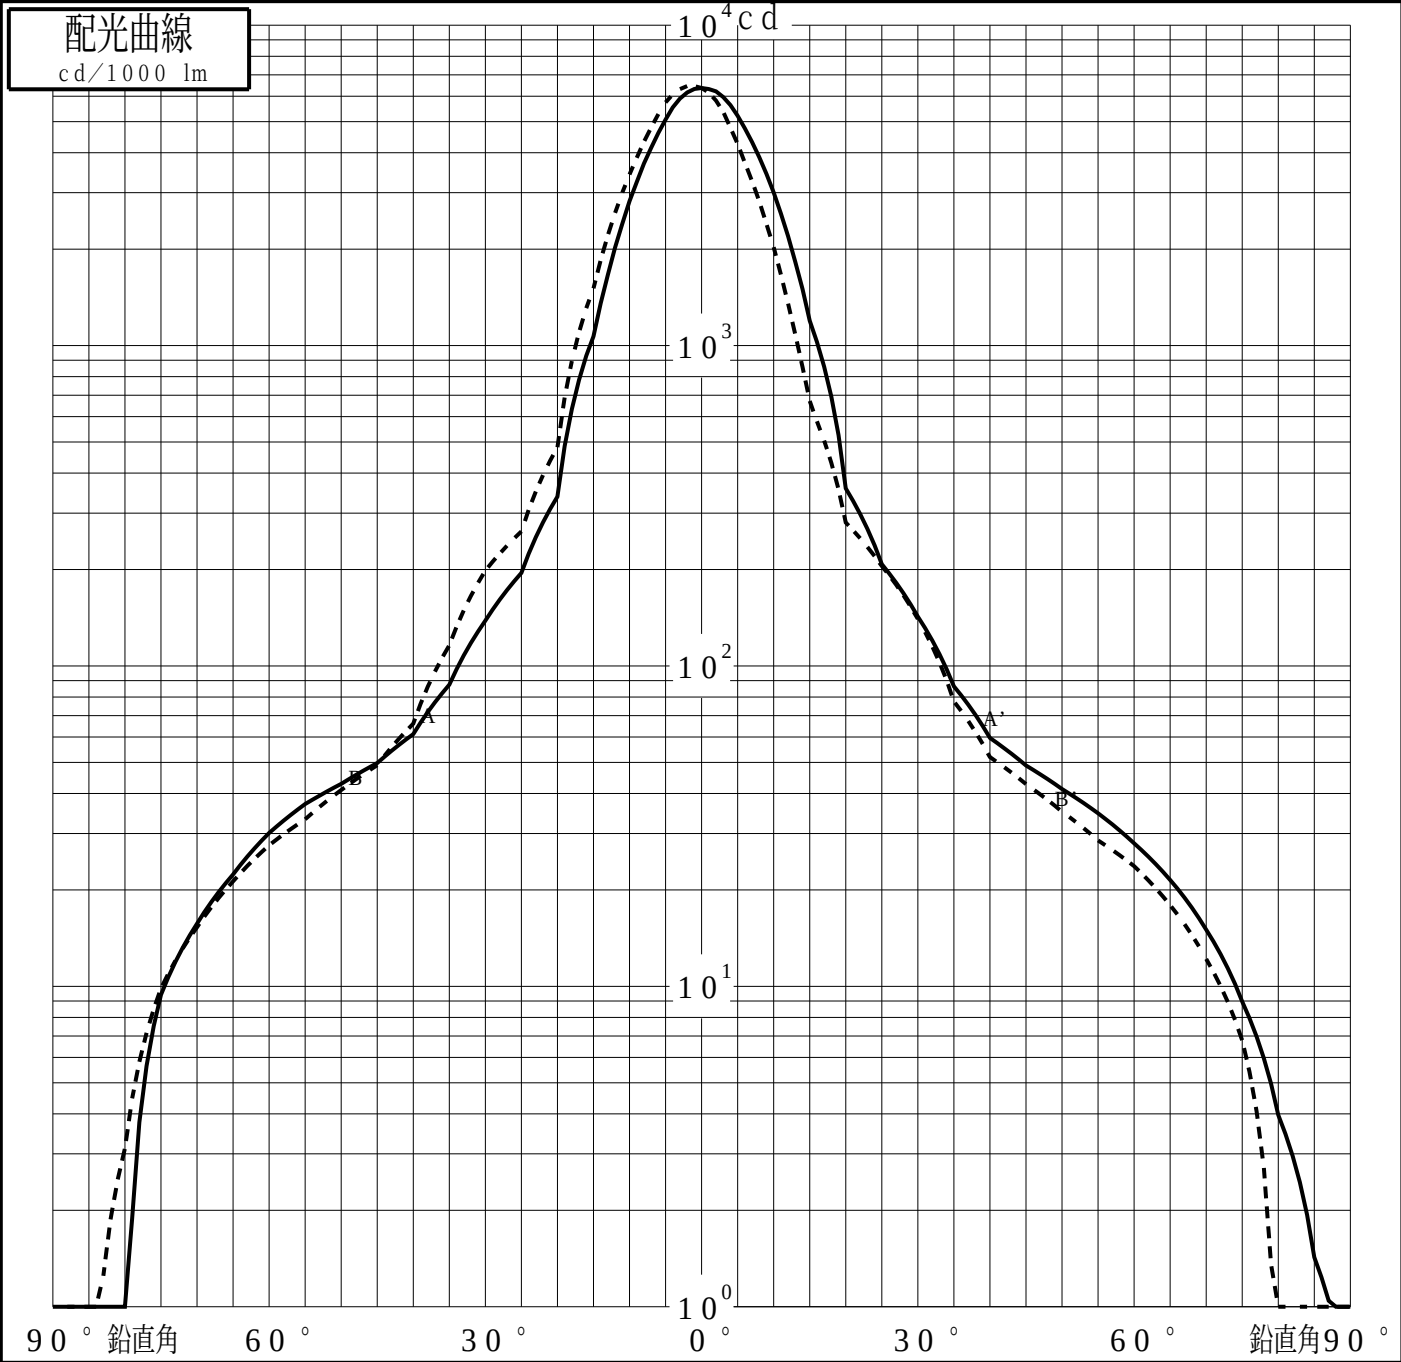

投光照明器具特性

品番 (品名)	NS N0 5 5 2 1 W	光源	LED5 0 0 0 _ 7 0 _ 3 2 7 5 ×1
管理番号	K0 1 9 3 5 3 0 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

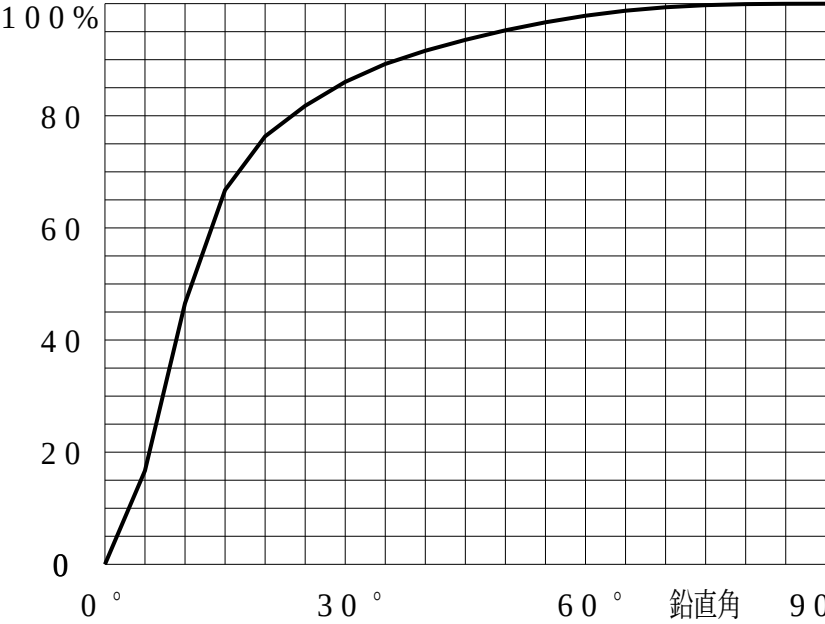

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

