


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N0 5 5 4 4 W				
光源	LED3000_70_2990 ×1 2990.0 lm				
管理番号	K0193532(0)DR1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	79.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.4 %	90.0 %	96.9 %
最大光度	880 cd/1000 lm	ビーム角	57.6	110.6	131.9

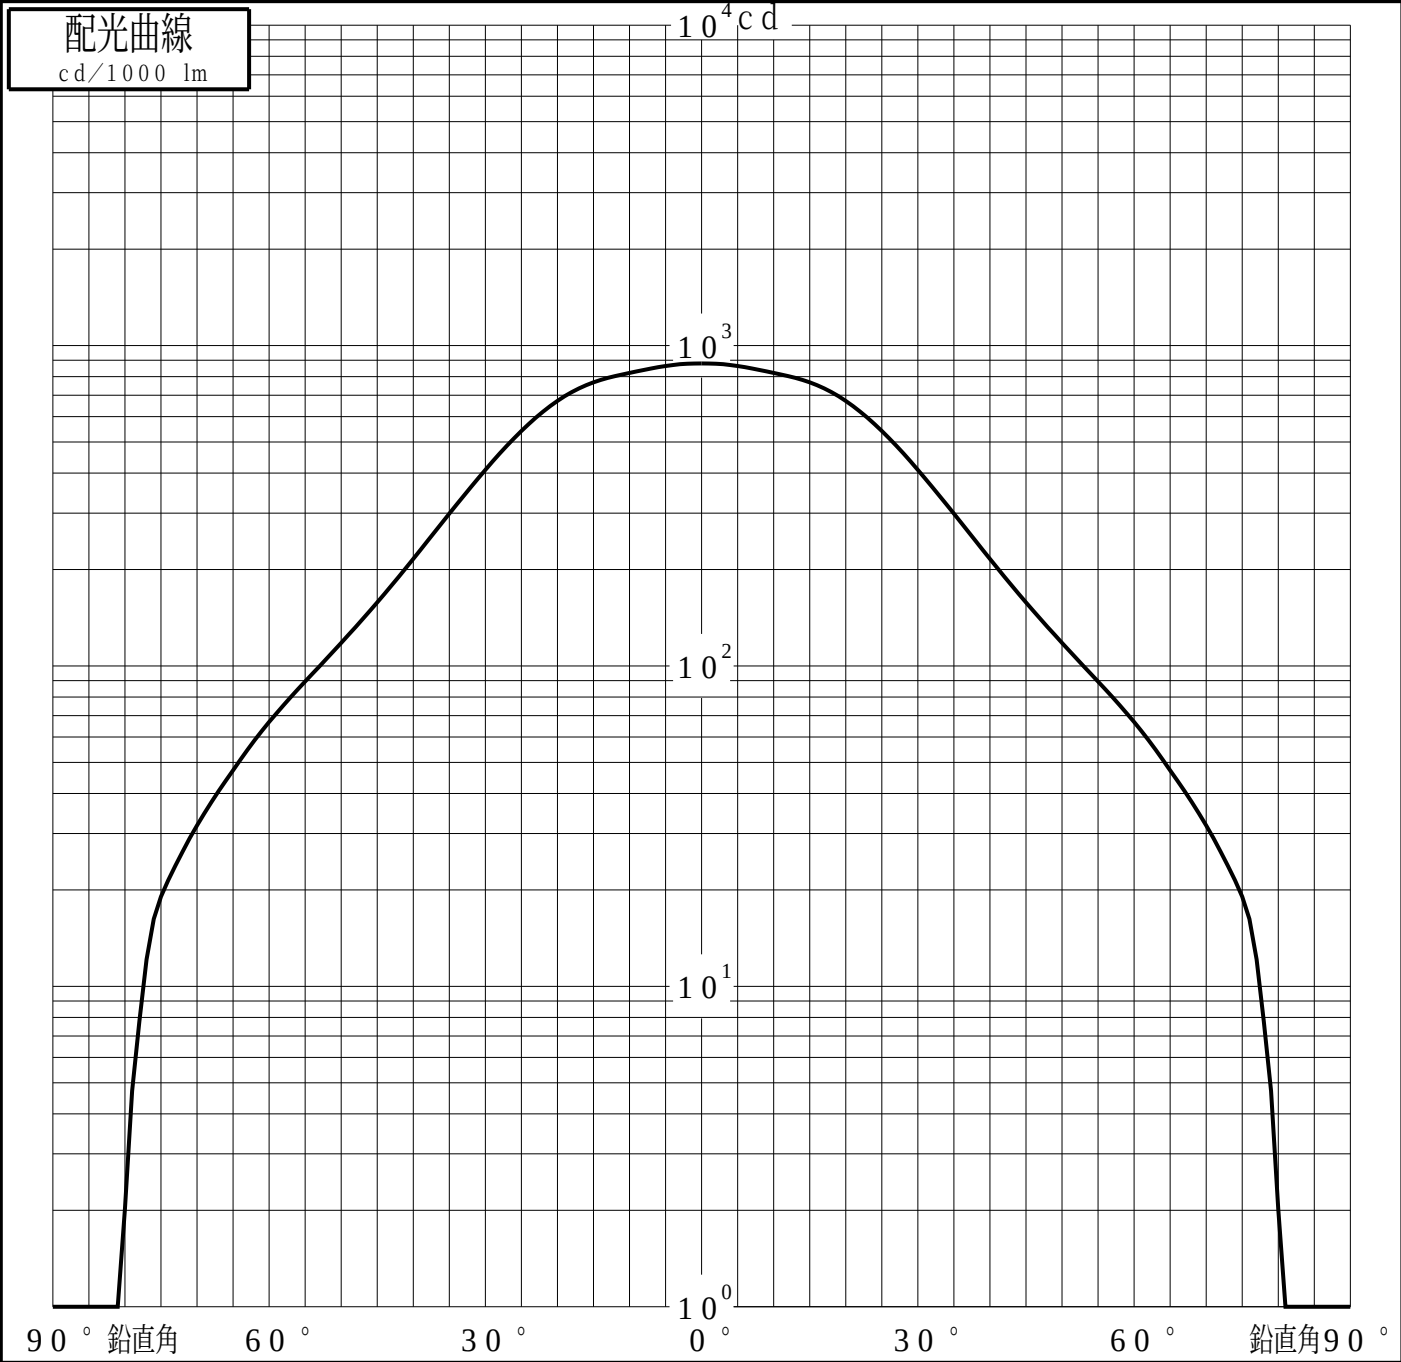

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 5 5 4 4 W


光源

LED3000_70_2990 x1

管理番号


K0193532(0) DR1 TF

累積光束曲線

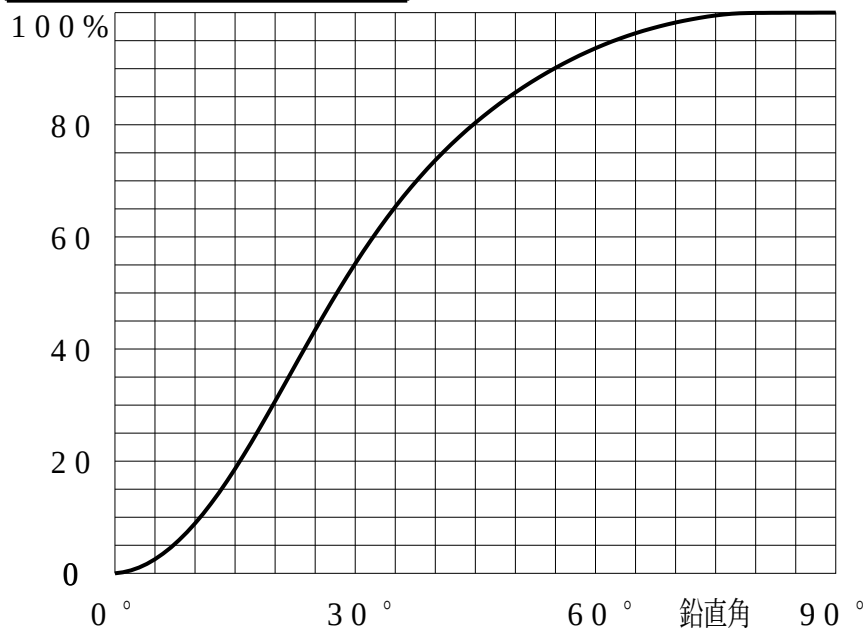

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

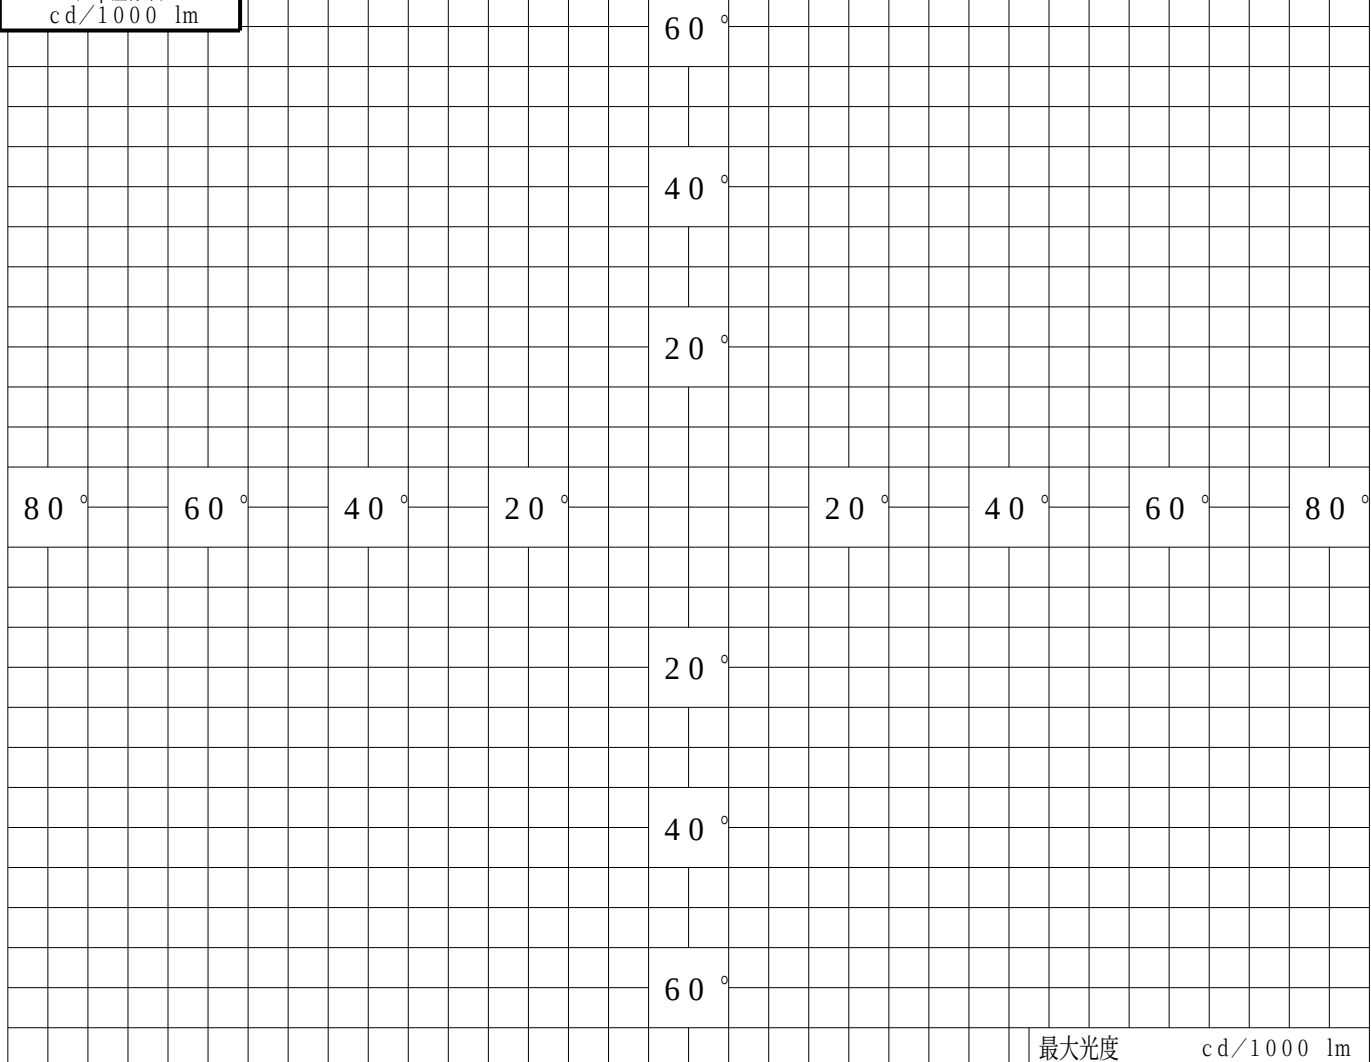

最大光度

cd/1000 lm