


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N0 4 5 1 1 W	
光源	LED5000_70_2330 ×1 2330.0 l m	
管理番号	K0193533(0) DR1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	68.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	34.9 %	61.3 %	70.9 %
最大光度	12834 cd / 1000 lm	ビ - ム角	12.1 °	23.6 °	31.2 °

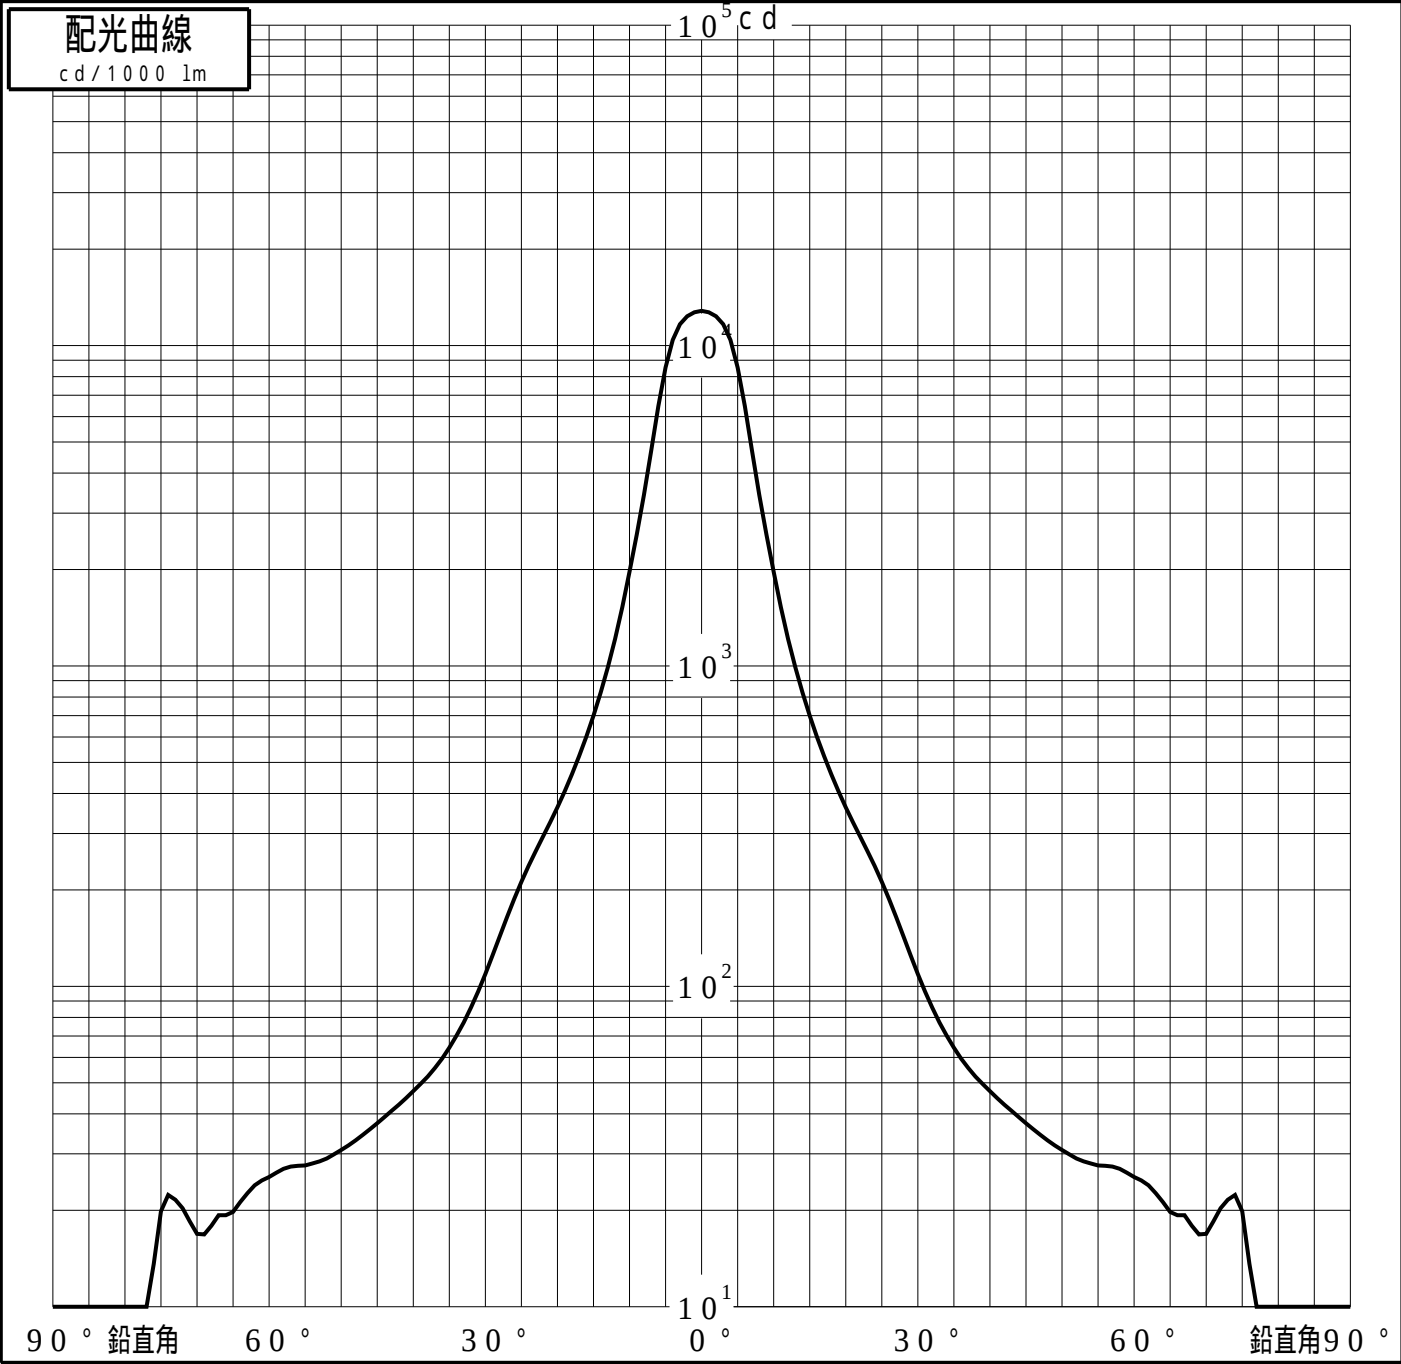

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 4 5 1 1 W


光源

LED5000_70_2330 ×1

管理番号

K0193533(0) DR1 TF

累積光束曲線

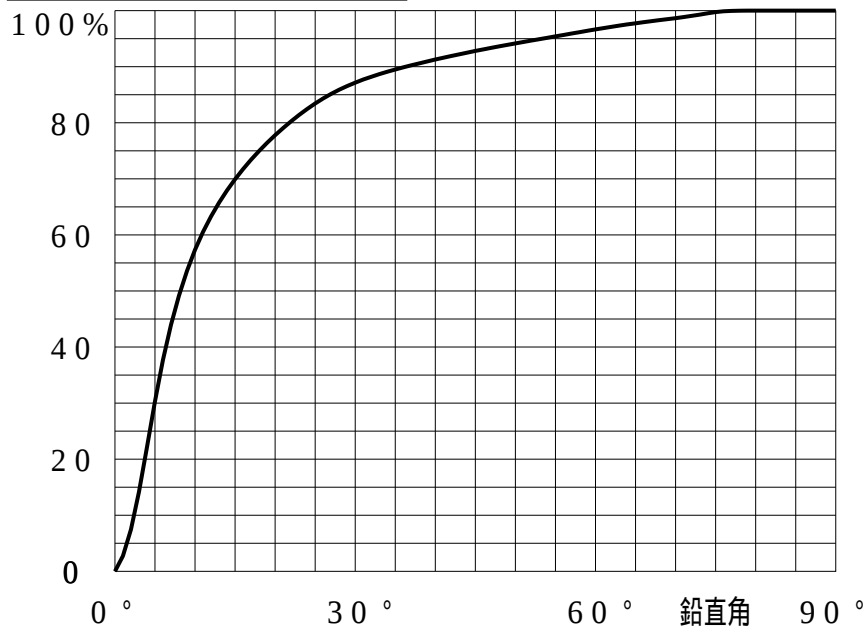

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm