


投光照明器具特性	
品名（品番）	NS N0 4 5 1 2 W
光源	LED4000_70_2290 ×1 2290.0 l m
管理番号	K0193533(0) DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	68.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	34.9%	61.3%	70.9%
最大光度	12834 cd/1000 lm	ビ - ム角	12.1	23.6	31.2

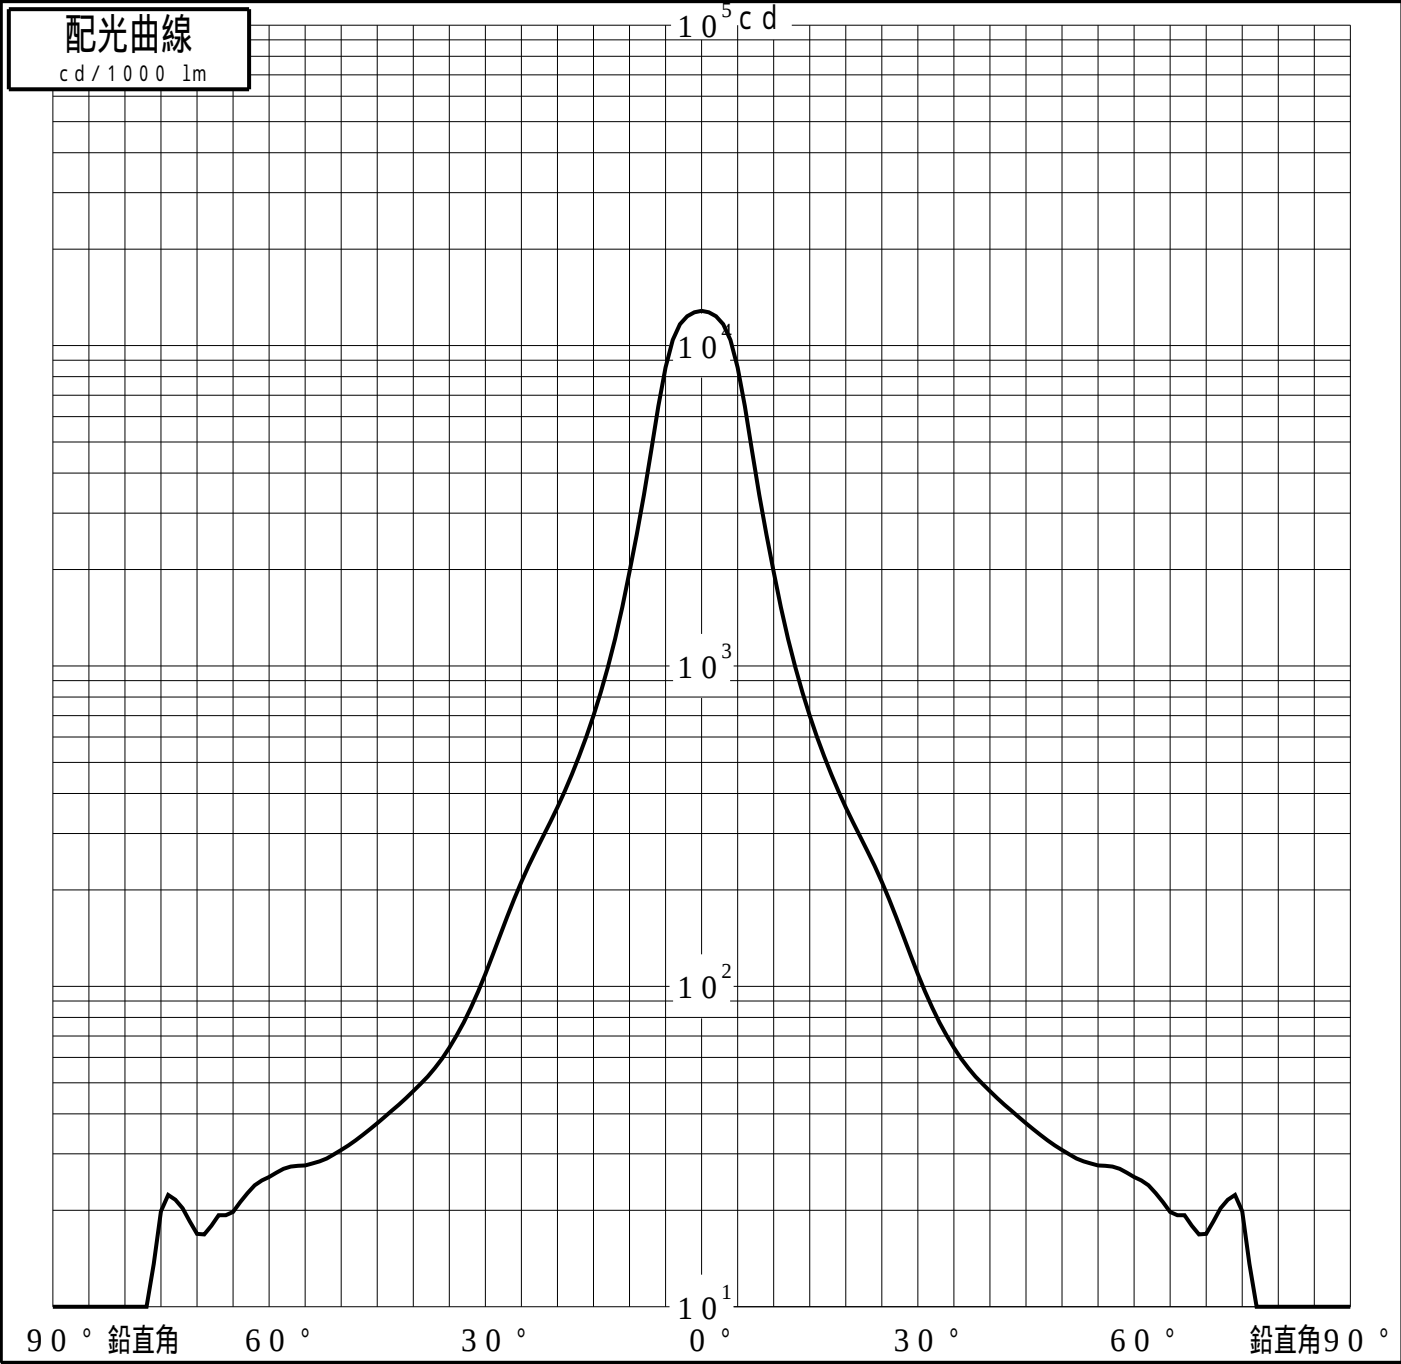

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 4 5 1 2 W


管理番号

K0193533(0) DR1 TF

光源


LED4000_70_2290 x1

累積光束曲線

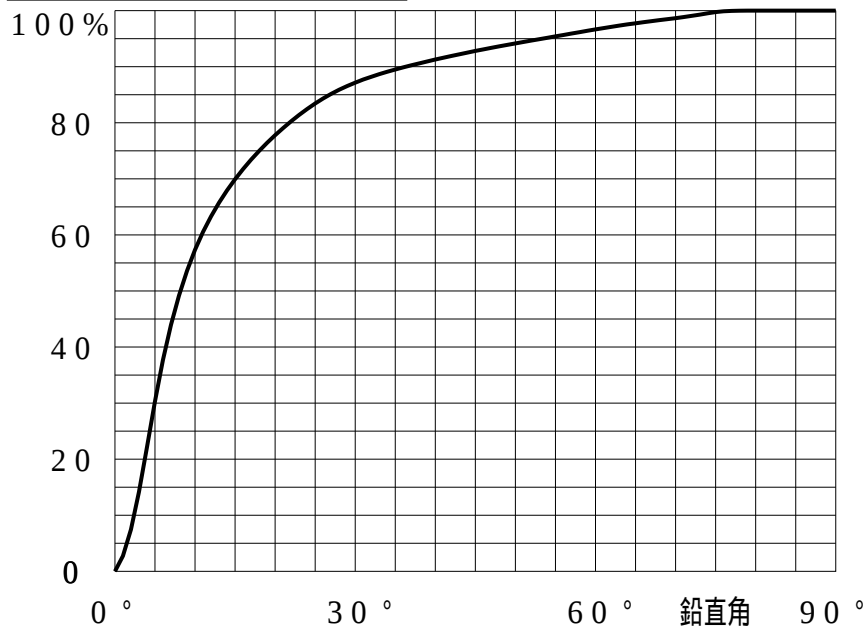

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

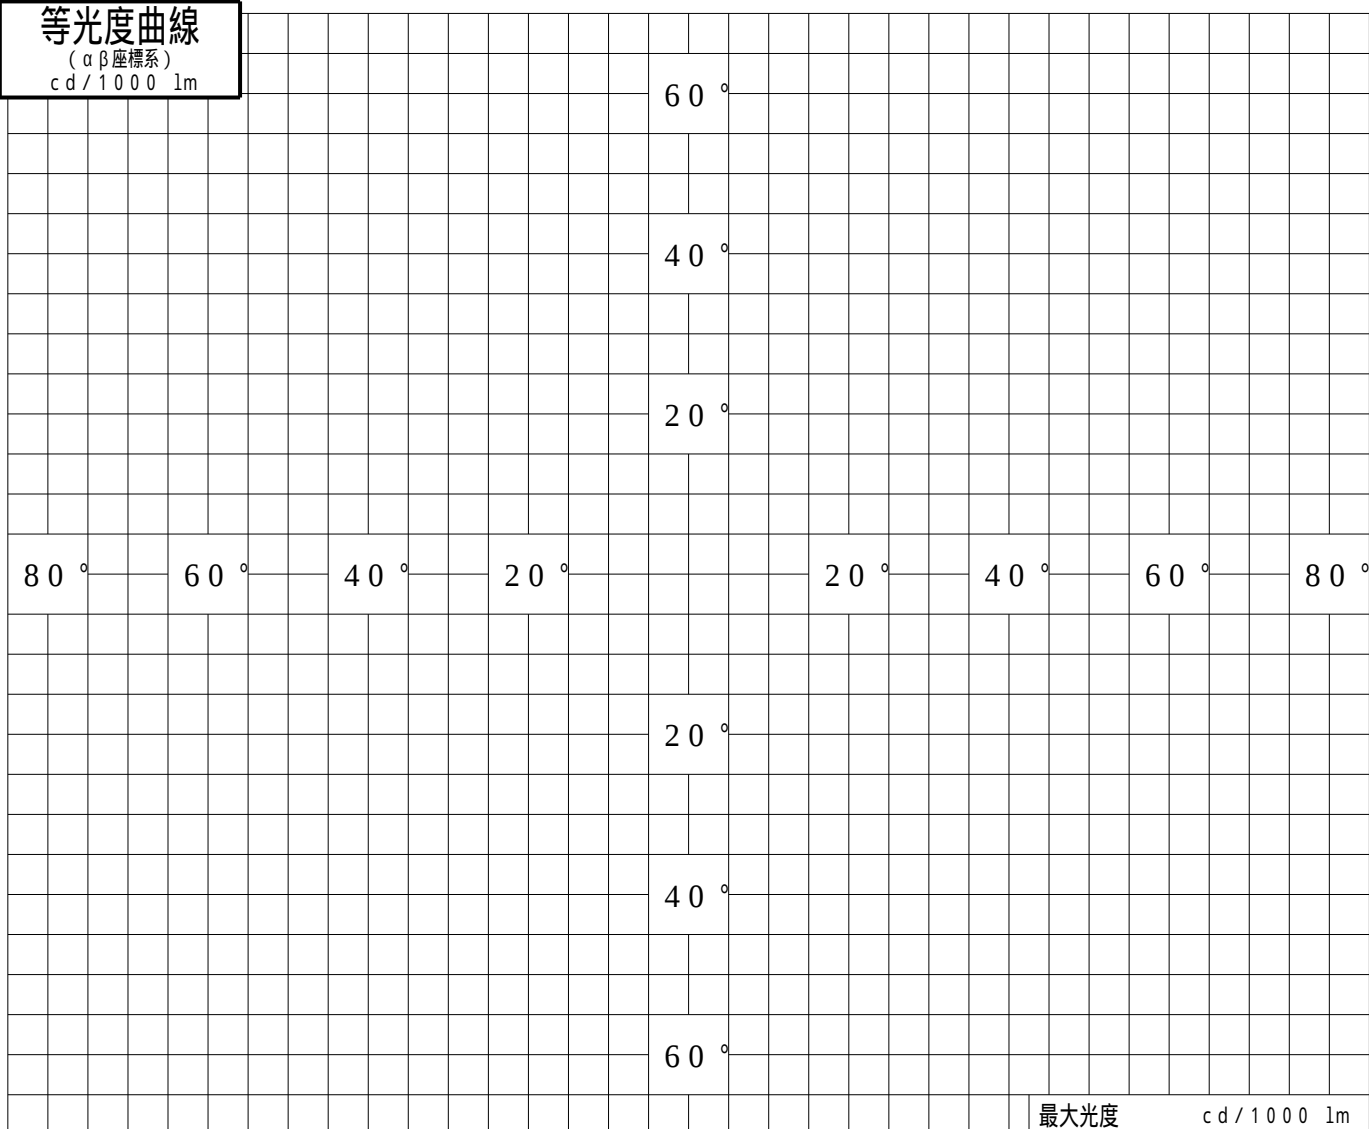

最大光度

cd/1000 lm