


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N0 4 5 2 2 W				
光源	LED4000_70_2320 ×1 2320.0 lm				
管理番号	K0193534(0) DR1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	85.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	35.0 %	68.1 %	73.9 %
最大光度	7303 cd/1000 lm	ビーム角	17.0	32.1	39.0

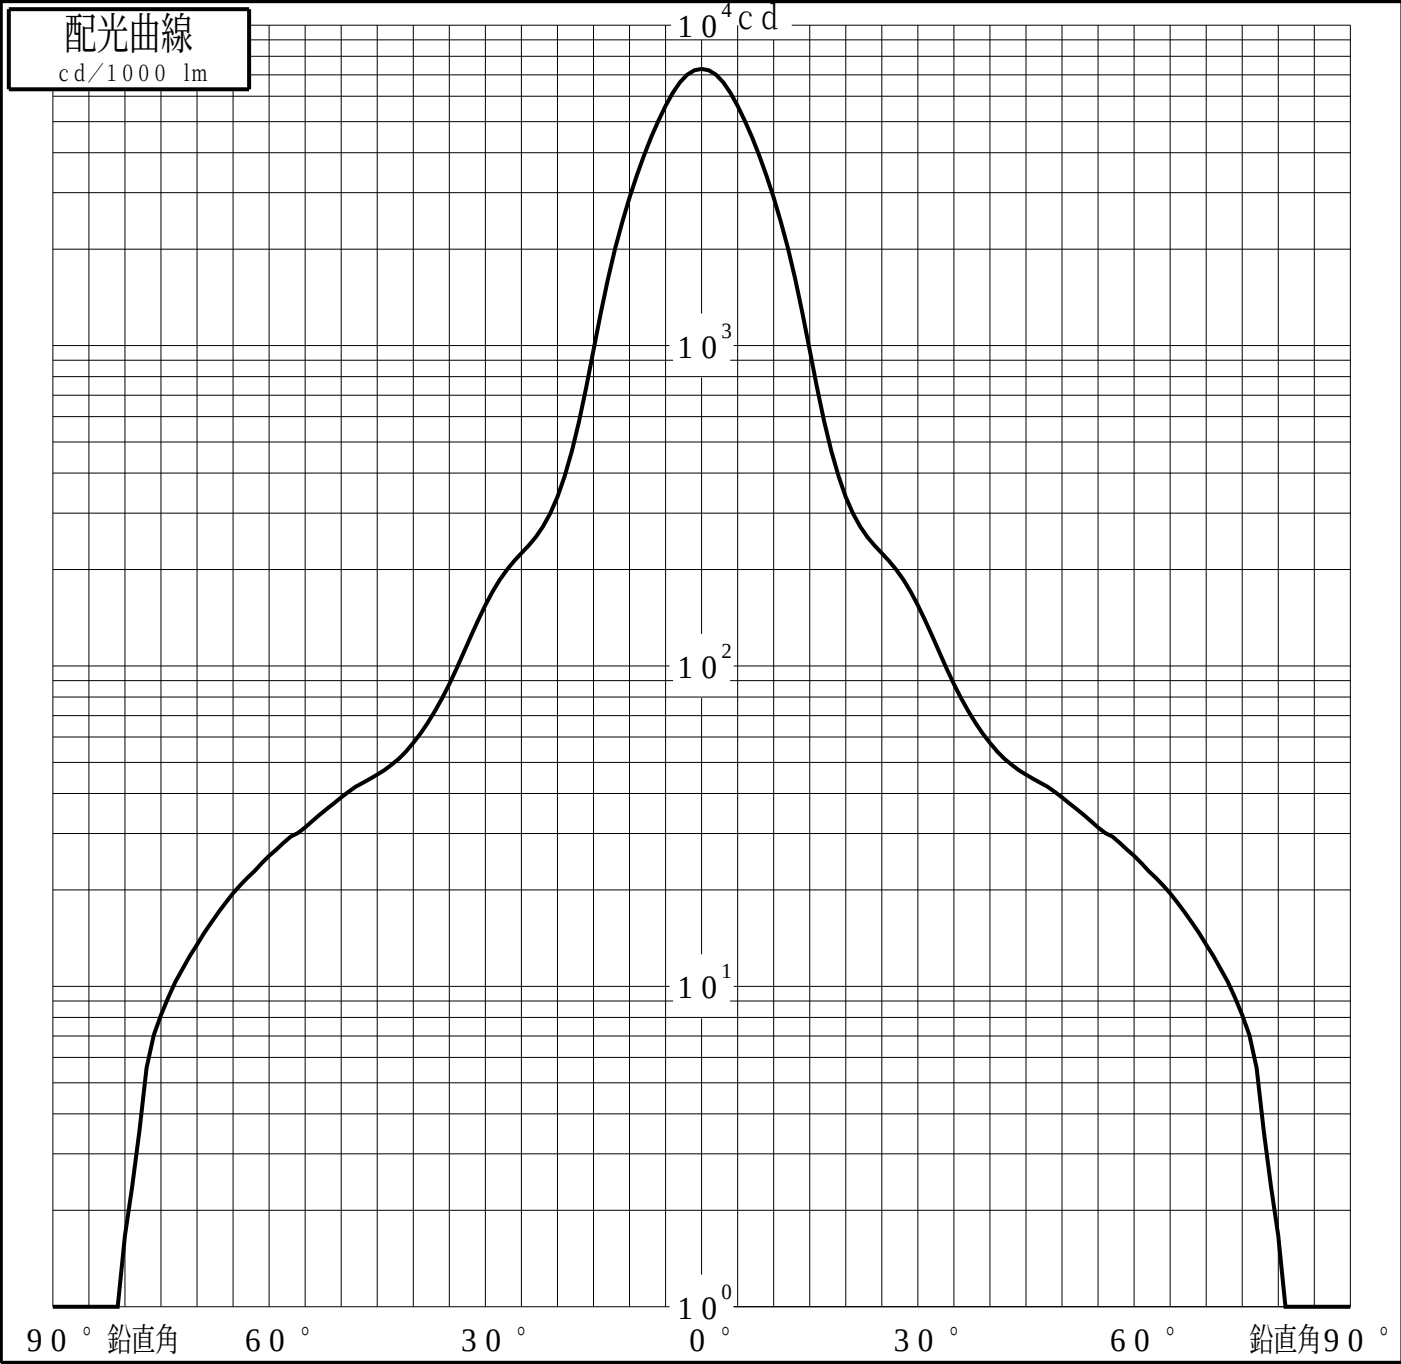

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 4 5 2 2 W


光源

LED4000_70_2320 x1

管理番号


K0193534(0) DR1 TF

累積光束曲線

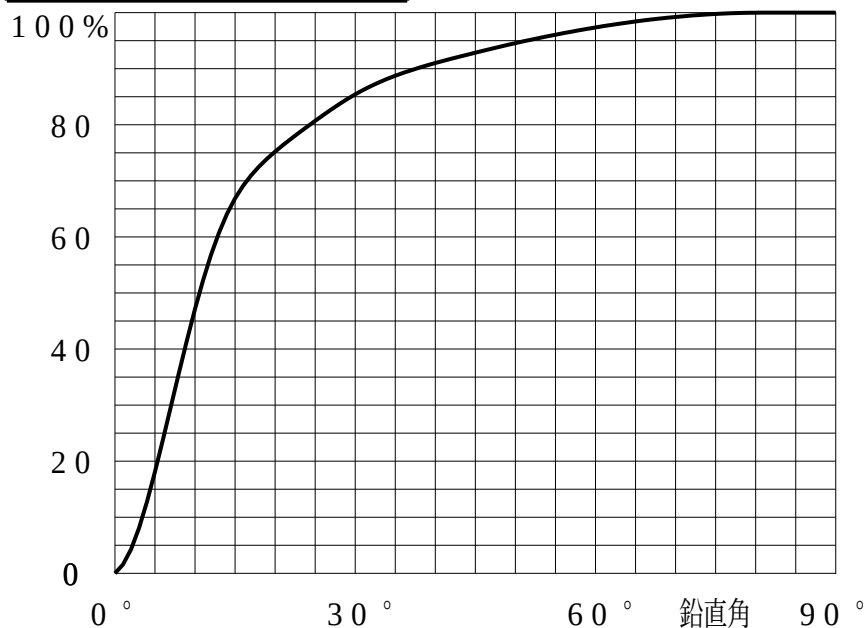

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

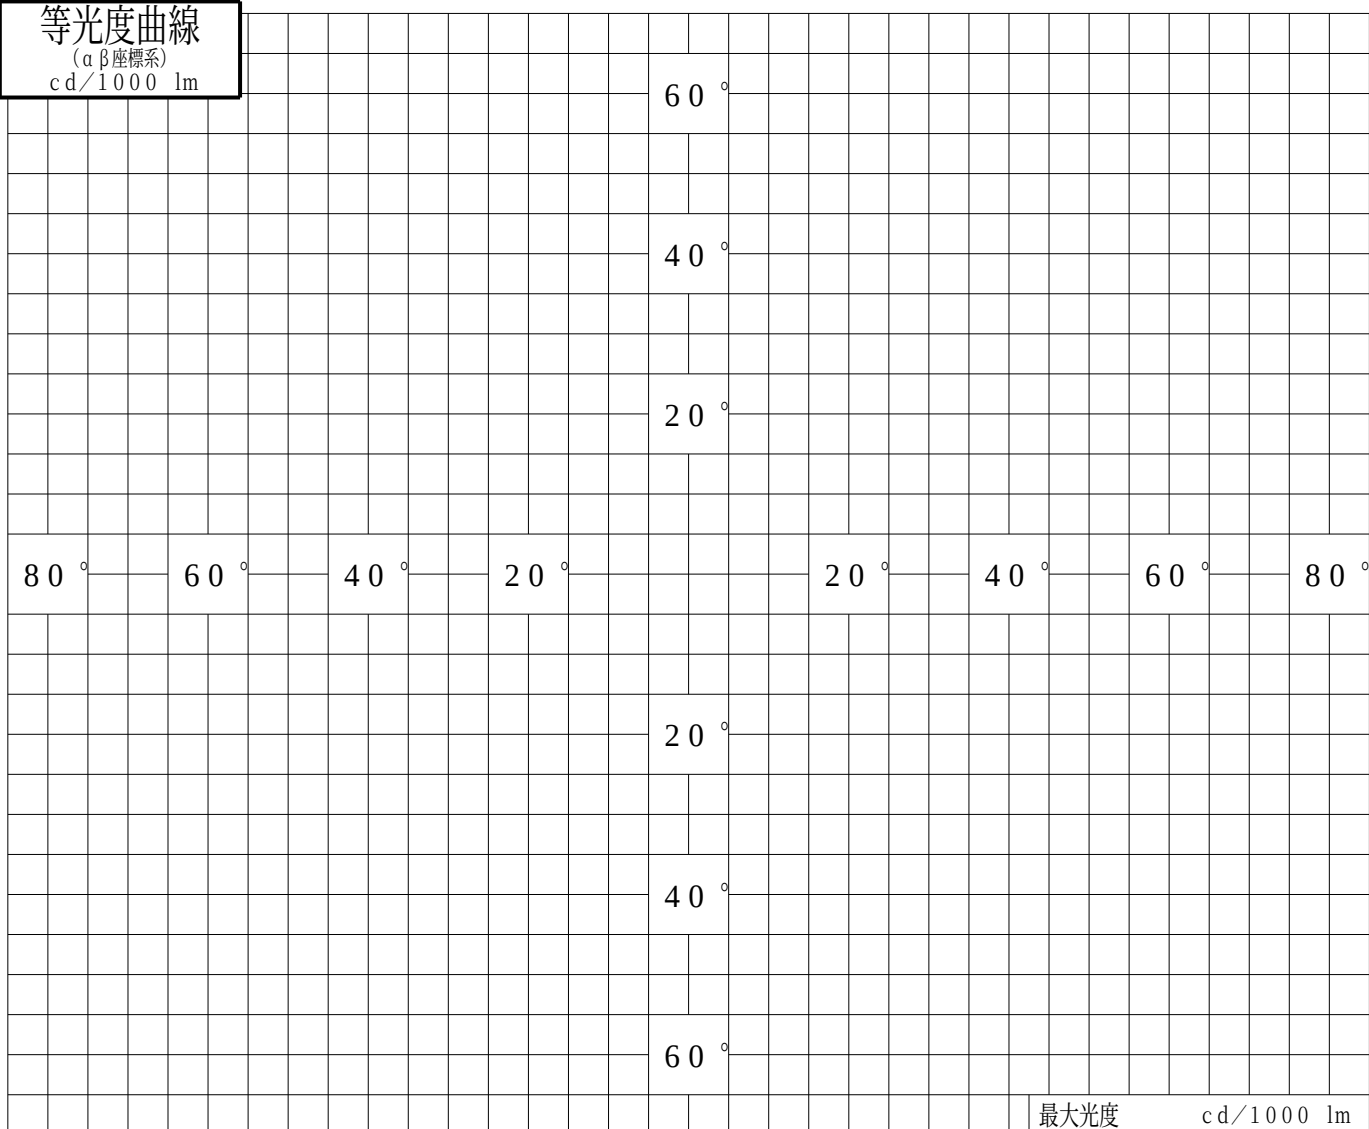

最大光度

cd/1000 lm