


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N0 4 5 3 1 W	
光源	LED5000_70_2400 ×1 2400.0 l m	
管理番号	K0193535(0) DR1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	91.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	37.7%	81.5%	87.2%
最大光度	2168 cd/1000 lm	ビ - ム角	31.9	62.7	75.6

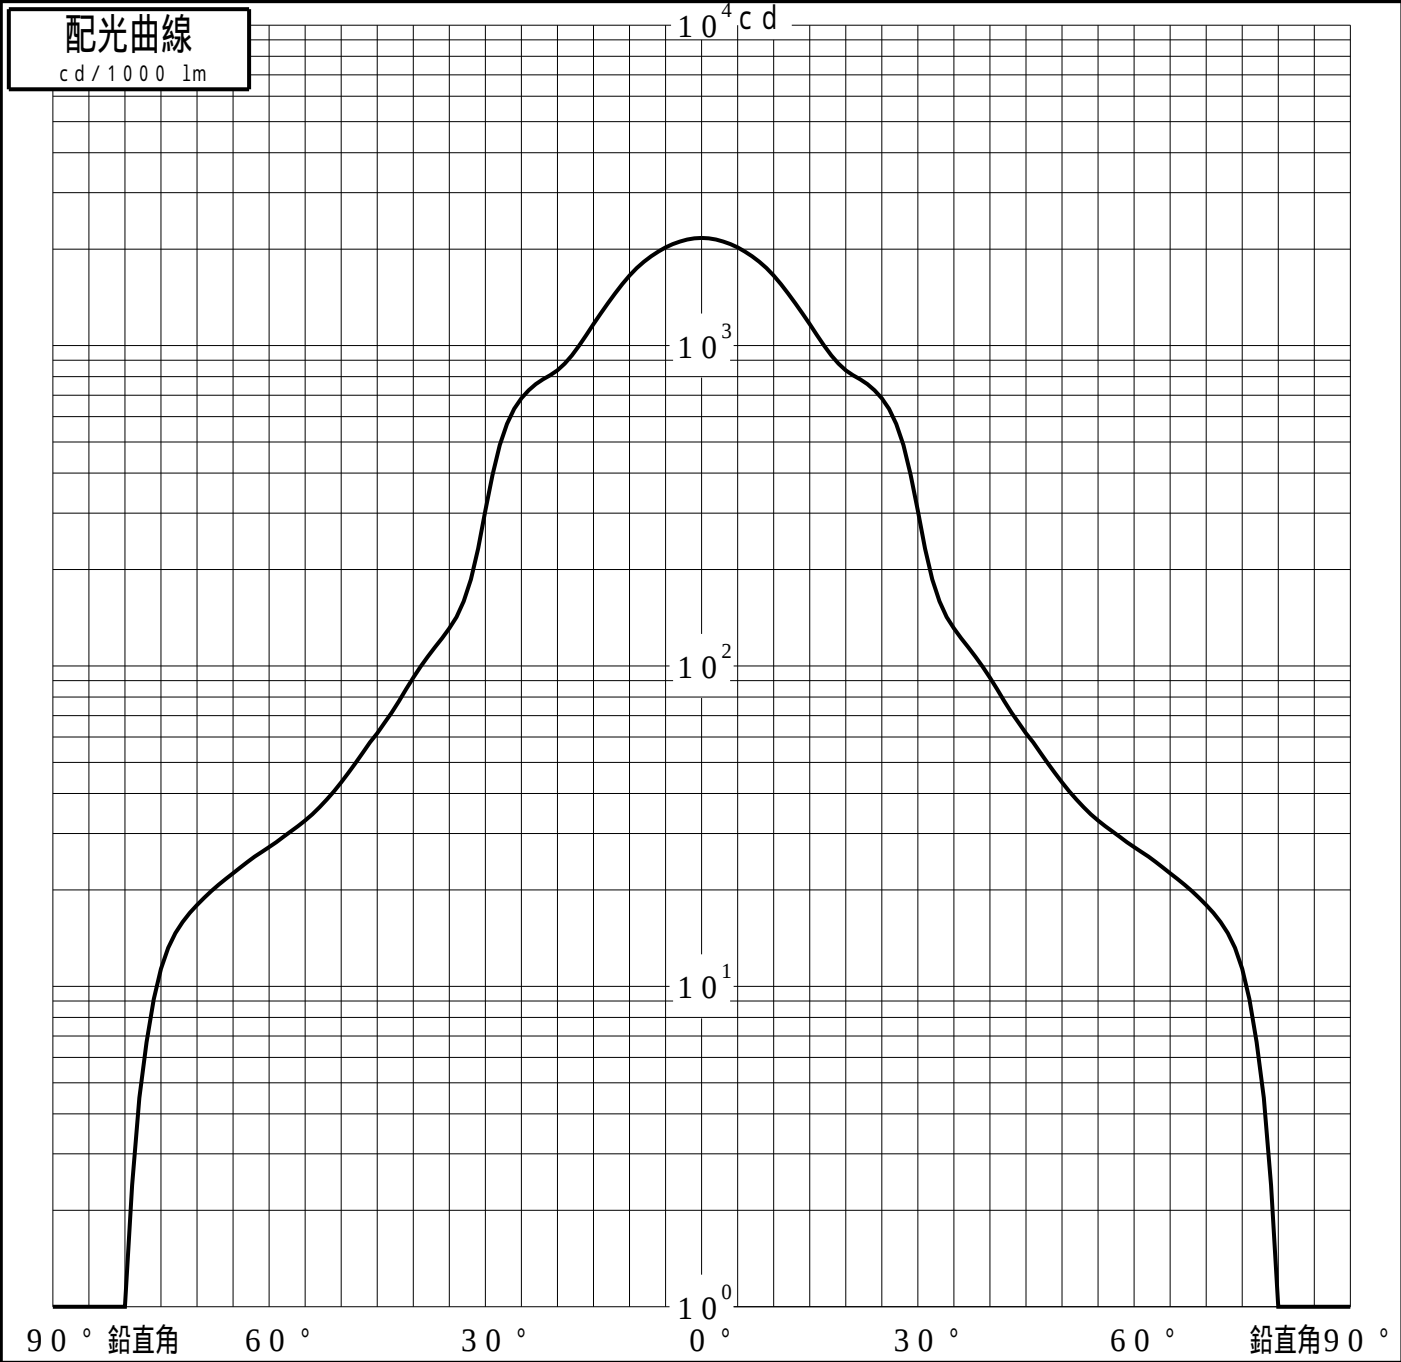

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 4 5 3 1 W


光源

LED5000_70_2400 x1

管理番号

K0193535(0) DR1 TF

累積光束曲線

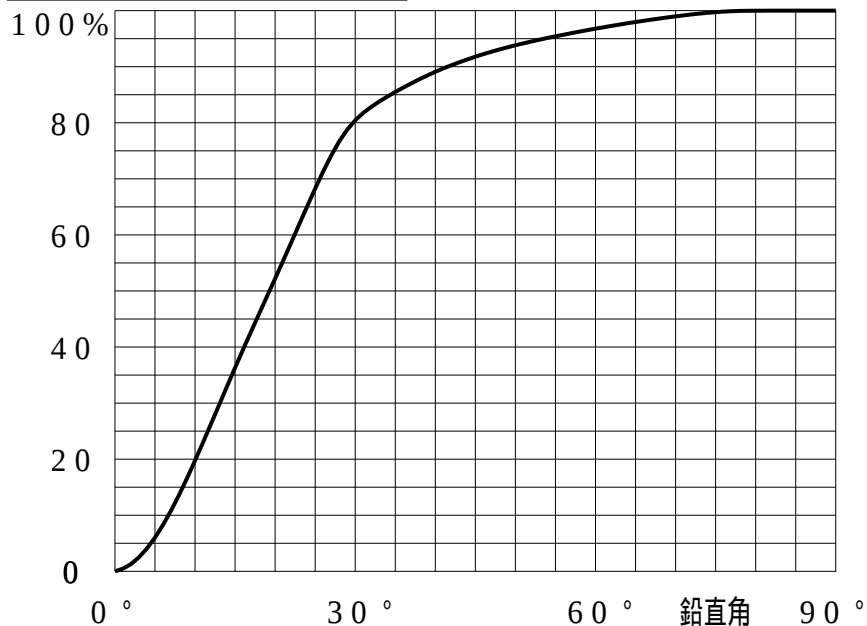

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm