


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N0 3 5 4 3 B				
光源	LED3500_70_1505 ×1 1505.0 lm				
管理番号	K0193540(0)DR1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	84.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	55.7%	90.5%	95.6%
最大光度	924 cd/1000 lm	ビ - ム角	59.2	102.3	119.2

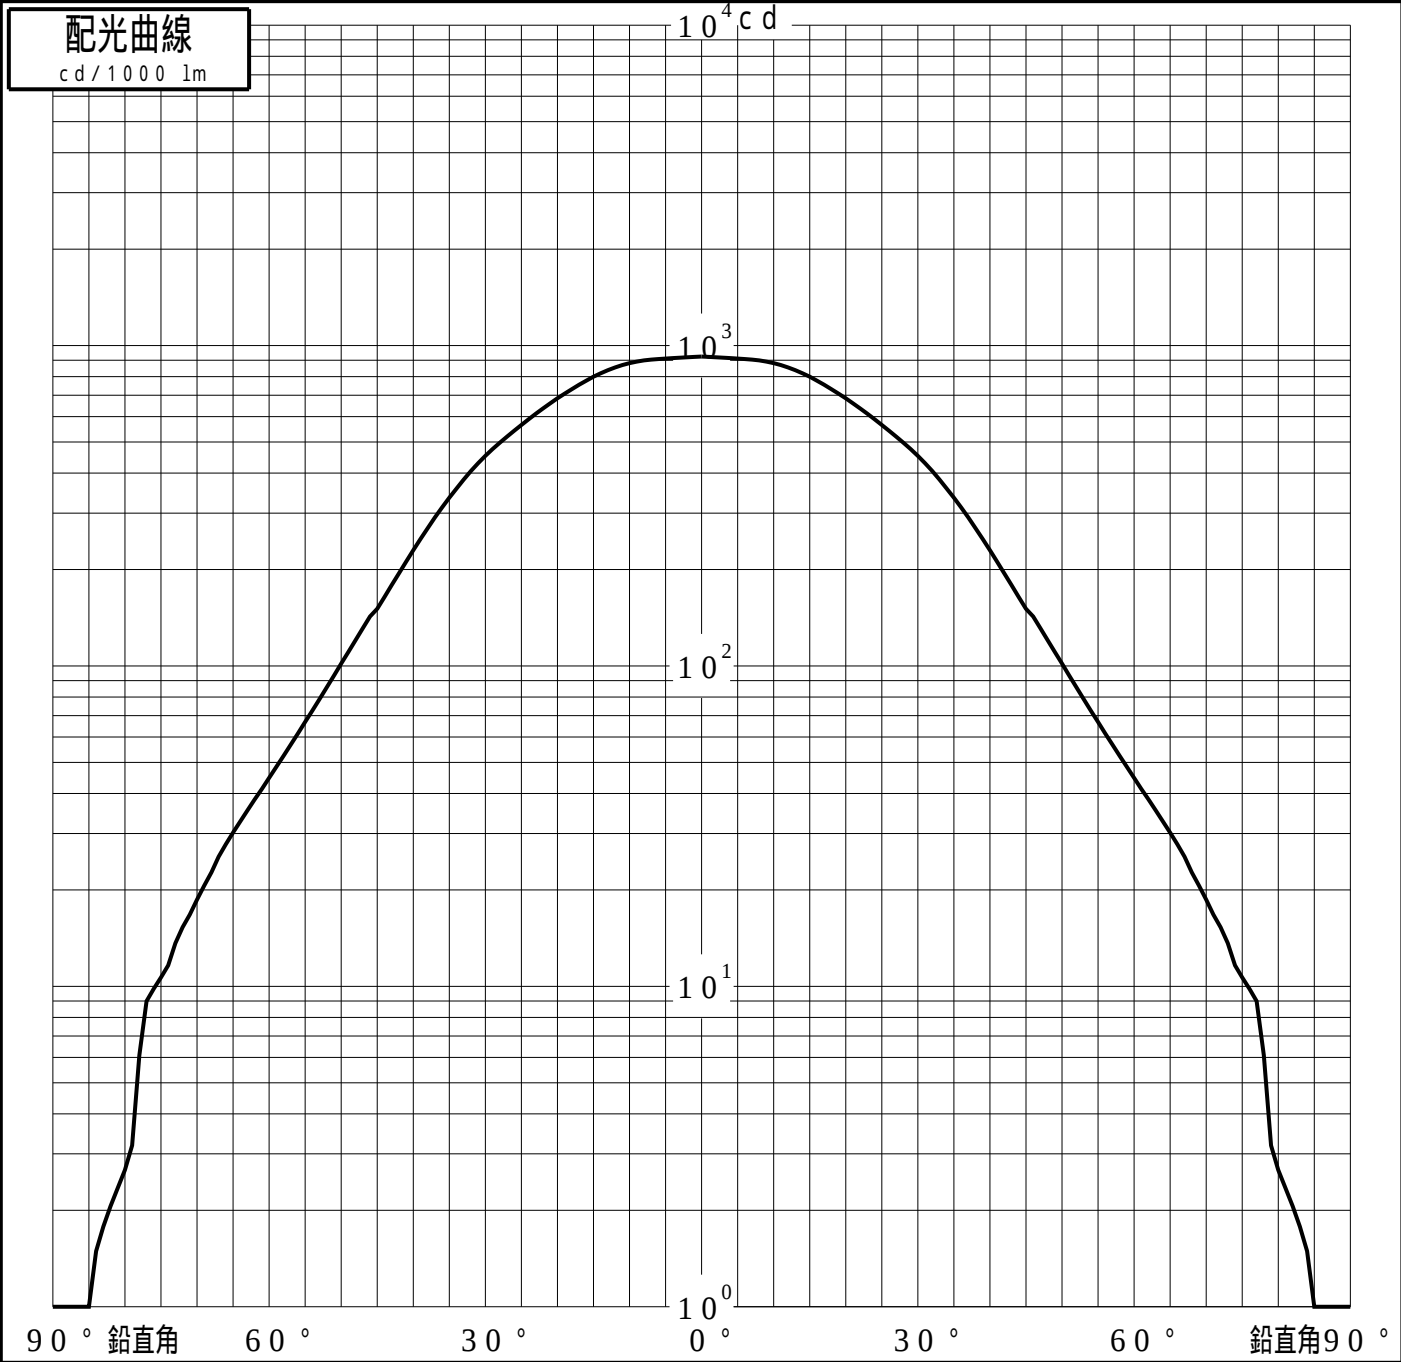

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 3 5 4 3 B


光源

LED3500_70_1505 ×1

管理番号

K0193540(0) DR1 TF

累積光束曲線

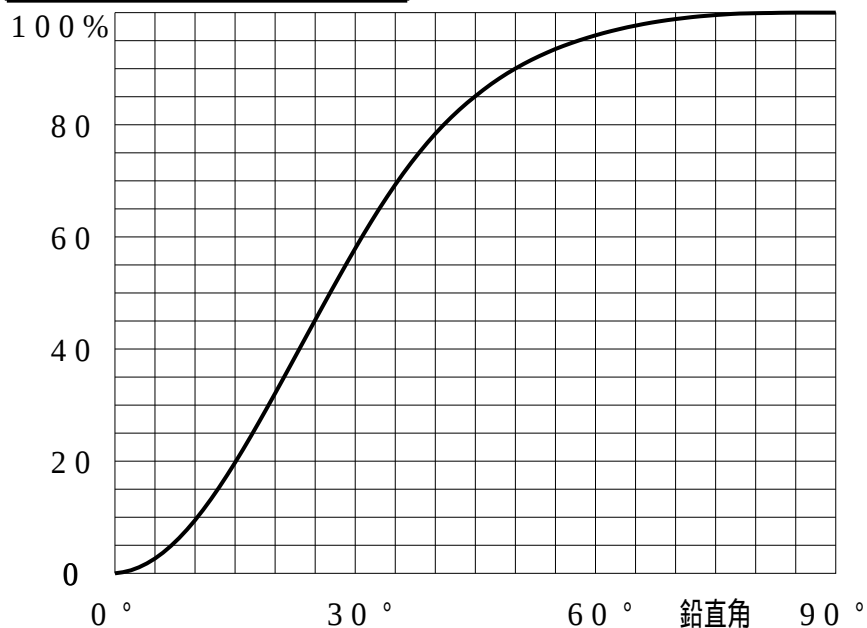

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm