


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N0 2 5 3 4 W	
光源	LED3000_70_1245 ×1 1245.0 l m	
管理番号	K0193539(0) DR1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	89.5 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	36.9%	81.4%	88.9%	
最大光度	1970 cd/1000 lm	ビ - ム角	32.8	72.5	85.9	

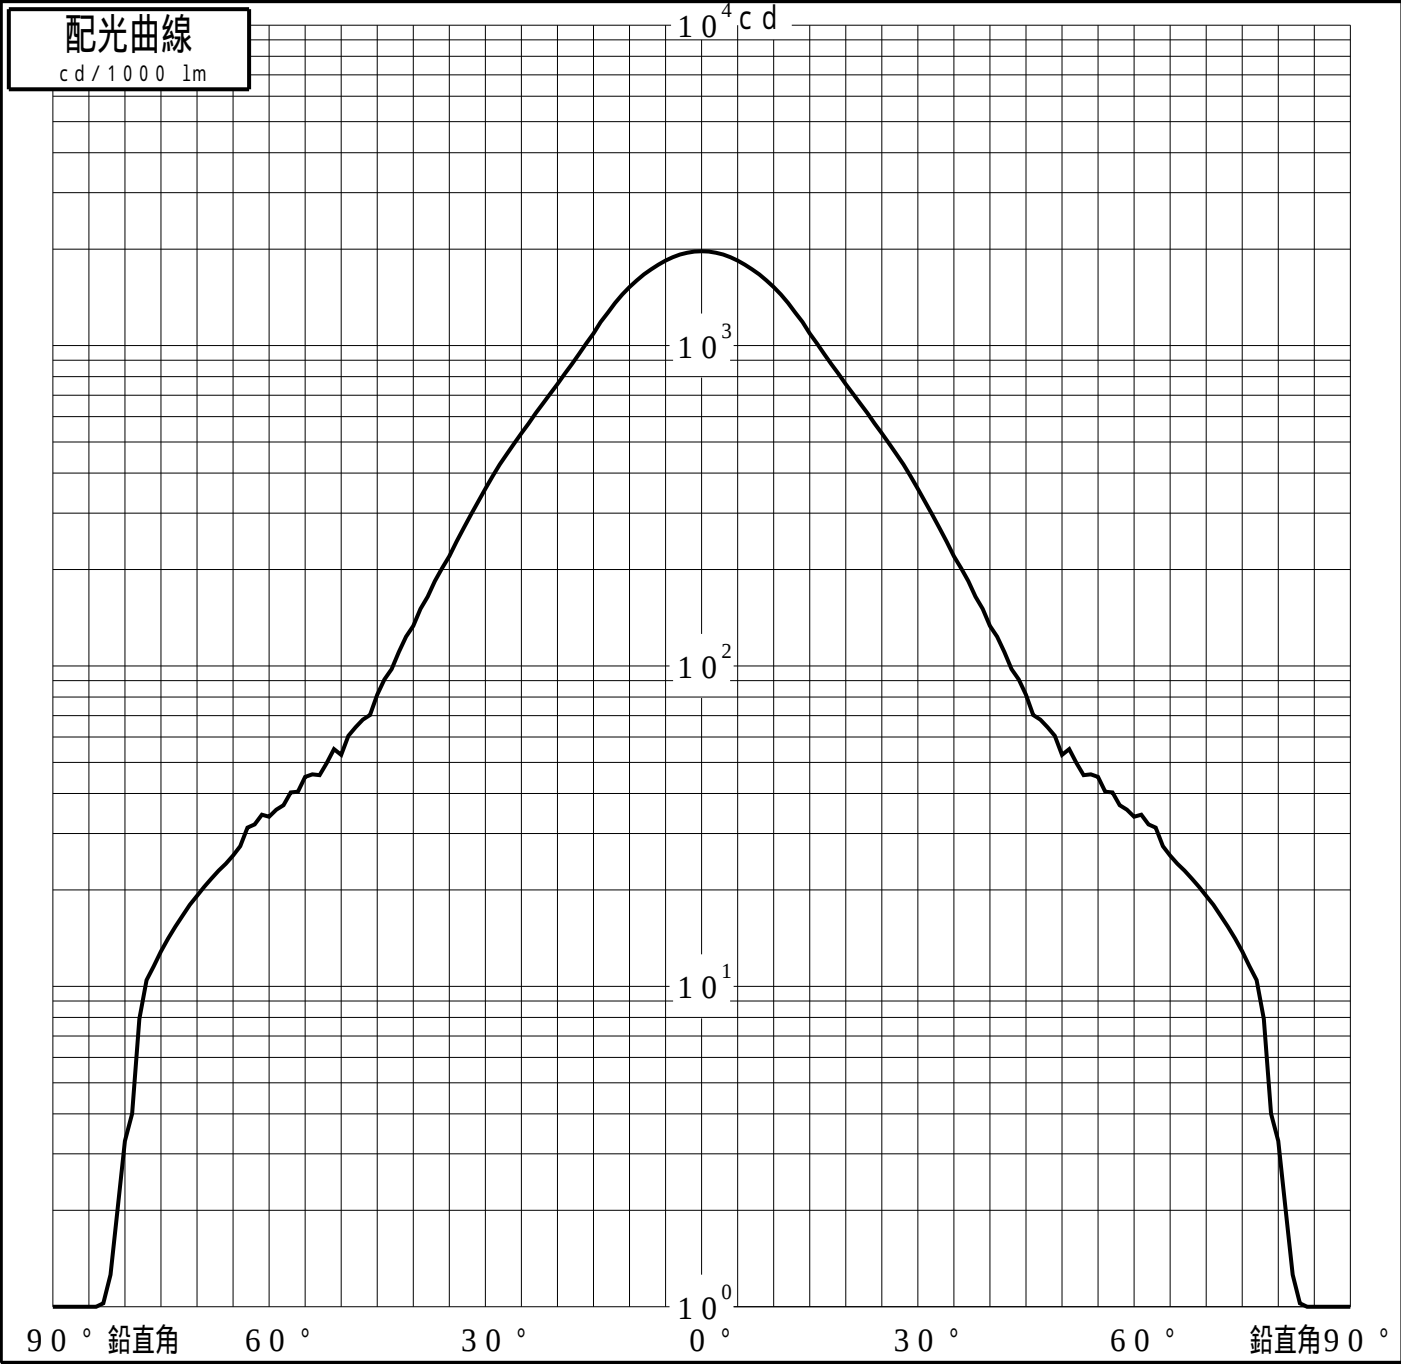

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 2 5 3 4 W


光源

LED3000_70_1245 x1

管理番号

K0193539(0) DR1 TF

累積光束曲線

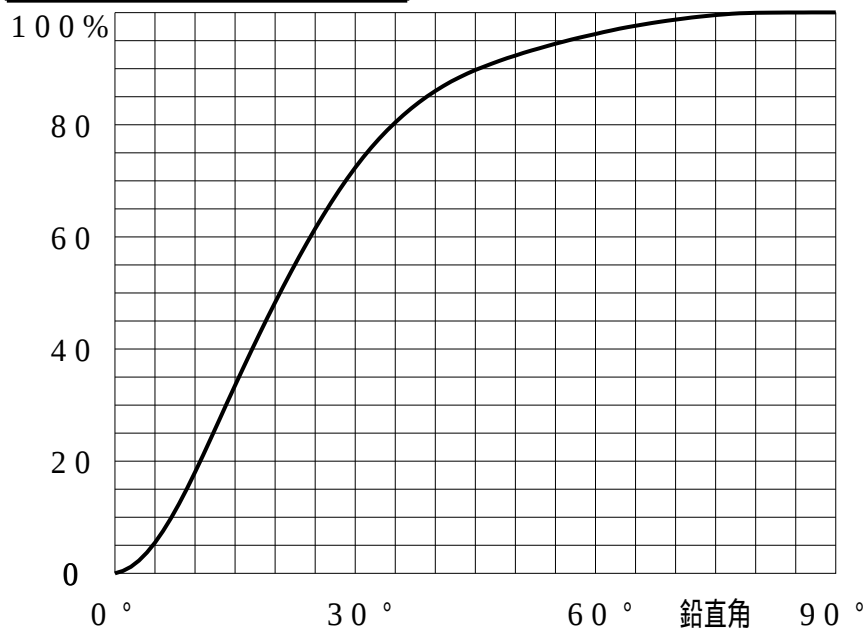

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm