


投光照明器具特性	
品名（品番）	NS N0 1 5 1 2 B
光源	LED4000_70_880 x1 880.0 l m
管理番号	K0193537(0) DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	69.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	32.9%	63.0%	67.9%
最大光度	12859 cd/1000 lm	ビ - ム角	12.2	23.5	28.0

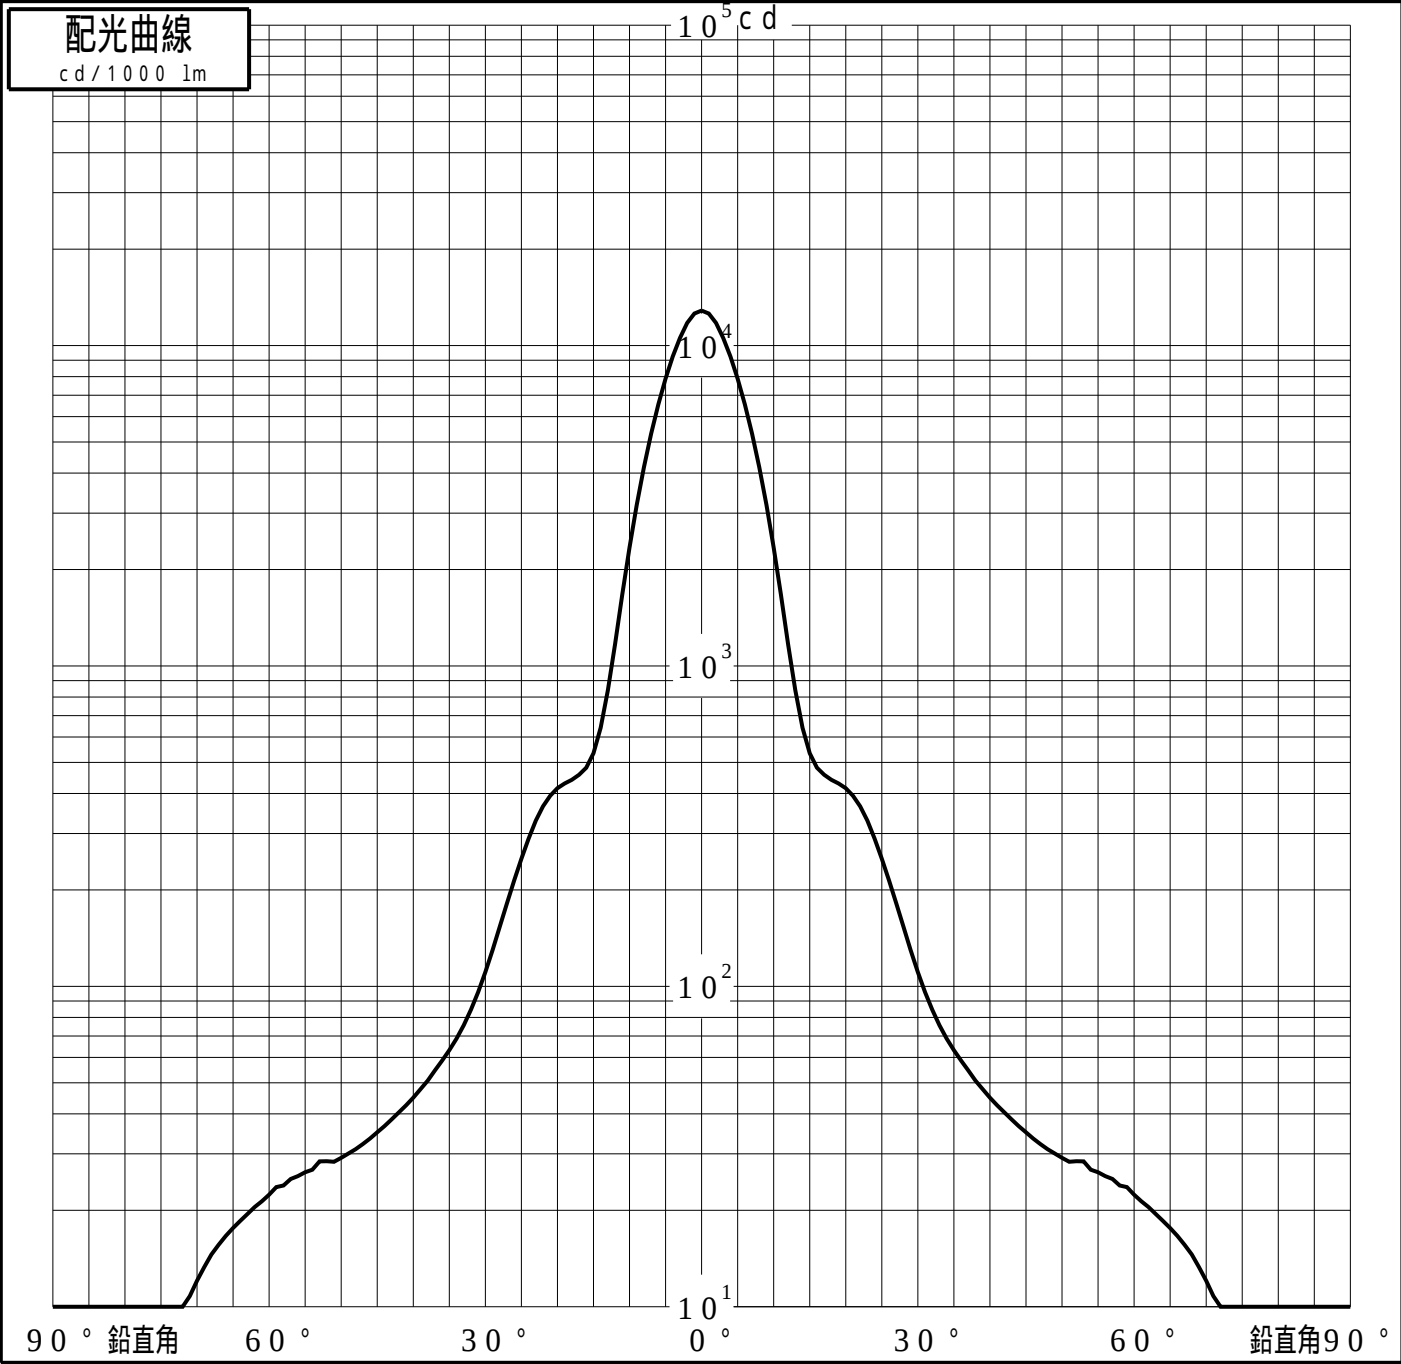

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 1 5 1 2 B


光源

LED4000_70_880 ×1

管理番号

K0193537(0) DR1 TF

累積光束曲線

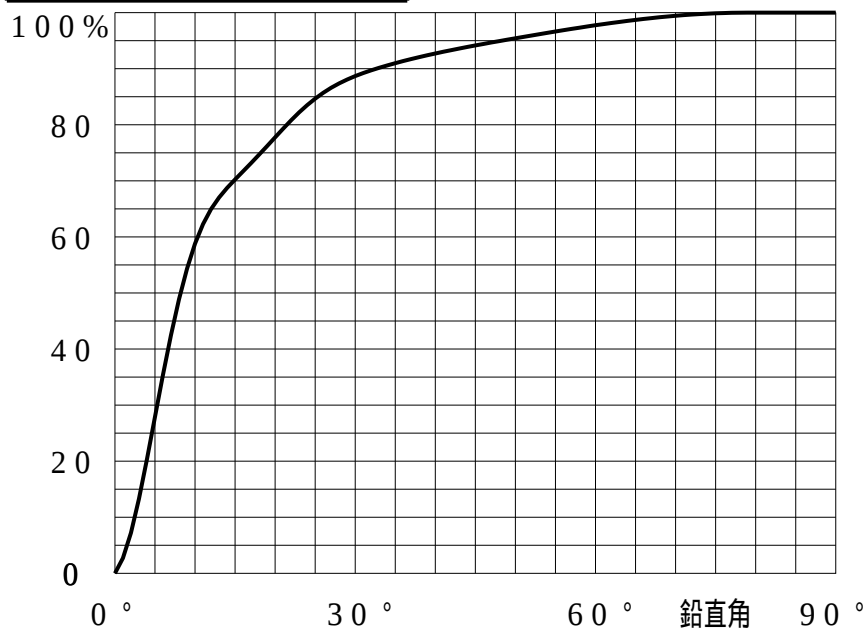

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm