


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N0 1 5 4 2 B	
光源	LED4000_70_815 ×1 815.0 l m	
管理番号	K0193540(0) DR1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	84.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.7%	90.9%	95.6%
最大光度	924 cd/1000 lm	ビーム角	59.2	102.3	119.2

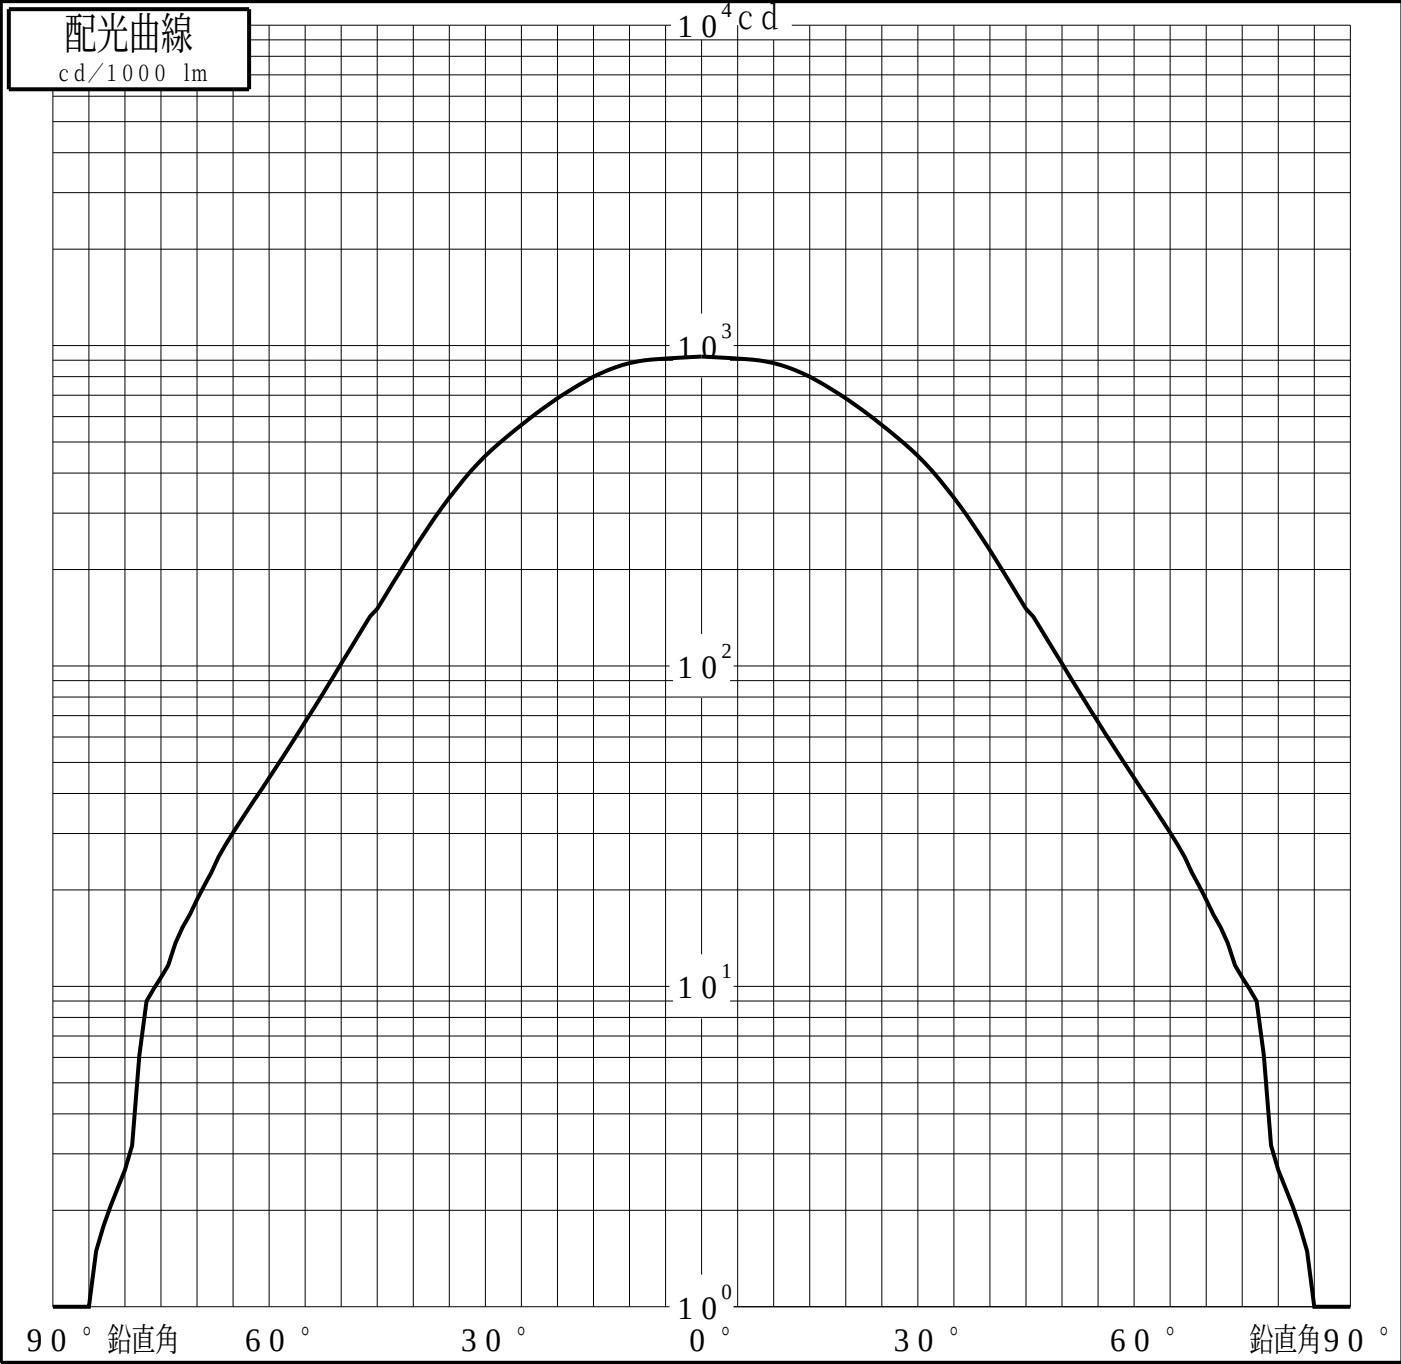

投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N0 1 5 4 2 B	光源	LED4000_70_815 ×1
管理番号	K0193540(0) DR1 TF		

累積光束曲線

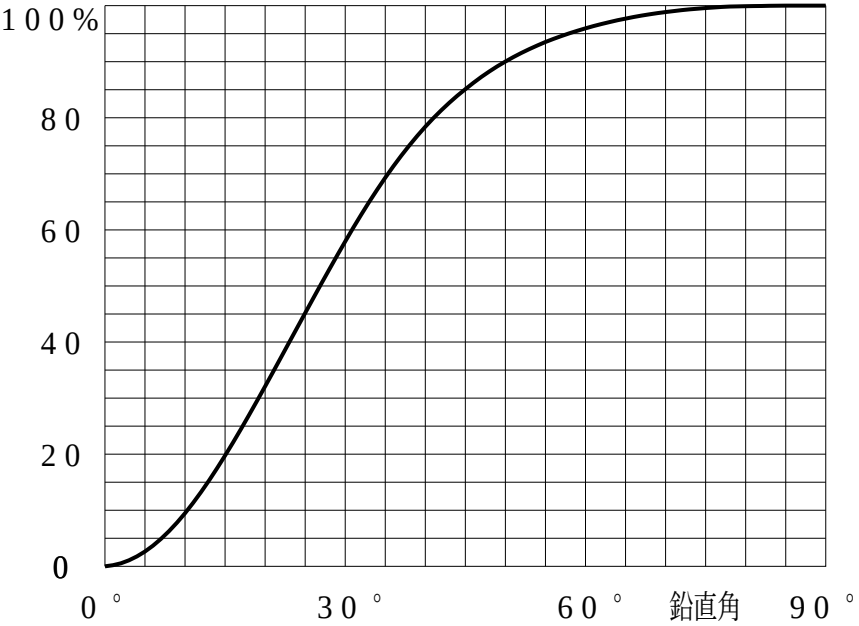

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

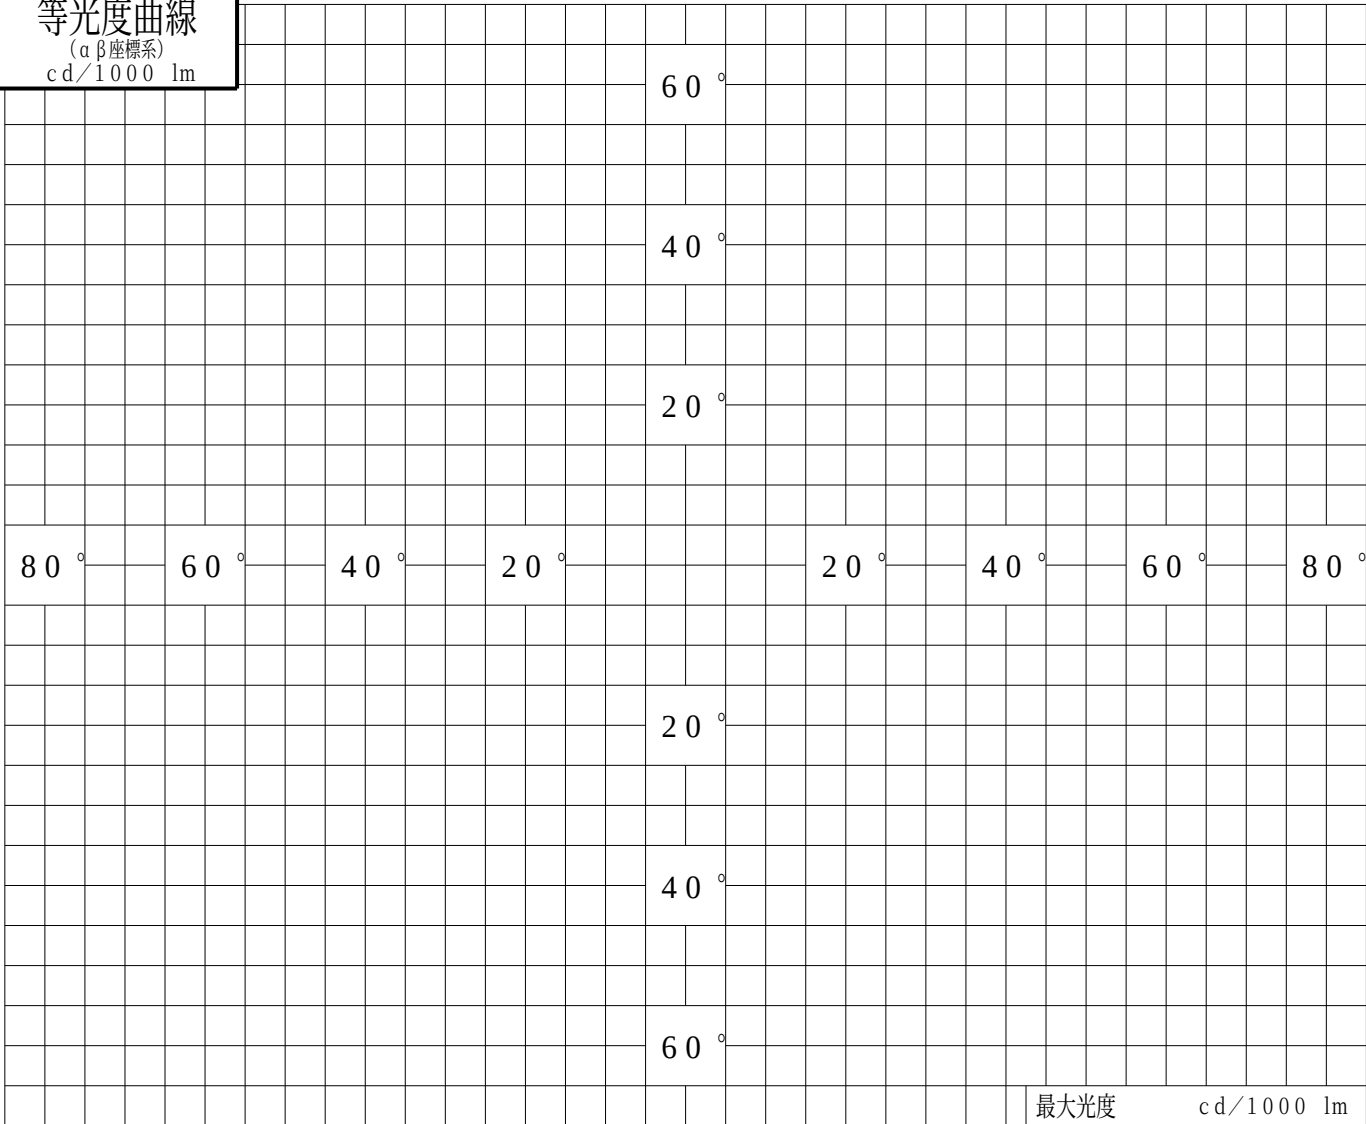

最大光度 cd/1000 lm