屋内照明器具特性

品番（品名）	LGWC85068A
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0125729(1)DB1
BZ分類	BZ10

器具効率	57 %
上方光束	27 %
下方光束	30 %

保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.00Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01） ZCM																
0.6	24	17	12	9	22	15	11	8	18	13	9	6	14	10	7	5	2
0.8	29	21	16	13	26	20	15	12	21	16	12	10	17	13	10	8	4
1.0	32	25	20	16	29	23	18	15	24	19	15	12	19	15	12	10	5
1.25	35	28	23	19	32	26	22	18	26	22	18	15	21	17	14	12	7
1.5	38	31	26	22	34	29	24	21	28	24	20	17	23	19	16	14	9
2.0	41	35	31	27	38	33	28	25	31	27	24	21	25	22	20	17	11
2.5	43	38	34	30	40	35	31	28	33	30	27	24	27	24	22	20	13
3.0	45	40	36	33	41	37	34	31	35	31	29	26	28	26	24	22	14
4.0	47	43	40	37	43	40	37	34	36	34	31	29	30	28	26	24	17
5.0	48	45	42	39	45	42	39	37	38	35	33	31	31	29	28	26	18
7.0	50	47	45	43	46	44	42	40	39	38	36	34	33	31	30	29	21
10.0	51	49	47	46	48	46	44	43	41	39	38	37	34	33	32	31	22

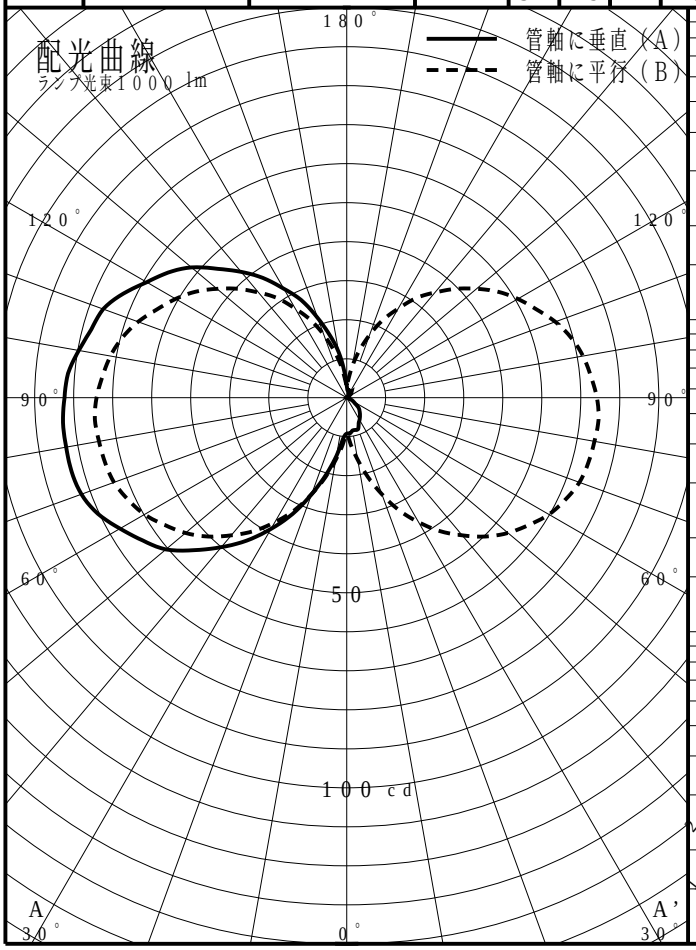

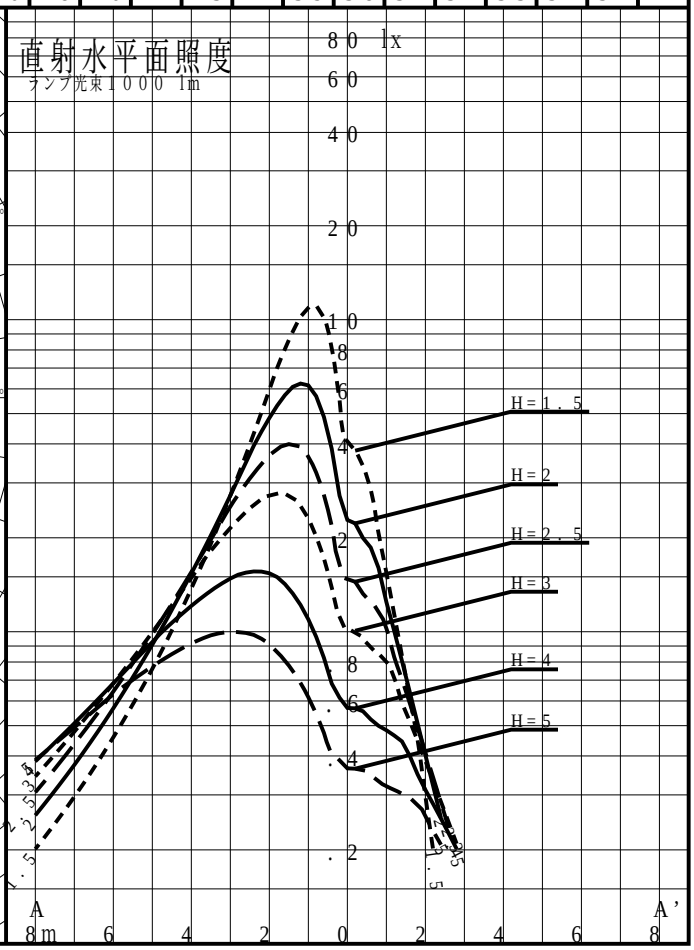

85.8
9.2

パナソニック株式会社