屋内照明器具特性

品番（品名）	HH-CC1255AS
光源	LED6500_70_4900 x1　　4900.0 lm
管理番号	K0157941(0)DB1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	11 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	89 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	53	41	32	27	51	39	32	27	48	37	31	26	44	36	30	25	22
	中 0.6	0.8	63	50	42	36	60	49	41	36	56	47	40	35	52	44	38	34	31
	否 0.56	1.0	69	58	49	43	66	56	48	43	62	53	46	41	58	50	45	40	36
下方投影面積	cm^2	1.25	75	64	56	50	72	63	55	50	67	59	53	48	63	56	51	46	42
		1.5	79	69	62	56	76	67	60	55	71	64	58	53	67	61	55	51	47
等価発光面積	cm^2	2.0	85	76	70	64	82	74	68	63	77	70	65	61	72	67	62	58	54
		2.5	88	81	75	70	85	79	73	69	80	75	70	66	76	71	67	64	59
		3.0	91	84	79	74	88	82	77	73	83	78	74	70	78	74	71	67	62
		4.0	94	89	84	80	91	87	83	79	86	82	79	76	82	78	75	73	67
		5.0	96	92	88	84	94	90	86	83	88	85	82	79	84	81	78	76	71
		7.0	99	95	92	89	96	93	90	88	91	89	86	84	86	84	82	80	75
		10.0	101	98	96	94	98	96	94	92	93	91	89	88	88	87	85	84	78

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.97 m	1.96 m
2	2.6	2.58
2.5	3.17	3.15
3	3.81	3.78

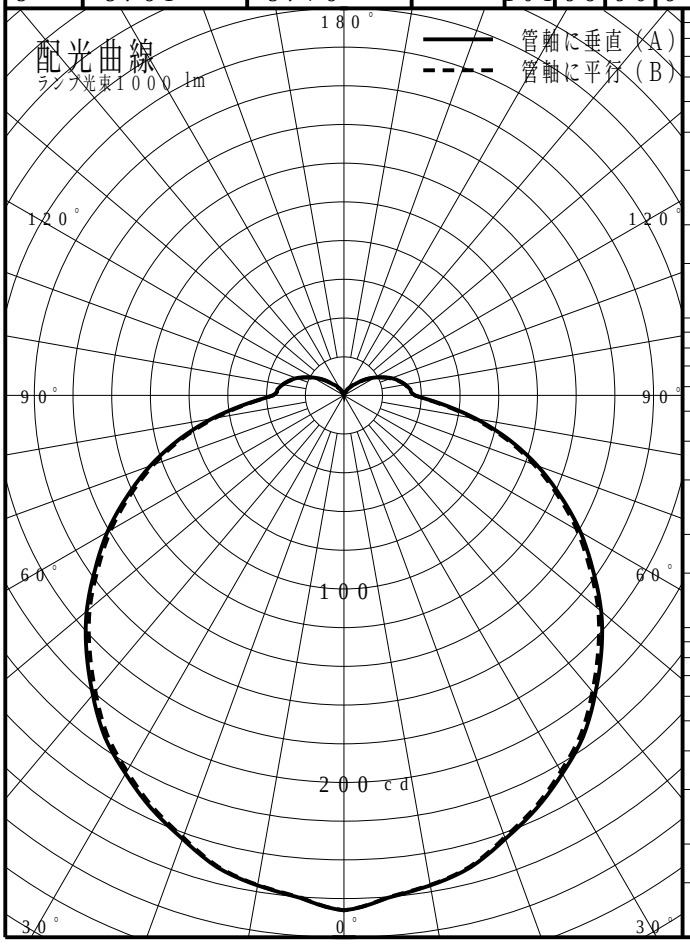

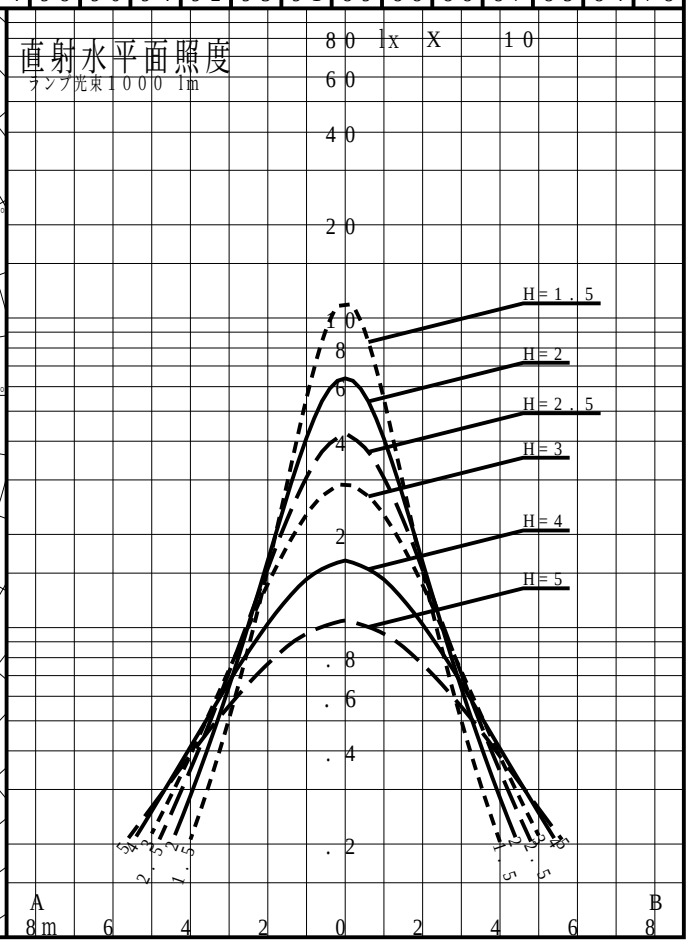

パナソニック株式会社