
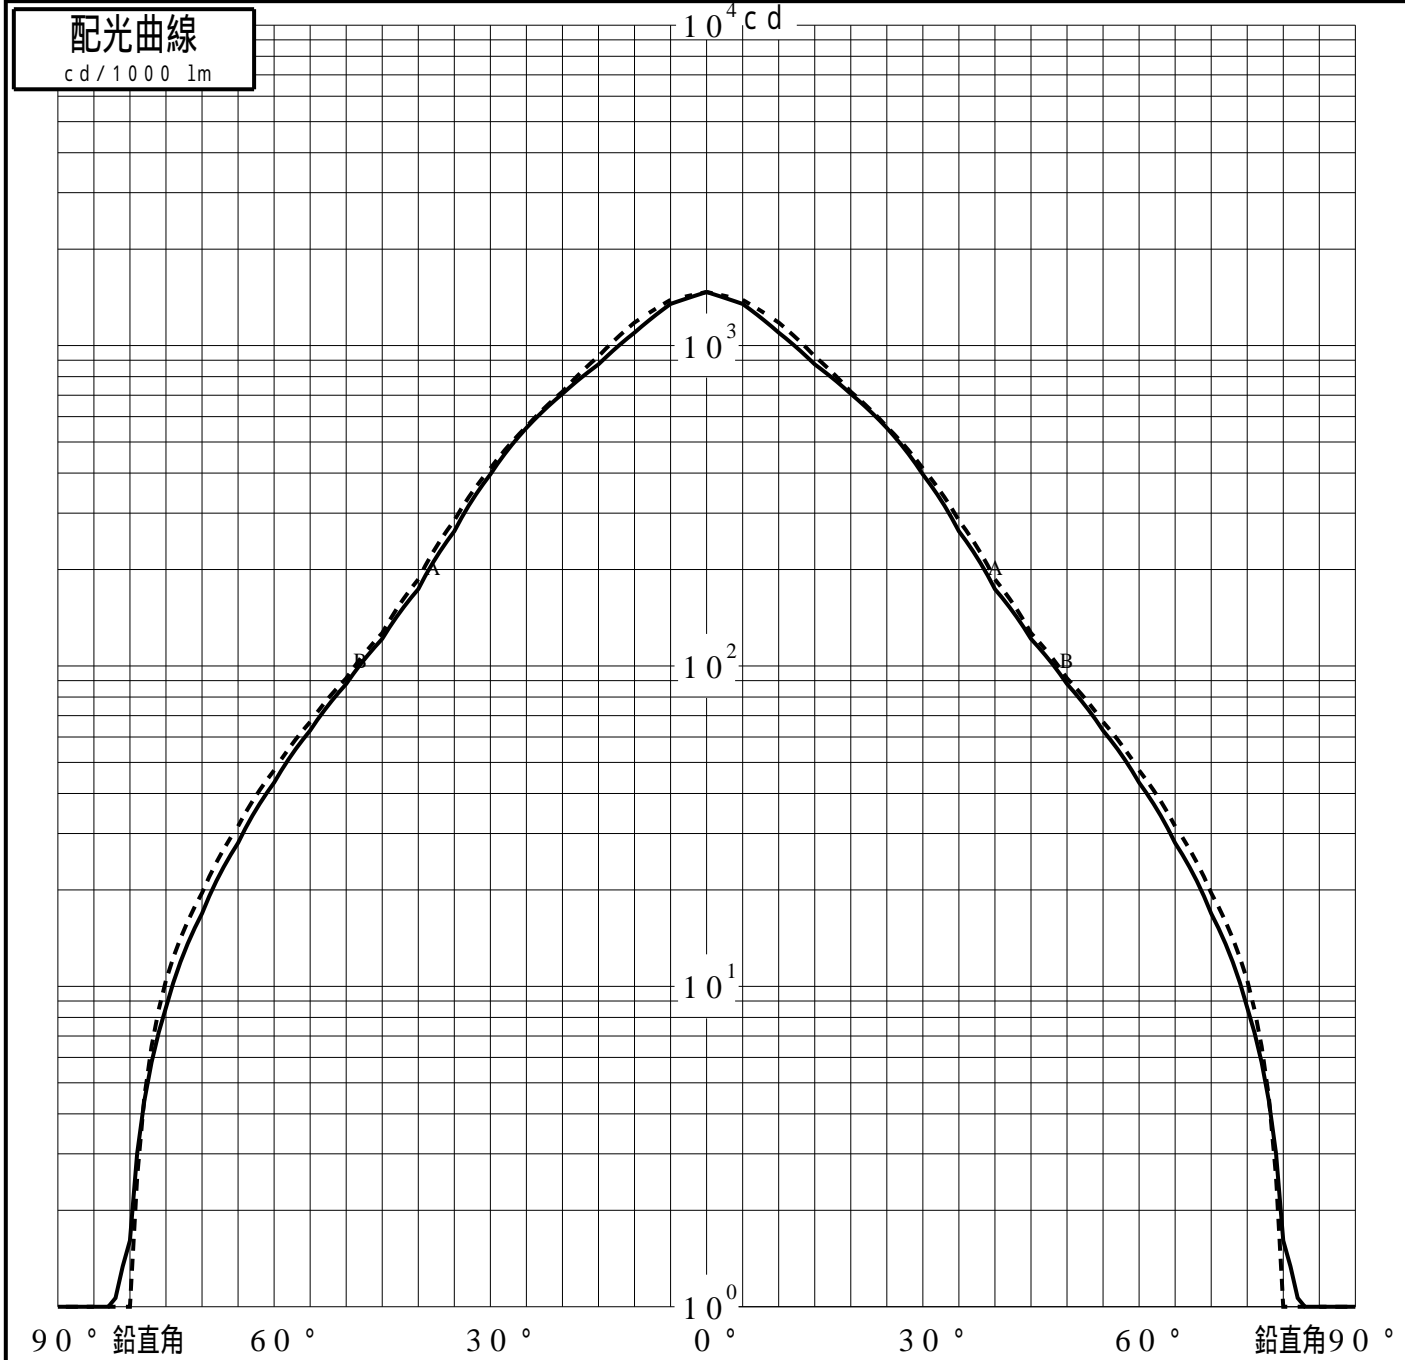


投光照明器具特性

品名(品番)	NNY24134Z+NNY28595		
光源	LED3500_70_960 ×1	960.0 lm	
管理番号	K0152079(0)DR1 TF		



配光の区分・種類	二面对称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.1 %	ビーム効率	35.9%	83.8%	92.4%
最大光度	1470 cd/1000 lm	ビーム角	AA 38.3	85.1	105.7
			BB 39.2	86.6	107.3

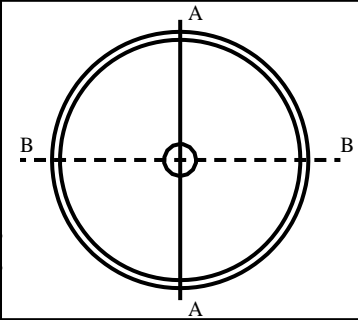

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY24134Z+NNY28595	光源	LED3500_70_960 ×1
管理番号	K0152079(0)DR1 TF		

累積光束曲線

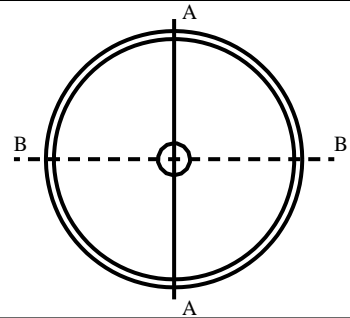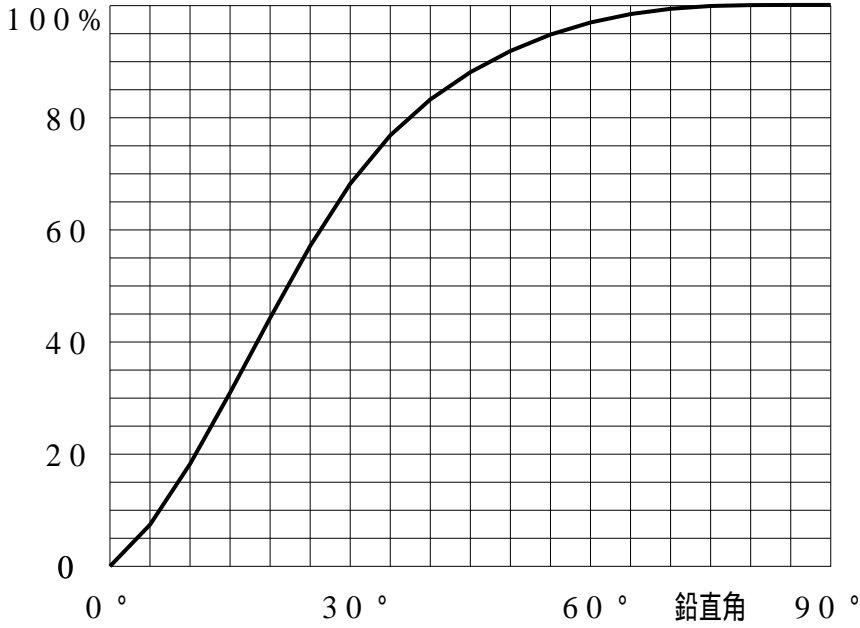

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

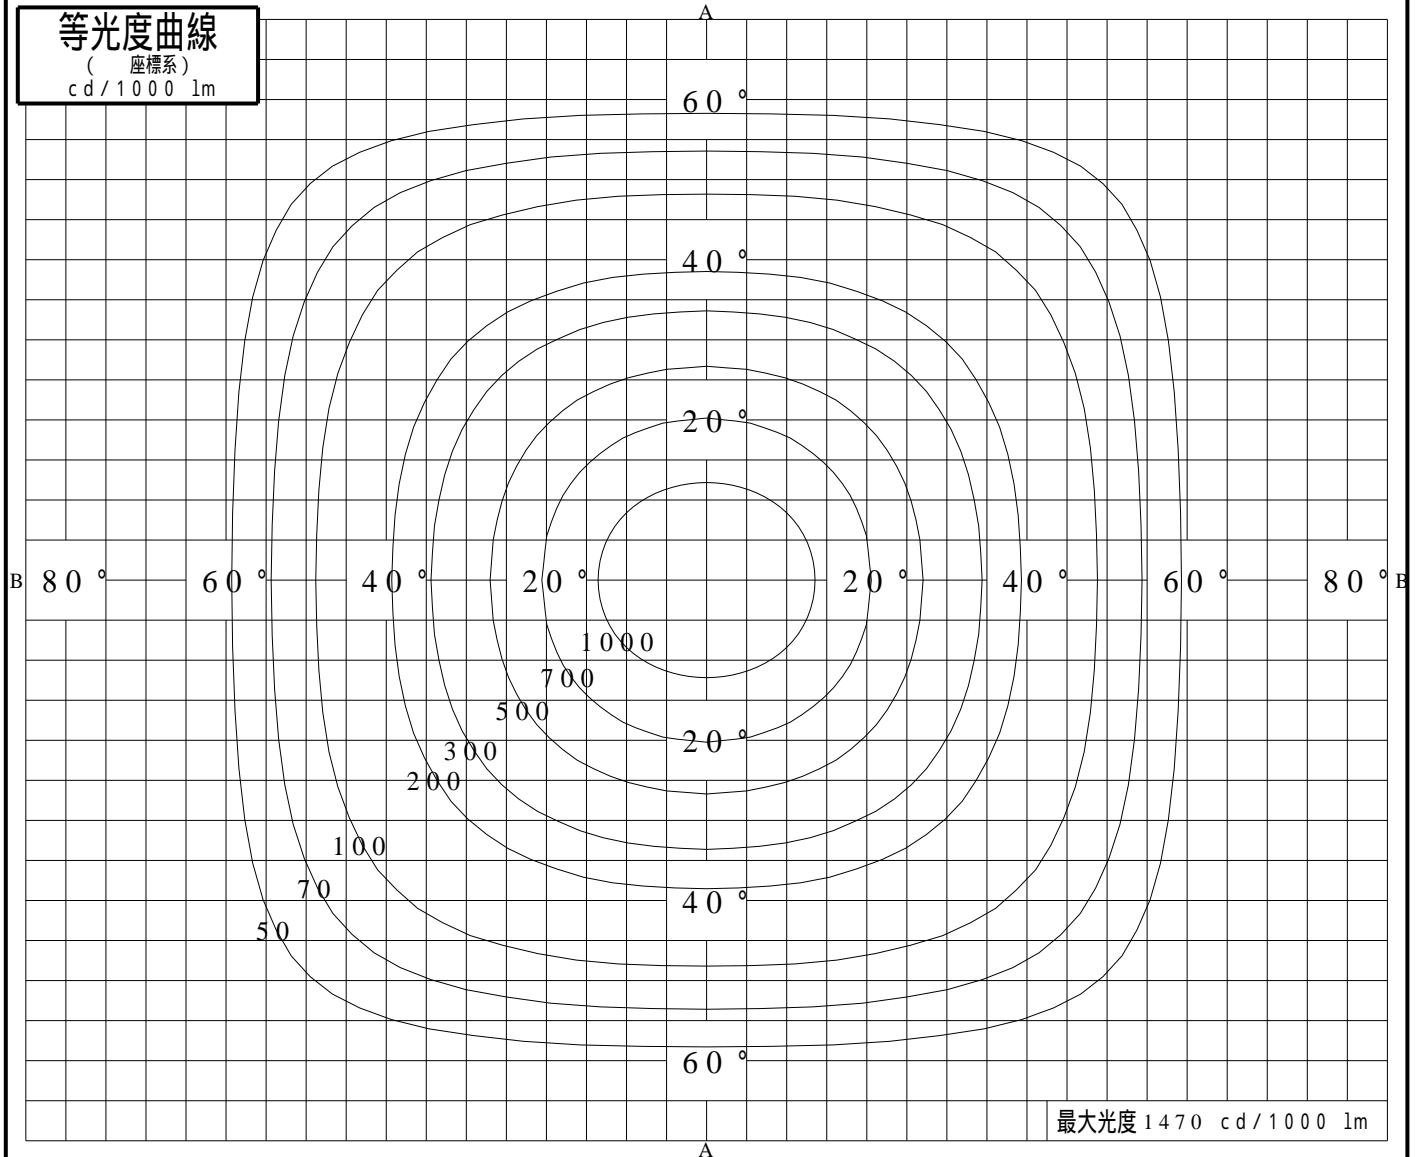

最大光度 1470 cd/1000 lm