


投光照明器具特性

品名(品番)	NNY24141Z+NNY28593	
光源	LED3500_70_1910 x1	1910.0 lm
管理番号	K0152070(1)DR1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	80.3 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	102.9 %	ビ-ム効率	34.8%	72.7%	81.9%
最大光度	15148 cd/1000 lm	ビ-ム角	12.0	24.8	31.0

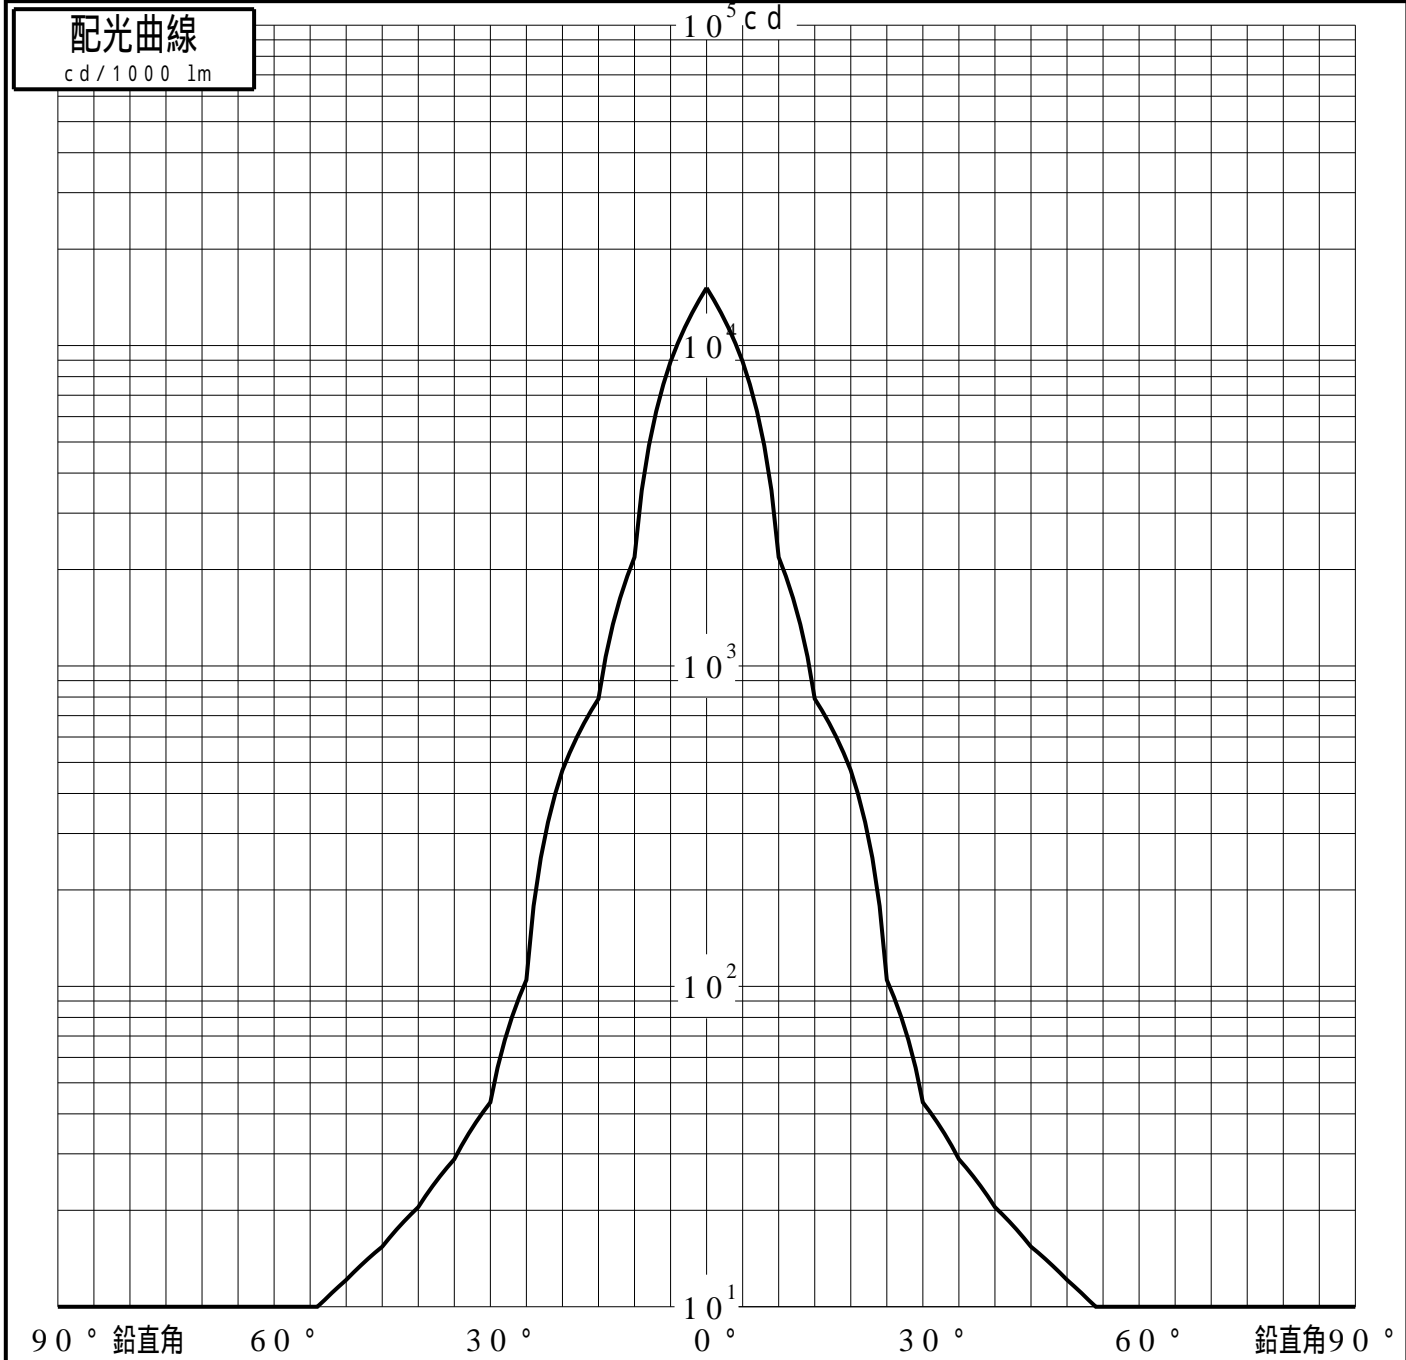

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY24141Z+NNY28593	光源	LED3500_70_1910 ×1
管理番号	K0152070(1)DR1 TF		

累積光束曲線

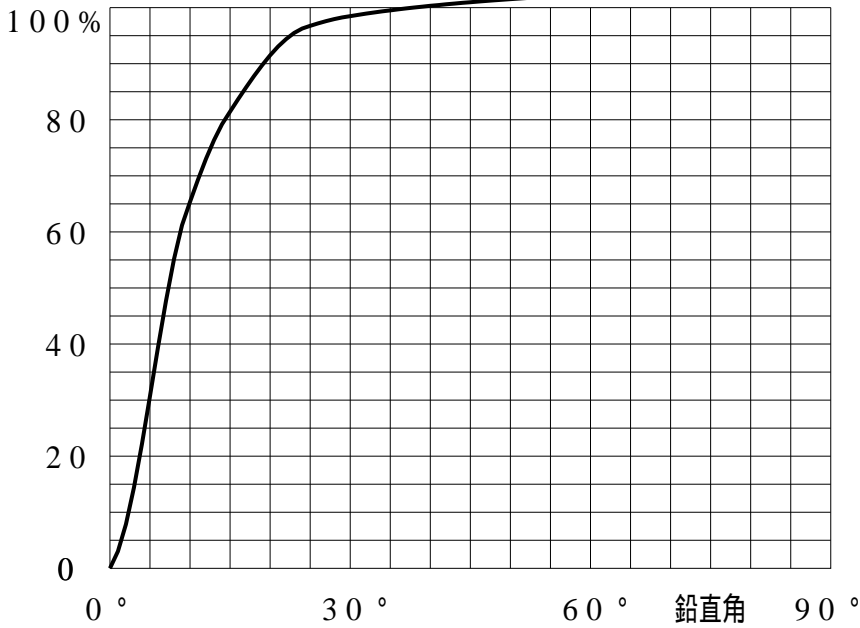

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

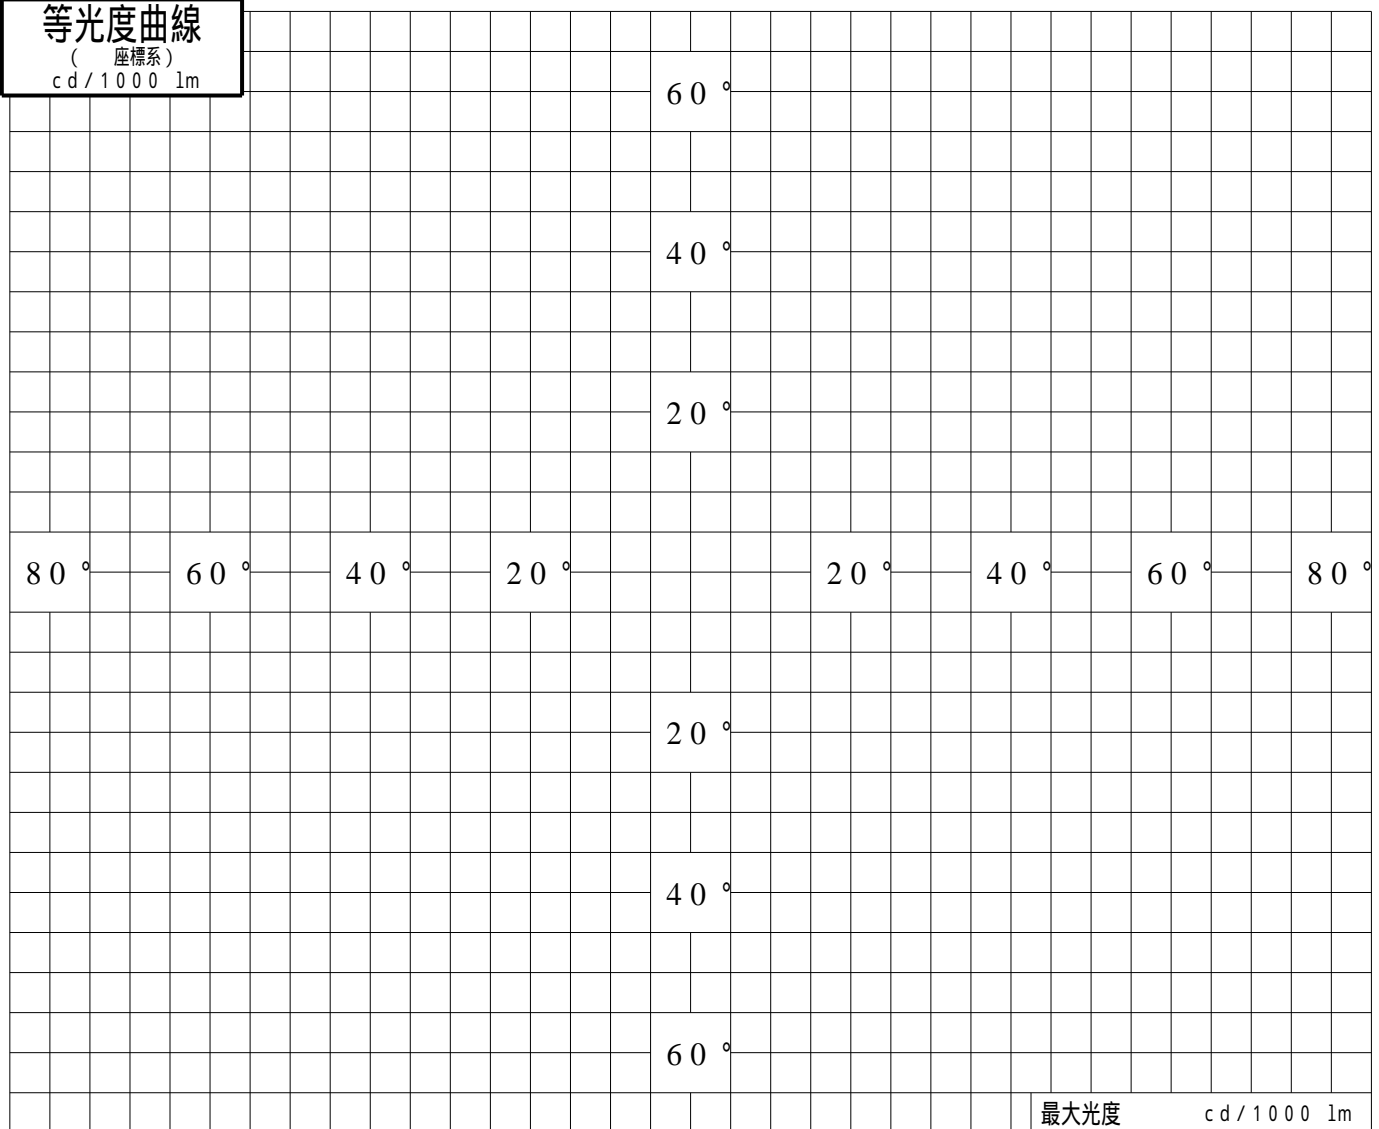

最大光度 cd/1000 lm