


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NNY24143Z+NNY28593	
光源	LED5000_70_1525 x1	1525.0 lm
管理番号	K0152071(1)DR1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	74.3%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.6%	ビーム効率	18.9%	70.8%	84.0%
最大光度	3426 cd/1000 lm	ビーム角	18.1	55.6	74.7

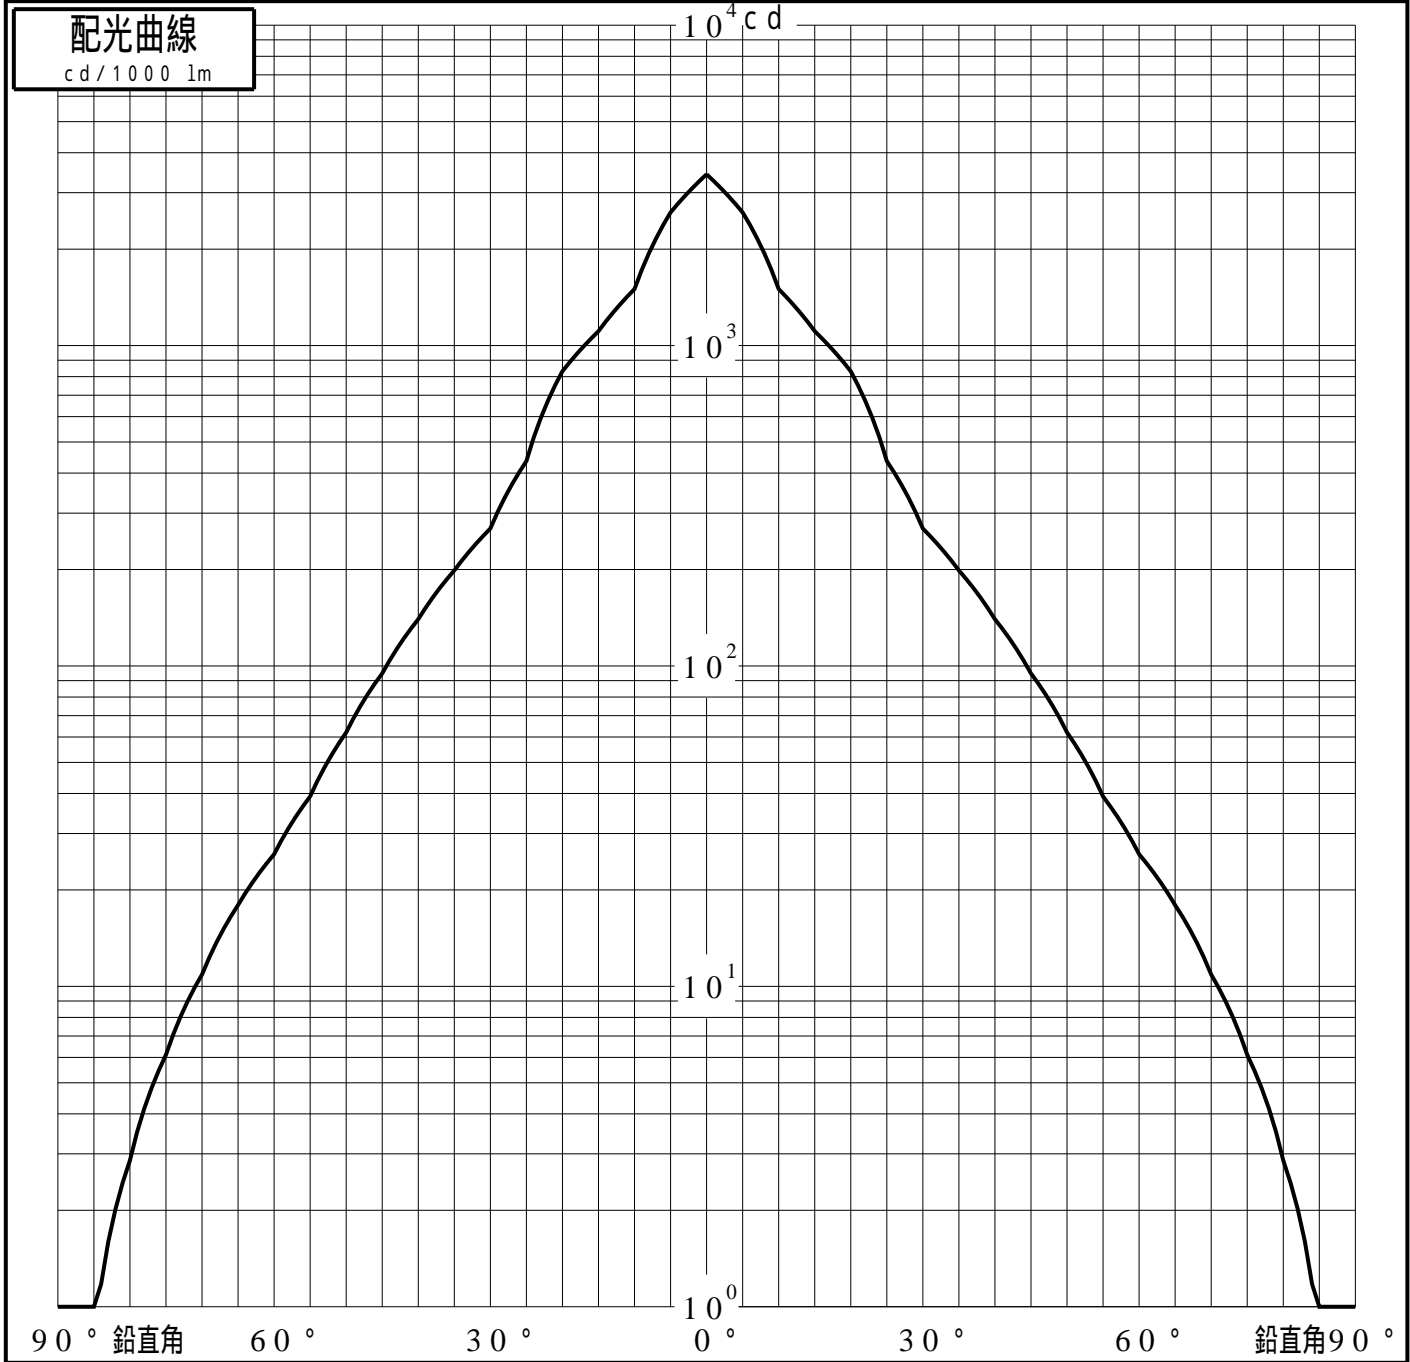

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NNY24143Z+NNY28593	光源	LED5000_70_1525 ×1
管理番号	K0152071(1)DR1 TF		

## 累積光束曲線

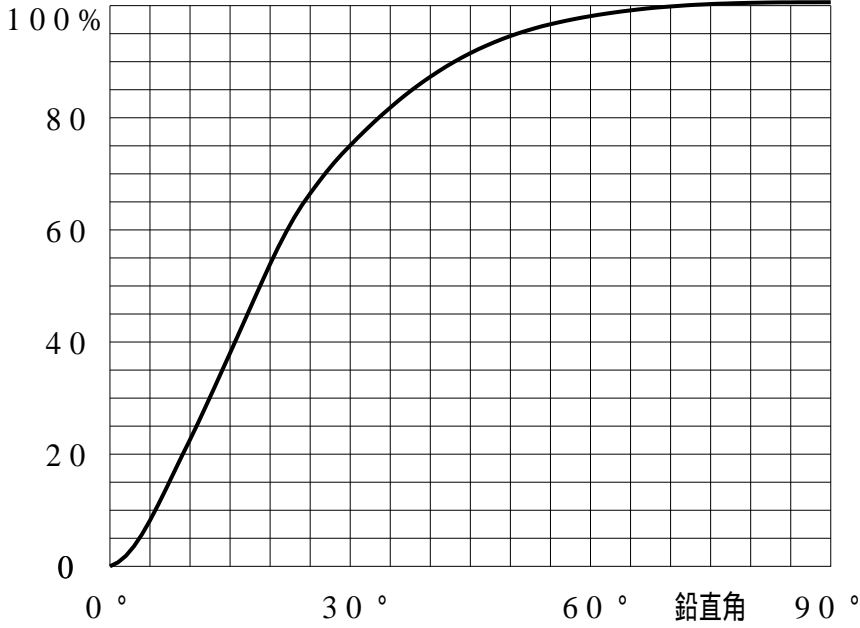

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

