


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NNY24399Z+NNY28592	
光源	LED3000_70_3025 x1	3025.0 lm
管理番号	K0152065(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	56.4%	90.8%	94.6%
最大光度	1261 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 70.1	106.8	118.1
			BB' 32.8	64.5	73.9

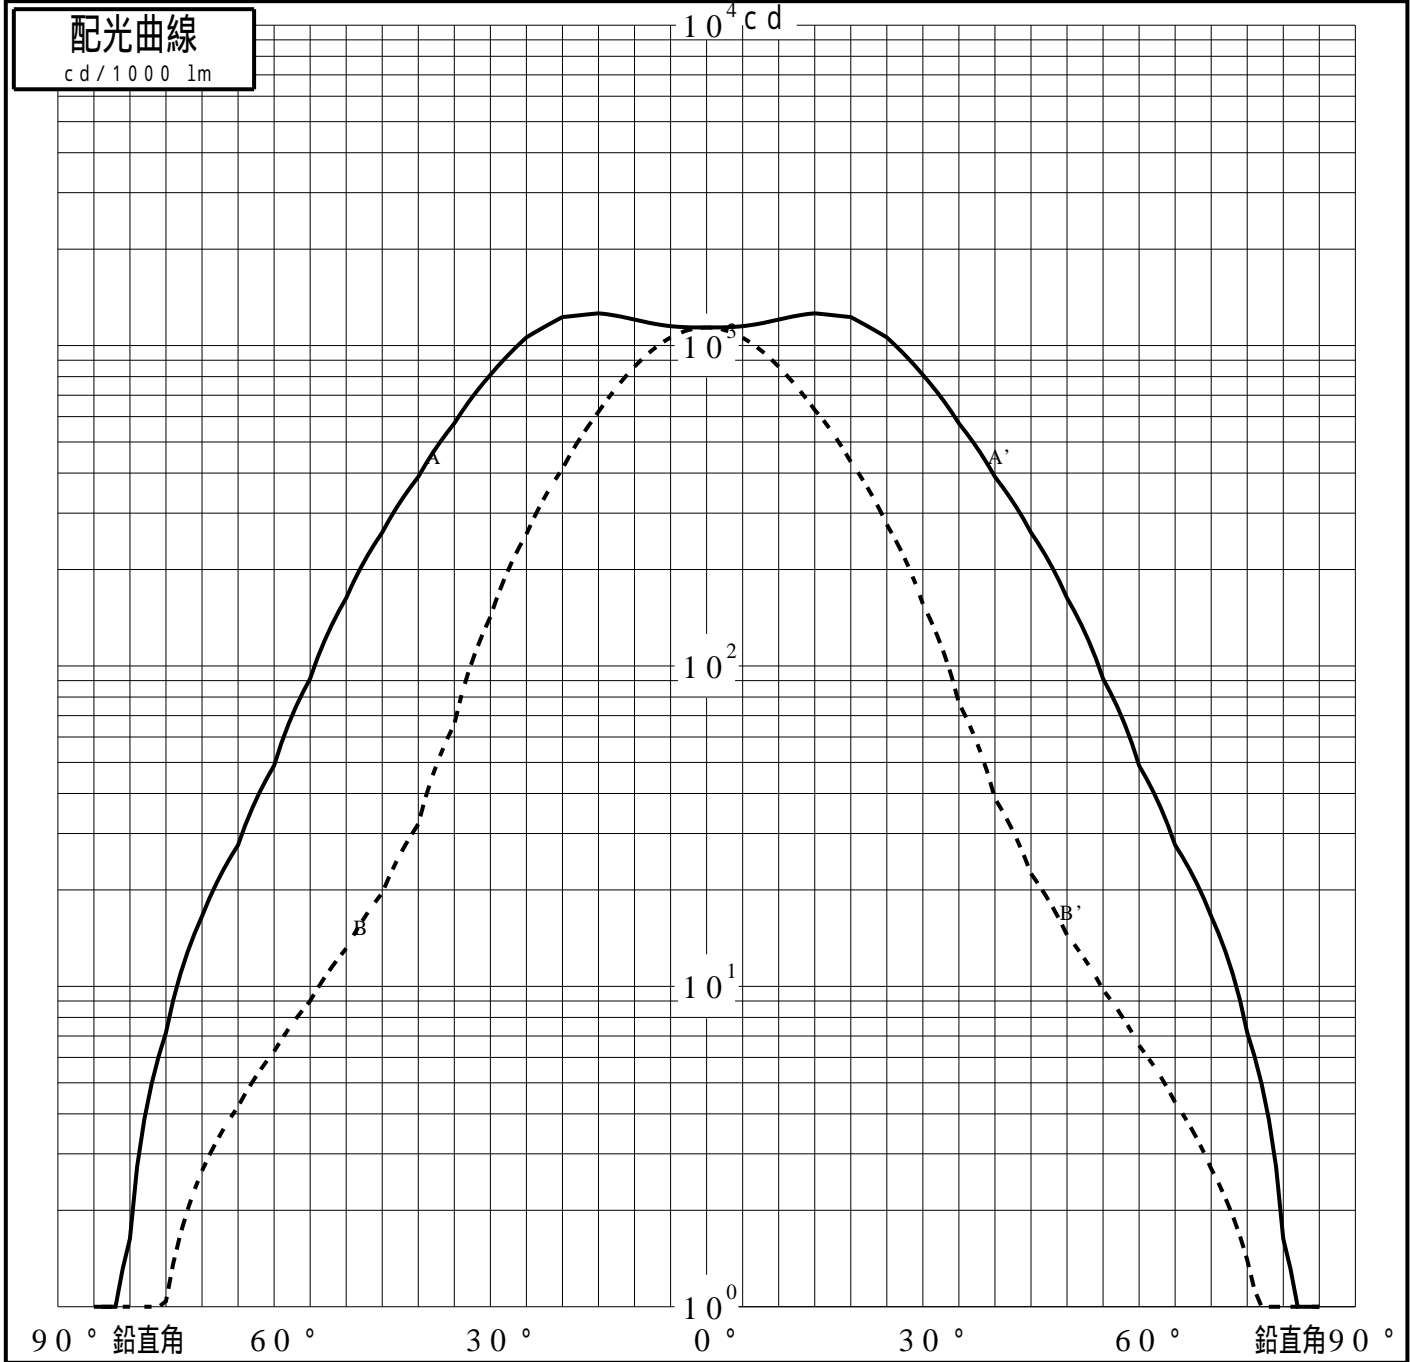

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY24399Z+NNY28592	光源	LED3000_70_3025 ×1
管理番号	K0152065(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

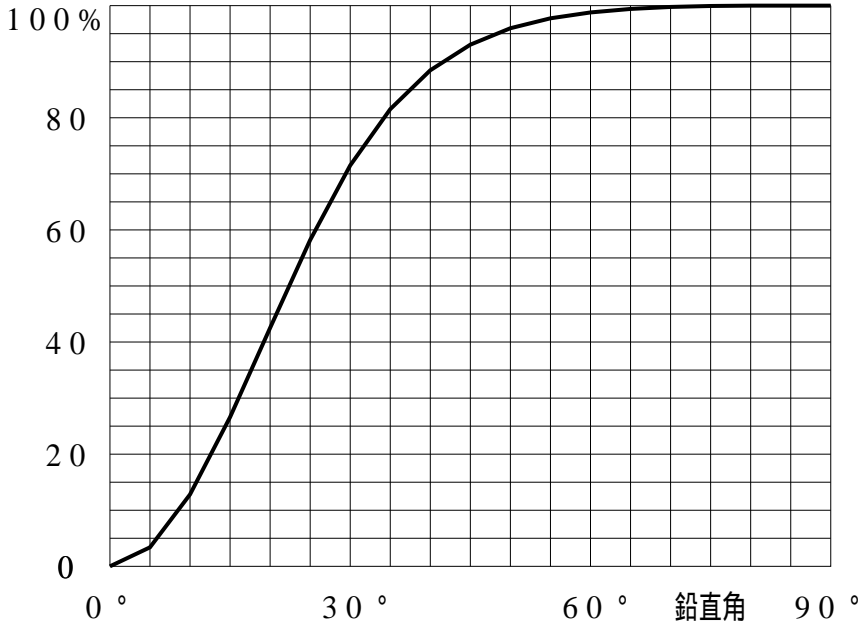

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

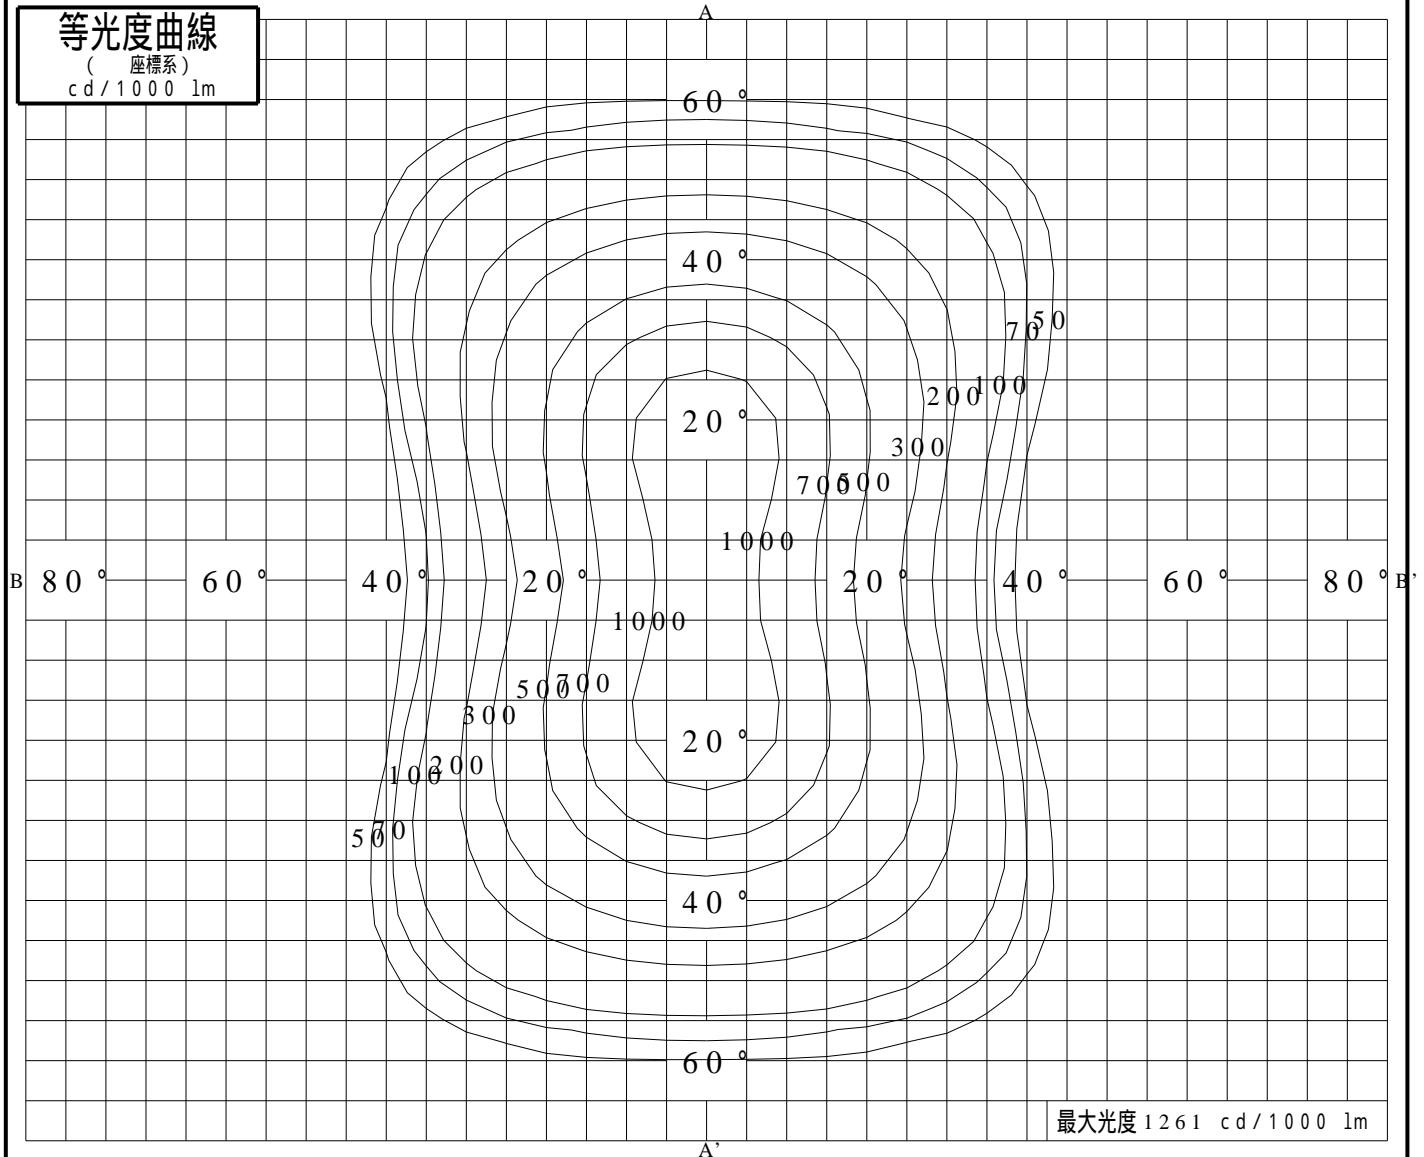

最大光度 1261 cd/1000 lm