屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB81303
光源	LLD2421LCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0194790(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	97 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	49 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	48 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	61	53	48	45	58	51	47	44	52	47	43	41	46	42	40	38	34
	中 0.63	0.8	68	61	56	52	64	58	53	50	57	52	49	46	50	47	45	43	37
	否 0.56	1.0	73	66	61	57	68	62	58	55	60	56	53	50	52	50	48	46	39
下方投影面積	cm^2	1.25	76	70	66	62	72	67	63	60	63	59	56	54	55	52	50	49	41
		1.5	79	74	69	66	74	70	66	63	65	62	59	57	56	54	52	51	42
等価発光面積	cm^2	2.0	83	78	74	71	77	74	70	68	67	65	63	61	58	56	55	54	43
		2.5	85	81	78	75	79	76	73	71	69	67	65	63	59	58	57	56	44
		3.0	86	83	80	78	81	78	76	73	70	68	67	65	60	59	58	57	45
		4.0	88	86	83	81	82	80	78	77	71	70	69	67	61	60	59	59	46
		5.0	89	87	85	84	84	82	80	79	72	71	70	69	62	61	60	60	46
		7.0	91	89	88	86	85	83	82	81	73	72	72	71	63	62	61	61	47
		10.0	92	91	90	89	86	85	84	83	74	73	73	72	63	63	62	62	47

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.41H m	0.41H m

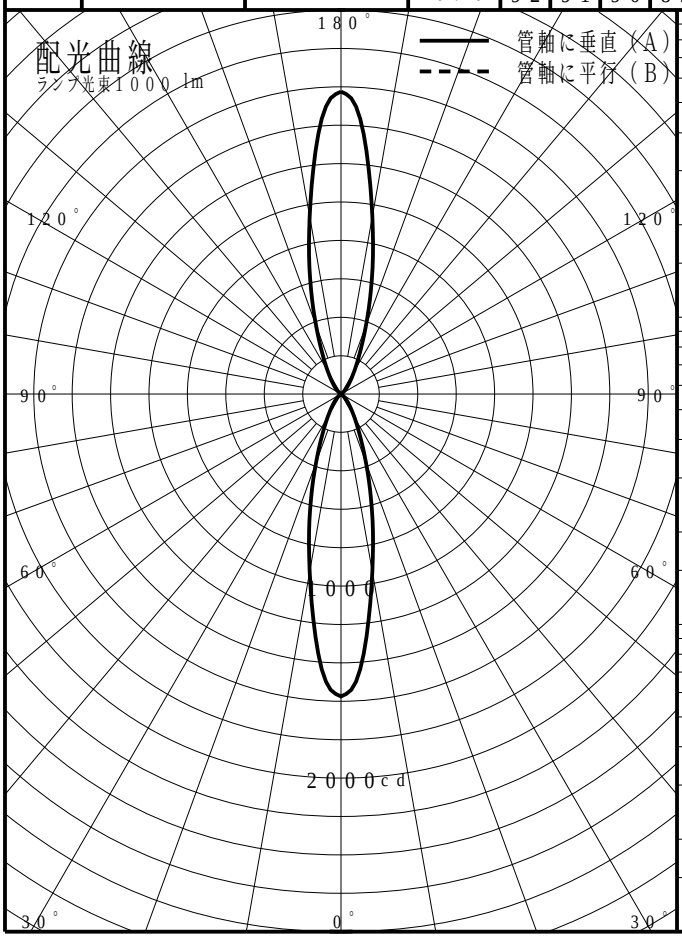

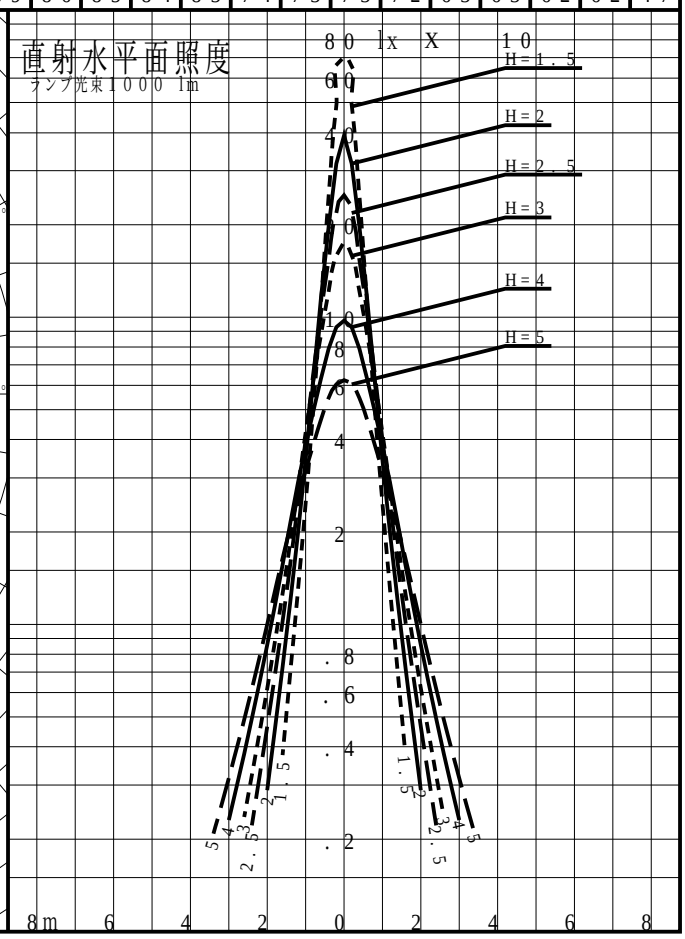

1574.9
1574.9

パナソニック株式会社