投光照明器具特性

品名（品番）	HPJ1W-180-400(CML, M, NH) (				
光源	NH360.L x1　　47500.0 lm				
管理番号	K0083004(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光	主ビーム効率	24.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	61.6 %	ビーム効率	4.9%	23.0%	35.8%
最大光度	5884 cd/1000 lm	ビーム角	6.6	28.1	45.9

配光曲線
cd/1000 lm

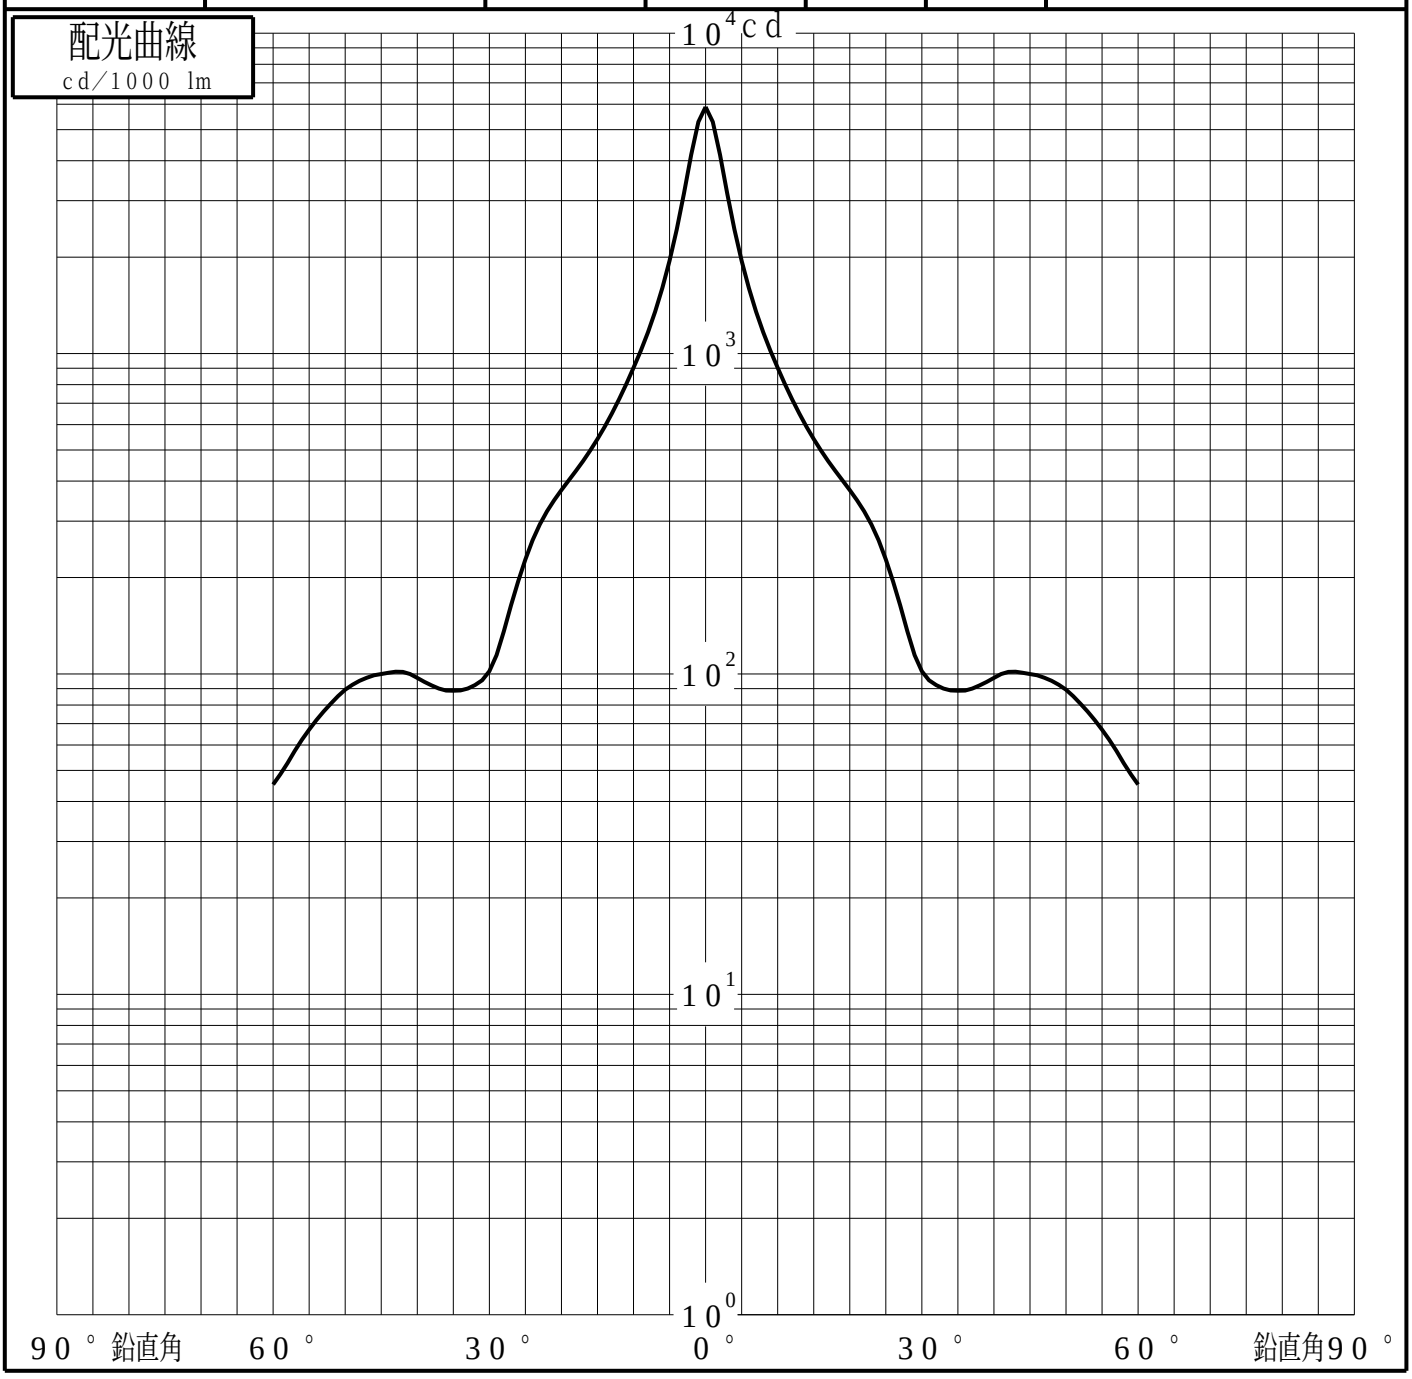

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	HPJ1W-180-400(CML, M, NH) (	光源	NH360.L x1
管理番号	K0083004(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

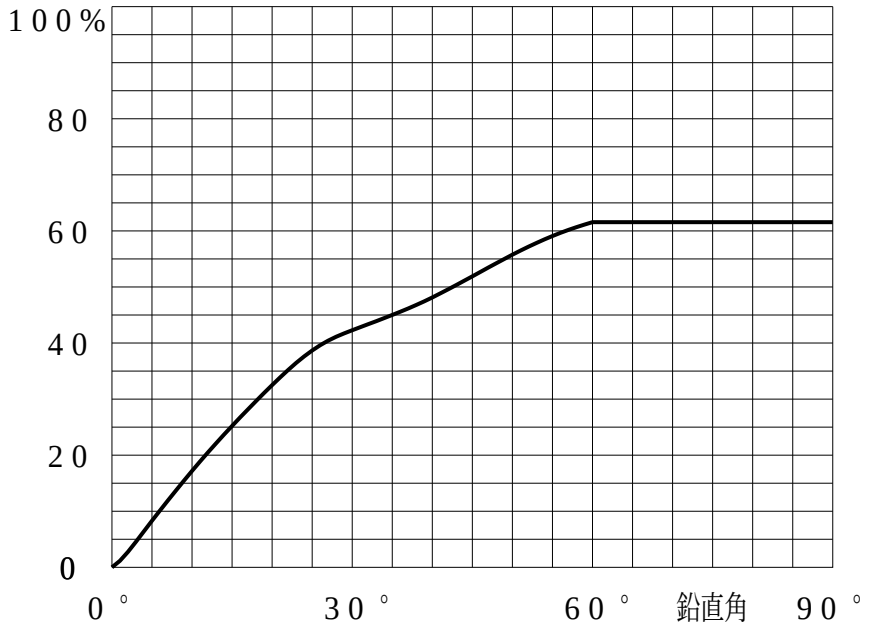

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

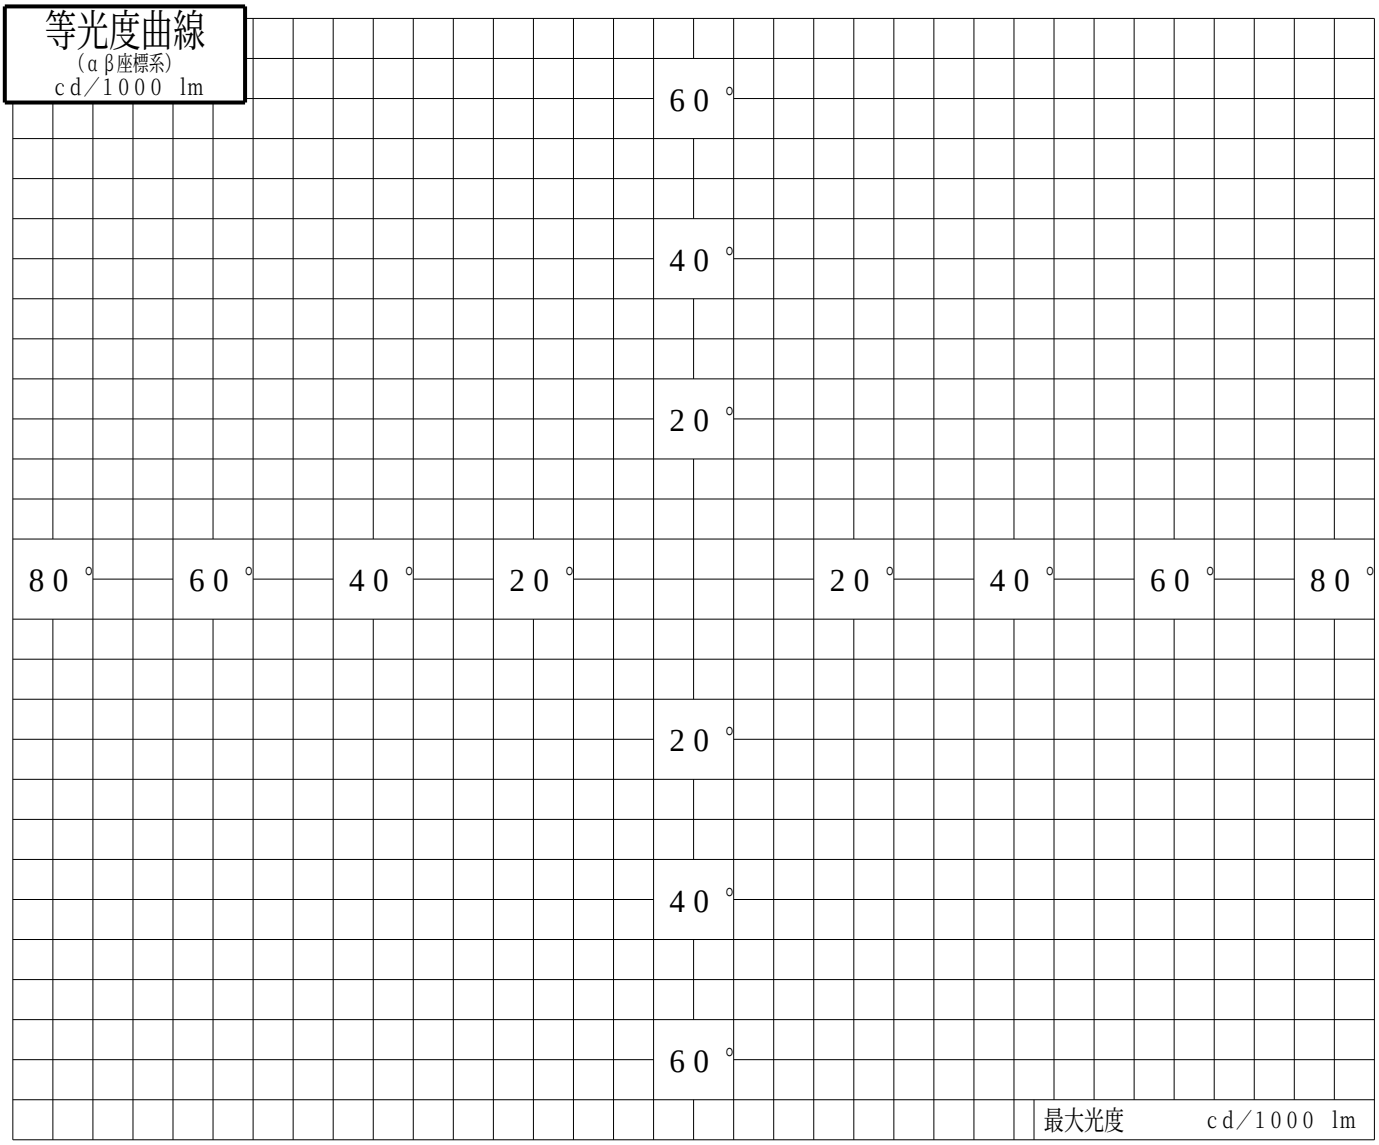

パナソニック株式会社