屋内照明器具特性

品番（品名）	HSR1W-180-400(CML, M, NH)(
光源	NH360FTW.L x1　　47500.0 lm
管理番号	K0106939(0)DB1
BZ分類	BZ2/8.5/BZ1

器具効率	80 %
上方光束	1 %
下方光束	79 %

保守率	
良	0.78
中	0.74
否	0.65

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.21Hm	1.21Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	54	47	42	38	53	46	41	38	52	45	41	38	50	45	41	38	37
0.8	62	55	51	48	61	55	51	47	59	54	50	47	58	53	50	47	46
1.0	67	61	57	54	66	61	57	54	64	60	56	53	63	58	55	53	51
1.25	71	66	62	59	70	65	62	59	68	64	61	58	66	63	60	58	56
1.5	74	69	65	63	73	68	65	62	71	67	64	62	69	66	63	61	60
2.0	77	73	70	68	76	72	70	67	74	71	69	67	72	70	68	66	64
2.5	79	76	73	71	78	75	72	70	76	73	71	70	74	72	70	69	67
3.0	80	77	75	73	79	77	74	73	77	75	73	72	75	73	72	71	69
4.0	82	80	78	76	81	79	77	75	79	77	76	74	77	75	74	73	71
5.0	83	81	79	78	82	80	79	77	80	78	77	76	78	77	76	75	73
7.0	84	82	81	80	83	81	80	79	81	80	79	78	79	78	77	77	74
10.0	84	83	83	82	83	83	82	81	81	81	80	79	79	79	78	78	76

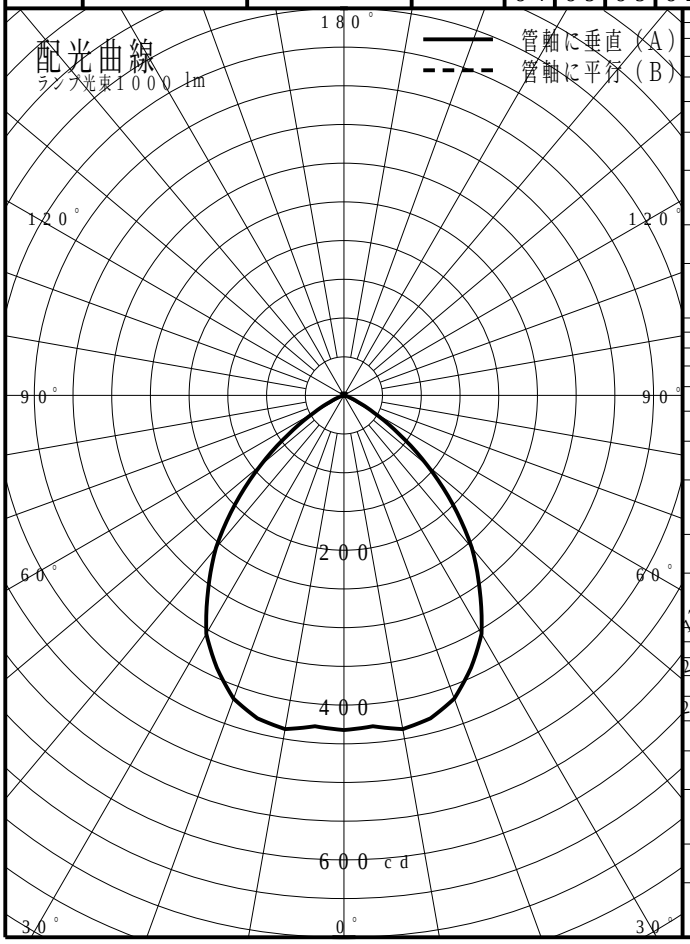

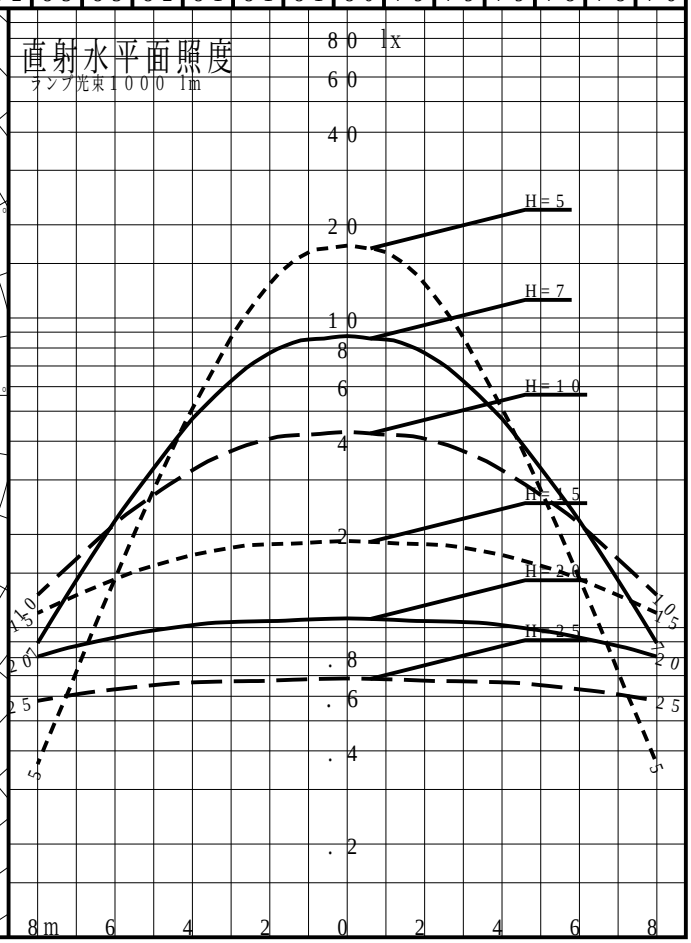

パナソニック株式会社